

HIKMICRO

NOVO U PONUDI OPREMA ZA OSMATRANJE



HIKVISION

Od sada dostupni i LED display

Fine pitch unutrašnji display



Vanjski display 2.5 - 16mm
pixel pitch

antenal

Antenal d.o.o. Banja Luka, Despota Stefana Lazarevica bb 78000, Banja Luka, RS / BiH
Telefon: +387 51 586 094, Fax: +387 51 584 600, E-mail: office@antenal.ba
PIB: 402271560007, Matični broj: 11000517, Upisan u sudski registar Banja Luka br. 1-15291-00
Žiro račun kod Sberbank a.d. Banja Luka: 567-253-11000153-59
Žiro račun kod UniCredit Bank a.d. Banja Luka: 551-790-22223722-12

www.antenal.ba



AX PRO PORODICA

GLAVNE KARAKTERISTIKE

Osnove na kojima se temelji i nadgrađuje AX PRO rešenje.



IVaaS

Nudi širi pogled.
AX PRO uključuje IVaaS, integrišući mogućnosti video verifikacije upisivanjem 4 kamere na centralu, da bi prikazao korisniku šta se tačno dešava, kako bi mogli da preduzmu odgovarajuće korake.



Tri-X

Budućnost je sada.
Brza, pouzdana i bezbedna, naša moćna Tri-X bežična tehnologija pruža napredni nivo bezbednosti: ubrzava instalaciju, uz pružanje najboljeg iskustva, kako za instalatere, tako i za njihove korisnike.



Radio tišina...

Ne budite žrtva ometanja ili smetnji!
Napredna "anti-jamming" bezbednost na našem radio protokolu dugoročno štiti integritet sistema, pružajući povećanu stabilnost i bezbednost.



EN G2

Budite bezbedni znajući da vam je sistem potpuno u saglasnosti sa EN Grade 2 standardom. Građeci istrajan sistem po meri krajnjeg korisnika, bez kompromisa nauštrb efektivnosti i poezdanosti.



Dizajn

Mi smo porodica!
Uz AX PRO, čitav raspon sigurnosnih, bezbednosnih i video proizvoda pružaju stilizovan, profesionalan i jedinstveni dizajn sa jednako sjajnim performansama.



Jednostavnost instalacije

Pametan izbor ugradnje.
Sa bržom instalacijom i fleksibilnošću, vremenom se panel automatski prilagodava promenljivom ISP-u ili opremi; sada je to moguće pomoću funkcija poput automatskog dodavanja i brze instalacije perifernih uređaja.



Programiranje aplikacijom

Sve je u aplikaciji



Jedan proizvođač, jedan interfejs. Uz AX PRO, snaga je u vašim rukama; rukovodite sa nekoliko sistema preko Hik-ProConnect aplikacije i web interfejsa, konfigurirate uređaje, upravljajte videom i pratite. Sveobuhvatan sistem uz potpunu kontrolu.



PIRCAM

Detekcija uz PIRCAM

Budite bezbedni sa detekcijom i videom u jednom! Beležeći slike kada se aktivnost dešava, budite bezbedni i informisani o provalniku u realnom vremenu uz obaveštenja uživo, čime ostajete u toku sa dešavanjima.



RAMPE I MOTORI ZA KAPIJE



KIT BH30/606/HS



Brushless tehnologiji, koja je izuzetno izdržljiva i pouzdana. Pogonjen su digitalnim trofaznim motorom koji radi bez četkica, tako da pregrevavanje nije moguće, a produžuje se i vijek trajanja.

Brzina otvaranja: 0.4m/s

Max težina kapije: 600kg


Radna temperatura: -20 do +55°C



Prateća oprema

U ponudi kompletna prateća oprema: signalne lampe, daljinski, fotočelije, nazubljena letva

SET BIONIK/4LE

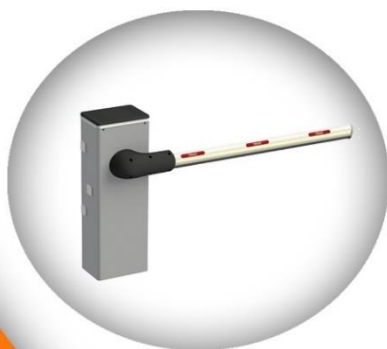

Automatska rampa sa rukom dužine 4m.

Brushless motor koji radi na 36V naponskom nivou, koji omogućuje izuzetno malu potrošnju električne energije.

Snaga motora: 200W

Obrtni moment: Od 0 do 200 Nm

Otvoranje-zatvaranje na 90°: 2 ÷ 6 (sek)

Radna temperatura: - 20 + 55 °C





antenal

Antenal d.o.o. Banja Luka
Despota Stefana Lazarevica bb
78000 Banja Luka, RS / BiH

Telefon: +387 51 586 094
Fax: +387 51 584 600
E-mail: office@antenal.ba



antenal

VELEPRODAJNI CJENOVNIK

01.01.2024

Sve cijene u cjenovniku su informativnog karaktera i kao takve podložne su izmjenama bez prethodnog obavještenja!

Cijene su iskazane bez uračunatog PDV-a.

DSC

HIKVISION
Authorized Distributor

FIRECLASS

ROGER
TECHNOLOGY

BENTEL
SECURITY

uniview
Better Security, Better World.

Ultracell

EZVIZ

Johnson
Controls
tyco

HIKMICRO
See the World in a New Way



VIDEO NADZOR HIKVISION

HD sistemi

DVR

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
720p DS-7204HGHI-K1 4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI) -Rezolucija snimanja: Kada je 1080p Lite mode isključen : 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N). Kada je 1080p Lite mode uključen : 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) -Rezolucija snimanja 1 IP kamere : max 2 megapiskela -Video kompresija: H.265/H.264 video kompresija, -Video/audio ulazi: 4ch BNC, 1ch RCA audio (4ch via coax) -Video/audio izlazi: HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (koristi audio ulaz) -Mogućnost povezivanja analognih kamera koje imaju integrisan mikrofonski prenos zvuka kroz coax kabl -Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs -Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect , DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF -Hard disk prostor: 1 sata HDD do 4TB kapaciteta -Uopšteno: Napajanje 12V DC, Potrošnja 16W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 200 x 200 x 45mm, Težina 1Kg	3803	145,00	
DS-7208HGHI-K1 8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI) -Rezolucija snimanja: Kada je 1080p Lite mode isključen : 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N). Kada je 1080p Lite mode uključen : 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) -Rezolucija snimanja 2 IP kamere : max 2 megapiksela -Video kompresija: H.265/H.264 video kompresija, -Video/audio ulazi: 8ch BNC, 1ch audio (8ch via coax) -Video/audio izlazi: HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (koristi audio ulaz) -Mogućnost povezivanja analognih kamera koje imaju integrisan mikrofonski prenos zvuka kroz coax kabl -Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs -Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect , DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF -Hard disk prostor: 1 sata HDD do 4TB kapaciteta -Uopšteno: Napajanje 12V DC, Potrošnja 17W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 260 x 222 x 45mm, Težina 1Kg	3473	185,00	
DS-7116HGHI-K1 16-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI) -Rezolucija snimanja: Kada je 1080p Lite mode isključen : 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N). Kada je 1080p Lite mode uključen : 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) -Rezolucija snimanja 2 IP kamere : max 5 megapiksela -Video kompresija: H.265 Pro+/H.265/H.264 video kompresija, -Video/audio ulazi: 16ch BNC, 1ch audio (16ch via coax) -Video/audio izlazi: HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (koristi audio ulaz) -Mogućnost povezivanja analognih kamera koje imaju integrisan mikrofonski prenos zvuka kroz coax kabl -Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs -Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect , DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF -Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta -Uopšteno: Napajanje 12V DC, Potrošnja 7W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 285 x 210 x 45mm, Težina 1Kg	3702	290,00	



DS-7216HGHI-K1 16-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI) -Resolucija snimanja: Kada je 1080p Lite mode isključen : 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N). Kada je 1080p Lite mode uključen : 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps - Resolucija snimanja 2 IP kamere : max 5 megapiksela -Video kompresija: H.265 Pro+/H.265/H.264 video kompresija, -Video/audio ulazi: 16ch BNC, 1ch audio (16ch via coax) -Video/audio izlazi: HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (koristi audio ulaz) - Mogućnost povezivanja analognih kamera koje imaju integrisan mikrofonski prenos zvuka kroz coax kabl - Dodatni ulazi : RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs - Mrežni protokoli : TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect , DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF - Hard disk prostor : 1 sata HDD do 10TB kapaciteta - Uopšteno : Napajanje 12V DC, Potrošnja 7W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 285 × 210 × 45mm, Težina 1Kg	3818	290,00	
2Mpx			
DS-7104HQHI-M1/S 4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI) -Resolucija snimanja: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps - Resolucija snimanja 2 IP kamere : 6 megapiksela -Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija -Video/audio ulazi: 4ch BNC, 1ch audio -Video/audio izlazi: HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (koristi audio ulaz) - Dodatni ulazi : RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs - Mogućnost povezivanja analognih kamera koje imaju integrisan mikrofonski prenos zvuka kroz coax kabl - Mrežni protokoli : TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect , DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF - Hard disk prostor : 1 sata HDD do 6TB kapaciteta - Uopšteno : Napajanje 12V DC, Potrošnja 8W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 200 × 200 × 45mm, Težina 1.8Kg	4013	195,00	
DS-7108HQHI-K1 8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI) -Resolucija snimanja: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps - Resolucija snimanja 4 IP kamere : 6 megapiksela -Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija -Video/audio ulazi: 8ch BNC, 1ch audio -Video/audio izlazi: HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (koristi audio ulaz) - Dodatni ulazi : RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs - Mrežni protokoli : TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect , DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF - Hard disk prostor : 1 sata HDD do 6TB kapaciteta - Uopšteno : Napajanje 12V DC, Potrošnja 12W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 200 × 200 × 45mm, Težina 1Kg	2150	305,00	
iDS-7204HQHI-M1/S 4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI) -Resolucija snimanja: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps - Resolucija snimanja 2 IP kamere : 6 megapiksela -Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija -Video/audio ulazi: 4ch BNC, 1ch audio -Video/audio izlazi: CVBS, HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) - Dodatni ulazi : RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs - Mrežni protokoli : TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect , DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF - Hard disk prostor : 1 sata HDD do 10TB kapaciteta	3182	235,00	



<p>-Uopšteno: Napajanje 12V DC, Potrošnja 6W bez HDD, Aktivno hlađenje, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 315 x 242 x 45mm, Težina 1Kg</p>			
<p>iDS-7204HQHI-M1/S/A</p> <p>4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI)</p> <p>-Rezolucija snimanja: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps</p> <p>- Rezolucija snimanja 2 IP kamere: 6 megapiskela</p> <p>-Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija</p> <p>-Video/audio ulazi: 4ch BNC, 1ch audio</p> <p>-Video/audio izlazi: CVBS, HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)</p> <p>-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs</p> <p>-Alarmni ulazi/izlazi: 4 alarmna ulaza, 1 alarmni izlaz</p> <p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF</p> <p>-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta</p> <p>-Uopšteno: Napajanje 12V DC, Potrošnja 6W bez HDD, Aktivno hlađenje, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 315 x 242 x 45mm, Težina 1Kg</p>	3227	280,00	
<p>iDS-7208HQHI-M1/S</p> <p>8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI)</p> <p>-Rezolucija snimanja: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps</p> <p>- Rezolucija snimanja 4 IP kamere: 6 megapiskela</p> <p>-Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija</p> <p>-Video/audio ulazi: 8ch BNC, 1ch audio</p> <p>-Video/audio izlazi: CVBS, HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)</p> <p>-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs</p> <p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF</p> <p>-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta</p> <p>-Uopšteno: Napajanje 12V DC, Potrošnja 6W bez HDD, Aktivno hlađenje, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 315 x 242 x 45mm, Težina 1Kg</p>	3344	350,00	
<p>iDS-7208HQHI-M1/S/A</p> <p>8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI)</p> <p>-Rezolucija snimanja: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps</p> <p>- Rezolucija snimanja 4 IP kamere: 6 megapiskela</p> <p>-Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija</p> <p>-Video/audio ulazi: 8ch BNC, 1ch audio</p> <p>-Video/audio izlazi: CVBS, HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)</p> <p>-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs</p> <p>-Alarmni ulazi/izlazi: 4 alarmna ulaza, 1 alarmni izlaz</p> <p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF</p> <p>-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta</p> <p>-Uopšteno: Napajanje 12V DC, Potrošnja 6W bez HDD, Aktivno hlađenje, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 315 x 242 x 45mm, Težina 1Kg</p>	3236	420,00	
<p>iDS-7116HQHI-M1/S</p> <p>16-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI)</p> <p>-Rezolucija snimanja: 3K@20fps, 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps</p> <p>- Rezolucija snimanja 2 IP kamere: 4 megapiskela</p> <p>-Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 video kompresija</p> <p>-Video/audio ulazi: 16ch BNC, 1ch audio</p> <p>-Video/audio izlazi: HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)</p> <p>Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTV i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije,</p> <p>-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs</p>	3819	540,00	



<p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF</p> <p>-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta</p> <p>-Uopšteno: Napajanje 12V DC, Potrošnja 25W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 315 x 242 x 45mm, Težina 2Kg</p>			
<p>iDS-7216HQHI-M1/S</p> <p>16-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI)</p> <p>-Rezolucija snimanja: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps</p> <p>- Rezolucija snimanja 8 IP kamera: 4 megapiksela</p> <p>-Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija</p> <p>-Video/audio ulazi: 16ch BNC, 1ch audio</p> <p>-Video/audio izlazi: CVBS, HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)</p> <p>Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTV i smart IP kamere</p> <p>-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs</p> <p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF</p> <p>-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta</p> <p>-Uopšteno: Napajanje 12V DC, Potrošnja 25W bez HDD, Aktivno hlađenje, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 315 x 242 x 45mm, Težina 2Kg</p>	3198	650,00	
<p>iDS-7216HQHI-M2/S/A</p> <p>16-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI)</p> <p>-Rezolucija snimanja: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps</p> <p>- Rezolucija snimanja 8 IP kamera: 6 megapiksela</p> <p>-Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija</p> <p>-Video/audio ulazi: 16ch BNC, 1ch audio</p> <p>-Video/audio ulazi: 1ch BNC, 1ch RCA audio, podržava kamere sa integrisanim mikrofonom na svim kanalima.</p> <p>-Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTV i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije,</p> <p>-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 interfejs</p> <p>-Alarmni ulazi/izlazi: 8 alarmna ulaza, 4 alarmna izlaza</p> <p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF</p> <p>-Hard disk prostor: 2 sata HDD do 10TB kapaciteta</p> <p>-Uopšteno: Napajanje 12V DC, Potrošnja 25W bez HDD, Aktivno hlađenje, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 315 x 242 x 45mm, Težina 2Kg</p>	3363	730,00	



<p>iDS-7232HQHI-M2/S</p> <p>32-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI)</p> <p>-Rezolucija snimanja: 4 MP lite@15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps, 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15 fps, 1080p/720p@15fps, 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps - Rezolucija snimanja 8 IP kamera: 4 megapiksela</p> <p>-Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 video kompresija</p> <p>-Video/audio ulazi: 32ch BNC, 1ch audio</p> <p>-Video/audio izlazi: CVBS, HDMI/VGA (1-ch, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)</p> <p>-Smart funkcije: Motion Detection 2.0, Perimeter Protection, Facial Detection</p> <p>-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs</p> <p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF</p> <p>-Hard disk prostor: 2 sata HDD do 10TB kapaciteta</p> <p>-Uopšteno: Napajanje 12V DC, Potrošnja 40W, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 380 x 320 x 48mm, Težina 2,1Kg</p>	3826	1.200,00	
5Mpx			
<p>iDS-7104HUHI-M1/S</p> <p>4-KANALNI TURBO ACUSENSE HD SNIMAČ HDTV, IP, CVBS, CVI, AHD</p> <p>-Rezolucija snimanja: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps</p> <p>-Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela rezolucije (2 IP kamera ili ukupno 6) ili napredni IP mod 4 megapiksela (4 IP kamera ili ukupno 8)</p> <p>-Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTV i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije,</p> <p>-Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija,</p> <p>-Video/audio ulazi: 4ch BNC, 1ch RCA audio, podržava kamere sa integrisanim mikrofonom na svim kanalima.</p> <p>-Video/audio izlazi: HDMI (2K), VGA (FULL HD), CVBS, 1-ch RCA audio, dvosmjerni audio</p> <p>-Dodatni ulazi: RJ45 gigabitni mrežni ulaz, RS-485, 2 USB 2.0 interfejsa</p> <p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF</p> <p>-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta</p> <p>-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 10W bez HDD,</p> <p>-Radna temperatura -10 °C ~+55 °C</p> <p>-Dimenzije 315x242x45mm, Težina 2Kg</p>	4005	320,00	
<p>iDS-7204HUHI-M1/S</p> <p>4-KANALNI TURBO ACUSENSE HD SNIMAČ HDTV, IP, CVBS, CVI, AHD</p> <p>-Rezolucija snimanja: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps</p> <p>-Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela rezolucije (2 IP kamera ili ukupno 6) ili napredni IP mod 4 megapiksela (4 IP kamera ili ukupno 8)</p> <p>-Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTV i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije,</p> <p>-Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija,</p> <p>-Video/audio ulazi: 4ch BNC, 1ch RCA audio, podržava kamere sa integrisanim mikrofonom na svim kanalima.</p> <p>-Video/audio izlazi: HDMI (2K), VGA (FULL HD), CVBS, 1-ch RCA audio, dvosmjerni audio</p> <p>-Dodatni ulazi: RJ45 gigabitni mrežni ulaz, RS-485, 2 USB 2.0 interfejsa</p> <p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF</p> <p>-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta</p> <p>-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 10W bez HDD,</p> <p>-Radna temperatura -10 °C ~+55 °C</p> <p>-Dimenzije 315x242x45mm, Težina 2Kg</p>	3139	350,00	







<p>iDS-7204HUHI-M1/S/A</p> <p>4-KANALNI TURBO ACUSENSE HD SNIMAČ HDTV I, IP, CVBS, CVI, AHD</p> <p>-Rezolucija snimanja: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps -Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela rezolucije (2 IP kamera ili ukupno 6) ili napredni IP mod 4 megapiksela (4 IP kamera ili ukupno 8)</p> <p>-Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTV I i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije,</p> <p>-Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija, -Video/audio ulazi: 4ch BNC, 1ch RCA audio, podržava kamere sa integrisanim mikrofonom na svim kanalima.</p> <p>-Video/audio izlazi: HDMI (2K), VGA (FULL HD), CVBS, 1-ch RCA audio, dvosmjerni audio -Dodatni ulazi: RJ45 gigabitni mrežni ulaz, RS-485, 2 USB 2.0 interfejsa</p> <p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF -Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 10W bez HDD, -Radna temperatura -10 °C ~+55 °C -Dimenzije 315×242×45mm, Težina 2Kg</p>	3148	380,00	
<p>iDS-7208HUHI-M1/S</p> <p>8-KANALNI TURBO ACUSENSE HD SNIMAČ HDTV I, IP, CVBS, CVI, AHD</p> <p>-Rezolucija snimanja: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps -Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela rezolucije (4 IP kamera ili ukupno 12) ili napredni IP mod 4 megapiksela (8 IP kamera ili ukupno 16)</p> <p>-Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTV I i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije,</p> <p>-Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija, -Video/audio ulazi: 8ch BNC, 1ch RCA audio, podržava kamere sa integrisanim mikrofonom na svim kanalima.</p> <p>-Video/audio izlazi: HDMI (2K), VGA (FULL HD), CVBS, 1-ch RCA audio, dvosmjerni audio -Dodatni ulazi: RJ45 gigabitni mrežni ulaz, RS-485, 1 USB 2.0 I 1 USB 3.0 interfejs</p> <p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF -Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD, -Radna temperatura -10 °C ~+55 °C -Dimenzije 315×242×45mm, Težina 2Kg</p>	3364	610,00	
<p>iDS-7208HUHI-M1/S/A</p> <p>8-KANALNI TURBO ACUSENSE HD SNIMAČ HDTV I, IP, CVBS, CVI, AHD</p> <p>-Rezolucija snimanja: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps -Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiksela rezolucije (4 IP kamera ili ukupno 12) ili napredni IP mod 4 megapiksela (8 IP kamera ili ukupno 16)</p> <p>-Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTV I i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije,</p> <p>-Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija, -Video/audio ulazi: 8ch BNC, 1ch RCA audio, podržava kamere sa integrisanim mikrofonom na svim kanalima.</p> <p>-Video/audio izlazi: HDMI (2K), VGA (FULL HD), CVBS, 1-ch RCA audio, dvosmjerni audio -Dodatni ulazi: RJ45 gigabitni mrežni ulaz, RS-485, 1 USB 2.0 I 1 USB 3.0 interfejs</p> <p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF -Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD, -Radna temperatura -10 °C ~+55 °C -Dimenzije 315×242×45mm, Težina 2Kg</p>	3149	640,00	




<p>iDS-7216HUHI-M2/S</p> <p>16-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI)</p> <p>-Rezolucija snimanja: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)</p> <p>- Rezolucija snimanja 16 IP kamera: 8 megapiskela</p> <p>-Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</p> <p>-Video/audio ulazi: 16ch BNC, 4ch audio</p> <p>-Audio via coax-mogućnost spajanja analognih kamera koje imaju intergrisan mikrofoni (</p> <p>-Video/audio izlazi: CVBS, HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)</p> <p>-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs</p> <p>-Alarmni ulazi/izlazi: 16 alarmna ulaza, 4 alarmna izlaza</p> <p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF</p> <p>-Hard disk prostor: 2 sata HDD do 8TB kapaciteta</p> <p>-Uopšteno: Napajanje 12V DC, Potrošnja 20W bez HDD, Aktivno hlađenje, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 315 x 242 x 45mm, Težina 2Kg</p>	3332	1.230,00	
<p>DS-7316HUHI-K4</p> <p>16-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI)</p> <p>-Rezolucija snimanja: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)</p> <p>- Rezolucija snimanja 16 IP kamera: 8 megapiskela</p> <p>-Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</p> <p>-Video/audio ulazi: 16ch BNC, 4ch audio</p> <p>-Video/audio izlazi: CVBS, HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)</p> <p>-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs</p> <p>-Alarmni ulazi/izlazi: 16 alarmna ulaza, 4 alarmna izlaza</p> <p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF</p> <p>-Hard disk prostor: 4 sata HDD do 8TB kapaciteta</p> <p>-Uopšteno: Napajanje 12V DC, Potrošnja 65W bez HDD, Aktivno hlađenje, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 445 x 390 x 70mm, Težina 2Kg</p>	2233	2.000,00	
<p>DS-7332HUHI-K4</p> <p>32-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI)</p> <p>-Rezolucija snimanja: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)</p> <p>- Rezolucija snimanja 16 IP kamera: 8 megapiskela</p> <p>-Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</p> <p>-Video/audio ulazi: 32ch BNC, 4ch audio</p> <p>-Video/audio izlazi: CVBS, HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)</p> <p>-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs</p> <p>-Alarmni ulazi/izlazi: 16 alarmna ulaza, 4 alarmna izlaza</p> <p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF</p> <p>-Hard disk prostor: 4 sata HDD do 8TB kapaciteta</p> <p>-Uopšteno: Napajanje 12V DC, Potrošnja 65W bez HDD, Aktivno hlađenje, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 445 x 390 x 70mm, Težina 2Kg</p>	2190	3.400,00	
<p>DS-9032HUHI-K8</p> <p>32-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI)</p> <p>-Rezolucija snimanja: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)</p> <p>- Rezolucija snimanja 32 IP kamere: max 8 megapiskela</p> <p>-Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</p> <p>-Video/audio ulazi: 32ch BNC, 16ch audio</p> <p>-Video/audio izlazi: CVBS, 2 HDMI izlaza(4K, 2K, 1920 x 1080/60Hz), 2-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)</p> <p>-Dodatni ulazi: 2xRJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs i 1x USB 3.0.</p> <p>-Alarmni ulazi/izlazi: 16 alarmna ulaza, 8 alarmna izlaza</p> <p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF</p> <p>-Hard disk prostor: 8 sata HDD do 10TB kapaciteta</p>	3546	7.000,00	



- Uopšteno: Napajanje 100-240VAC, Potrošnja 74W bez HDD, Aktivno hlađenje, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 440 x 470 x 90mm, Težina ≤ 10Kg			
8Mpx			
DS-7204HTHI-K1			
4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI) -Rezolucija snimanja: 8 MP@12fps/5 MP@20fps/3 MP@18fps/4 MP/1080p/720p/WD1/4CIF@30fps, - Rezolucija snimanja 4 IP kamere: 8 megapiskela -Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 -Video/audio ulazi: 4ch BNC, 4ch audio -Video/audio izlazi: CVBS, HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) -Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs -Alarmni ulazi/izlazi: 4 alarmna ulaza, 1 alarmni izlaz -Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect , DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF -Hard disk prostor: 1 sata HDD do 8TB kapaciteta -Uopšteno: Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD, Aktivno hlađenje, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 315 x 242 x 45mm, Težina 1Kg	2803	500,00	
DS-7204HTHI-K2			
4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI) -Rezolucija snimanja: 8 MP@12fps/5 MP@20fps/3 MP@18fps/4 MP/1080p/720p/WD1/4CIF@30fps, - Rezolucija snimanja 4 IP kamere: 8 megapiskela -Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 -Video/audio ulazi: 4ch BNC, 4ch audio -Video/audio izlazi: CVBS, HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) -Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs -Alarmni ulazi/izlazi: 4 alarmna ulaza, 1 alarmni izlaz -Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect , DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF -Hard disk prostor: 2 sata HDD do 8TB kapaciteta -Uopšteno: Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD, Aktivno hlađenje, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 315 x 242 x 45mm, Težina 1Kg	2136	560,00	
DS-7208HTHI-K2(S)			
8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI) -Rezolucija snimanja: 8 MP@12fps/5 MP@20fps/3 MP@18fps/4 MP/1080p/720p/WD1/4CIF@30fps, - Rezolucija snimanja 8 IP kamere: 8 megapiskela -Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 -Video/audio ulazi: 8ch BNC, 4ch audio -Video/audio izlazi: CVBS, HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) -Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs - Mogućnost povezivanja analognih kamera koje imaju integrisan mikrofona svih 8 kanala (prenos zvuka kroz coax kabl) -Alarmni ulazi/izlazi: 8 alarmni ulaza, 4 alarmna izlaza -Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect , DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF -Hard disk prostor: 2 sata HDD do 8TB kapaciteta -Uopšteno: Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD, Aktivno hlađenje, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 315 x 242 x 45mm, Težina 1Kg	2804	970,00	
iDS-7208HTHI-M2/S			
8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI) -Rezolucija snimanja: 8 MP@15fps/5 MP@20fps/3 MP@18fps/4 MP/1080p/720p/WD1/4CIF@30fps, - Rezolucija snimanja 8 IP kamere: 8 megapiskela -Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 -Video/audio ulazi: 8ch BNC, 1ch audio -Video/audio izlazi: CVBS, HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) -Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 1 x USB 2.0 i 1x USB 3.0 interfejs	3703	970,00	



<p>-Mogućnost povezivanja analognih kamera koje imaju integrisan mikrofona svih 8 kanala (prenos zvuka kroz coax kabl)</p> <p>-Alarmni ulazi/izlazi: 8 alarmni ulaza, 4 alarmna izlaza</p> <p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF</p> <p>-Hard disk prostor: 2 sata HDD do 8TB kapaciteta</p> <p>-Uopšteno: Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD, Aktivno hlađenje, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 380 x 320 x 45mm, Težina 1Kg</p>			
<p>DS-7316HTHI-K4</p> <p>16-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI)</p> <p>-Rezolucija snimanja: 8 MP@12fps/5 MP@20fps/3 MP@18fps/4 MP/1080p/720p/WD1/4CIF@30fps,</p> <p>- Rezolucija snimanja 16 IP kamera: 8 megapiskela</p> <p>-Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</p> <p>-Video/audio ulazi: 16ch BNC, 4ch audio</p> <p>-Video/audio izlazi: CVBS,HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz)+ 4K HDMI , 2-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)</p> <p>-Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz, RS-485,RS-232 2 x USB 2.0 interfejs</p> <p>-Alarmni ulazi/izlazi: 16 alarmni ulaza, 4 alarmna izlaza</p> <p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF</p> <p>-Hard disk prostor: 4 sata HDD do 10TB kapaciteta i jedan eSATA</p> <p>-Uopšteno: Napajanje 220VAC, Potrošnja 45W bez HDD, Aktivno hlađenje, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 445 x 390 x 70mm, Težina 6Kg</p>	3091	3.110,00	

eDVR - Novo

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
<p>1080p</p> <p>DS-E04HGHI-B</p> <p>4-KANALNI TURBO HD 1U H.265 eSSD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI+CVBS)</p> <p>-Rezolucija snimanja: 1080p Lite/720p/720p Lite/WD1/4CIF@25 fps (P)/30 fps (N)</p> <p>-Analogni video ulaz: 4-ch BNC interfejs (1.0 Vp-p, 75 Ω), podržava koaksitrnsku vezu</p> <p>-IP video ulaz: Mogucnost dodavanja 1 IP kamere do 1080p rezolucije</p> <p>-Mogućnost povezivanja analognih kamera koje imaju integrisan mikrofona(prenos zvuka kroz coax kabl)</p> <p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS</p> <p>-Mrežni interfejs: 1, RJ45 10/100 Mbps samoadaptivni</p> <p>-Video izlazi: HDMI i VGA (1-ch, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz)</p> <p>-Memorija: Ugrađen 330 GB eSSD (300 GB dostupno)</p> <p>*Napomena : Uređaj može pohraniti oko 2 sedmice video zapisa za 4-kanalne analogne kamere (podrazumevani parametri)</p> <p>-Ostalo: Mini dizajn štedi prostor za instalaciju, niska potrošnja energije, klasifikacija ciljeva zasnovana na dubokom učenju ljudi i vozila Detekcija pokreta 2.0</p> <p>-Dimenzije i napajanje: 151x121x46 mm ; 12 VDC, 1 A (Potrošnja: ≤ 5.4 W (sa eSSD))</p>	3878	270,00	
<p>DS-E08HGHI-B</p> <p>8-KANALNI TURBO HD 1U H.265 eSSD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI+CVBS)</p> <p>-Rezolucija snimanja: 1080p Lite/720p/720p Lite/WD1/4CIF@25 fps (P)/30 fps (N)</p> <p>-Analogni video ulaz: 8-ch BNC interfejs (1.0 Vp-p, 75 Ω), podržava koaksitrnsku vezu</p> <p>-IP video ulaz: Mogucnost dodavanja 1 IP kamere do 1080p rezolucije</p> <p>-Mogućnost povezivanja analognih kamera koje imaju integrisan mikrofona(prenos zvuka kroz coax kabl)</p> <p>-Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS</p> <p>-Mrežni interfejs: 1, RJ45 10/100 Mbps samoadaptivni</p> <p>-Video izlazi: HDMI i VGA (1-ch, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz)</p>	3879	330,00	








<p>-Memorija: Ugrađen 512 GB eSSD (480 GB dostupno) *Napomena : Uređaj može pohraniti oko 2 sedmice video zapisa za 8-kanalne analogne kamere (podrazumevani parametri) -Ostalo: Mini dizajn štedi prostor za instalaciju, niska potrošnja energije, klasifikacija ciljeva zasnovana na dubokom učenju ljudi i vozila Detekcija pokreta 2.0 -Dimenzije i napajanje: 151x121x46 mm ; 12 VDC, 1 A (Potrošnja: ≤ 6.2 W (sa eSSD))</p>			
<p>DS-E04HQHI-B 4-KANALNI TURBO HD 1U H.265 eSSD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI+CVBS) -Rezolucija snimanja: 4 MP Lite/1080p/1080p Lite720p/WD1/4CIF/CIF -Analogni video ulaz: 4-ch BNC interfejs (1.0 Vp-p, 75 Ω), podržava koaksitronska veza -IP video ulaz: Mogucnost dodavanja 1 IP kamere do 6Mpx rezolucije -Mogućnost povezivanja analognih kamera koje imaju integrisan mikrofona(prenos zvuka kroz coax kabl) -Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS -Mrežni interfejs: 1, RJ45 10/100 Mbps samoadaptivni -Video izlazi: HDMI i VGA (1-ch, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz) -Memorija: Ugrađen 512 GB eSSD (480 GB dostupno) *Napomena : Uređaj može pohraniti oko 2 sedmice video zapisa za 4-kanalne analogne kamere (podrazumevani parametri) -Ostalo: Mini dizajn štedi prostor za instalaciju, niska potrošnja energije, klasifikacija ciljeva zasnovana na dubokom učenju ljudi i vozila Detekcija pokreta 2.0 -Dimenzije i napajanje: 151x121x46 mm ; 12 VDC, 1 A (Potrošnja: ≤ 5.4 W (sa eSSD))</p>	3880	350,00	
<p>DS-E08HQHI-B 8-KANALNI TURBO HD 1U H.265 eSSD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI+CVBS) -Rezolucija snimanja: 5 MP Lite/3K/4MP lite/1080p/1080p Lite720p/WD1/4CIF/CIF -Analogni video ulaz: 8-ch BNC interfejs (1.0 Vp-p, 75 Ω), podržava koaksitronska veza -IP video ulaz: Mogucnost dodavanja 1 IP kamere do 6Mpx rezolucije -Mogućnost povezivanja analognih kamera koje imaju integrisan mikrofona(prenos zvuka kroz coax kabl) -Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS -Mrežni interfejs: 1, RJ45 10/100 Mbps samoadaptivni -Video izlazi: HDMI i VGA (1-ch, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz) -Memorija: Ugrađen 1TB eSSD (960 GB dostupno) *Napomena : Uređaj može pohraniti oko 2 sedmice video zapisa za 8-kanalne analogne kamere (podrazumevani parametri) -Ostalo: Mini dizajn štedi prostor za instalaciju, niska potrošnja energije, klasifikacija ciljeva zasnovana na dubokom učenju ljudi i vozila Detekcija pokreta 2.0 -Dimenzije i napajanje: 170x121x46 mm ; 12 VDC, 1 A, Potrošnja: ≤ 8.2 W (sa eSSD).</p>	4041	500,00	
5Mpx			
<p>DS-E04HUHI-B 4-KANALNI TURBO HD 1U H.265 eSSD SNIMAČ (ANALOG+HDTV+IP+AHD+CVI+CVBS) -Rezolucija snimanja: 8MP/5MP/3K/4 MP /1080p/1080p Lite720p/WD1/4CIF/CIF -Analogni video ulaz: 4-ch BNC interfejs (1.0 Vp-p, 75 Ω), podržava koaksitronska veza -IP video ulaz: Mogucnost dodavanja 2 IP kamere do 8MP rezolucije -Mogućnost povezivanja analognih kamera koje imaju integrisan mikrofona(prenos zvuka kroz coax kabl) -Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS -Mrežni interfejs: 1, RJ45 10/100 Mbps samoadaptivni -Video izlazi: HDMI i VGA (1-ch, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz) -Memorija: Ugrađen 1TB eSSD (960 GB dostupno)</p>	4040	500,00	



<p>*Napomena : Uređaj može pohraniti oko 2 sedmice video zapisa za 4-kanalne analogne kamere (podrazumevani parametri)</p> <p>-Ostalo: Mini dizajn štedi prostor za instalaciju, niska potrošnja energije, klasifikacija ciljeva zasnovana na dubokom učenju ljudi i vozila Detekcija pokreta 2.0</p> <p>-Dimenzije i napajanje: 151x121x46 mm ; 12 VDC, 1 A (Potrošnja: ≤ 7.5 W (sa eSSD))</p>			
--	--	--	--








Dome kamere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
2Mpx			
DS-2CE76D0T-ITMF IR DOME kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 2 Mpx (1920 x 1080) kamera 1/25" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, EXIR diode dometa do 30m , Smart IR , dWDR, 2d DNR,BLC, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 3W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	3651	65,00	
DS-2CE76D0T-ITMFS IR DOME kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 2 Mpx (1920 x 1080) Audio kamera 1/25" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, EXIR diode dometa do 30m , Smart IR , dWDR, 2d DNR,BLC, stepen zaštite IP67, integrisan mikrofoni, prenos zvuka preko coax kabela , radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 3,7W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	2963	80,00	
DS-2CE56D0T-IT3F IR DOME HD-TVI kamera, 1080p (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , EXIR diode dometa do 40m, mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -40°C do +60°C, IP67 zaštita napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 4W. NOSAČ: DS-1280ZJ-S	2317	85,00	
DS-2CE78D0T-IT3FS IR DOME HD-TVI kamera, 1080p (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , smart IR diode dometa do 40m, mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP67, integrisan mikrofoni, prenos zvuka preko coax kabela , radna temperatura od -40°C do +60°C, IP67 zaštita napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 3.7W. NOSAČ: DS-1280ZJ-S	3806	100,00	
DS-2CE5AD0T-VPIT3ZF IR DOME Ultra-Low Light AntiVandal HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem: HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 2MP (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, motorizovana optika 2,8-13,5mm , minimalno osvjetljenje 0,005 Lux@F1,2, EXIR 2.0 diode dometa do 70m , Smart IR , OSD meni , 3D DNR , mehanički IR Cut filter (ICR), stepen zaštite IP66, IK10 , radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc , maksimalna potrošnja 7,7W. NOSAČ: DS-1280ZJ-DM45	2752	165,00	
DS-2CE56D8T-ITMF IR Ultra-Low Light DOME HD-TVI kamera, 1080p (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm/3,6mm SMART IR diode dometa do 20m , WDR 120 dB , 3D DNR , mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, radna temperatura od -40°C do +60°C, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron) napajanje 12 VDC , maksimalna potrošnja 5W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	2563 3210	120,00	
DS-2CE56D8T-IT3F IR DOME Ultra Low-Light HD-TVI kamera, 1080p (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, , u boji: 0.005 Lux @ (F2.0 AGC ON), 0 Lux sa IR, fiksna optika 2,8mm , EXIR diode dometa do 60m , OSD meni, Smart IR , BLC , DNR , 130dB WDR , stepen zaštite IP67,	2566	140,00	



podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 12 VDC , maksimalna potrošnja 4W NOSAČ: DS-1280ZJ-S			
DS-2CE56D8T-IT3ZF IR DOME Ultra Low-Light HD-TVI kamera, 1080p (1920x1080) 1/25" Progressive Scan CMOS, dan/noć, u boji: 0.005 Lux @ (F1.8 AGC ON), 0 Lux sa IR, motorizovana optika 2,8mm-12mm , EXIR diode dometa do 40m, WDR (120dB), Smart IR, BLC, AGC, Mirror, DNR (Digital noise reduction), stepen zaštite IP67, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12 VDC , maksimalna potrošnja 9W NOSAČ: DS-1280ZJ-M	2679	230,00	
DS-2CE56D8T-IRS IR Ultra-Low Light DOME HD-TVI kamera, 1080p (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm SMART IR diode dometa do 20m , WDR 120 dB , 3D DNR , mehanički IR Cut filter (ICR), ugradjen mikrofon , minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, radna temperatura od -40°C do +60°C, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron) napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 5W NOSAČ: DS-1280ZJ-DM22	2143	140,00	
DS-2CE70DF8T-MFSLN DOME Turret HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem (TVI/AHD/CVI/CVBS) i integriranim mikrofonom, 1080p (1920x1080) CMOS visokih performansi, dan/noć u boji , fiksna optika 2,8mm, bijelo svjetlo dometa do 20m , WDR 130dB , 3D DNR, AGC, HLC, BLC, minimalno osvjetljenje 0,0003 Lux@F1,0, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), stepen zaštite IP67, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 3W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	3282	150,00	
DS-2CE72DF3T-FS DOME Turret HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem (TVI/AHD/CVI/CVBS) i sa integriranim mikrofonom, 1080p (1920x1080) CMOS visokih performansi, dan/noć u boji , fiksna optika 2,8mm, bijelo svjetlo dometa do 40m , WDR 130dB , 3D DNR, AGC, HLC, BLC, minimalno osvjetljenje 0,0005 Lux@F1,0, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), stepen zaštite IP67, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 3W NOSAČ: DS-1280ZJ-S	3362	165,00	
5Mpx			
DS-2CE76H0T-ITMF IR DOME kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 5 Mpx (2560x1944) 1/25" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , EXIR diode dometa do 20m, Smart IR , BLC, HLC, AGC , dWDR mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 4,3W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	3087	95,00	
DS-2CE76H0T-ITMFS IR DOME kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 5 Mpx (2560x1944) Audio kamera 1/25" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, EXIR diode dometa do 30m , dWDR, 2d DNR, BLC, stepen zaštite IP67, integrirani mikrofon, prenos zvuka preko coax kabla , radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 3,7W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	2962	110,00	
DS-2CE78H0T-IT3F IR DOME HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem: HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 5 MPX (2560x1944) 1/25" Progressive Scan CMOS, dan/noć, OSD meni, fiksna optika 2,8mm , EXIR diode dometa do 40m, Smart IR , BLC , AGC , minimalno osvjetljenje 0,1 Lux@F1,2, 1 kompozitni izlaz (75 Ω/BNC), stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 4,3W NOSAČ: DS-1280ZJ-S	3097	115,00	






DS-2CE79H0T-IT3ZF IR DOME HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 5 MPX (2560x1944) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, OSD meni, motorizovana optika 2,7mm-13.5mm, EXIR diode dometa do 40m, Smart IR, BLC, 2D DNR, DWDR , minimalno osvetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP67 , podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 6.3W NOSAČ: DS-1280ZJ-M	3542	210,00	
DS-2CE5AH0T-VPIT3ZF IR DOME AntiVandal HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem: HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 5MP (2560x1944) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, motorizovana optika 2,8-13,5mm , minimalno osvetljenje 0,01 Lux@F1,2, EXIR 2.0 diode dometa do 40m, Smart IR, OSD meni, 3D DNR , mehanički IR Cut filter (ICR), stepen zaštite IP66, IK10 , radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc , maksimalna potrošnja 4,4W. NOSAČ: DS-1280ZJ-DM45	2382	220,00	
DS-2CE76H8T-ITMF IR DOME Ultra Low-Light HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem, 5 MPX (2560x1944) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, u boji: 0.003 Lux @ (F1.2 AGC ON), 0 Lux sa IR, fiksna optika 2,8mm, EXIR 2.0 diode dometa do 30m , OSD meni, Smart IR, BLC, DNR, 130dB WDR , stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 12 VDC , maksimalna potrošnja 5,8W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	2995	120,00	
DS-2CE78H8T-IT3F IR DOME Ultra Low-Light HD-TVI kamera, 5 MPX (2560x1944) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, u boji: 0.003 Lux @ (F1.2 AGC ON), 0 Lux sa IR, fiksna optika 2,8mm, EXIR diode dometa do 60m, OSD meni, Smart IR, BLC, DNR, 130dB WDR , stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12 VDC , maksimalna potrošnja 5,8W NOSAČ: DS-1280ZJ-S	2821	140,00	
DS-2CE70KF0T-PFS DOME Turret HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem (TVI/AHD/CVI/CVBS), 5MPX (2960x1665) CMOS visokih performansi, dan/noć u boji , fiksna optika 2,8mm, bijelo svjetlo dometa do 20m , dWDR, 3D DNR, AGC, HLC, BLC, minimalno osvetljenje 0,001 Lux@F1,0, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), integrisan mikrofoni , stepen zaštite IP67, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 2.5 W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	3808	130,00	
DS-2CE72HFT-F28 DOME Turret HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem (TVI/AHD/CVI/CVBS), 5MPX (2560x1944) CMOS visokih performansi, dan/noć u boji , fiksna optika 2,8mm, bijelo svjetlo dometa do 20m, WDR 130dB, 3D DNR, AGC, HLC, BLC , minimalno osvetljenje 0,0005 Lux@F1,0, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), stepen zaštite IP67, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 3,5W NOSAČ: DS-1280ZJ-S	2806	180,00	
8Mpx			
DS-2CE76U1T-ITMF IR DOME HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 8 MPX (3840x2160) Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , diode dometa do 30m , dWDR 105 dB, BLC, minimalno osvetljenje 0,1 Lux@F1,2, stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 5.3W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	2464	155,00	



DS-2CE78U1T-IT3F IR DOME HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 8 MPX (3840x2160) Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , diode dometa do 60m , dWDR 105 dB, BLC, minimalno osvijetljenje 0,1 Lux@F1,2, stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 5.3W NOSAČ: DS-1280ZJ-S	2465	180,00	
DS-2CE72UF3T-E ColorVu Dome HD-TVI PoC kamera sa signalnim prekidačem (TVI/AHD/CVI/CVBS), 8MP (3840x2160) CMOS visokih performansi, dan/noć u boji, fiksna optika 3,6mm , bijelo svjetlo dometa do 40m , WDR 130dB , 3D DNR, AGC, HLC, BLC, minimalno osvijetljenje 0,0005 Lux@F1,0, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), stepen zaštite IP67, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 5,1W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	3398	260,00	
DS-2CE79U1T-IT3ZF IR DOME HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 8 MPX (3840x2160) Progressive Scan CMOS, dan/noć, promjenjiva optika 2,7mm-13.5mm sa Auto focusom , EXIR diode dometa do 80m , WDR 105 dB, BLC, DNR, minimalno osvijetljenje 0,1 Lux@F1,2, stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 9W NOSAČ: DS-1280ZJ-M	2467	315,00	
DS-2CE5AU1T-VPIT3ZF IR DOME Anti Vandal HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 8 MPX (3840x2160) Progressive Scan CMOS, dan/noć, promjenjiva optika 2,7mm-13.5mm sa Auto focusom , EXIR diode dometa do 60m , WDR 105 dB, BLC, DNR, minimalno osvijetljenje 0,1 Lux@F1,2, stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 9W NOSAČ: DS-1280ZJ-DM45	2468	315,00	








Bullet kamere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
2Mpx			
DS-2CE16D0T-ITF IR BULLET kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 2 Mpx (1920 x 1080) 1/25" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , minimalno osvijetljenje 0,01 Lux@F1,2, EXIR diode dometa do 30m , Smart IR , dWDR, 2d DNR, BLC, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 3W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	3231	65,00	
DS-2CE16D0T-ITFS IR BULLET kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 2 Mpx (1920 x 1080) Audio kamera 1/25" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , minimalno osvijetljenje 0,01 Lux@F1,2, EXIR diode dometa do 30m , Smart IR , dWDR, 2d DNR, BLC, stepen zaštite IP67, integriran mikrofoni, prenos zvuka preko coax kabela , radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 3,7W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	2960	80,00	
DS-2CE17D0T-IT3F IR BULLET HD-TVI kamera, 1080p (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , EXIR diode dometa do 40m , mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvijetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 4W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	3028	95,00	



<p>DS-2CE17D0T-IT5F</p> <p>IR BULLET HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem, 1080p (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 3,6mm, EXIR diode dometa do 80m, mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 4,7W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS</p>	3020	100,00	
<p>DS-2CE19D0T-IT3ZF</p> <p>IR BULLET Ultra Low-Light HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem:HD-TVI,CVI,AHD,CVBS, 2MP (1920x1080) 1/25" Progressive Scan CMOS, dan/noć, u boji: 0.005 Lux @ (F1.8 AGC ON), 0 Lux sa IR, motorizovana optika 2,7mm-13,5mm, EXIR 2.0 diode dometa do 70m, OSD meni, Smart IR, 3D DNR stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12 VDC, maksimalna potrošnja 7,7W NOSAČ: DS-1280ZJ-S</p>	2751	165,00	
<p>DS-2CE16D8T-ITF</p> <p>IR BULLET Ultra Low-Light HD-TVI kamera, 1080p (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, u boji: 0.005 Lux @ (F2.0 AGC ON), 0 Lux sa IR, fiksna optika 2,8mm, EXIR diode dometa do 20m, OSD meni, Smart IR, BLC, DNR, WDR, stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 12 VDC, maksimalna potrošnja 4W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS</p>	2648	120,00	
<p>DS-2CE16D8T-IT3F</p> <p>IR BULLET Ultra Low-Light HD-TVI kamera, 1080p (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, u boji: 0.005 Lux @ (F2.0 AGC ON), 0 Lux sa IR, fiksna optika 2,8mm, EXIR diode dometa do 40m, OSD meni, Smart IR, BLC, DNR, WDR, stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 12 VDC, maksimalna potrošnja 4W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS</p>	2681	145,00	
<p>DS-2CE16D8T-IT5F</p> <p>IR BULLET Ultra Low-Light HD-TVI kamera, 1080p (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, u boji: 0.005 Lux @ (F2.0 AGC ON), 0 Lux sa IR, fiksna optika 3,6mm, EXIR diode dometa do 80m, OSD meni, Smart IR, BLC, DNR, WDR, stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 12 VDC, maksimalna potrošnja 4W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS</p>	2567	150,00	
<p>DS-2CE16D8T-IT3ZF</p> <p>IR BULLET Ultra Low-Light HD-TVI kamera, 1080p (1920x1080) 1/25" Progressive Scan CMOS, dan/noć, u boji: 0.005 Lux @ (F1.8 AGC ON), 0 Lux sa IR, motorizovana optika 2,7mm-13,5mm, EXIR diode dometa do 40m, WDR (120dB), Smart IR, BLC, AGC, Mirror, DNR (Digital noise reduction), stepen zaštite IP67, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12 VDC, maksimalna potrošnja 9W NOSAČ: DS-1280ZJ-S</p>	2565	235,00	
<p>DS-2CE10DF3T-FS</p> <p>BULLET HD-TVI ColorVu kamera sa signalnim prekidačem sa integrisanim mikrofonom(TVI/AHD/CVI/CVBS), 1080p (1920x1080) CMOS visokih performansi, dan/noć u boji, fiksna optika 2,8mm, bijelo svijetlo dometa do 20m, WDR 130dB, 3D DNR, AGC, HLC, BLC, minimalno osvetljenje 0,0005 Lux@F1,0, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), stepen zaštite IP67, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 4.2W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS</p>	3360	140,00	 ColorVu
<p>DS-2CE12DF3T-FS</p> <p>BULLET HD-TVI ColorVu kamera sa signalnim prekidačem sa integrisanim mikrofonom(TVI/AHD/CVI/CVBS), 1080p (1920x1080) CMOS visokih performansi, dan/noć u boji, fiksna optika 2,8mm, bijelo svijetlo dometa do 40m, WDR 130dB, 3D DNR, AGC, HLC, BLC, minimalno osvetljenje 0,0005 Lux@F1,0, podržava protokol</p>	3361	165,00	 ColorVu



HIKVISION-C (Coaxitron), stepen zaštite IP67, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 4.2W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS			
DS-2CE16D9T-AIRAZH IR BULLET Ultra Low-Light HD-TVI kamera, 1080p (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, u boji: 0.003 Lux @ (F2.0 AGC ON), 0 Lux sa IR, motorizovana optika 5-50mm , EXIR diode dometa do 120m , OSD meni, Smart IR, BLC, DNR, WDR , stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 12 VDC , maksimalna potrošnja 4W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	3209	405,00	
5Mpx			
DS-2CE16H0T-ITF IR BULLET kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 5 Mpx (2560x1944) kamera 1/25" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , minimalno osvetljenje 0,01 Lux@F1,2, EXIR diode dometa do 20m , dWDR, 2d DNR, BLC, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 4.3W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	2231	95,00	
DS-2CE16H0T-ITFS IR BULLET kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 5 Mpx (2560x1944) Audio kamera 1/25" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , minimalno osvetljenje 0,01 Lux@F1,2, EXIR diode dometa do 30m , Smart IR , dWDR, 2d DNR, BLC, stepen zaštite IP67, integrisan mikrofonom, prenos zvuka preko coax kabela , radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 3,7W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	2754	105,00	
DS-2CE17H0T-IT3F IR BULLET HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem: HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 5 MPX (2560x1944) 1/25" Progressive Scan CMOS, dan/noć, OSD meni, fiksna optika 2,8mm , EXIR diode dometa do 40m, Smart IR, BLC, AGC , minimalno osvetljenje 0,1 Lux@F1,2, 1 kompozitni izlaz (75 Ω/BNC), stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 5W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	3027	115,00	
DS-2CE17H0T-IT3FS IR BULLET HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem: HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 5 MPX (2560x1944) 1/25" Progressive Scan CMOS, dan/noć, OSD meni, fiksna optika 2,8mm , EXIR diode dometa do 40m, Smart IR, BLC, AGC , minimalno osvetljenje 0,1 Lux@F1,2, kompozitni izlaz (75 Ω/BNC), stepen zaštite IP67, integrisan mikrofonom prenos zvuka preko coax kabela , podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 5W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	3820	130,00	
DS-2CE17H0T-IT5F IR BULLET HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem: HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 5 MPX (2560x1944) 1/25" Progressive Scan CMOS, dan/noć, OSD meni, fiksna optika 3,6mm , EXIR diode dometa do 80m , Smart IR, BLC, AGC , minimalno osvetljenje 0,1 Lux@F1,2, 1 kompozitni izlaz (75 Ω/BNC), stepen zaštite IP67 , podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 5W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	3088	125,00	
DS-2CE19H0T-AIT3ZF IR BULLET HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 5 MPX (2592x1944) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, OSD meni, motorizovana optika 2,7mm-13.5mm , EXIR diode dometa do 40m , Smart IR, BLC, 2D DNR, DW DR, minimalno osvetljenje 0,1 Lux@F1,2, 1 kompozitni izlaz (75 Ω/BNC), stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili 24 VAC, maksimalna potrošnja 8.8W	3699	210,00	




<p>NOSAČ: DS-1280ZJ-S</p> <p>DS-2CE16H8T-ITF</p> <p>IR BULLET kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 5 Mpx (2560x1944) 1/25" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, EXIR diode dometa do 30m, Smart IR, 3D DNR, 130 dB true WDR, mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,003 Lux@F1,2, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 5.8W</p> <p>NOSAČ: DS-1280ZJ-XS</p>	3136	120,00	
<p>DS-2CE16H8T-IT3F</p> <p>IR BULLET Ultra Low-Light HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem, 5MP (2560x1944) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, , u boji: 0.003 Lux @ (F2.0 AGC ON), 0 Lux sa IR, fiksna optika 2,8mm, EXIR 2.0 diode dometa do 60m, OSD meni, Smart IR, BLC, DNR, 130dB WDR, stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 12 VDC, maksimalna potrošnja 5,8W</p> <p>NOSAČ: DS-1280ZJ-XS</p>	2820	150,00	
<p>DS-2CE16H8T-IT5F</p> <p>IR BULLET Ultra Low-Light HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem, 5MP (2560x1944) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, , u boji: 0.003 Lux @ (F2.0 AGC ON), 0 Lux sa IR, fiksna optika 3,6mm, EXIR 2.0 diode dometa do 80m, OSD meni, Smart IR, BLC, DNR, 130dB WDR, stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 12 VDC, maksimalna potrošnja 5,8W</p> <p>NOSAČ: DS-1280ZJ-XS</p>	3135	170,00	
<p>DS-2CE19H8T-AIT3ZF</p> <p>IR BULLET Ultra Low-Light HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem, 5MP (2560x1944) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, , u boji: 0.003 Lux @ (F1,2 AGC ON), 0 Lux sa IR, motorizovana optika 2,8-13,5mm, EXIR 2.0 diode dometa do 80m, OSD meni, Smart IR, BLC, DNR, 130dB WDR, stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 9.6-14.4 VDC ili 19-28 VAC, maksimalna potrošnja 10,5W</p> <p>NOSAČ: DS-1280ZJ-S</p>	2847	250,00	
<p>DS-2CE10KF0T-FS</p> <p>BULLET HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem (TVI/AHD/CVI/CVBS), 5MP (2960x1665) CMOS visokih performansi, dan/noć u boji, fiksna optika 2,8mm, bijelo svjetlo dometa do 20m, dWDR, 2D DNR, AGC, HLC, BLC, minimalno osvjetljenje 0,001 Lux@F1,0. Integriran mikrofon, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), stepen zaštite IP67, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 2,5W</p> <p>NOSAČ: DS-1280ZJ-XS</p>	3886	135,00	
<p>DS-2CE12KF0T-FS</p> <p>BULLET HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem (TVI/AHD/CVI/CVBS), 5MP (2960x1665) CMOS visokih performansi, dan/noć u boji, fiksna optika 2,8mm, bijelo svjetlo dometa do 40m, dWDR, 2D DNR, AGC, HLC, BLC, minimalno osvjetljenje 0,001 Lux@F1,0. Integriran mikrofon, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), stepen zaštite IP67, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 3,5W</p> <p>NOSAČ: DS-1280ZJ-XS</p>	3698	155,00	
<p>DS-2CE12HFT-F28</p> <p>BULLET HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem (TVI/AHD/CVI/CVBS), 5MP (2560x1944) CMOS visokih performansi, dan/noć u boji, fiksna optika 2,8mm, bijelo svjetlo dometa do 40m, WDR 130dB, 3D DNR, AGC, HLC, BLC, minimalno osvjetljenje 0,0005 Lux@F1,0, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), stepen zaštite IP67, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 3,5W</p> <p>NOSAČ: DS-1280ZJ-XS</p>	2808	195,00	
8Mpx			



DS-2CE16U1T-ITF IR BULLET HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 8 MPX (3840x2160) Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , diode dometa do 30m , dWDR 105 dB, BLC, minimalno osvjetljenje 0,1 Lux@F1,2, stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 5.3W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	2461	155,00	
DS-2CE16U1T-IT3F IR BULLET HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 8 MPX (3840x2160) Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , EXIR Smart diode dometa do 60m , dWDR 105 dB, BLC, minimalno osvjetljenje 0,1 Lux@F1,2, stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 5.3W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	2462	200,00	
DS-2CE16U1T-IT5F IR BULLET HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 8 MPX (3840x2160) Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 3,6mm , EXIR Smart diode dometa do 80m , dWDR 105 dB, BLC, minimalno osvjetljenje 0,1 Lux@F1,2, stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 5.3W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	2463	190,00	
DS-2CE12UF3T-E BULLET HD-TVI PoC kamera sa signalnim prekidačem (TVI/AHD/CVI/CVBS), 8MP (3840x2160) CMOS visokih performansi, dan/noć u boji , fiksna optika 3,6mm , bijelo svjetlo dometa do 40m , WDR 130dB , 3D DNR, AGC, HLC, BLC, minimalno osvjetljenje 0,0005 Lux@F1,0, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), stepen zaštite IP67, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 5,1W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	ColorVu 3281	270,00	
DS-2CE19U1T-IT3ZF IR BULLET HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 8 MPX (3840x2160) Progressive Scan CMOS, dan/noć, promjenjiva optika 2,7mm-13.5mm sa Auto focusom , EXIR diode dometa do 80m , WDR 105 dB, BLC, DNR, minimalno osvjetljenje 0,1 Lux@F1,2, stepen zaštite IP67, podržava protokol HIKVISION-C (Coaxitron), radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 9W NOSAČ: DS-1280ZJ-S	2466	310,00	


CUBE kamere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
2Mpx			
DS-2CE38D8T-PIR HD-TVI Ultra-Low Light PIR CUBE kamera, 2 MP (1920 x 1080) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, PIR detektor dometa 10m , IR dometa 20m, ugradjen mikrofoni , radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 4W	2149	95,00	

FISH-EYE kamere






MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
5 Mpx			









DS-2CC52H1T-FITS IR MINI FISHEYE kamera rezolucije 5 Mpx (2592x1944) 1/12.5" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 1,1mm (ugao preglednosti 360°), IR dometa do 20m , video kompresija H.264/MJPEG, 3D DNR, minimalno osvetljenje 0,1 Lux@F1.2, ugrađen mikrofoni, radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 5,5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	2474	390,00	
--	-------------	--------	---

IP sistemi



NVR

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
K serija			
DS-7104NI-K1/W/M Wi-Fi 4-kanalni mrežni video rekorder sa dve 2MIMO antene, koje obezbeđuju jak i stabilan signal. Mogućnost spajanja do 4 kamere max rezolucije 4MP. Rezolucija snimanja 4MP i manje. 1 RJ45 10/100Mbps mrežni ulaz, HDMI/VGA izlaz (1920x1080), 1-ch RCA audio izlaz, mjesto za 1 SATA hard disk kapaciteta do 6TB. Ulazni bandwidth: 50Mbps, Izlazni bandwidth: 40Mbps. Napajanje: 12VDC, Potrošnja: 12W bez HDD, dimenzije 260x246x48mm. uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com	3085	235,00	
DS-7108NI-K1/W/M Wi-Fi 8-kanalni mrežni video rekorder sa dve 2MIMO antene, koje obezbeđuju jak i stabilan signal. Mogućnost spajanja do 8 kamere max rezolucije 4MP. Rezolucija snimanja 4MP i manje. 1 RJ45 10/100Mbps mrežni ulaz, HDMI/VGA izlaz (1920x1080), 1-ch RCA audio izlaz, mjesto za 1 SATA hard disk kapaciteta do 6TB. Ulazni bandwidth: 50Mbps, Izlazni bandwidth: 40Mbps. Napajanje: 12VDC, Potrošnja: 12W bez HDD, dimenzije 260x246x48mm. uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com	3096	260,00	
DS-7604NI-L1/W Hikvision Monitor NVR , 2 u 1. Intergrisan 11.6 inch LCD displej rezolucije 1366x768p (1920x1080 HDMI izlaz). 1 RCA izlaz, ugrađeni zvučnici. Snimač sa 4 kanala , mogućnost spajanja 4-ch@4 MP (15 fps) ili 4-ch@1080p (30 fps). Ulazni bandwidth 40 Mbps, Izlazni: 60 Mbps. WiFi 2.4 GHz, ugrađene 2x 2MIMO antene. Podržava opciju wifi match (automatsko povezivanje wifi kamera). Mjesto za 1 hard disk kapaciteta do 6TB . Interfejsi: 1 x RJ45, 2 x USB 2.0 port. Napajanje 12VDC, max potrošnja 10W (bez hard diska).	3877	650,00	
DS-7604NXI-K1 Mrežni video rekorder AcuSense tehnologija, sa 4 kanala, mogućnost spajanja: 4-ch@1080P, kompresija H.264, H.264+, rezolucija snimanja 8MP i manje, 1 RJ45 10/100/ Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI i VGA izlaz (1920x1080), 1 USB 2.0 port i 1 USB 3.0 port, mjesto za 1 hard diska SATA kapaciteta do 10TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, Max 50W, ulazni bandwidth 40M, izlazni bandwidth 80M, Plug & Play detekcija kamera , napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 10W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445x290x45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	3821	315,00	
DS-7604NXI-K1/4P Mrežni PoE video rekorder AcuSense tehnologija, sa 4 kanala, mogućnost spajanja: 4-ch@1080P, kompresija H.264, H.264+, rezolucija snimanja 8MP i manje, 1 RJ45 10/100/ Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI i VGA izlaz (1920x1080), 1 USB 2.0 port i 1 USB 3.0 port, mjesto za 1 hard diska SATA kapaciteta do 10TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, 4 nezavisnih PoE izlaza 100Mbps , Max 50W, ulazni bandwidth 40M, izlazni bandwidth 80M, Plug & Play detekcija kamera , napajanje 48Vdc, maksimalna potrošnja 10W bez HDD-a,	3804	460,00	









metalno kućište dimenzija 445×290×45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com			
DS-7608NXI-K1 Mrežni video rekorder sa 8 kanala, AcuSense tehnologija, mogućnost spajanja: 8-ch@720P, 5-ch@1080P, kompresija H.265+, H.264, rezolucija snimanja 8MP i manje, 1 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI i VGA izlaz (1920x1080), 1 USB 2.0 port i 1 USB 3.0 port , mjesto za 1 hard disk SATA kapaciteta do 6TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, , ulazni/izlazni bandwidth 80 Mbps , napajanje 100 ~ 240VAC, maksimalna potrošnja 15W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445×290×45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	3822	350,00	
DS-7608NI-K2 Mrežni video rekorder sa 8 kanala, mogućnost spajanja: 8-ch@720P, 5-ch@1080P, kompresija H.265, H.264, rezolucija snimanja 8MP i manje, 1 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI i VGA izlaz (1920x1080), 1 USB 2.0 port i 1 USB 3.0 port , mjesto za 2 hard diska SATA kapaciteta do 6TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, , ulazni bandwidth 80M/ izlazni 160M , napajanje 12VDC, maksimalna potrošnja 15W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445×290×45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	2344	400,00	
DS-7608NXI-K2 Mrežni video rekorder sa 8 kanala, AcuSense tehnologija, mogućnost spajanja: 8-ch@720P, 5-ch@1080P, kompresija H.265, H.264, rezolucija snimanja 8MP i manje, 1 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, 4K HDMI i VGA izlaz (1920x1080), 1 USB 2.0 port i 1 USB 3.0 port , mjesto za 2 hard diska SATA kapaciteta do 10TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, , ulazni bandwidth 80M/ izlazni 160M , napajanje 12VDC, maksimalna potrošnja 15W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 385×315×52 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	3809	470,00	
DS-7608NXI-K2/8P Mrežni PoE video rekorder sa 8 kanala, AcuSense tehnologija, mogućnost spajanja: 8-ch@720P, 5-ch@1080P, kompresija H.264, rezolucija snimanja 6MP i manje, 1 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, 4K HDMI i VGA izlaz (1920x1080), 1 USB 2.0 port i 1 USB 3.0 port , mjesto za 2 hard diska SATA kapaciteta do 10TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, 8 nezavisnih PoE izlaza 100Mbps , Max 120W, ulazni bandwidth 80M/ izlazni 160M, Plug &Play detekcija kamera, napajanje 48 VDC, maksimalna potrošnja 15W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 385 x 315 x 52 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	3810	790,00	
DS-7616NXI-K2 Mrežni video rekorder sa 16 kanala, AcuSense tehnologija, mogućnost spajanja: 8-ch@720P, 5-ch@1080P, kompresija H.265, H.264, maksimalna rezolucija snimanja 8MP i manje, 1 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, 4K HDMI i VGA izlaz (1920x1080), 1 USB 2.0 port i 1 USB 3.0 port , mjesto za 2 hard diska SATA kapaciteta do 10TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, ulazni bandwidth 160M/ izlazni 160M, napajanje 48VDC, maksimalna potrošnja 15W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445×290×45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	3811	540,00	
DS-7616NI-K2/16P Mrežni PoE video rekorder sa 16 kanala, mogućnost spajanja: 8-ch@720P, 5-ch@1080P, kompresija H.264, maksimalna rezolucija snimanja 8MP i manje, 1 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI i VGA izlaz (1920x1080), 1 USB 2.0 port i 1 USB 3.0 port , mjesto za 2 hard diska SATA kapaciteta do 6TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, 16 nezavisnih PoE izlaza 100Mbps , Max 120W, ulazni bandwidth 160M/ izlazni 160M, Plug &Play detekcija kamera, napajanje	2117	1.100,00	



48 VDC, maksimalna potrošnja 15W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445x290x45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com			
DS-7732NI-K4 Mrežni video rekorder sa 32, kompresija H.265+, H.265, H264 i MPEG4, rezolucija snimanja 8MP i manje, Sinhronizirani Playback: 16ch@1080P, 2 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaza, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RS-232 ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, 16 alarmnih ulaza/4 alarmna izlaza, HDMI izlaz do 4K (3840x2160) i VGA izlaz (1920x1080), 1 USB 2.0 port, 1 USB 3.0 port, mjesto za 4 hard diska SATA kapaciteta do 6TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, dolazni (256 Mbps) i odlazni (160 Mbps) bandwidth , napajanje 100-240 VAC, maksimalna potrošnja 20W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445x390x70 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	2312	1.050,00	
DS-7732NXI-K4 Mrežni video rekorder sa 32, kompresija H.265+, H.265, H264 i MPEG4, rezolucija snimanja 8MP i manje, Sinhronizirani Playback: 16ch@1080P, 2 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaza, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RS-232 ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, 16 alarmnih ulaza/4 alarmna izlaza, HDMI izlaz do 4K (3840x2160) i VGA izlaz (1920x1080), 1 USB 2.0 port, 1 USB 3.0 port, mjesto za 4 hard diska SATA kapaciteta do 10TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, dolazni 256 Mbps/odlazni 160 Mbps bandwidth , napajanje 100-240 VAC, maksimalna potrošnja 20W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445x390x70 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	3812	1.150,00	



I serija			
DS-7608NXI-I2/S <p>Mrežni video rekorder, Acu Sense tehnologija, sa 8 kanala. Podržava H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formate. Inteligentne analize, zasnovane na deep learning algoritmu. Rezolucija snimanja 12MP (32MP i 24MP dostupno samo na prvom kanalu, kada je uključen UHD mode). 2 RJ45 10/100/1000 Mbps mrežna ulaza. Ulazni bandwidth: 80Mbps, izlazni bandwidth: 256 Mbps. 4K HDMI izlaz, VGA izlaz, 1 ch RCA audio ulaz/izlaz, 4 alarmna ulaza, 1 izlaz. 2 USB izlaza. Podržava 2 SATA diska do 10TB. Napajanje 100 do 240VAC, max potrošnja 15W. Metalno kućište dimenzija 385 x 315 x 52mm.</p>	3480	825,00	
DS-7608NI-I2/8P <p>Mrežni video rekorder sa 8 kanala i 8 PoE izlaza, kompresija H.265,H264 i MPEG4, mogućnost spajanja: 8-ch@1080p, 4-ch@8MP, rezolucija snimanja 12MP i manje, 1 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz,maximalan bandwidth 100 Mbps, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI izlaz do 4K (3840x2160) i VGA izlaz (1920x1080), 2 USB 2.0 port, 1 USB 3.0 port, mjesto za 2 hard diska SATA kapaciteta do 8TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, napajanje 12 VDC, maksimalna potrošnja 15W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445x290x45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com</p>	2245	1.070,00	
DS-7608NXI-I2/8P <p>Mrežni video rekorder AcuSense tehnologija,sa 8 kanala i 8 PoE izlaza, kompresija H.265+,H265/H.264+/H.264 i MPEG4, mogućnost spajanja: 8-ch@1080p, 4-ch@8MP, rezolucija snimanja 12MP i manje, 1 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz,ulazni bandwidth 80Mbps, izlazni 256Mbps, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, 4 alarmna ulaza,1 izlaz, HDMI izlaz do 4K (3840x2160) i VGA izlaz (1920x1080), 2 USB 2.0 port, 1 USB 3.0 port, mjesto za 2 hard diska SATA kapaciteta do 10TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, napajanje 100-240 VAC, maksimalna potrošnja 15W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 385x315x52 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com</p>	3522	1.120,00	
DS-7616NI-I2 <p>Mrežni video rekorder sa 16 kanala, kompresija H.265,H264 i MPEG4, mogućnost spajanja: 16-ch@1080p, 4-ch@8MP, rezolucija snimanja 12MP i manje, 1 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz,maximalan bandwidth 100 Mbps, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI izlaz do 4K (3840x2160) i VGA izlaz (1920x1080), 2 USB 2.0 port, 1 USB 3.0 port, mjesto za 2 hard diska SATA kapaciteta do 8TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, napajanje 12 VDC, maksimalna potrošnja 15W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445x290x45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com</p>	1531	925,00	
DS-7616NXI-I2/S <p>Mrežni video rekorder, Acu Sense tehnologija, sa 16 kanala. Podržava H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formate. Inteligentne analize, zasnovane na deep learning algoritmu. Rezolucija snimanja 12MP (32MP i 24MP dostupno samo na prvom kanalu, kada je uključen UHD mode). 2 RJ45 10/100/1000 Mbps mrežna ulaza. Ulazni bandwidth: 160 Mbps, izlazni bandwidth: 256 Mbps. 4K HDMI izlaz, VGA izlaz, 1 ch RCA audio ulaz/izlaz, 4 alarmna ulaza, 1 izlaz. 2 USB izlaza. Podržava 2 SATA diska do 10TB. Napajanje 100 do 240VAC, max potrošnja 15W. Metalno kućište dimenzija 385 x 315 x 52mm.</p>	3813	970,00	
DS-7616NI-I2/16P <p>Mrežni video rekorder sa 16 kanala i 16 PoE izlaza, kompresija H.265,H264 i MPEG4, mogućnost spajanja: 16-ch@1080p, 4-ch@8MP, rezolucija snimanja 12MP i manje, 1 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz,maximalan bandwidth 100 Mbps, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI izlaz do 4K (3840x2160) i VGA izlaz (1920x1080), 2 USB 2.0 port, 1 USB 3.0 port, mjesto za 2 hard diska SATA kapaciteta do 8TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, napajanje 12 VDC, maksimalna potrošnja 15W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija</p>	2169	1.460,00	





445x290x45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com			
DS-7632NI-I2 Mrežni video rekorder sa 32 kanala, kompresija H.265,H264 i MPEG4, mogućnost spajanja: 16-ch@1080p, 4-ch@8MP , rezolucija snimanja 12MP i manje, Sinhronizirani Playback: 16ch@1080P, 1 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI izlaz do 4K (3840x2160) i VGA izlaz (1920x1080), 2 USB 2.0 port, 1 USB 3.0 port, mjesto za 2 hard diska SATA kapaciteta do 8TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, dolazni i odlazni bandwidth: 256Mbps, napajanje 12 VDC, maksimalna potrošnja 15W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445x290x45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	1654	1.280,00	
DS-7632NI-I2/16P Mrežni video rekorder sa 32 kanala i 16 nezavisnih PoE izlaza za napajanje IP kamera, kompresija H.265,H264 i MPEG4, mogućnost spajanja: 16-ch@1080p, 4-ch@8MP ,maksimalna rezolucija snimanja 12MP i manje, Sinhronizirani Playback: 16ch@1080P, 1 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI izlaz do 4K (3840x2160) i VGA izlaz (1920x1080), 2 USB 2.0 port, 1 USB 3.0 port, mjesto za 2 hard diska SATA kapaciteta do 8TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, dolazni i odlazni bandwidth: 256Mbps, napajanje 12 VDC, maksimalna potrošnja 15W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445x290x45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	2253	1.800,00	
DS-7716NI-I4/16P Mrežni video rekorder sa 16 kanala i 16 PoE izlaza , kompresija H.265,H264 i MPEG4, mogućnost spajanja: 16-ch@1080p, 4-ch@8MP , rezolucija snimanja 12MP i manje, 1 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz,ulazni bandwidth 160/odlazni 256 Mbps, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI izlaz do 4K (3840x2160) i VGA izlaz (1920x1080), 2 USB 2.0 port, 1 USB 3.0 port, mjesto za 4 hard diska SATA kapaciteta do 6TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, napajanje 12 VDC, maksimalna potrošnja 15W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445x290x45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	2346	1.920,00	
DS-7732NI-I4 Mrežni video rekorder sa 32, kompresija H.265,H264 i MPEG4, mogućnost spajanja: 16-ch@1080p, 4-ch@8MP , rezolucija snimanja 12MP i manje, Sinhronizirani Playback: 16ch@1080P, 2 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaza, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RS-232 ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI izlaz do 4K (3840x2160) i VGA izlaz (1920x1080), 1 USB 2.0 port, 1 USB 3.0 port, mjesto za 4 hard diska SATA kapaciteta do 6TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, dolazni i odlazni bandwidth: 256Mbps, napajanje 100-240 VAC, maksimalna potrošnja 20W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445x390x70 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	1772	1.700,00	
DS-7732NI-I4/16P Mrežni video rekorder sa 32 kanala i 16 nezavisnih PoE izlaza za napajanje IP kamera max snaga 200W, kompresija H.265,H264 i MPEG4, mogućnost spajanja: 16-ch@1080p, 4-ch@8MP , rezolucija snimanja 12MP i manje, Sinhronizirani Playback: 16ch@1080P, 2 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaza, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RS-232 ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI izlaz do 4K (3840x2160) i VGA izlaz (1920x1080), 1 USB 2.0 port, 1 USB 3.0 port, mjesto za 4 hard diska SATA kapaciteta do 6TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, dolazni i odlazni bandwidth: 256Mbps, napajanje 100-240 VAC, maksimalna potrošnja 20W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445x390x70 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	2170	2.280,00	





DS-9632NI-I8 <p>Mrežni video rekorder sa 32 kanala, kompresija H.265,H264 i MPEG4, mogućnost spajanja: 16-ch@1080p, 4-ch@4K, rezolucija snimanja 12MP i manje, dualni opreativni sistem, ANR(Automatic network recovery), HDD hot swap sa RAID0, RAID1, RAID5 i RAID10, Sinhronizirani Playback: 16ch@1080P, 2 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaza, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RS-232 ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, 2 HDMI izlaza do 4K (3840x2160) i 2 VGA izlaza (1920x1080), 2 USB 2.0 port, 1 USB 3.0 port, 16 alarmnih ulaza-4 izlaza, mjesto za 8 hard diskova SATA kapaciteta do 6TB (dolazi bez hard diska), mjesto za 1 eSata interfejs, dual-stream, dolazni i odlazni bandwidth: 320Mbps(200Mbps kada je ukljucen RAID), napajanje 100-240 VAC, maksimalna potrošnja 30W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445x470x90 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com</p>	1509	3.900,00	
DS-9664NI-I8 <p>Mrežni video rekorder sa 64 kanala, kompresija H.265,H264 i MPEG4, mogućnost spajanja: 16-ch@1080p, 4-ch@4K, rezolucija snimanja 12MP i manje, dualni opreativni sistem, ANR(Automatic network recovery), HDD hot swap sa RAID0, RAID1, RAID5 i RAID10, Sinhronizirani Playback: 16ch@1080P, 2 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaza, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RS-232 ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, 2 HDMI izlaza do 4K (3840x2160) i 2 VGA izlaza (1920x1080), 2 USB 2.0 port, 1 USB 3.0 port, 16 alarmnih ulaza-4 izlaza, mjesto za 8 hard diskova SATA kapaciteta do 6TB (dolazi bez hard diska), mjesto za 1 eSata interfejs, dual-stream, dolazni i odlazni bandwidth: 320Mbps(200Mbps kada je ukljucen RAID), napajanje 100-240 VAC, maksimalna potrošnja 30W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445x470x90 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com</p>	1784	5.250,00	
DS-9664NI-M8 <p>Mrežni video rekorder sa 64 kanala, mogućnost spajanja: 10ch@8MP/20ch@4MP/40ch@rezolucija snimanja 12MP i manje, dualni opreativni sistem, ANR(Automatic network recovery), HDD hot swap sa RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 i RAID10, 2 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaza, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RS-232 ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, 2 HDMI izlaza 1 do 8K (7680x4320) i 1 4K (3840x2160) i 2 VGA izlaza (1920x1080), 2 USB 2.0 port, 2 USB 3.0 port, 16 alarmnih ulaza-9 izlaza, mjesto za 8 hard diskova SATA kapaciteta do 16TB (dolazi bez hard diska), mjesto za 1 eSata interfejs, dual-stream, dolazni i odlazni bandwidth: 400Mbps, napajanje 100-240 VAC, maksimalna potrošnja 50W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445x465x93 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com</p>	4004	5.250,00	
DS-96128NI-I16 <p>Mrežni video rekorder sa 128 kanala, kompresija H.265,H264 i MPEG4, mogućnost spajanja: 16-ch@1080p, 4-ch@4K, rezolucija snimanja 12MP i manje, dualni opreativni sistem, ANR(Automatic network recovery), HDD hot swap sa RAID0, RAID1, RAID5 ,RAID6 i RAID10, Sinhronizirani Playback: 16ch@1080P, 4 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaza, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RS-232 ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, 2 HDMI izlaza do 4K (3840x2160) i 2 VGA izlaza (1920x1080), 2 USB 2.0 port, 2 USB 3.0 port, 16 alarmnih ulaza-8 izlaza, mjesto za 16 hard diskova SATA kapaciteta do 10TB (dolazi bez hard diska), mjesto za 1 eSata interfejs, i 2x mini SAS, dual-stream, dolazni bandwith 576Mbps i odlazni bandwidth: 512Mbps, napajanje 100-240 VAC, maksimalna potrošnja 1400W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 442x494x140 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com</p>	1995	11.450,00	
AcuSense serija			
DS-7716NXI-I4/S <p>Mrežni AcuSense video rekorder sa 16, kompresija H.265,H264 i MPEG4, mogućnost spajanja: 16-ch@1080p, 4-ch@8MP, rezolucija snimanja 12MP i manje, Sinhronizirani Playback: 16ch@1080P, 2 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaza, 1 RS485 half-duplex</p>	3200	1.500,00	



<p>ulaz, 1 RS-232 ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI izlaz do 4K (3840x2160) i VGA izlaz (1920x1080), 1 USB 2.0 port, 1 USB 3.0 port, mjesto za 4 hard diska SATA kapaciteta do 10TB (dolazi bez hard diska), pametne funkcije: do 1-kanalno prepoznavanje lica za video stream ili do 4-kanalno prepoznavanje lica za sliku lica dual-stream, dolazni i odlazni bandwidth: 256Mbps, napajanje 100-240 VAC, maksimalna potrošnja 20W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445x390x70 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com</p>			
<p>iDS-7716NXI-I4/X</p> <p>Hikvision DeepinMind video rekorder sa 16 kanala. Inteligentna analiza zasnovana na algoritmu dubokog učenja. Smart funkcije zaštite perimetra na svim kanalima (line crossing, intrusion..), 8ch face recognition. Mogućnost spajanja: 1-ch@32 MP (30 fps)/16-ch@1080p (30 fps). Rezolucija snimanja 32MP i manje. 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz, RS-485, RS-232, 1 audio ulaz/izlaz, 2 HDMI izlaza, VGA, CVBS vido izlaz, 2 x USB2.0, 1 x USB3.0. 16 alammnih ulaza, 8 izlaza. Mjesto za 4 hard diska do 10TB. Ulazni bandwidth: 320Mbps, Izlazni bandwidth: 256 Mbps. Napajanje 100 do 240VAC, potrošnja 30W (bez hard diska), metalno kućište 445 x 400 x 75 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com</p>	3975	3.850,00	
<p>DS-7732NXI-I4/S</p> <p>Mrežni AcuSense video rekorder sa 32, kompresija H.265,H264 i MPEG4, mogućnost spajanja: 32-ch@1080p, 4-ch@8MP, rezolucija snimanja 12MP i manje, Sinhronizirani Playback: 16ch@1080P, 2 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaza, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RS-232 ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI izlaz do 4K (3840x2160) i VGA izlaz (1920x1080), 1 USB 2.0 port, 1 USB 3.0 port, mjesto za 4 hard diska SATA kapaciteta do 10TB (dolazi bez hard diska), pametne funkcije: do 1-kanalno prepoznavanje lica za video stream ili do 4-kanalno prepoznavanje lica za sliku lica dual-stream, dolazni i odlazni bandwidth: 256Mbps, napajanje 100-240 VAC, maksimalna potrošnja 20W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445x390x70 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com</p>	3199	1.710,00	





Dome kamere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
<p>2 Mpx</p> <p>DS-2CD1321-I (F)</p> <p>IR IP TURRET kamera, 2 MP (1920 x 1080) 1/2.7" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, IR dometa do 30m, video kompresija H.264+ / H.264, 3D DNR & DWDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1.2, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1280ZJ-S</p>	3827	150,00	
<p>DS-2CD1123G0E-I</p> <p>IR IP DOME kamera, 2 MP (1920 x 1080) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, Smart IR dometa do 30m, video kompresija H.265+, H.265, H.264 / MJPEG, 3D DNR & DWDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1.2, stepen zaštite IP66,IK10, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1280ZJ-DM18</p>	2749	160,00	









<p>DS-2CV2121G2-IDW</p> <p>IR IP DOME kamera, 2 MP (1920X1080) 1/2.7" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm, IR dometa do 30m, video kompresija H.265+/H.265/H.264 ,BLC,3D DNR, 120dB WDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,005 Lux@F1.6 ,ugradjen slot za Micro SD do 256GB, integritisan mikrofon i zvučnik za dvosmjernu komunikaciju, Wi-Fi dometa do 120m, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 6W.</p> <p>NAPOMENA:KAMERA SE NE MOŽE VEZATI DIREKTNO NA HIK CONNECT NALOG UKOLIKO SE KORISTI WI-FI KONEKCIJA</p>	3696	280,00	
<p>DS-2CD2123G0-I</p> <p>IR IP DOME Anti-vandal kamera, 2 MP (1920 x 1080) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, IR dometa do 30m, video kompresija H.265+, H.265, H.264 / MJPEG, BLC,3D DNR & 120db WDR, ROI, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1.2. ugradjen slot memorijsku karticu do 128GB, 1 alarmni ulaz/izlaz, audio ulaz/izlaz, stepen zaštite IP66,IK10, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1280ZJ-DM18</p>	2440	250,00	
<p>DS-2CD2123G2-I</p> <p>IP DOME AcuSense Deep Learning kamera, 2MP(1920x1080), 1/2.8 Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm. Minimalno osvjetljenje 0.005 Lux@F1.6 (0 Lux sa IR-om). IR diode dometa do 30m. Podešavanje u 3 ose (3-Axis adjustment). BLC, HLC, 3D DNR, 120dB WDR. Smart funkcije: Face detection, Perimeter protection, Line crossing, Intrusion detection. Slot za MicroSD karticu do 256GB. Reset tipka. Stepen zaštite IP67, IK10. Radna temperatura od -30°C do +60°C. Napajanje 12Vdc ili PoE, max potrošnja 6.5W. NOSAČ: DS-1280ZJ-DM18</p>	3134	300,00	
<p>DS-2CD1723G0-IZ</p> <p>IR IP DOME kamera, 2 MP (1920 x 1080) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm-12mm IR dometa do 30m, video kompresija H.265+, H.265, H.264 / MJPEG, 3D DN,120dB WDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1.2, stepen zaštite IP66, slot za MicroSD karticu do 128GB, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1280ZJ-DM21</p>	2260	330,00	
4 Mpx			
<p>DS-2CD1143G2-I 2,8mm</p> <p>IR IP DOME kamera, 4 MP (2688x1520) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, IR dometa do 30m, video kompresija H.265+, H.265, H.264 / MJPEG, 3D DNR, WDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F2.0, stepen zaštite IP67,IK10, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 6.5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1280ZJ-DM18</p>	4038	220,00	
<p>DS-2CD1343G2-I</p> <p>IR IP turret kamera 4MP (2560x1440) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, IR dometa do 30m, video kompresija H.265+, H.265, H.264 / MJPEG, 3D DNR, 120 dB WDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F2.0, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1280ZJ-S</p>	3828	250,00	



DS-2CD1347G0-L IR IP TURRET ColorVu Lite kamera, 4 MP (2560x1440) 1/2.8" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm, bijelo svjetlo dometa do 30m , video kompresija H.265+, H.265, H.264/M-JPEG, H.264+, 3D DNR, DWDR, BLC automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,001 Lux@F1.0, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 3.6W, stepen zaštite IP67, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1280ZJ-S	3359	270,00	
DS-2CV2141G2-IDW IR IP DOME kamera, 4 MP (1920X1080) 1/2.7" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm , IR dometa do 30m , video kompresija H.265+/H.265/H.264, BLC, 3D DNR, 120dB WDR , automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,005 Lux@F1.6, ugrađen slot za Micro SD do 256GB , integritisan mikrofon i zvučnik za dvosmjernu komunikaciju, Wi-Fi dometa do 120m , stepen zaštite IP66, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 7W. NAPOMENA: KAMERA SE NE MOŽE VEZATI DIREKTNO NA HIK CONNECT NALOG UKOLIKO SE KORISTI WI-FI KONEKCIJA	3697	290,00	
DS-2CD1743G0-IZ IR IP DOME kamera, 4 MP (2688x1520) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, vari-focal optika 2,8-12mm , IR dometa do 30m , video kompresija H.265+, H.265, H.264 / MJPEG, 3D DNR, 120dB WDR , automatski IR Cut filter (ICR), slot za MicroSD karticu do 128 GB, minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F2.0, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 5.5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1280ZJ-DM21	2261	365,00	
DS-2CD2347G2-L IR IP TURRET ColorVu kamera, 4 MP (2688x1520) 1/1.8" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm, bijelo svjetlo dometa do 30m , video kompresija H.265+, H.265, H.264/M-JPEG, H.264+, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,0005 Lux@F1.0, ugrađen slot za Micro SD do 256 GB, stepen zaštite IP67 , radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 6W, stepen zaštite IP67, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1280ZJ-PT6	3378	430,00	




<p>DS-2CD2347G2-LSU/SL</p> <p>IP TURRET ColorVu Acusense kamera, 4MP (2688x1520) 1/1.8" Progressive Scan CMOS, fiksna optika 2.8mm, bijelo svijetlo dometa do 40m. Min. osvjetljenje 0.0005Lux@ F1.0. BLC,HLC, 3D DNR, 130dB WDR. Integriran zvučnik (1.2W, 95dB@10cm) i mikrofon za dvosmjernu komunikaciju. 1 alarmni ulaz/izlaz (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A). Slot za microSD karticu kapaciteta max 256GB. Analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection. Klasifikacija ciljeva: ljudi i vozila. Stepen zaštite IP67. Napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af), amx potrošnja 7.5W. NOSAČ:DS-1280ZJ-XS</p>	3693	460,00	
6 Mpx			
<p>DS-2CD2165FWD-I</p> <p>IR IP DOME kamera, 6 MP (3072X2048) 1/2.4" Progressive scan CMOS, dan/noć Powered by Darkfighter, fiksna optika 2,8mm, IR dometa do 30m, video kompresija H.265, H.265+, H.264 / MJPEG, 3D DNR, 120dB WDR, BLC automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,008 Lux@F1.2, slot za MicroSD karticu do 128 GB, stepen zaštite IP67,IK10 radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 6W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1280ZJ-DM18</p>	2797	395,00	
8 Mpx			
<p>DS-2CD2385FWD-I</p> <p>IR IP DOME kamera, 8 MP (3840x2160) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, IR dometa do 30m, video kompresija H.265, H.265+, H.264 / MJPEG, 3D DNR, WDR, BLC automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F2.0, slot za MicroSD karticu do 128 GB, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 6.2W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1280ZJ-DM8 ili DS-1280ZJ-M</p>	2381	490,00	
<p>DS-2CD2H83G2-IZS</p> <p>IR IP DOME kamera, 8 MP (3840x2160) 1/2.5" Progressive scan CMOS, dan/noć, vari-focal optika 2,8mm-12mm, IR dometa do 30m, video kompresija H.265, H.265+, H.264 / MJPEG, 3D DNR, WDR, BLC,ROI, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,018 Lux@F1.6, slot za MicroSD karticu do 128 GB, posjeduje 1 video kompozitni izlaz (75Ω/BNC), audio i alarmni interfejs, stepen zaštite IP67, IK10 radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 11W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1280ZJ-DM21</p>	3599	700,00	
AcuSense			
4 Mpx			
<p>DS-2CD2143G2-I</p> <p>IR IP DOME kamera, 4 MP (2688x1520) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, IR dometa do 30m, video kompresija H.265+, H.265, H.264 / MJPEG, 3D DNR, 120 dB WDR, automatski IR Cut filter (ICR), ugrađen slot za MicroSD karticu do 256GB, minimalno osvjetljenje 0,005 Lux@F1.6, Smart Funkcije: Line crossing detection, Intrusion detection, Face Detection, stepen zaštite IP67,IK10, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1280ZJ-DM18</p>	3288	325,00	
<p>DS-2CD2143G2-IU</p> <p>IR IP DOME kamera, 4 MP (2688x1520) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, IR dometa do 30m, video kompresija H.265+, H.265, H.264 / MJPEG, 3D DNR, 120 dB WDR, automatski IR Cut filter (ICR), ugrađen slot za MicroSD karticu do 512GB, Integriran mikrofon, minimalno osvjetljenje 0,005 Lux@F1.6, Smart Funkcije: Line crossing detection, Intrusion detection, Face</p>	3874	330,00	



Detection , stepen zaštite IP67,IK10 , radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1280ZJ-DM46			
DS-2CD2543G2-I IP mini DOME Acu Sense kamera, 4 MP (2688X1520) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm , IR dometa do 30m , video kompresija H.265, H.2656,HLC, BLC, 3D DNR, 120dB WDR , automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjjetljenje 0,005 Lux@F1.6, integrisan slot za MicroSD karticu do 256GB i mikrofon . Smart funkcije: Line crossing, intrusion detection Face detection . Stepen zaštite IP67 i IK08 vandal-proof zaštita, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 7W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1280ZJ-DM46	3471	360,00	
DS-2CD2346G2-I IR IP DOME Ultra low light kamera, 4 MP (2688x1520) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , minimalno osvjjetljenje 0,003 Lux@F1.4 , IR dometa do 30m , video kompresija H.265, H.264 / MJPEG, BLC,3D DNR, 120dB WDR , automatski IR Cut filter (ICR), Smart Funkcije (Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exit detection, false alarm filter by target classification) , slot za MicroSD karticu do 256GB , stepen zaštite IP67 , radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 6,8W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1280ZJ-DM21	2940	355,00	
DS-2CD2746G2-IZS IR IP DOME kamera, 4 MP (2688x1520)@25fps 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, motorizovana vari-focal optika 2.8-12mm , Powered by Darkfighter , IR dometa do 40m , video kompresija H.265, H.264 / MJPEG, 3D DNR, 120dB WDR , automatski IR Cut filter (ICR), Smart Funkcije (Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exit detection, false alarm filter by target classification) , minimalno osvjjetljenje 0,01 Lux@F2.0, stepen zaštite IP67 , radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 5.5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com DS-1227ZJ-DM37	3164	685,00	
8 Mpx			
DS-2CD2183G2-I IR IP DOME AcuSense kamera, 8 MP (3840x2160) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , IR dometa do 30m , video kompresija H.265+, H.265, H.264 / MJPEG, 3D DNR, 120 dB WDR , automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjjetljenje 0,005 Lux@F1.6, ugrađen slot za MicroSD karticu do 256GB Smart Funkcije: Line crossing detection, Intrusion detection, Face Detection , stepen zaštite IP67,IK10 , radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 7.5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1280ZJ-DM18	3343	410,00	

Bullet kamere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
2 Mpx			
DS-2CD1021-I IR IP BULLET kamera, 2 MP (1920 x 1080) 1/2.7" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm , minimalno osvjjetljenje 0,01 Lux@F2.0. IR dometa do 30m , video kompresija ,H.264/M-JPEG,H.264+, 3D DNR & DWDR , automatski IR Cut filter (ICR), stepen zaštite IP67, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 4.5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1280ZJ-XS	2033	150,00	



<p>DS-2CD1023G0E-I</p> <p>IR IP BULLET kamera, 2 MP (1920 × 1080) 1/2.7" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm, minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F2.0. IR dometa do 30m, video kompresija ,H.264/M-JPEG,H.264+, 3D DNR & DWDR, automatski IR Cut filter (ICR), stepen zaštite IP67, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 4.5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1280ZJ-XS</p>	2750	160,00	
<p>DS-2CV1021G0-IDW1</p> <p>IR IP BULLET kamera, 2 MP (1920 × 1080) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm, IR dometa do 30m, video kompresija H.264/M-JPEG,H.264+, 3D DNR & BLC, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1.2, stepen zaštite IP66, Digital WDR, ugrađen slot za Micro SD do 128, ugrađen mikrofon, Wi-Fi dometa do 50m GB, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc,maksimalna potrošnja 5W. NOSAČ:DS-1280ZJ-XS</p>	2564	165,00	
<p>DS-2CD1027G0-L</p> <p>IR IP BULLET ColorVu Lite kamera, 2 MP (1920 × 1080) 1/2.8"Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm, bijelo svjetlo dometa do 30m, video kompresija H.265+, H.265, H.264/M-JPEG,H.264+, 3D DNR, DWDR,BLC automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,001 Lux@F1.0, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 3.6W, stepen zaštite IP67, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1280ZJ-XS</p>	3196	210,00	
<p>DS-2CV2021G2-IDW</p> <p>IP WiFi kamera, 2MP (2560x1440) 1/3" Progressive Scan CMOS, fiksna optika 2.8mm, IR dometa do 30m, video kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264, minimalno osvjetljenje 0.005Lux, 120dB WDR, BLC, 3D DNR. Integrisan mikrofon i zvučnik za dvosmjernu komunikaciju. Slot za microSD karticu kapaciteta max 256GB. 802.11 b/g/n Wifi, dve antene, domet do 120m na otvorenom. Napajanje 12Vdc, max potrošnja 6W. Stepen zaštite IP66. Radna temperatura -30 do 60 °C. NOSAČ:DS-1280ZJ-XS</p>	3680	255,00	
<p>DS-2CD1T23G0-I</p> <p>IR IP BULLET kamera, 2 MP (1920x1080) 1/2,8" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 4mm, IR diode dometa do 50m, video kompresija H.265+, H.265, H.264+, H.264, DUAL streaming, automatski IR Cut filter (ICR), BLC, HLC, 3D DNR, dWDR, minimalno osvjetljenje 0,028 Lux@F2.0, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 6W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1280ZJ-XS</p>	3022	240,00	
<p>DS-2CD1T23G2-IUF</p> <p>IR IP BULLET kamera, 2 MP (1920x1080) 1/2,8" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 4mm, IR diode dometa do 50m, ugrađen mikrofon i slot za memorijsku karticu do 256GB, video kompresija H.265+, H.265, H.264+, H.264, DUAL streaming, automatski IR Cut filter (ICR), BLC, HLC, 3D DNR, dWDR, minimalno osvjetljenje 0,028 Lux@F2.0, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 6W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1280ZJ-XS</p>	4036	240,00	
<p>DS-2CD2T23G0-I5</p> <p>IR IP BULLET kamera, 2 MP (1920 × 1080) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm/4mm, EXIR dometa do 50m, video kompresija H.265+, H.265, H.264+, H.264,120 dB WDR, BLC, ROI, Ugrađen slot za MicroSD do 128 GB, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1.6, stepen zaštite IP67,</p>	2367 2321	335,00	



<p>radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 11,5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1280ZJ-S</p>			
<p>DS-2CD1623G0-IZ IR IP BULLET kamera, 2 MP (1920 × 1080) 1/3," Progressive scan CMOS, dan/noć, promjenjiva optika 2.8-12mm, IR dometa do 50m, video kompresija H.265+, H.65, H.264/M-JPEG,H.264+, 3D DNR, 120 dB WDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvijetljenje 0,01 Lux@F1.2, ugradjen slot za Micro SD do 128 GB, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 11W, stepen zaštite IP67 i 2000V zaštita od udara groma, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1260ZJ</p>	<p>2334</p>	<p>330,00</p>	
<p>DS-2CD2027G2-L IR IP BULLET ColorVu kamera, 2 MP (1920 × 1080) 1/2.8"Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm, bijelo svijetlo dometa do 40m, video kompresija H.265+, H.265, H.264/M-JPEG,H.264+, 3D DNR, 120 dB WDR,BLC automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvijetljenje 0,0035 Lux@F1.2, ugradjen slot za Micro SD do 256 GB, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 5W, stepen zaštite IP67 i 2000V zaštita od udara groma, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1280ZJ-S</p>	<p>3825</p>	<p>330,00</p>	
4 Mpx			
<p>DS-2CD1043G0-I IR IP BULLET kamera, 4 MP (1920 × 1080) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm, minimalno osvijetljenje 0,01 Lux@F1.2. IR dometa do 30m, video kompresija ,H.265, H.264/M-JPEG,H.264+, 3D DNR & 120db WDR, automatski IR Cut filter (ICR), stepen zaštite IP67, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1280ZJ-XS</p>	<p>2256</p>	<p>210,00</p>	
<p>DS-2CD1043G0-IUF IR IP BULLET kamera, 4 MP (1920 × 1080) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm, minimalno osvijetljenje 0,01 Lux@F1.2. IR dometa do 30m, video kompresija ,H.265, H.264/M-JPEG,H.264+, 3D DNR & 120db WDR, automatski IR Cut filter (ICR), ugradjen mikrofoni,slot za microSD karticu do 256GB , stepen zaštite IP67, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1280ZJ-XS</p>	<p>3683</p>	<p>235,00</p>	
<p>DS-2CD1T43G0-IUF IR IP BULLET kamera, 4 MP (2560x1440) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 4mm, IR diode dometa do 50m, video kompresija H.265+, H.265, H.264+, H.264, DUAL streaming, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvijetljenje 0,01 Lux@F2.0. BLC, 3D DNR, 120dB WDR. Integrisan mikrofon, slot za microSD do 256GB, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 7W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1280ZJ-XS</p>	<p>3649</p>	<p>270,00</p>	
<p>DS-2CV2041G2-IDW IP WiFi kamera, 4MP (2560x1440) 1/3" Progressive Scan CMOS, fiksna optika 2.8mm, IR dometa do 30m, video kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264, minimalno osvijetljenje 0.005Lux, 120dB WDR, BLC, 3D DNR. Integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmjernu komunikaciju. Slot za microSD karticu kapaciteta max 256GB. 802.11 b/g/n Wifi, dve antene, domet do 120m na otvorenom. Napajanje 12Vdc, max potrošnja 6W. Stepen zaštite IP66. Radna temperatura -30 do 60 °C. NOSAČ:DS-1280ZJ-XS</p>	<p>3679</p>	<p>295,00</p>	



<p>DS-2CD1047G0-L</p> <p>IR IP BULLET ColorVu Lite kamera, 4 MP (2560x1440) 1/2.8" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm, bijelo svjetlo dometa do 30m, video kompresija H.265+, H.265, H.264/M-JPEG, H.264+, 3D DNR, DWDR, BLC automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvijetljenje 0,001 Lux@F1.0, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 3.6W, stepen zaštite IP67, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1280ZJ-XS</p>	3197	285,00	
<p>DS-2CD2046G2-I</p> <p>IR IP BULLET AcuSense kamera, 4MP (2688x1520) 1/3" Progressive Scan CMOS, fiksna optika 2.8mm, min osvijetljenje 0,003 Lux@F1.4, IR dometa do 40m. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR. Ugrađen slot za Micro SD karticu do 256 GB, stepen zaštite IP67, Smart Analitika: Line Crossing, Intrusion Detection, Face Detection, fokusira se na klasifikaciju ciljeva ljudi i vozila na temelju algoritma dubokog učenja, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, max potrošnja 6W. NOSAČ: DS-1280ZJ-XS</p>	3122	355,00	
<p>DS-2CD2T43G0-I5</p> <p>IR IP BULLET kamera, 4 MP (2688 x 1520) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 4mm, EXIR dometa do 50m, video kompresija H.265+, H.265, H.264+, H.264, 3D DNR & 120 dB WDR, BLC, ROI, Ugrađen slot za MicroSD do 128 GB, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvijetljenje 0,01 Lux@F1.6, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 11,5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1260ZJ</p>	2315	360,00	
<p>DS-2CD2T43G2-4I</p> <p>IR IP BULLET AcuSense kamera, 4 MP (2688 x 1520) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm (4mm), IR dometa do 80m, video kompresija H.265+, H.265, H.264, H.265, 3D DNR & 120dB WDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvijetljenje 0.005 Lux@F1.6, ugrađen slot za Micro SD karticu do 256 GB, stepen zaštite IP67, Smart Analitika: Line Crossing, Intrusion Detection, Face Detection, fokusira se na klasifikaciju ciljeva ljudi i vozila na temelju algoritma dubokog učenja, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.af), maksimalna potrošnja 9.5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1260ZJ ili DS-1280ZJ-S</p>	3367 3368	385,00	
<p>DS-2CD2T43G0-I8</p> <p>IR IP BULLET kamera, 4 MP (2688 x 1520) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 4mm, EXIR dometa do 80m, video kompresija H.265+, H.265, H.264+, H.264, 3D DNR & 120 dB WDR, BLC, ROI, Ugrađen slot za MicroSD do 128 GB, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvijetljenje 0,01 Lux@F1.6, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 11,5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1260ZJ</p>	2313	390,00	
<p>DS-2CD2047G2-L</p> <p>IR IP BULLET ColorVu kamera, 4 MP (2560x1440) 1/1.8" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm, bijelo svjetlo dometa do 40m, video kompresija H.265+, H.265, H.264/M-JPEG, H.264+, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvijetljenje 0,0014 Lux@F1.0, ugrađen slot za Micro SD do 256 GB, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 6W, stepen zaštite IP67, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1280ZJ-S</p>	3203	410,00	




<p>DS-2CD1643G0-IZ</p> <p>IR IP BULLET kamera, 4 MP (2688 × 1520) 1/3," Progressive scan CMOS, dan/noć, promjenjiva optika 2.8-12mm, IR dometa do 50m, video kompresija H.265+, H.65, H.264/M-JPEG,H.264+, 3D DNR, 120 dB WDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1.2, ugradjen slot za Micro SD do 128 GB, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 11W, stepen zaštite IP67 i 2000V zaštita od udara groma, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1260ZJ</p>	2333	365,00	
<p>DS-2CD1643G2-IZ</p> <p>IR IP BULLET kamera, 4 MP (2560 × 1440) 1/3," Progressive scan CMOS, dan/noć, promjenjiva optika 2.8-12mm, IR dometa do 50m, video kompresija H.265+, H.65, H.264/M-JPEG,H.264+, 3D DNR, 120 dB WDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1.2, ugradjen slot za Micro SD do 256GB, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 11W, stepen zaštite IP67 i 2000V zaštita od udara groma, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1260ZJ</p>	4059	365,00	
<p>DS-2CD2T46G2-2I</p> <p>IR IP BULLET AcuSense kamera, 4 MP (2560 × 1440) 1/2,5" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm (4mm), IR dometa do 60m, video kompresija H.265+, H.265, H.264,H.265, 3D DNR & 120dB WDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0.003 Lux@F1.4, ugradjen slot za Micro SD karticu do 512 GB, stepen zaštite IP67, Smart Analitika: Line Crossing, Intrusion Detection, Face capture, fokusira se na klasifikaciju ciljeva ljudi i vozila na temelju algoritma dubokog ucenja, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.af), maksimalna potrošnja 9.5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1260ZJ ili DS-1280ZJ-S</p>	3485 3201	395,00	
<p>DS-2CD2T46G2-2I CRNA</p> <p>IR IP BULLET AcuSense kamera, 4 MP (2560 × 1440) 1/2,5" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm (4mm), IR dometa do 60m, video kompresija H.265+, H.265, H.264,H.265, 3D DNR & 120dB WDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0.003 Lux@F1.4, ugradjen slot za Micro SD karticu do 512 GB, stepen zaštite IP67, Smart Analitika: Line Crossing, Intrusion Detection, Face capture, fokusira se na klasifikaciju ciljeva ljudi i vozila na temelju algoritma dubokog ucenja, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.af), maksimalna potrošnja 9.5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1260ZJ ili DS-1280ZJ-S</p>	3937	395,00	
<p>DS-2CD2T46G2-4I</p> <p>IR IP BULLET AcuSense kamera, 4 MP (2688 × 1520) 1/2,5" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm (4mm), IR dometa do 80m, video kompresija H.265+, H.265, H.264,H.265, 3D DNR & 120dB WDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0.003 Lux@F1.4, ugradjen slot za Micro SD karticu do 512 GB, stepen zaštite IP67, Smart Analitika: Line Crossing, Intrusion Detection, Face capture, fokusira se na klasifikaciju ciljeva ljudi i vozila na temelju algoritma dubokog ucenja, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.af), maksimalna potrošnja 12W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1260ZJ ili DS-1280ZJ-S</p>	3170 3193	415,00	
<p>DS-2CD2047G2-LU/SL</p> <p>IP BULLET ColorVu Acusense kamera, 4MP (2688x1520) 1/1.8" Progressive Scan CMOS, fiksna optika 2.8mm, bijelo svijetlo dometa do 40m. Min. osvjetljenje 0.0005Lux@ F1.0. BLC,HLC, 3D DNR, 130dB WDR. Integriran zvučnik (1.2W, 95dB@10cm) i mikrofon za dvosmjernu komunikaciju. Slot za microSD karticu kapaciteta max</p>	3692	415,00	








<p>256GB. Analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection. Klasifikacija ciljeva: ljudi i vozila. Stepen zaštite IP67. Napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af), amx potrošnja 7.5W. NOSAČ:DS-1280ZJ-XS</p>			
<p>DS-2CD2643G2-IZS IP VF BULLET kamera, 4 MP (2688x 1520) 1/3," Progressive scan CMOS, dan/noć, promjenjiva optika 2.8-12mm, IR dometa do 50m, video kompresija H.265/ H.264/MJPEG, 120db WDR, 3D DNR, BLC, ROI, minimalno osvijetljenje 0,005 Lux@F1.6, ugradjen slot za Micro SD do 256 GB, stepen zaštite IP67, IK10, audio ulaz, audio izlaz, 1 alarmni izlaz/ulaz, kompozitni izlaz(75 Ω/BNC), Smart funkcije: Face Detection, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 14W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ:DS-1260ZJ</p>	3242	590,00	
<p>DS-2CD2646G2-IZS IR IP BULLET AcuSense Low light kamera, 4 MP (2560 × 1440) 1/2,5" Progressive scan CMOS, dan/noć, motorizovana optika 2,8-12mm, IR dometa do 60m, video kompresija H.265+, H.265, H.264,H.265,/Mpeg4/M-JPEG, 3D DNR & 120dB WDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvijetljenje 0,003 Lux@F1.4, stepen zaštite IP67, IK10, Smart Analitika: Line Crossing, Intrusion Detection, Face Detection, fokusira se na klasifikaciju ciljeva ljudi i vozila na temelju algoritma dubokog ucenja, slot za MicroSD karticu do 256GB, 1 alarmni ulaz/izlaz, 1 audio ulaz/izlaz, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.at), maksimalna potrošnja 15W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1260ZJ ili DS-1280ZJ-S</p>	2941	685,00	
<p>DS-2CD2647G2-LZS IP Bullet ColorVu kamera, 4MP (2688x1520) 1/1.8" Progressive Scan CMOS, motorizovani objektiv 3.6-9mm, bijelo svijetlo dometa do 60m. Min. osvijetljenje 0.0005 Lux@ F1.0. BLC, HLC, 3D DNR, 130dB WDR. 1 audio ulaz/izlaz, 1 alarmni ulaz/izlaz. Smart analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, klasifikacija ciljeva (ljudi i vozila), Face capture. Slot za microSD karitciu kapaciteta max 256GB. Stepen zaštite IP67, IK10. Napajanje 12Vdc ili PoE (802.3at), max potrošnja 18W.</p>	3681	1.100,00	
<p>DS-2CD2642FWD-I IR IP BULLET kamera, 4 MP (2688 × 1520) 1/3," Progressive scan CMOS, dan/noć, promjenjiva optika 2.8-12mm, IR dometa do 30m, video kompresija H.264/M-JPEG,H.264+, 3D DNR, BLC, ROI, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvijetljenje 0,07 Lux@F1.4, ugradjen slot za Micro SD do 128 GB, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 7,5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1260ZJ</p>	1549	470,00	
6Mpx			
<p>DS-2CD1067G2-L IR IP BULLET ColorVu Lite kamera, 5 MP (2560x1920) 1/2.4"Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm, bijelo svijetlo dometa do 30m, minimalno osvijetljenje 0,001 Lux@F1.0. BLC, HLC, 3D DNR, 120dB WDR, video kompresija H.265+, H.265, H.264/M-JPEG,H.264+. Napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af), max potrošnja 5.5W. Stepen zaštite IP67 NOSAČ:DS-1280ZJ-XS</p>	4061	300,00	
<p>DS-2CD2T63G2-2I IP BULLET AcuSense Low light kamera, 6 MP (3200 × 1800) 1/2,8" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, IR dometa do 60m, video kompresija H.265+, H.265, H.264,H.265,/Mpeg4/M-JPEG, 3D DNR & 120db WDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvijetljenje 0,005 Lux@F1.6, stepen zaštite IP67, Smart Analitika: Line Crossing, Intrusion Detection, Face Detection, fokusira</p>	3264	440,00	



<p>se na klasifikaciju ciljeva ljudi i vozila na temelju algoritma dubokog ucenja, slot za MicroSD karticu do 256GB, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.af), maksimalna potrošnja 9W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1260ZJ ili DS-1280ZJ-S</p>			
8 Mpx			
<p>DS-2CD2T83G2-2I</p> <p>IR IP BULLET AcuSense kamera, 8 MP (3840 × 2160) 1/2,8" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm, IR dometa do 60m, video kompresija H.265+, H.265, H.264,H.265./Mpeg4/M-JPEG, 3D DNR & 120dB WDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0.005 Lux@F1.6, ugrađen slot za Micro SD karticu do 256 GB, stepen zaštite IP67, Smart Analitika: Line Crossing, Intrusion Detection, Face Detection, Intrusion Detection, fokusira se na klasifikaciju ciljeva ljudi i vozila na temelju algoritma dubokog ucenja, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.af), maksimalna potrošnja 11W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1260ZJ ili DS-1280ZJ-S</p>	3544	470,00	
<p>DS-2CD2T83G2-4I</p> <p>IR IP BULLET AcuSense kamera, 8 MP (3840 × 2160) 1/2,8" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm, IR dometa do 80m, video kompresija H.265+, H.265, H.264,H.265./Mpeg4/M-JPEG, 3D DNR & 120dB WDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0.005 Lux@F1.6, ugrađen slot za Micro SD karticu do 256 GB, stepen zaštite IP67, Smart Analitika: Line Crossing, Intrusion Detection, Face Detection, Intrusion Detection, fokusira se na klasifikaciju ciljeva ljudi i vozila na temelju algoritma dubokog ucenja, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.af), maksimalna potrošnja 11W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1260ZJ ili DS-1280ZJ-S</p>	3172	490,00	
<p>DS-2CD2T83G0-I8</p> <p>IR IP BULLET kamera, 8 MP (3840*2160) 1/2,5" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm, IR dometa do 80m, video kompresija H.265+, H.265, H.264,H.265./Mpeg4/M-JPEG, 3D DNR & WDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 1 Lux@F1.6, ugrađen slot za Micro SD karticu do 128 GB, stepen zaštite IP67, Smart Analitika: Line Crossing, Intrusion Detection, Face Detection, Intrusion Detection, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.af), maksimalna potrošnja 9.5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1260ZJ</p>	2528	490,00	
<p>DS-2CD2T86G2-4I</p> <p>IR IP BULLET AcuSense kamera, 8 MP (3840 × 2160) 1/1,8" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm (4mm), IR dometa do 80m, video kompresija H.265+, H.265, H.264,H.265./Mpeg4/M-JPEG, 3D DNR & 120dB WDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0.003 Lux@F1.6, ugrađen slot za Micro SD karticu do 256 GB, stepen zaštite IP67, Smart Analitika: Line Crossing, Intrusion Detection, Face Detection, Intrusion Detection, fokusira se na klasifikaciju ciljeva ljudi i vozila na temelju algoritma dubokog ucenja, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.af), maksimalna potrošnja 9.5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1260ZJ ili DS-1280ZJ-S</p>	3885 3154	600,00	
<p>DS-2CD2087G2-L</p> <p>IR IP BULLET ColorVu kamera, 8 MP (3840x2160) 1/2" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm, bijelo svijetlo dometa do 40m, video kompresija H.265+, H.265, H.264/M-JPEG,H.264+, 3D DNR, 130 dB WDR,BLC automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,0014 Lux@F1.0, ugradjen slot za Micro SD do 512 GB, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 6W, stepen zaštite IP67, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1280ZJ-S</p>	3369	685,00	




<p>DS-2CD2087G2H-LI</p> <p>IR IP BULLET Smart Hybrid Light ColorVu kamera, 8 MP (3840X2160) 1/1.2"Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm, bijelo svjetlo dometa do 40m, video kompresija H.265+, H.265, H.264/M-JPEG,H.264+, 3D DNR, 130 dB WDR,BLC,HLC, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,0005 Lux@F1.0, ugradjen slot za Micro SD do 256 GB, Smart funkcije: Scene change detection, Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, podržava klasifikaciju ciljeva, ljudi i vozila. Radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 7.5W, stepen zaštite IP67, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1280ZJ-XS</p>	4006	685,00	 <p>ColorVu</p>
<p>DS-2CD2T87G2-L</p> <p>IR IP BULLET ColorVu kamera, 8 MP (3840X2160) 1/1.2"Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm, bijelo svjetlo dometa do 60m, video kompresija H.265+, H.265, H.264/M-JPEG,H.264+, 3D DNR, 130 dB WDR,BLC,HLC, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,0005 Lux@F1.0, ugradjen slot za Micro SD do 512 GB, Smart funkcije: Scene change detection, Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, podržava klasifikaciju ciljeva, ljudi i vozila. Radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af Class3), maksimalna potrošnja 8.5W, stepen zaštite IP67, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1260ZJ</p>	3933	820,00	
<p>DS-2CD2683G1-IZS</p> <p>IR IP BULLET kamera, 8 MPX (3840x2160) Progressive Scan CMOS, dan/noć, motorizovana optika 2,8mm-12mm, min. osvjetljenje 0,01Lux @F1.2, diode dometa do 50m, video kompresija H.265,H.265+ ,/H.264/Mpeg4/M-JPEG, WDR 120 dB, BLC, DNR, 1 video kompozitni izlaz (75 Ω/BNC), Smart funkcije: Line crossing detection, intrusion detection, face detection, slot za MicroSD karticu do 128GB, 1 audio ulaz/izlaz, 1 alarmni ulaz/izlaz, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 18W.</p>	3229	705,00	
<p>DS-2CD2686G2-IZS</p> <p>IR IP BULLET AcuSense kamera, 8 MP (3840 × 2160) 1/2,5" Progressive scan CMOS, motorizovana optika 2,8mm-12mm, IR dometa do 60m, video kompresija H.265+, H.265, H.264,H.265,/Mpeg4/M-JPEG, 3D DNR & 120dB WDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 1 Lux@F1.6, ugradjen slot za Micro SD karticu do 256 GB, stepen zaštite IP66 i IK10, Smart Analitika: Line Crossing, Intrusion Detection, Face Detection, Intrusion Detection, fokusira se na klasifikaciju ciljeva ljudi i vozila na temelju algoritma dubokog ucenja, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE (802.af), maksimalna potrošnja 9.5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1260ZJ ili DS-1280ZJ-S</p>	2893	910,00	
<p>DS-2CD2T87G2P-LSU/SL</p> <p>IP bullet Panoramska ColorVu kamera, 8MP (5120x1440), 2 × 1/1.8" Progressive Scan CMOS, fiksna dvostruka optika 4mm. Bijelo svjetlo dometa do 40m, minimalno osvjetljenje 0,0005Lux. Horizontalno vidno polje: : 180° ± 10°. 130dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR. Ugradjen slot za microSD karticu do 256GB. Integriran mikrofoni i zvučnik. 1 audio ulaz/izlaz i 1 alarmni ulaz/izlaz. Analitika: Line crossing, intrusion detection, region entrance, region exiting, fokusira se na klasifikaciju ciljeva ljudi i vozila na temelju algoritma dubokog ucenja. Napajanje 12Vdc ili PoE(802.3af), max potrošnja 10.5W. Radna temperatura -30 do 60°C. Dimenzije: 405x190x 180 mm. Težina 1.5kg. NOSAČ: DS-1260ZJ ili DS-1280ZJ-S</p>	3657	900,00	






Smart IP i LPR			
DS-TCG406-E ANPR ANPR kamera namijenjena da se koristi u kombinaciji sa rampom na ulaznim terminalima (naplatne kućice, podzemne garaze), rezolucija 4MP (2688x1520), 1/1.8" Progressive scan CMOS, motorizovana optika 2.8 do 12mm . Integrirane IR i LED diode (bijelo svjetlo) dometa do 25m . Min osvjeteljene 0.0005Lux (0 Lux sa IR-om) H.265/H.264/MJPEG kompresija, 140 dB WDR . Audio ulaz/izlaz, 3 alarmna ulaza/1 izlaz, relejni izlaz, podržava wiegand. Slot za microSD karticu do 1TB. Podržava crnu i bijelu listu (max 100.000 tablica). Prepoznavanje tipa, boje, i marke vozila. Napajanje 12 do 24Vdc/PoE, max potrošnja 10W. Radna tempertura -20 do 70°C. Dimenzije 465x200x198mm. Težina 3.25kg.	3956	1.300,00	
iDS-2CD7A26G0/P-IZHS IP ANPR ULTRA LOW Light BULLET kamera za prepoznavanje tablica, 2 MP (1920x1080) 1/1,8" Progressive scan CMOS, dan/noć, motorizovana optika 2.8-12mm , EXIR dometa do 50m , video kompresija H.265, H.265+, H.264, H.264+ , automatski IR Cut filter (ICR), BLC/3D DNR/ROI, 140dB WDR Smart funkcije: LPR (prepoznavanje tablica) , otkrivanje linije prelaza, detekcija upada, region izlaska, uklanjanje objekta, detektovanje lica i pokreta, 2 alarmna ulaza/izlaza minimalno osvjetljenje 0,0005 Lux@F1.2, ugrađen slot za Micro SD do 256 GB , stepen zaštite IP67, IK10 , ugrađen grijač unutra kamere, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 12W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com	3121	2.250,00	
iDS-2CD7A26G0/P-IZHS IP ANPR ULTRA LOW Light BULLET kamera za prepoznavanje tablica, 2 MP (1920x1080) 1/1,8" Progressive scan CMOS, dan/noć, motorizovana optika 8-32mm , EXIR dometa do 100m , video kompresija H.265, H.265+, H.264, H.264+ , automatski IR Cut filter (ICR), BLC/3D DNR/ROI, 140dB WDR Smart funkcije: LPR (prepoznavanje tablica) , otkrivanje linije prelaza, detekcija upada, region izlaska, uklanjanje objekta, detektovanje lica i pokreta, 2 alarmna ulaza/izlaza minimalno osvjetljenje 0,0005 Lux@F1.2, ugrađen slot za Micro SD do 256 GB , stepen zaštite IP67, IK10 , ugrađen grijač unutra kamere, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 12W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com	3143	2.400,00	
DS-2CD6825G0/C-IS (2.0mm) Kamera Za Brojanje Ljudi , Dvostruki-Objektiv ,1/2.7" Progressive Scan CMOS. Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), Smart diode dometa do 6 metara , IR cut filter Interfejsi:1x RJ45, 1x RS-485, Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulazi/izlaz 1/1, integrisano 300mb eMMC skladište, Slot za SD karticu do 128GB Protokoli:TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, Ehome (5.0) Kompresija: H.265, H.265+ , Smart funkcije: Podržava odvojeno brojanje ljudi koji ulaze, šalje izveštaje putem e-pošte dnevno, nedeljno, mesečno ili godišnje, filtriranje ljudi po visini Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka Ostale karakteristike: DWDR, HLC, BLC, 3D DNR, ROI, defog Napajanje i potrošnja: 12 VDC±20%, 8W, PoE 8.3 W, Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 45 °C, Dimenzije i težina: 168 mm x 61 mm x 36 mm, Težina 435g	3013	2.000,00	
iDS-2PT9122IX-DE/S DeepInView PTZ kamera za snimanje , detektovanje i bilježenje određenih ciljeva kao što su vozila, osobe i lica. Ugrađnjene dvije kamere , jedna fiksna 2MP (objektiv 4mm) i jedna PTZ 2MP (motorizovani objektiv 5-50mm). 10x optički zoom i 15x digitalni.IR diode do 100m . 300 preset pozicija, i do 32 patrole. Slot za memorijsku karticu do 256GB . 1 alarmni i audio ulaz i 1 alarmni i audio izlaz. Napajanje 12V & HiPoE . Max potrošnja 48W. IP66 stepen zaštite, i prenaponska zaštita 6000V. Radna temperatura od -40 do 70°C. Težina:2,5kg.	2223	3.500,00	





iDS-2CD8426G0/F-I			
DeepInView IP kamera za prepoznavanje lica , sa algoritmom za duboko učenje i moćnim GPU-om omogućava trenutno otkrivanje lica, snimanje i upoređivanje. Opremljena sa dva objektiva 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 2MP (1920x1080). Minimalno osvjetljenje 0.0005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux sa Ir-om. IR dometa do 10m . 120dB WDR, BLC, HLC, defog, 3D DNR , elektronska sltibilizacija slike. 1 Alarmni ulaz/izlaz, 1 Audio ulaz/izlaz . Podešavanje u dve ose: tilt: -45-90° i rotacija od 0-355°. Slot za memorijsku karticu do 128 GB . Napajanje 36Vdc, potrošnja max 27W. Radna temperatura od -10 do 40°C.	2226	3.300,00	


CUBE kamere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
2 Mpx			
DS-2CD2423G0-IW			
IP CUBE kamera, 2 MP (1920 x 1080) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 4mm , video kompresija H.265, H.264 / MJPEG, 3D NDR, WDR 120dB , minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1.2, PIR detektor dometa 10m , ugradjen slot za Micro SD do 128 GB, 1 alarmni ulaz/1 alarmni izlaz, IR dometa 10m, Wi-Fi do 50m , podržava protokole 802.11b, 802.11g, 802.11n, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	2650	260,00	
DS-2CV2U21FD-IW			
IP Cube kamera, 2MP (1920x1080), 1/2.7" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2.8mm , IR diode dometa do 10m , minimalno osvjetljenje 0.028 Lux@F2.0, 0 Lux sa IR-om. Integrisan mikrofon i zvučnik za dvosmjernu komunikaciju, slot za microSD karticu max 256GB . Podržava WIFI standarde IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, do 80m dometa. Radna temperatura od -10 do 40°C. Napajanje 5 VDC, max potrošnja 6.5W. Dimenzije 64x112mm.	3474	130,00	
4 Mpx			
DS-2CD2443G0-IW			
IP CUBE kamera, 4 MP (2688 x 1520) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , video kompresija H.264 / MJPEG, 3D DNR, WDR 120dB , minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1.2, PIR detektor dometa 10m , ugradjen slot za Micro SD do 128 GB, 1 alarmni ulaz/1 alarmni izlaz, IR dometa 10m, Wi-Fi (unutra do 50m, vani do 200m) , podržava protokole 802.11b, 802.11g, 802.11n, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 6W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	2680	340,00	




FISH-EYE kamere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
5 Mpx unutrašnja montaža			
DS-2CD2955FWD-I			
IR IP MINI FISHEYE kamera, 2560x1920 , 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 1,05mm (ugao preglednosti 360°), IR do 8m dometa , 14 modova prikaza, video kompresija H.264/MJPEG, WDR, 3D DNR , minimalno osvjetljenje 0,1 Lux@F1.2, 0 Lux sa IR, ugradjen slot za Micro SD do 128 GB , radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 6W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	2266	525,00	
DS-2CD2955FWD-IS			
IR IP MINI FISHEYE kamera, 2560x1920 , 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 1,05mm (ugao preglednosti 360°), IR do 8m dometa , 14 modova prikaza, video kompresija H.264/MJPEG, WDR, 3D DNR , minimalno osvjetljenje 0,1 Lux@F1.2, 0 Lux sa IR, ugradjen slot za Micro SD do 128 GB. 1 audio ulaz/izlaz, 1 alarmni ulaz/izlaz, radna temperatura od -10°C do 50°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 6W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	3382	600,00	
3 Mpx vanjska montaža			



DS-2CD6332FWD-IV IP FISHEYE kamera za vanjsku montražu, 3 Mpx, 1536x1536 , 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 1,19mm (ugao preglednosti 360°), video kompresija H.264/MJPEG, 3D DNR, minimalno osvjetljenje 0,1 Lux@F1.2, ugradjen slot za Micro SD do 128 G , Alarm trigger: Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception , radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, IP66 stepen zaštite , maksimalna potrošnja 5,5W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	2570	1000,00	
---	-------------	---------	---

PT kamere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
DS-2CV2Q21FD-IW IP PAN TILT DOME kamera, 2 MP (1920x1080) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , IR dometa do 5m, video kompresija H.264 / MJPEG, 3D DNR & DWDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,07 Lux@F2.0, slot za MicroSD karticu do 128GB , ugradjen mikrofoni i zvučnik , Wi-Fi dometa do 50m , radna temperatura od -10°C do +40°C, napajanje, maksimalna potrošnja 7W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	2123	145,00	
DS-2CD2F22FWD-IWS IP PAN TILT DOME kamera, 2 MP (1920x1080) 1/3" Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm IR dometa do 10m, video kompresija H.264 / MJPEG, 3D DNR & DWDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,07 Lux@F2.0, slot za MicroSD karticu do 128GB , stepen zaštite IP66, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 9W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	2255	310,00	
DS-2DE3A400BW-DE(F1) IP Colorvu Pan Tilt kamera, 4MP (2560x1440) 1/1.8" progressive scan CMOS, fiksna optika 4mm , bijelo svjetlo dometa do 30m , min. osvjetljenje: 0.0005Lux . Pan:350° Tilt:0° do 90°. 16x digitalni zoom. 120 dB WDR , BLC, HLC, 3D DNR. Slot za microSD karticu do 512GB . Integriran mikrofon i zvučnik . 1 alarmni ulaz/izlaz. AcuSense tehnologija, koja se fokusira na klasifikaciju ciljeva (ljudi i vozila) smanjujući lažne alarme. Smart funkcije: Line crossing detection, region entrance detection, unattended baggage detection, object removal detection, intrusion detection, region exiting detection, audio exception detection, Face capture . Stepen zaštite IP66, Napajanje: 12 VDC ili PoE(802.3at), max. potrošnja 14W. Prenaponska zaštita 6000V. Uz uređaj se isporučuje napajanje.	3805	550,00	

**PTZ kamere**

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
2 Mpx DS-2DE4215IW-DE (E) IP PTZ kamera, 2 MP , 1/2,8" Progressive scan CMOS, minimalno osvjetljenje 0.005 Lux, Powered by Darkfighter , 15X optički zoom (16X digitalni), IR dometa 100M , DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, rotacija 360°, 8 patrola, 32 preset pozicija za svaku patrolu, video kompresija H.265+, H.265, H.264/MJPEG, ugrađen slot za Micro SD do 256 GB, Napajanje 12V DC i PoE (802.3at, class4), zaštita od visokog napona do 4000V, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -30°C do +65°C, maksimalna potrošnja 18W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1618ZJ, DS-1602ZJ	2784	890,00	
DS-2DE4225IW-DE IP PTZ kamera, 2 MP , 1/2,8" Progressive scan CMOS, minimalno osvjetljenje 0.01 Lux, 25X optički zoom (16X digitalni), IR dometa 100M , DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrola, video kompresija H.265+, H.265, H.264/MJPEG, ugrađen slot za Micro SD do 256 GB, Napajanje 12V DC i PoE (802.3at, class4), zaštita od visokog napona do 4000V, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -30°C do +65°C, maksimalna potrošnja 20W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1618ZJ ILI DS-1602ZJ-pole	2340	1.120,00	
DS-2DE4A225IW-DE IP Ultra Low-Light PTZ kamera, 2 MP , 1/2,8" Progressive scan CMOS, minimalno osvjetljenje 0.01 Lux, 25X optički zoom (16X digitalni), IR dometa 50M , 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrola, video kompresija H.265+, H.265, H.264/MJPEG, ugrađen slot za Micro SD do 256 GB, Smart Funkcije: Audio Exception Detection, Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Smart Tracking (Auto Tracking i Event Tracking) Napajanje 12V DC i PoE (802.3at, class4), zaštita od visokog napona do 4000V, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -30°C do +65°C, maksimalna potrošnja 20W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com	2339	1150,00	
DS-2DE5220IW-AE IP PTZ kamera, 2 MP , 1/2,8" Progressive scan CMOS, minimalno osvjetljenje 0.05 Lux, IR dometa 150M , 20X optički zoom (16X digitalni), Digital WDR, 3D DNR, rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrola, video kompresija H.264/MJPEG, Auto Focus/Semi-Automatic/Manual, ugrađen slot za Micro SD do 128 GB, upravljanje putem RS-485/Pelco-D/P, napajanje 24Vac & Hi-PoE, stepen zaštite IP66, zaštita od visokog napona do 4000V, surge protection zaštita, radna temperatura od -30°C do +65°C, maksimalna potrošnja 40W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: DS-1618ZJ ILI DS-1602ZJ-pole	1940	1.300,00	
DS-2DE7A232IW-AEB T5 IP PTZ kamera, 2 MP , 1/2,8" Progressive scan CMOS, minimalno osvjetljenje 0.005 Lux, IR dometa 200m , 32X optički zoom (16X digitalni), 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC . H.264 i H.265 kompresija. Hikvision AcuSense tehnologija koja omogućava klasifikaciju ciljeva na ljude i vozila, uz smanjene lažne alarme. Rotacija 360°, tilt od -15-90°. 300 preset pozicija, 8 patrola. Automarski, polu-automatski, ručni fokus. Ugrađen slot za microSD karticu max 256GB. 2 alarmna ulaza, 1 alarmni izlaz. 1 audio ulaz/izlaz, ugradnjen zvučnik . Smart funkcije: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection, Auto-tracking, Face detection (slika do 5 lica istovremeno). Napajanje 24 VAC , Hi-PoE max 42W. Radna temperatura od -30°C do +65°C. Stepen zaštite IP66, IK10 i zaštita od prenapona 4000V. Nosač: DS-1602ZJ.	3379	1.845,00	 AcuSense



<p>DS-2SE7C124IW-AE</p> <p>IP TandemVu Darkfighter kamera, fiksna panoramska kamera i PTZ kamera, 2MP, 1/2,8" Progressive scan CMOS, minimalno osvjetljenje 0.005 Lux, IR dometa 200m, 32X optički zoom (16X digitalni), 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC. H.264 i H.265 kompresija. Hikvision AcuSense tehnologija koja omogućava klasifikaciju ciljeva na ljude i vozila, uz smanjene lažne alarme. Rotacija 360°, tilt od -15 do 90°. 300 preset pozicija, 8 patrola. Automatski, polu-automatski, ručni fokus. Ugrađen slot za microSD karticu max 256GB. 2 alarmna ulaza, 1 alarmni izlaz. 1 audio ulaz/izlaz.</p> <p>Smart funkcije: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, audio exception detection, Auto-tracking, Face detection (slika do 5 lica istovremeno). Napajanje 24 VAC, Hi-PoE max 60W. Radna temperatura od -30°C do +65°C. Stepen zaštite IP66, IK10 i zaštita od prenapona 6000V. Nosač: DS-1602ZJ.</p>	3482	3.000,00	
<p>DS-2DF8236IX-AEL</p> <p>IP PTZ kamera, 2 MP, 1/2,8" Progressive scan CMOS, minimalno osvjetljenje 0.001 Lux, IR dometa 200M, 36X optički zoom (16X digitalni), Digital WDR, 3D DNR, rotacija 360°, 256 preset pozicija, 8 patrola, video kompresija H.264/MJPEG, Auto Focus/Semi-Automatic/Manual, ugradjen slot za Micro SD do 256 GB, upravljanje putem RS-485/Pelco-D/P, Line Crossing, Intrusion, Region Entrance, Region Exiting itd... Napajanje 24Vac ili Hi-PoE, stepen zaštite IP66, IK10 zaštita od visokog napona do 6000V, surge protection zaštita, radna temperatura od -30°C do +65°C, maksimalna potrošnja 50W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com</p>	2172	4.200,00	
<p>DS-2DF8225IH-AEL</p> <p>IP PTZ Darkfighter X kamera, 2 MP, 1/2,8" Progressive scan CMOS, minimalno osvjetljenje 0.001 Lux, IR dometa 200M, 25X optički zoom (16X digitalni), Digital WDR, 3D DNR, rotacija 360°, 256 preset pozicija, 8 patrola, video kompresija H.264/MJPEG, Auto Focus/Semi-Automatic/Manual, ugradjen slot za Micro SD do 256 GB, upravljanje putem RS-485/Pelco-D/P, Rapid Focus, Smart Tracking, Auto Tracking, Line Crossing, Intrusion, itd... Napajanje 24Vac ili Hi-PoE, stepen zaštite IP66, zaštita od visokog napona do 6000V, surge protection zaštita, radna temperatura od -30°C do +65°C, maksimalna potrošnja 40W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com</p>	2530	3.500,00	
4 Mpx			
<p>DS-2DE2A404IW-DE3</p> <p>IP Mini DOME PTZ kamera, 4 MP, 1/2,8" Progressive scan CMOS, 2560x1440@25fps, promjenjiva optika 2.8-12mm, minimalno osvjetljenje 0.01 Lux, 4X optički zoom (16X digitalni), DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrola, video kompresija H.264/MJPEG, IR do 20m. Napajanje 12V DC i PoE (802.3at, class4), stepen zaštite IP66, IK10, radna temperatura od -30°C do +65°C, maksimalna potrošnja 12W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com</p>	2490	460,00	
<p>DS-2DE4425IW-DE</p> <p>IP PTZ Ultra Low Light kamera, 4 MP, 1/2,8" Progressive scan CMOS, minimalno osvjetljenje 0.01 Lux, 25X optički zoom (16X digitalni), IR dometa 100M, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrola, video kompresija H.265+, H.265, H.264/MJPEG, ugrađen slot za MicroSD do 256 GB, Napajanje 12V DC i PoE+ (802.3at, class4), zaštita od visokog napona do 4000V, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -30°C do +65°C, maksimalna potrošnja 20W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com Uz kameru dolazi nosač i napajanje</p>	2822	1.230,00	



<p>DS-2DE7425IW-AE</p> <p>IP PTZ kamera, 4 MP, 2,5" Progressive scan CMOS, 2560X1440@25fps, minimalno osvjetljenje 0.05 Lux, IR dometa 150M, 25X optički zoom, WDR 120 dB, 3D DNR, rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrola, video kompresija H.264/MJPEG, Auto Focus/Semi-Automatic/Manual, ugradjen slot za Micro SD do 256 GB, Napajanje 24Vac,Hi-PoE,stepen zaštite IP66, zaštita od visokog napona do 4000V, surge protection zaštita, radna temperatura od -30°C do +65°C, maksimalna potrošnja 40W, uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com www.ezvizlife.com NOSAČ: NOSAČ: DS-1618ZJ ILI DS-1602ZJ-pole</p>	2656	1.530,00	
<p>DS-2DE7A425IW-AEB T5</p> <p>IP PTZ kamera, 4 MP, 1/1,8" Progressive scan CMOS, minimalno osvjetljenje 0.005 Lux, IR dometa 200m, 25X optički zoom (16X digitalni),120dB WDR, 3D DNR,BLC,HLC. H.264 i H.265 kompresija. Hikvision AcuSense tehnologija koja omogućava klasifikaciju ciljeva na ljude i vozila, uz smanjene lažne alarme. Rotacija 360°, tilt od -15-90°. 300 preset pozicija,8 patrola. Automarski, polu-automatski, ručni fokus. Ugrađen slot za microSD karticu max 256GB. 2 alarmna ulaza, 1 alarmni izlaz. 1 audio ulaz/izlaz, ugradnjen zvučnik. Smart funkcije: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection, Auto-tracking, Face detection (slika do 5 lica istovremeno). Napajanje 24 VAC,Hi-PoE max 42W. Radna temperatura od -30°C do +65°C. Stepen zaštite IP66, IK10 i zaštita od prenapona 4000V. Nosač:DS-1602ZJ.</p>	3684	1.620,00	 AcuSense
<p>DS-2DE7A432IW-AEB T5</p> <p>IP PTZ kamera, 4 MP, 1/1,8" Progressive scan CMOS, minimalno osvjetljenje 0.005 Lux, IR dometa 200m, 32X optički zoom (16X digitalni),120dB WDR, 3D DNR,BLC,HLC. H.264 i H.265 kompresija. Hikvision AcuSense tehnologija koja omogućava klasifikaciju ciljeva na ljude i vozila, uz smanjene lažne alarme. Rotacija 360°, tilt od -15-90°. 300 preset pozicija,8 patrola. Automarski, polu-automatski, ručni fokus. Ugrađen slot za microSD karticu max 256GB. 2 alarmna ulaza, 1 alarmni izlaz. 1 audio ulaz/izlaz, ugradnjen zvučnik. Smart funkcije: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection, Auto-tracking, Face detection (slika do 5 lica istovremeno). Napajanje 24 VAC,Hi-PoE max 42W. Radna temperatura od -30°C do +65°C. Stepen zaštite IP66, IK10 i zaštita od prenapona 4000V. Nosač:DS-1602ZJ.</p>	3431	1.960,00	 AcuSense




Mobilni sistemi


Mobilni video rekorderi

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
DVR			
DS-MP5604 Digitalni mobilni video rekorder sa 4 kanala, rezolucija snimanja 1080p , 4CIF i manje, 4 aviation plug ulaza za kamere, mogućnost povezivanja 4 IP kamere, 1 VGA i CVBS video izlaz, 1 audio izlaz, , mjesto za 1 hard disk 2.5" od 1 TB , tehnologija smanjene vibracije hard diska, ugrađen visoko osjetljivi GPS modul koji određuje lokaciju vozila i ispisuje je na video zapisu, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, 1 slot za SD/SDHC karticu od 256GB; 1 USB 2.0 port, Napajanje: Ulaz: +9 ~ +32 Vdc; metalno kućište dimenzija 206x225x60mm, potrošnja u režimu mirovanja 0,5W, max potrošnja sa 45W (sa hard diskom).	2871	1500,00	
NVR			
DS-MP5604N Mrežni mobilni video rekorder sa 4 kanala, rezolucija snimanja max 4Mpx , 4 PoE izlaza za kamere, mogućnost povezivanja 4 IP kamere, 1 VGA i CVBS video izlaz, 1 audio izlaz, , mjesto za 2 hard diska 2.5" od 2 TB , tehnologija smanjene vibracije hard diska, ugrađen visoko osjetljivi GPS modul koji određuje lokaciju vozila i ispisuje je na video zapisu, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, 1 slot za SD/SDHC karticu od 256GB; 1 USB 2.0 port, Napajanje: Ulaz: +9 ~ +32 Vdc; metalno kućište dimenzija 206x225x60mm, potrošnja u režimu mirovanja 0,5W, max potrošnja sa 45W (sa hard diskom).	3220	1200,00	
Prateća oprema			
DS-MP1460 3G/4G i WiFi modul Modul za mobilne snimače serije DS-M5504HM-T, DS-MP5504, DS-MP5604, DS-MP5604N, koji obezbjeđuje prenos podataka pute 3G/4G mreže. 4G modul podržava frekvencijske pojaseve FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 i WCDMA: B1/B2/B5/B8. Uz uređaj se isporučuje 3G/4G antena i WiFi antena.	3339	450,00	
DS-P2100-4 Kabl sa avijatorskim konektorima za povezivanje mobilnih kamera na mobilni video rekorder dužine 4m.	1827	18,00	
DS-1350HM Intercom za mobilne DVR-ove, specijalno dizajniran za vozila, pruža mogućnost dvosmjerne komunikacije za jasnim prenosom zvuka i filterom šuma i smetnji.	2064	135,00	
DS-1530HMI Panik tipka za mobilne DVR-ove, povezivanje putem RS-232 terminala, indikacija greske, snimanja i napajanja.	2066	170,00	
DS-MP2130 Kabl 20cm za mobilne kamere aviator na BNC konektor	1850	17,00	
DS-MP2110 Produžni kabl za povezivanje mobilnih DVR snimača sa IP kamerama.	3556	160,00	
AE-MC0201-4 Kabl za mobilne kamere sa aviator konektorima, dužine 4m.	3939	37,00	




Monitori za mobilne video rekordere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
DS-MP1302 LCD kolor monitor 7,0 touch screen " (rezolucije 800x480) PAL/NTSC, napajanje 12 VDC, potrošnja maksimalno 10W, radna temperatura od -	2306	850,00	





20°C do +70°C, 1ch (avijatorski) izlaz za povezivanje na mobilni DVR, 2 alarmna ulaza			
DS-MP1301 LCD kolor monitor 7,0" (rezolucije 800x480) PAL/NTSC, napajanje 12 VDC, potrošnja maksimalno 10W, radna temperatura od -20°C do +70°C, 1ch (avijatorski) izlaz za povezivanje na mobilni DVR, 2 alarmna ulaza	2246	600,00	

Kamere za mobilne uređaje

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
Aviator Turbo HD kamere			
AE-VC151T-IT Mobilna dome vanjska kamera, 720p (1280x720) 1/2" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,1mm , montaža unutar ili van vozila (auto,taxi,autobus..) sa širokim uglom gledanja do 115°, IR do 30m , lagana za instalaciju, malog i kompaktnog dizajna, anti-vibracioni avijatorski konektori, minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP68, radna temperatura od -30°C do +65°C, napajanje 6-16Vdc, maksimalna potrošnja 3.5W	2085	200,00	
IP kamere			
DS-2XM6726G0-IM/ND Mobilna IP mini dome vanjska kamera, 2Mpx (1920x1080) 1/2" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , montaža unutar ili van vozila (auto,taxi,autobus..) sa širokim uglom gledanja do 115°, IR do 30m, 120dB WDR , lagana za instalaciju, malog i kompaktnog dizajna, 4 pinški aviator konektor , minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2. Slot za microSD karticu max 128GB , Integriran mikrofon , alarmni ulaz/izlaz, stepen zaštite IP67, IK10 , radna temperatura od -30°C do +65°C, PoE (802.3af), maksimalna potrošnja 7.5W	3557	350,00	
DS-2XM6726G0-IS/ND Mobilna IP mini dome vanjska kamera, 2Mpx (1920x1080) 1/2" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , montaža unutar ili van vozila (auto,taxi,autobus..) sa širokim uglom gledanja do 115°, IR do 30m, 120dB WDR , lagana za instalaciju, malog i kompaktnog dizajna, anti-vibracioni RJ45 konektor , minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2. Slot za microSD karticu max 128GB , Integriran mikrofon , alarmni ulaz/izlaz, stepen zaštite IP67, IK10 , radna temperatura od -30°C do +65°C, PoE (802.3af), maksimalna potrošnja 7.5W.	3223	380,00	

Mobilne kamere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
DS-MH2211 Ručni videoterminal (kamera) je visoko integrisani uređaj uglavnom namjenjen sigurnosnim i zakonskim snagama. Rezolucija snimanja do 1080p/30fps, kompresija H.264/H.265, 110° ugao snimanja, IR do 7 metara, zamjenjiva baterija, ugrađen GPS modul, ugrađen mikrofon, ugrađen slot za MicroSD karticu do 64GB, integrisan Wi-Fi, stepen zaštite IP65	2222	820,00	
DS-MH2111 Ručni videoterminal (kamera) je visoko integrisani uređaj uglavnom namjenjen sigurnosnim i zakonskim snagama. Rezolucija snimanja do 1080p/60fps, CMOS kamera od 16Mpx, kompresija H.264/H.265, 127° ugao snimanja, IR do 10 metara, integrisana baterija od 4400mAh koja omoguce snimanje videa rezolucije 1080p do 8h, ugrađen GPS modul, ugrađen mikrofon, ugrađen slot za MicroSD karticu do 32GB, integrisan Wi-Fi, stepen zaštite IP65	2332	860,00	



Termalne kamere

Ručne kamere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
HM-TP23-10VF/W-M30 Ručna termografska kamera, termalna rezolucija 384x288 i optička rezolucija 640x480. Fiksna optika 10mm. LCD touch display 3.5" , ugrađena Li-ion baterija, do 4 sata konstantnog rada. Mjerni opseg temperature od -20 °C do 550 °C . Ugrađen slot za microSD karticu do 64 GB, WiFi(2.4 i 5 GHz), bluetooth. Napajanje 12V DC/1.5A. Radna temperatura -20° do 50°C. Stepen zaštite IP54. Uz uređaj se isporučuje transportni kofer, 2 baterije, punjač, USB kabl.	3399	6.500,00	

Fiksne kamere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
DS-2TD2117-3/P IP Bullet Termalna kamera, 320x240 rezolucija, širina objektiva 3.1mm , kompresija videozapisa: H.264 / MJPEG / MPEG4 / H.264+, Adaptive AGC, 3D DNR, Smart Funkcije: Line Crossing, Intrusion, Region Entrance/Exit, Temperature Exception, Advance Fire Detection (Detekcija Pozara) , može detektovati vozilo na udaljenosti od 280m i čovjeka na 91m, slot za microSD karticu do 256GB , 2 alarmna ulaza/izlaza, 1 audio ulaz. Stepen zaštite IP66, prenaponska zaštita 6000V, napajanje 12 VDC, PoE+ (802.3at), max potrošnja 5W. Nosac dolazi uz kameru.	3059	1.350,00	
DS-2TD2136-25 IP Bullet Termalna kamera, 384x288 rezolucija, širina objektiva 25mm , kompresija videozapisa: H.264 / MJPEG / MPEG4 / H.264+, Adaptive AGC, 3D DNR, Smart Funkcije: Line Crossing, Intrusion, Region Entrance/Exit, Temperature Exception, Advance Fire Detection (Detekcija Pozara) , nosac dolazi uz kameru, stepen zaštite IP66, napajanje 12 VDC, PoE+ (802.3at), 8W	2089	4.200,00	

Termalne kamere za mjerenje tjelesne temperature



SIGURNIJE, BRŽE, PAMETNIJE

Kamere za mjerenje tjelesne temperature



Brzo očitavanje temperature



AI Algoritam




Bez kontakta




Detekcija više osoba istovremeno




MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
DS-2TD2617B-3/PA(B) Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7" Progressive Scan CMOS (optički) Rezolucija: 160 × 120 (izlazna rezolucija slike 320 x 240), optički modul 2688 × 1520	2836	13.500,00	



<p>Osjetljivost: Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), BW: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON) Širina područja: 8~14µm Objektiv: termalni 6,2mm, optički 8mm IC osvjetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter (automatski intezitet i ugao) Video kompresija: H.265/H.264/MJPEG Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE Interfejs: Alarmni ulazi/izlazi 2/2, Audio ulazi/izlazi 1/1, reset dugme, 1x RJ45, RS-485, slot za SD karticu do 128GB Alarmne akcije: SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte, audio alarm, bijeli svetlosni alarm Podešavanje slike: AGC, 3D DNR, WDR 120dB Funkcija slike: Kombinuje detalje termicke i opticke slike (PIP), pokazuje termicku sliku na optickoj Smart funkcije: 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 tacaka, 10 oblasti, 1 linija) Merenje temperature: sa udaljenosti 1.5-3m Merenje temperature: 30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5° Jezik menija: Srpski, Engleski i jos 30 jezika Napajanje i potrošnja: 12 VDC - max. 7.5 W, PoE - max 8 W Radna temperatura i nivo zaštite: 10 °C do 35 °C, IP66, TVS 6000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona Dimenzije i težina: 358,3 x 113,5 x 115,2 mm, Težina 1,76kg</p>			
<p>DS-2TP31B-3AUF Čip: Uncooled Focal Plane Arrays Termalni modul: rezolucija 160 x 120, min fokus 150mm, otvor blende F 1.1, širina područja 8~14µm Monitor: tip LCD, dijagonala 2,4" , rezolucija 320x240, boje Black hot, White hot, Rainbow, Ironbow Termografija: 3 tačke pravila (maksimalna, centralna i minimalna) temperature/a; Merenje temperature: 30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5° Distanca merenja: D:S = 75:1 Baterija: punjiva litijumska baterija, 8h neprekidnog rada Funkcije: podržava lasersko svetlo, memorijska kartica (8 - 128gb), termalna slika, jezik engleski Interfejs: mikro USB Zaštita i otpornost: IP54 sertifikat, otpornost na pad sa visine od 2m Napajanje: 3.7 V DC/0.4 A, potrošnja</p>	2870	2.500,00	

PTZ kamere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
<p>DS-2TD4136-50 PTZ Termalna + Optical Bi-spectrum IP DOME kamera, 1/1.9 CMOS, osvjetljenje 0.002 lux@ (F1.5, AGC On), objektiv 5.7-205.2mm, 36X, digitalni zum 16X, WDR 12dB, IR do 200m, 3D DNR, Smart Funkcije: Line Crossing, Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, podržava 3 načina mjerenja temperature, preko 256 preseta za scenu, 21 pravilo za svaku scenu, opseg temperature od -20° do 150° C, detekcija požara, PTZ funkcije: 300 Preset pozicija, 8 patrola. Alarmni ulazi: do 7 relejnih ulaza (0-5V DC), Alarmni izlazi: do 2, ugradjen slot za MicroSD memorijsku karticu do 64GB, ugradjen brisac za čišćenje objektiva, stepen zaštite IP66 – zaštita od visokog napona do 6000V, napajanje 24V AC, 60W.</p>	2087	9.500,00	

Auto kamere


MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
----------------------	-------	------------	-------------------



AE-DC2018-K2 Hikvision kamera namijenjena za snimanje saobraćaja iz vozila. Kamera rezolucije 1080p @30fps . Podržava microSD karticu kapaciteta max 128GB . Integriran zvučnik, mikrofon . Ugrađen Wi-Fi modul, za povezivanje sa telefonom. Prikaz uzivo, vraćanje snimaka i konfigurisanje parametara kamere putem mobilne aplikacije. Napajanje 5Vdc , max potrošnja 2W. Dimenzije: 60x60x25mm. Težina 47g.	3541	130,00	
AE-DC2015-B1 Hikvision kamera namijenjena za snimanje saobraćaja iz vozila. Širokougona kamera rezolucije 1080p @25fps . Podržava microSD karticu kapaciteta max 128GB . Integriran zvučnik, mikrofon. G-senzor , automatski zaključava kameru i čuva snimak u slučaju nezgode. Ugrađen Wi-Fi modul, za povezivanje sa telefonom. Prikaz uzivo, vraćanje snimaka i konfigurisanje parametara kamere putem mobilne aplikacije. Napajanje 5Vdc , max potrošnja 2W. Dimenzije: 60x60x25mm. Težina 47g.	3549	150,00	
AE-DC5013-F6 Hikvision kamera namijenjena za snimanje saobraćaja iz vozila. Širokougona kamera rezolucije 1600p @30fps . Podržava microSD karticu kapaciteta max 128GB . Integriran zvučnik, mikrofon. G-senzor , automatski zaključava kameru i čuva snimak u slučaju nezgode. Ugrađen Wi-Fi modul, za povezivanje sa telefonom. Prikaz uzivo, vraćanje snimaka i konfigurisanje parametara kamere putem mobilne aplikacije. Napajanje 5Vdc , max potrošnja 5W. Dimenzije: 45x50x50mm. Težina 120g.	3548	270,00	
AE-DC4928-N6 PRO Hikvision kamera za retrovizor sa rikverc kamerom. Rezolucija prednje kamere 4MP (2560x1440) i zadnje 2MP (192x1080). Slot za microSD karticu kapaciteta max 128GB . Integriran zvučnik i mikrofon . Podržava glasovne komande. Touchscreen ekran 9,35", rezolucije 1280x320. Podržava WiFi. Integriran G-senzor i GPS (opciono). Napajanje 5Vdc, max potrošnja 10W.	3547	450,00	






Monitori

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
DS-D5022FN-C Hikvision LED ekran veličine 22" , FULL HD rezolucije (1920x1080). Borderless dizajn. Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, Vertikalni 178°. Osvjetljenje: 250 cd/m ² . Kontrast 3000:1. Vrijeme odziva: 6.5ms. Procesiranje slike: 3D comb filter, 3D De-interlace, 3D noise reduction. HDMI i VGA ulazi. Napajanje 12VDC, max potrošnja 22W. Radna temperatura 0-40 °C. Uz monitor dolazi adapter za napajanje 12V (2A) i HDMI kabl.	2868	230,00	
DS-D5022FC Profesionalni monitor sa LED ekranom veličine 21", maksimalna rezolucija 1920x1080p, horizontalna frekvencija 30~61kHz, vertikalna frekvencija 56Hz~75Hz, veličina pixela: 0,238mm, ulazi: HDMI, VGA, BNC, AUDIO , svjetlina: 2000cd/m ² , kontrast: 600:1, vrijeme odziva 3,5ms, boja 24bit, 16,7miliona boja, procesiranje slike: 3D comb filter, 3D De-interlace, 3D noise reduction, ugrađeni zvučnici, mogućnost zidne ugradnje, pakovanje sadrž: VGA kabl, naponski kabl, audio kabl.	1935	450,00	
DS-D5024FN/EU Hikvision LED ekran veličine 24" , FULL HD rezolucije (1920x1080). Borderless dizajn. Visoko pouzdane komponente za rad 7 x 24 . Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, Vertikalni 178°. Osvjetljenje: 250 cd/m ² . Kontrast 1000:1. Vrijeme odziva: 14ms. Boja: 16.7M. Procesiranje slike: 3D comb filter, 3D De-interlace, 3D noise reduction. HDMI i VGA ulazi, integrirani zvučnici . Napajanje 220VAC, max potrošnja 30W. Radna temperatura 0-40 °C. Uz monitor dolazi napojni kabl i HDMI kabl.	3147	340,00	
DS-D5024FC Profesionalni monitor sa LED ekranom veličine 24", maksimalna rezolucija 1920x1080p, horizontalna frekvencija 30~61kHz, vertikalna frekvencija 56Hz~75Hz, veličina pixela: 0,238mm, ulazi: HDMI, VGA, BNC, AUDIO , svjetlina: 250cd/m ² , kontrast: 600:1, vrijeme odziva 3,5ms, boja 24bit, 16,7miliona boja, procesiranje slike: 3D comb filter, 3D De-interlace, 3D noise reduction, ugrađeni zvučnici, mogućnost zidne ugradnje, pakovanje sadrž: VGA kabl, naponski kabl, audio kabl.	2214	600,00	
DS-D5032QE-B Hikvision LED ekran veličine 32" , FULL HD rezolucije (1920x1080). Borderless dizajn. Visoko pouzdane komponente za rad 7 x 24 . Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, Vertikalni 178°. Osvjetljenje: 250 cd/m ² . Kontrast 1000:1. Vrijeme odziva: 14ms. Boja: 16.7M. Procesiranje slike: 3D comb filter, 3D De-interlace, 3D noise reduction. HDMI i VGA ulazi, integrirani zvučnici 5w*2 . Napajanje 220VAC, max potrošnja 30W. Radna temperatura 0-40 °C. Uz monitor dolazi napojni kabl i HDMI kabl.	3666	600,00	
DS-D5032FC-A Profesionalni monitor sa LED ekranom veličine 32", maksimalna rezolucija 1920x1080, horizontalna frekvencija 30~61kHz, vertikalna frekvencija 56Hz~75Hz, veličina pixela: 0,125mmx0,363mm, ulazi: DVI, HDMI, VGA, BNC, AUDIO, USB , svjetlina: 300cd/m ² , kontrast: 1000:1, vrijeme odziva 8ms, 16,7miliona boja, podržava softversku tehnologiju raširenog spektra za smanjenje EM zračenja, procesiranje slike: 3D comb filter, 3D De-interlace, 3D noise reduction, ugrađeni zvučnici, mogućnost zidne ugradnje, pakovanje sadrž: VGA kabl, HDMI kabl, naponski kabl, daljinski.	2722	1.250,00	
DS-D5055UL-B Profesionalni monitor sa 10-bitnim LVDS ultra HD ekranom veličine 55", maksimalna rezolucija 3840x2160 (4K), osvjetljenje 500 cd/m ² , kontrast: 1100:1, veličina pixela: 0,315mm x 0,315mm, ulazi: 2x HDMI, 1x VGA, 1x BNC, 1x DVI, 1x CVBS, 1x AUDIO, 1x USB, 1x RS-232 , ugrađeni zvučnici: 2, 8Ω, 5W, broj boja 1.07B, True color OSD, Mstar ACE-5 auto color, 12-bit RGB gamma korekcija, 3D redukcija šuma, napajanje 230VAC, 50/60Hz, radna temperatura 0 do 40°, težina 35kg	2179	3.000,00	









<p>DS-D6055FL-B/S Digitalni Totem</p> <p>Samostojeci digitalni totem, dijagonala 54,5", full HD rezolucija (1920x1080 @Hz), LED pozadinsko osvjetljenje Osvjetljenje: 450 cd/m² Kontrast: 3500: 1 Odziv: 6.5 ms Interfejs: LAN, Wi-Fi, USB 2.0 x 2, audio izlaz Integrirani zvučnici Procesor: Cortex-A17, 4-core, 1.8 GHz Radna memorija: 2 GB Integrirano skladište: 8 GB (EMMC), TF Card 32 GB Operativni sistem: Android 6.0.1 Reprodukuje: DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG Napajanje i potrošnja: 100-240VAC 50/60 Hz, ≤ 150 W, Standby ≤ 10 W Radna temperatura i vlažnost: 0°C to 40°C, 0% to 90% RH Dimenzije: 1958.2 (H) x 680.4 (V) x 450 (D) mm Težina: 66,19 kg</p>	3024	4.500,00	
<p>DS-D60C-B</p> <p>Hikvision distributivni box, koji standardni monitor pretvara u reklamni pano. Podržava statičke i dinamičke materijale, slike, video zapise, PDF, web stranice... Mogućnost kreiranja programske šeme na nivou dana ili sedmice. Procesor: 4-core Cortex-A17 Grafika: Mali T764 Chip: RK 3288 Radna memorija: 2 GB Integrirano skladište: 8 GB (EMMC), TF Card 32 GB Operativni sistem: Android 6.0.1 Interfejs: HDMI izlaz, audio izlaz, audio ulaz, LAN, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB 2.0 x 2 Reprodukuje: DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, FLV, WEBM, WMV, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG formate Podržane rezolucije: 1920x1080p@30Hz, 1920x1080p@50Hz, 1920x1080p@60Hz, 1280x720p@30Hz, 1280x720p@50Hz, 1280x720p@60Hz, 3840x2160p@30Hz, 3840x2160p@50Hz, 3840x2160p@50Hz (YCbCr420), 3840x2160p@60Hz, 3840x2160p@50Hz (YCbCr420) Napajanje i potrošnja: 12 VAC, 2 A , ≤ 20 W. Dimenzije: 145 mm x 145 mm x 31.89 mm Težina: 0.6 kg</p>	3521	600,00	
<p>DS-5AB86RB/A</p> <p>Hikvision interaktivni ekran, koristi se za video konferencije, obuke, u salama za sastanke, multimedijalnim učionicama,... Dijagonala 86", 4K rezolucija (3840x2160), LED pozadinsko osvjetljenje. Ekran osjetljiv na dodir. 2 HDMI ulaza, 1 HDMI/VGA izlaz. 2 Audio ulaz/izlaz, 4 x USB porta, 1x RJ45 port. Ugradjen WiFi omogućava dijeljenje ekrana sa PC ili mobilnog telefona na interaktivni displej bez korišćenja kablova. Napajanje: 100-240 VAC, potrošnja max 600W. Težina: 78kg. Ultra tanki aluminijumski okvir.</p>	3416	7.000,00	
<p>DS-D5ABKY2-B</p> <p>Samostojeći nosač namijenjen za interaktivne ekrane dijagonale 86", izradjen od visoko kvalitetnog čelika. Siva boja. Maksimalna nosivost 136kg. Težina 28kg.</p>	3417	970,00	
<p>DS-D5AS5/8S2L</p> <p>Procesor: Intel Core i5 9400 PCH: Intel H310 Express Radna Memorija: 8GB Skladište: 256GB NIC: 10/100/1000M Video izlazi: HDMI x1, DP x 1 Napajanje 12-19 Vdc, max potrošnja 95W.</p>	3419	2.530,00	




DS-UAC-S1V Hikvision Cube konferencijski mikrofon. Ugradjen omnidirekcionni mikrofon, koji sakuplja jasan zvuk od 360° na udaljenosti do 5m . Pametna redukcija šuma , obezbeđuje visoki kvalitet zvuka. Povezivanje putem USB kabla (Plug and play). Kompatibilan s vodećim platformama za online konferencije. Podržani OS: Windows XP/7/8/10/11, Android ≥8.1, Linux ≥ 4.14, macOS ≥10.12. Napajanje 5Vdc, max 4.8W. Dimenzije: 142 x 94 x 70mm. Težina: 620g. Uz uređaj se isporučuje torbica za nošenje i USB kabl.	3601	900,00	
DS-UAC-S1 Hikvision bežični konferencijski mikrofon. Ugradjen omnidirekcionni mikrofon, koji sakuplja jasan zvuk od 360° na udaljenosti do 5m . Pametna redukcija šuma , obezbeđuje visoki kvalitet zvuka. Povezivanje putem USB kabla (Plug and play). Kompatibilan s vodećim platformama za online konferencije. Podržani OS: Windows XP/7/8/10/11, Android ≥8.1, Linux ≥ 4.14, macOS ≥10.12. Integrirana baterija kapaciteta 3700mAh, do 10 sati konstantnog rada. Napajanje 5Vdc, max 4.8W. Dimenzije: 142 x 94 x 70mm. Težina: 620g. Uz uređaj se isporučuje torbica za nošenje i USB kabl.	3935	550,00	
DS-UVC-X12 Hikvision prenosna All in One konferencijska kamera , rezolucija 2MP (1920x1080p), min osvjetljenje 0.1 Lux@(F2.2, AGC ON), 120dB WDR . Podešavanje po uglu -10° do 10° Integrirana 4 mikrofona sa radiusom do 5m. Integrirani zvučnici snage 5W, max jačine 87 dB SPL @1 m. LED indikatori za nivo jačine zvuka. Povezivanje i punjenje putem USB kabla 5V, max 4.5W.. Integrirana baterija kapaciteta 2450mAh. Dimenzije Ø91.7 mm x 271.3 mm. Težina: 930g.	3934	550,00	

Hard diskovi

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
10PURZ/X Hard disk, WD Purple, kapaciteta 1 TB, interfejs SATA 6 Gb/s / 110 MB/s, 64 MB cache	1304	130,00	
20PURX Hard disk, WD Purple, kapaciteta 2 TB, interfejs SATA 6 Gb/s / 145 MB/s, 64 MB cache	1329	170,00	
40PURX Hard disk, WD Purple, kapaciteta 4TB, interfejs SATA 6 Gb/s / 150 MB/s, 64 MB cache	1364	240,00	
60PURX Hard disk, WD Purple, kapaciteta 6TB, interfejs SATA 6 Gb/s / 175MB/s, 64 MB cache	1433	400,00	
WD 84HKVS-78 Hard disk, WD Purple, kapaciteta 8TB, interfejs SATA 6 Gb/s /178MB/s, 128 MB cache	3289	550,00	
WD10JUCT Hard disk, WD Purple, kapaciteta 1 TB, interfejs SATA 3 Gb/s / 144 MB/s, 16 MB cache	2270	190,00	

Memorijske kartice

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
HS-TF-C1/32G Memorijska kartica microSD kapaciteta 32GB . Klasa 10, maksimalna brzina čitanja 92 Mb/s, Brzina upisivanja: 20Mb/s. Radna temperatura -25 do 70 °C.	3676	15,00	



HS-TF-C1/64G Memorijska kartica microSD kapaciteta 64GB . Klasa 10, maksimalna brzina čitanja 92 Mb/s, Brzina upisivanja: 20Mb/s. Radna temperatura -25 do 70 °C.	3675	22,00	
HS-TF-C1/128G Memorijska kartica microSD kapaciteta 128GB . Klasa 10, maksimalna brzina čitanja 92 Mb/s, Brzina upisivanja: 20Mb/s. Radna temperatura -25 do 70 °C.	3677	60,00	
HS-TF-C1/256GB Memorijska kartica microSD kapaciteta 256GB . Klasa 10, maksimalna brzina čitanja 92 Mb/s, Brzina upisivanja: 20Mb/s. Radna temperatura -25 do 70 °C.	2678	120,00	

Dekoderi

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
DS-6904UDI Video dekodер za prikaz slike na video zid (video wall) sa 4 izlaza , HDMI izlaza: 4K 3840x2160@30Hz , 2 BNC izlaza, Dekodirana rezolucija: do 12 Mpx, maksimalan broj kanala: 32, Mogućnost dekodiranja: 12MP@20fps: 4-ch, Serijski interfejs: RS-232 i RS-485. Napajanje: 220 Vac, potrošnja 70W, radna temperatura -10 °C do 55 °C	2202	2900,00	
DS-6908UDI Video dekodер za prikaz slike na video zid (video wall) sa 8 izlaza , HDMI izlaza: 4K 3840x2160@30Hz , 4 BNC izlaza, Dekodirana rezolucija: do 12 Mpx, maksimalan broj kanala: 64, Mogućnost dekodiranja: 12MP@20fps: 8-ch, Serijski interfejs: RS-232 i RS-485. Napajanje: 220 Vac, potrošnja 70W, radna temperatura -10 °C do 55 °C	2748	4000,00	

PoE i Switch uređaji

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
4 portni PoE			
DS-3E0105P-E/M PoE neupravljivi switch sa 4 porta 10/100Mbps PoE + 1 UpLink port 100M, kapacitet (propusnost) 1Gbps, PoE budžet 35W , maksimalno po izlazu 15,4W, kontrola toka IEEE802.3x, PoE standard IEEE802.3af, IEEE802.3at, prenaponska zaštita 4KV, radna temperatura -40° do 70°C, metalno kućište, napajanje 51Vdc/1,25A, maksimalna potrošnja 58W	2454	80,00	
DS-3E0105P-E PoE neupravljivi switch sa 4 porta 10/100Mbps PoE + 1 UpLink port 100M, kapacitet (propusnost) 1Gbps, PoE budžet 58W , maksimalno po izlazu 30W, kontrola toka IEEE802.3x, PoE standard IEEE802.3af, IEEE802.3at, prenaponska zaštita 4KV, radna temperatura -40° do 70°C, metalno kućište, napajanje 51Vdc/1,25A, maksimalna potrošnja 58W	1721	95,00	
DS-3E0505P-E PoE neupravljivi layer 2 switch sa 4 porta 10/100/1000 Mbps PoE + 1 UpLink port 10/100/1000 Mbps . PoE budžet 60W , Maksimalno po izlazu 30W . PoE standard IEEE802.3af, IEEE802.3at. Prenaponska zaštita 6KV. Napajanje 48 Vdc 1.35A, maksimalna potrošnja 65W. Metalno kućište. Radna temperatura od -10 °C do 55 °C,	3263	120,00	
DS-3E0106HP-P Long range PoE neupravljivi switch sa 4 porta. 1 x 10/100 Mbps Hi-PoE port, 3 x 10/100 Mbps PoE porta, i 2 x Uplink porta, kapacitet (propusnost) 1,2Gbps, PoE budžet 60W , maksimalno po izlazu za prvi port 60W, za portove 2-4 30W, kontrola toka IEEE802.3x, PoE standard IEEE802.3af, IEEE802.3at, prenaponska zaštita 6KV, radna	2811	110,00	



temperatura -10° do 50°C, metalno kućište, napajanja 48Vdc/1,35A, maksimalna potrošnja 65W			
DS-3T0506HP-E/HS Industrijski Switch sa 4 PoE porta. 3 gigabitna PoE porta (max 30W), jedan Hi-Poe port (max 60W) i 2 SFP porta . Portovi 3 i 4 podržavaju prenos podataka na velike duzine (do 300 metara). PoE standard: IEEE 802.3at/af/bt. Napredne funkcije: PoE watchdog i izolacija porta . Prenaponska zaštita 6KV. Radna temperatura -30° do 65°C, Napajanje: 48-57 Vdc/1,35A, max potrošnja: 65W.	3019	230,00	
8 portni PoE			
DS-3E0109P-E/M PoE neupravljivi switch sa 8 portova 10/100Mbps PoE + 1 UpLink port 100M, kapacitet (propusnost) 1,8Gbps , maksimalno po izlazu 30W, kontrola toka IEEE802.3x, PoE standard IEEE802.3af, IEEE802.3at, prenaponska zaštita 4KV, radna temperatura -40° do 70°C, metalno kućište, napajanja 51Vdc/2,5A, maksimalna potrošnja 63W	2262	150,00	
DS-3E0109P-E PoE neupravljivi switch sa 8 portova 10/100Mbps PoE + 1 UpLink port 100M, kapacitet (propusnost) 1,8Gbps, PoE budžet 123W , maksimalno po izlazu 30W, kontrola toka IEEE802.3x, PoE standard IEEE802.3af, IEEE802.3at, prenaponska zaštita 4KV, radna temperatura -40° do 70°C, metalno kućište, napajanja 51Vdc/2,5A, maksimalna potrošnja 127W	1722	180,00	
DS-3E0310HP-E Long range PoE neupravljivi switch sa 8 portova. 1 x 10/100 Mbps Hi-PoE port, 7 x 10/100 Mbps PoE portova, i 2 x Uplink porta, kapacitet (propusnost) 5,6Gbps, PoE budžet 110W , maksimalno po izlazu za prvi port 90W, za portove 2-8 30W, kontrola toka IEEE802.3x, PoE standard IEEE802.3af, IEEE802.3at, prenaponska zaštita 6KV, radna temperatura -40° do 85°C, metalno kućište, napajanja 48Vdc/2,5A, maksimalna potrošnja 120W.	2812	240,00	
DS-3T0510HP-E/HS Industrijski Switch sa 8 PoE portova. 6 gigabitnih PoE portova (max 30W), dva Hi-Poe porta (max 90W) i 2 SFP porta . Portovi 7 i 8 podržavaju prenos podataka na velike duzine (do 300 metara). PoE standard: IEEE 802.3at/af/bt. Napredne funkcije: PoE watchdog i izolacija porta . Prenaponska zaštita 6KV. Radna temperatura -30° do 65°C, Napajanje: 48-57 Vdc/2,5A, max potrošnja: 120W.	2869	350,00	
16 portni PoE			
DS-3E0318P-E/M PoE neupravljivi switch sa 16 portova 10/100Mbps PoE + 1 UpLink porta 100M, + 1 SFP port, kapacitet (propusnost) 7,2Gbps, PoE budžet 230W , maksimalno po izlazu 30W, portovi visokog prioriteta od 1 do 8, kontrola toka IEEE802.3x, PoE standard IEEE802.3af, IEEE802.3at, prenaponska zaštita 4KV, radna temperatura -40° do 70°C, metalno kućište, napajanja 100 do 240Vac, maksimalna potrošnja 250W	2263	400,00	
DS-3E1318P-EI PoE neupravljivi switch sa sa 16 portova 10/100 Mbps + 2 gigabitna combo porta . PoE budžet 230W , maksimalno po portu 30W. PoE standardi 802.3af, 802.3at. Kapacitet(propusnost) 7.2Gbps. Mogućnost praćenja statusa uređaja putem ivms-4200 client software-a. Napajanje 100-240 VAC, max 250W. Prenaponska zaštita 6KV.	3685	490,00	
DS-3E0518P-E PoE neupravljivi switch sa 16 portova 10/100/1000Mbps PoE , 1 gigabitni RJ45 i 1 gigabitni SFP uplink port . Kapacitet (propusnost) 36 Gbps, PoE budžet 230W , maksimalno po portu 30W. PoE standardi IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. metalno kućište. Napajanje 100-240 VAC max potrošnja 250W.	3814	540,00	
24 portni PoE			



DS-3E0326P-E/M PoE neupravljivi switch sa 24 porta 10/100Mbps PoE + 1 UpLink porta 1000M RJ45 + 1 SFP porta, kapacitet (propusnost) 8,8Gbps, PoE budžet 230W , maksimalno po izlazu 30W, portovi visokog prioriteta od 1 do 8, kontrola toka IEEE802.3x, PoE standard IEEE802.3af, IEEE802.3at, prenaponska zaštita 4KV, radna temperatura -40° do 70°C, metalno kućište, napajanja 100 do 240Vac, maksimalna potrošnja 440W	2264	560,00	
DS-3E0526P-E PoE neupravljivi sitch sa 24 porta 10/100/1000 Mbps PoE + 1 gigabitni RJ45 i 1 SFP uplink port, kapacitet (propusnost) 52 Gbps, IEEE802.3af/at poe standard. PoE budžet 370W , maksimalno po portu 30W. Napajanje 100-240 VAC, max potrošnja 400W. Metalno kućište.	3815	800,00	
8,16,24 Web Upravljivi			
DS-3E1510P-SI PoE Smart switch, WEB upravljiv sa 8 portova 10/100/1000 M PoE + 2 SFP gigabitna porta , kapacitet (propusnost) 20Gbps, PoE budžet 110W , maksimalno po izlazu 30W, PoE standard IEEE802.3af, IEEE802.3at, PoE watch dog funkcija, Extend mode rada, max udaljenost 300m. Prenaponska zaštita 6KV, radna temperatura -10° do 55°C, metalno kućište, napajanja 48 VDC, 2.5 A.	3238	400,00	
DS-3E1518P-SI PoE Smart switch, WEB upravljiv sa 16 portova 10/100/1000 M PoE + 2 SFP gigabitna porta , kapacitet (propusnost) 20Gbps, PoE budžet 225W, maksimalno po izlazu 30W, PoE standard IEEE802.3af, IEEE802.3at, PoE watch dog funkcija, Extend mode rada, max udaljenost 300m. Prenaponska zaštita 6KV, radna temperatura -10° do 55°C, metalno kućište, napajanja 48 VDC. Radna temperatura -10° do 55°C, metalno kućište.	3167	705,00	
DS-3E1326P-EI PoE Smart switch sa 24 porta 10/100Mbps PoE + 2 UpLink porta 1000M + 2 SFP porta , kapacitet (propusnost) 8,8Gbps, PoE budžet 370W , maksimalno po izlazu 30W, portovi visokog prioriteta od 1 do 8, kontrola toka IEEE802.3x, PoE standard IEEE802.3af, IEEE802.3at, prenaponska zaštita 4KV, radna temperatura -40° do 70°C, metalno kućište, napajanja 100 do 240Vac, maksimalna potrošnja 440W	3929	730,00	
DS-3E1526P-SI PoE Smart switch, WEB upravljiv sa 24 porta 10/100/1000Mbps PoE + 2 SFP porta , kapacitet (propusnost) 8,8Gbps, PoE budžet 370W , maksimalno po izlazu 30W, portovi visokog prioriteta od 1 do 8, kontrola toka IEEE802.3x, PoE standard IEEE802.3af, IEEE802.3at, PoE watchdog funkcija, Extend mode rada omogućava prenos signala i napajanja na udaljenosti do 300m, prenaponska zaštita 6KV, radna temperatura -10° do 55°C, metalno kućište, napajanja 100 do 240Vac, maksimalna potrošnja 400W.	3166	935,00	
Neupravljivi switchevi			
DS-3E0505D-E Neupravljivi gigabitni switch sa 5 portova (10/100/1000 M) , plug and play sistem bez konfiguracije, radna temperatura -40° do 70°C, plastično kućište, napajanje 5Vdc 06 A, dimenzije 92.8x65.8x22.8	2675	35,00	
DS-3E0508D-E Neupravljivi gigabitni switch sa 8 portova (10/100/1000 M) , plug and play sistem bez konfiguracije, radna temperatura -40° do 70°C, plastično kućište, napajanje 5Vdc 06 A, dimenzije 92.8x65.8x22.8	2688	55,00	
DS-3E0505-E Neupravljivi gigabitni switch sa 5 portova (10/100/1000 M) , plug and play sistem bez konfiguracije, podržava IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x standarde, radna temperatura 0° do 40°C, metalno kućište , napajanje 5Vdc 1 A, dimenzije 103 mm x 25.6 mm x 61.1 mm	3269	45,00	
DS-3E0508-E(B) Neupravljivi gigabitni switch sa 8 portova (10/100/1000 M) , plug and play sistem bez konfiguracije, podržava IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x standarde, radna temperatura 0° do 40°C, metalno kućište , napajanje 5Vdc 1 A, dimenzije 145 mm x 25.6 mm x 68.4 mm.	3270	70,00	



DS-3E0516-E Neupravljivi gigabitni switch sa 16 portova (10/100/1000 M) , plug and play sistem bez konfiguracije, standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, prenaponska zaštita 4KV, radna temperatura -40° do 70°C, metalno kućište, napajanja 100 do 240Vac, maksimalna potrošnja 5W, dimenzije 186.7x106x7x33.3	2457	150,00	
DS-3E0524-E Neupravljivi gigabitni switch sa 24 porta (10/100/1000 M) , plug and play sistem bez konfiguracije, standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, prenaponska zaštita 4KV, radna temperatura -5° do 60°C, metalno kućište, napajanja 100 do 240Vac, maksimalna potrošnja 5W, dimenzije 186.7x106x7x33.3	2456	210,00	
DS-3E0524TF Neupravljivi gigabitni switch sa 12 gigabitnih Ethernet portova, i 12 gigabitnih SFP portova . Plug and play sistem bez konfiguracije, standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab. Radna temperatura -5° do 50°C, 1U metalno kućište, napajanje 100 do 240Vac, prenaponska zaštita 4KV maksimalna potrošnja 30W, dimenzije 440x44.5x186.5 mm	3168	600,00	
DS-3E0105D-E Neupravljivi switch sa 5 portova (10/100M) , plug and play sistem bez konfiguracije, radna temperatura -40° do 70°C, plastično kućište, napajanje 5Vdc 06 A, dimenzije 92.8x65.8x22.8	2676	20,00	
DS-3E0108D-E Neupravljivi switch sa 8 portova (10/100M) , plug and play sistem bez konfiguracije, radna temperatura -40° do 70°C, plastično kućište, napajanje 5Vdc 06 A, dimenzije 92.8x65.8x22.8	2674	25,00	
Web upravljivi switchevi			
DS-3E2528-H Web upravljiv Layer 3 switch sa 24 10/100/1000BASE-T porta i 4 1000Base-X SFP porta. Podržava ARP detekciju, koja može spriječiti hakere ili napadače da implementiraju "ARP lažne napade" putem ARP paketa. Podržava IP Source Guard, koji može spriječiti ilegalno lažiranje adresa uključujući MAC lažiranje, IP lažiranje, MAC/IP lažiranje i DoS napade. Podržava DHCP Snooping, koji može spriječiti privatne DHCP servere i osigurati autentičnost i konzistentnost DHCP okruženja. Podržava sigurnosne funkcije porta, koje mogu spriječiti napade bazirane na MAC adresi i ostvariti dozvolu/ograničenje prometa na osnovu MAC adrese. Napajanje 100-240 VAC, potrošnja max 23W. Dimezije 440x160x44. Težina: 2.5kg	3750	980,00	
DS-3E3756TF Web upravljiv Layer 3 switch, sa 56 portova, 24 x 10/100/1000 Mbps ethernet portova, 24 x 10/100/1000 Mbps SFP portova i 8 x 10G Mbps SFP + uplink portovi.	3310	6.700,00	
TL-WA850RE Univerzalni Range Extender na lak način proširuje domet vaše WiFi mreže jednostavnim povezivanjem sa postojećom mrežom, uz lako pozicioniranje i premeštanje kako bi ga postavili u idealnu poziciju. Nakon što ga jednom povežete sa postojećom mrežom, možete ga premeštati u bilo koju utičnicu u kući, uz vizuelnu indikaciju jačine signala. Uređaj nudi brzine do 300Mbps što ga čini dobrim rešenjem za streaming HD video signala. Interfejs: WiFi 802.11b/g/n, 2.4GHz, 300Mbps Konektori: 1x 10/100M Funkcije: Range Extender Bezbednost: 64/128/152-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK	1280	50,00	
TL-PA4010 STARTER KIT TP-LINK Powerline stater kit pretvara vašu postojeću električnu instalaciju u mrežnu instalaciju velike brzine. Lak za korištenje, nije potrebna konfiguracija. Brzina do 600Mbps, idealan za prenos HD video signala. Domet do 300m kroz postojeće elektricne instalacije. Power-Saving mode koji redukuje potrosnju do 85%. Interfejs: 1x 10/100Mbps Ethernet Port Dimenzije 65x52x28mm.	2994	100,00	



antenal

Antenal d.o.o. Banja Luka
Despota Stefana Lazarevica bb
78000 Banja Luka, RS / BiH




Telefon: +387 51 586 094
Fax: +387 51 584 600
E-mail: office@antenal.ba





DS-3WF0AC-2NT Wireless bridge antenna namjenjena za korištenje u liftovima. Ugadjena 8 dBi 2 x 2 MIMO Antena, dolet do 100m. Radna frekvencija 2.4 GHz. Link rate 300Mbps. Napajanje 12Vdc ili preko PoE injektora (isporučuje se uz uređaj). Interfejs 10/100 M Base-TX x 1. Led indikator za jačinu signala. Jednostavno programiranje putem web interfejsa. Radna temperatura -30 do 55°C.	3807	160,00	
DS-3WF02C-5AC/O Wireless Bridge za vanjsku upotrebu dometa do 5km . Modovi umrežavanja: Point to Point ili Point to Multipoint. 2 gigabitna RJ45 porta. 9dBi antena, širina snopa antene: 35°± 5°. Konfiguracija putem web interfejsa ili ivms-4200 client software-a. LED indikator za napajanje, LAN konekciju i jačinu signala. Brzina prenosa 867Mbps. Wifi standard IEEE 802.11/a/n/ac, radna frekvencija 5 GHz. Napajanje 12V/1A pasivni poe injektor. Radna temperatura -30 do 70°C.	3686	180,00	
MODUL HK-1.25G-20-1310 Small Form Factor modul za povezivanje optike na switch, kompatibilan sa MSA, Bidirekcion LC konektor, odgovara ROHS standardima, radna temperatura -40° do 70°C, prenos podataka 1250 MB/s, dužina talasa (TX1310nm FP/RX1550nm), maksimalna udaljenost 20km , radni napon 3.3V	1968	70,00	
MODUL HK-1.25G-20-1550 Small Form Factor modul za povezivanje optike na switch, kompatibilan sa MSA, Bidirekcion LC konektor, odgovara ROHS standardima, radna temperatura -40° do 70°C, prenos podataka 1250 MB/s, dužina talasa (TX1550nmDFB/RX1310nm), maksimalna udaljenost 20km , radni napon 3.3V	1969	120,00	
SFP modul TLG 1.25G S simplex LC par Par SFP modula TLG12-B3520 & TLG12-B5320 za povezivanje optike na switch ili Media converter, kompatibilan sa MSA, SFF-8472, IEEE802.3ah 2004, RoHS 6. U kompletu dolaze 2 SFP modula, dužina talasa 1310nm i 1550nm , Bidirekcion LC konektor. Brzina do 1.25Gbps , maksimalna udaljenost 20km . Radna temperatura od -40° do 80°C, radni napon 3.3V, potrošnja 300mA.	2936	80,00	

Upravljačke tastature

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
DS-1200KI Mrežna upravljačka tastatura, 4-smerni džojstik za upravljanje PTZ kamerama, LCD display 128x64, način povezivanja preko LAN, RS-232, RS-422, RS-485 , USB interfejs za cuvanje screenshot slika, mogućnost dodavanja 16 korisnika, podržava upravljanje video wall-om (spajanje na multi-funkcionalni video centar MVC), potrošnja 5W	2049	620,00	
DS-1100KI Mrežna upravljačka tastatura, veličina ekrana 7", TFT touchscreen (rezolucija 800*480), do 256 jedinica DVR/Network camera/Speed dome management, 1-ch HD 1080p video stream decoding, USB2.0	934	1.800,00	
DS-1600KI Mrežna upravljačka tastatura, veličina ekrana 10,1", TFT touchscreen (rezolucija 1024*600), mogućnosti kontrolisanja do 2000 uređaja DVR/Network camera/Speed dome management, DVS, NVR, 2xUSB2.0 porta, live view prikaz, WiFi, napajanje 12V DC /PoE	2120	2.100,00	

Nosači

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
----------------------	-------	------------	-------------------



1U380 Rack mount nosač za DVR/NVR	2328	5,00	
DS-1618ZJ Zidni nosač za montažu PTZ kamere, izrađen od aluminijumske legure, vodootporan, maksimalna nosivost nosača je 30kg. Dimenzije: 110x145x189mm, Težina: 550g.	1140	32,00	
DS-1602ZJ Zidni nosač za montažu PTZ kamere, izrađen od aluminijumske legure, vodootporan, maksimalna nosivost nosača je 10kg. Dimenzije: 110x145x189mm, Težina: 550g.	3181	46,00	
DS-1602ZJ-P Zidni nosač za montažu PTZ kamere, izrađen od aluminijumske legure, vodootporan, maksimalna nosivost nosača je 10kg. Dimenzije: 110x145x189mm, Težina: 550g. Siva boja.	3579	60,00	
DS-1605ZJ Zidni nosač za montažu 4-inch PTZ kamera, izrađen od aluminijumske legure, vodootporan, maksimalna nosivost nosača je 30kg. Dimenzije: 110x145x189mm, Težina: 1120g.	3212	45,00	
DS-1280ZJ-SD11 Plafonski nosač za montažu 4-inch PTZ kamera, izrađen od aluminijumske legure, vodootporan, maksimalna nosivost nosača je 30kg. Dimenzije: 110x145x189mm, Težina: 1120g.	3218	28,00	
DS-1294ZJ-PT Plafonski nosač za kamere, izrađen od aluminijumske legure, vodootporan, maksimalna nosivost nosača je 30kg. Dimenzije: 110x145x189mm, Težina: 1120g.	3226	35,00	
DS-1602ZJ-pole Stubni nosač za montažu PTZ kamere, izrađen od aluminijumske i čelične legure, vodootporan, maksimalna nosivost nosača je 30kg. Dimenzije: 117x194x451mm, Težina: 2040g.	2444	75,00	
DS-1601ZJ-box Zidni nosač za montažu PTZ kamere, izrađen od aluminijumske legure, vodootporan, maksimalna nosivost nosača je 30kg. Dimenzije: 209x310x399mm, Težina: 3770g.	2152	160,00	
DS-1602ZJ-box Zidni nosač za montažu PTZ kamere, izrađen od aluminijumske legure, vodootporan, maksimalna nosivost nosača je 30kg. Dimenzije: 209x310x399mm, Težina: 3770g.	1672	180,00	
DS-1604ZJ-box Zidni nosač za montažu PTZ kamere, izrađen od aluminijuma, uvođnica za kabl sa zadnje i sa donje strane. Maksimalna nosivost nosača 10kg. Dimenzije 395x281x170mm, Težina: 2,15kg.	3023	170,00	
DS-1604ZJ-BOX-POLE Stubni nosač za montažu PTZ kamere, izrađen od aluminijumske legure, vodootporno kućište, maksimalna nosivost 10kg. Raspon šelni od 100 do 200mm. Dimenzije 456x314x195mm. Težina 5.7kg.	2874	210,00	
DS-1602ZJ-corner Aluminijumski nosač za montažu PTZ kamere u ugao. Maksimalna nosivost nosača 10kg. Dimenzije 177x194x417mm. Težina 2,8kg.	2205	60,00	
DS-1258ZJ Zidni nosač za montažu dome kamere, izrađen od plastike, maksimalna nosivost nosača je 2kg. Dimenzije: Φ111x120x116,5mm, Težina: 200g.	1449	16,00	



DS-1272ZJ-110 Zidni nosač za montažu dome kamere, izrađen od aluminijumske legure, vodootporan, maksimalna nosivost nosača je 4,5kg. Dimenzije: $\Phi 120 \times 122 \times 169$ mm, Težina: 420g.	1122	38,00	
DS-1272ZJ-110-TRS Zidni nosač za montažu dome kamere, izrađen od aluminijumske legure, vodootporan, maksimalna nosivost nosača je 4,5kg. Dimenzije: $\Phi 110 \times 120 \times 120$ mm, Težina: 545g	1603	38,00	
DS-1273ZJ-135 Zidni nosač za montažu dome kamere, izrađen od aluminijumske legure, vodootporan, maksimalna nosivost nosača je 4,5kg. Dimenzije: $\Phi 136 \times 183,5 \times 230$ mm, Težina: 704g.	1604	45,00	
DS-1273ZJ-140 Zidni nosač za montažu dome kamere, izrađen od aluminijumske legure, vodootporan, maksimalna nosivost nosača je 4,5kg. Dimenzije: $\Phi 140 \times 182 \times 120$ mm, Težina: 703g.	2031	45,00	
DS-1260ZJ Kutija za montažu kamere, izrađena od aluminijumske legure, vodootporana, predviđen ulaz za kablove sa bočne i zadnje strane kutije, maksimalna nosivost nosača je 4,5kg. Dimenzije: $\Phi 88,5 \times 36$ mm, Težina: 251g.	1123	32,00	
DS-1280ZJ-DM8 Kutija za montažu dome kamera, izrađena od aluminijumske legure, vodootporana, predviđen ulaz za kablove sa bočne i zadnje strane kutije. Dimenzije: $\Phi 126,7$ mm x 35mm, Težina: 210g	2736	20,00	
DS-1280ZJ-DM18 Kutija za montažu dome kamera, izrađena od aluminijumske legure, vodootporana, predviđen ulaz za kablove sa bočne i zadnje strane kutije. Dimenzije: $\Phi 111$ mm, Težina: 150g.	1933	26,00	
DS-1280ZJ-DM20 Kutija za montažu dome kamera, izrađena od aluminijumske legure, vodootporana, predviđen ulaz za kablove sa bočne i zadnje strane kutije. Dimenzije: $\Phi 137 \times 65,2$ mm, Težina: 310g.	1932	24,00	
DM-1280ZJ-DM21 Kutija za montažu dome kamera, izrađena od aluminijumske legure, vodootporana, predviđen ulaz za kablove sa bočne i zadnje strane kutije. Dimenzije: $\Phi 137 \times 42$ mm, Težina: 280g.	2746	25,00	
DS-1280ZJ-DM25 Nosač za montažu fish-eye kamere, izrađen od aluminijumske legure, vodootporan, maksimalna nosivost nosača je 4.5kg. Dimenzije: $178 \times 164 \times 41$ mm, Težina: 340g.	2414	24,00	
DS-1280ZJ-DM45 Kutija za montažu dome kamera, izrađena od aluminijumske legure, vodootporana, predviđen ulaz za kablove sa bočne i zadnje strane kutije. Dimenzije: $\Phi 140 \times 40$ mm, Težina: 237g.	2383	50,00	
DS-1280ZJ-DM46 Kutija za montažu kamera, izrađena od aluminijumske legure, vodootporana, predviđen ulaz za kablove sa bočne i zadnje strane kutije. Dimenzije: $\Phi 120 \times 37,2$ mm, Težina: 250g.	3194	35,00	
DS-1280ZJ-DM46 (CRNI) Kutija za montažu kamera, izrađena od aluminijumske legure, vodootporana, predviđen ulaz za kablove sa bočne i zadnje strane kutije. Dimenzije: $\Phi 120 \times 37,2$ mm, Težina: 250g.	3875	35,00	
DS-1280ZJ-XS Kutija za montažu kamere sa poklopcem, izrađena od aluminijumske legure, vodootporana, predviđen ulaz za kablove sa bočne i zadnje strane kutije. Dimenzije: $\Phi 100 \times 43,2$ mm, Težina: 320g.	1739	30,00	



DS-1280ZJ-S Kutija za montažu kamere sa poklopcem, izrađena od aluminijumske legure, vodootporana, predviđen ulaz za kablove sa bočne i zadnje strane kutije, maksimalna nosivost nosača je 4,5kg. Dimenzije: Φ137×51,5mm, Težina: 527g.	1606	47,00	
DS-1280ZJ-M Kutija za montažu kamere sa poklopcem, izrađena od aluminijumske legure, vodootporana, predviđen ulaz za kablove sa bočne i zadnje strane kutije, maksimalna nosivost nosača je 4,5kg. Dimenzije: Φ157×185×51,5mm, Težina: 621g.	1605	45,00	
DS-1280ZJ-PT6 Kutija za montažu dome kamere, izradjena od aluminijumske legure, predviđen za ulaz kablova sa bočne i zadnje strane kutije. Dimenzije 137x42mm. Težina 280g.	3861	42,00	
DS-1275ZJ Nosač za montažu kamere na stub, izrađen od aluminijumske legure, univerzalan, maksimalna nosivost nosača je 10g. Dimenzije: 127x46x250mm, Težina: 1345g.	1450	50,00	
DS-1275ZJ-SUS Nosač sa šelnama za montažu kamere na stub, izrađen od nehrđajućeg čelika. Raspon šelne od 67mm do 127mm. Dimenzije 127x46x250mm. Bijela boja. Maks nosivost: 10kg.	3098	75,00	
DS-1475ZJ-SUS Nosač sa šelnama za montažu kamere na stub, izrađen od nehrđajućeg čelika. Raspon šelni od 67mm do 127mm. Dimenzije 250x127x46mm. Bijela boja. Max nosivost 10kg.	3045	70,00	

UTP predajnici i distributeri






MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
DS-1H18 S/E Pasivni jednokanalni predajnik za prenos HD i analognog video signala. Do 200m za HD tehnologiju (podržane tehnologije HD-TVI, HDCVI, AHD). Preporučena kategorija kabla Cat.5E/Cat.6.	2526	9,00	
DS-1H31 HD-TVI distributer, 1 ulaz HD-TVI signala / 3 izlaza HD-TVI paralelna	2360	95,00	

Mikrofoni



MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
LY-501C Mikrofon širokopoljasni na kablu sa konektorima za napajanje i signal, napajanje 12 Vdc	835	10,00	
DS-2FP2020 Mikrofon širokopoljasni na kablu sa konektorima za napajanje i signal, visoka osjetljivost, prikuplja zvuk cisto i prirodno, ugradjena zastita od udara groma, elektrostaticna zastita, polaritet napjanja zasticen, RoHS standard, napajanje 12 Vdc	2330	60,00	
DS-2FP4021-B ECM mikrofon, koji vam omogućava da uživate u punom opsegu širokopoljasnog glasa od 360° do 10 metara. Adaptivni aktivni algoritam za poništavanje buke, ostvaruje neuporedivo čist glas. Ugradjena zastita od udara groma, elektrostaticna zastita, polaritet napjanja zasticen, RoHS standard, napajanje 12 Vdc	2331	410,00	




Alati

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
Alat za krimpovanje 8001 Alat za postavljanje krimp konektora na koaksijalne kablove tipa RG59 / RG6	583	20,00	
Kompresioni alat PPC Kompresioni alat za postavljanje kompresionih konektora na RG6, RG59, RG11 kablove, profesionalni alat	825	220,00	
Alat za krimpovanje – TANE TOOLKIT Alat za postavljanje krimp konektora na koaksijalne kablove tipa RG59 / RG6, profesionalni alat	1718	220,00	
Alat za skidanje izolacije Alat za skidanje izolacije za RG58, RG59 i RG6 kablove	768	7,00	
Alat za mrežne konektore Alat za postavljanje mrežnih konektora RJ45, RJ11 Univerzalana 6P/4C, 8P/8C	584	17,00	

Testeri

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
Tester CCTV IPC-5100C Plus 7 IN 1 CCTV Tester, 5 inch IPS ekran osjetljiv na dodir, rezolucija ekrana 1920x1080. Podržava protokole : IP + AHD + TVI + CVI + SDI (maksimalne rezolucije do 8 Mpx) + HDMI IN + VGA IN . Rapid ONVIF funkcija. Naponski izlazi od 12Vdc 3A i 48Vdc PoE RJ45. Integrisan tester i tragač kablova , podržava UTC PTZ kontrolu i poziv OSD menija. Ugrađena "Auto HD" APP može automatski prepoznati vrstu kamere, ugrađeni specijalni alati za HikVision i Dahua kamere, podržavaju serije brzog podešavanja. Preinstalirani namjenski alati za testiranje za ONVIF i raznorazne modele kamera, koji mogu biti kompatibilni s većinom postojećih sistema. Uređaj posjeduje bateriju 7,4V/3350mAh koja pruža siguran rad od 6 sati . Napajanje 5V/2A.	3346	650,00	
CCTV Tester IPC-9800ADH Plus IPC tester, 7 inch IPS ekran osjetljiv na dodir, rezolucija 1280x800. Podržava protokole : IP + AHD + TVI + CVI . Rapid ONVIF funkcija. Naponski izlazi od 12Vdc 3A, 24Vdc 2A i 48Vdc PoE RJ45. Integrisan tester kablova , podržava UTC PTZ kontrolu i poziv OSD menija. Ugrađeni specijalni alati za HikVision i Dahua, UNV kamere, podržavaju serije brzog podešavanja. Preinstalirani namjenski alati za testiranje za ONVIF i raznorazne modele kamera, koji mogu biti kompatibilni s većinom postojećih sistema. Uređaj posjeduje bateriju 7,4V/5400mAh koja pruža siguran rad od 10 sati . Napajanje 12V/2A.	5351	950,00	

Napajanja




MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
DS-2FA1205-D8 (EUR) NOVI MODEL Hikvision naponska jedinica 12Vdc sa 8 kanala. Zaštita od kratkog spoja, zaštita od prenapona. Snaga 60W. 3 režima rada: Normal:12V, Long:13.5V, Ex-long:15V. Ulazni napon 185 do 220 VAC. Dimenzije 130x94x34mm.	3477	35,00	




VIDEO NADZOR HIWATCH

HD Sistemi


Dome kamere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA
2Mpx			
HWT-T120 IR DOME HD-TVI kamera, 1080p (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 3,6mm , IR diode dometa do 20m , mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 4W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	3538	50,00	
4Mpx			
HWT-T140 IR DOME HD-TVI kamera, 4Mpx (2560x1440) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , IR diode dometa do 20m , mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 4W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	3211	70,00	
5Mpx			
THC-T150-M IR DOME HD-TVI kamera, 5MP (2560x1944) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , IR diode dometa do 20m , mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 4W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	3606	85,00	


Bullet kamere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA
5Mpx			
THC-B150-M IR BULLET HD-TVI kamera, 5 Mpx (2560x1944) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm , IR diode dometa do 20m, mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 4.3W NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	3481	90,00	

PTZ kamere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA
2Mpx			
HWP-T4215I-D PTZ DOME HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 1080p (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, 15X optički zum , optika 5-75mm , IR 100m , minimalno osvjetljenje 0,005 Lux, IR cut filter, rotacija 360°, 256 preset pozicija, 8 patrola, 3D DNR, 120 dB WDR, EIS, upravljanje putem RS-485/Pelco-D/P, stepen zaštite IP66, zaštita od udara groma i prednaponska zaštita do 4,000V radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 24VAc, maksimalna potrošnja 30W NOSAČ: DS-1602ZJ	3235	550,00	





HWP-T4225I-D PTZ DOME HD-TVI kamera sa signalnim prekidačem HD-TVI, CVBS, AHD ili CVI, 1080p (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, 25X optički zum, optika 4.8-120mm, IR 100m , minimalno osvjjetljenje 0,005 Lux, IR cut filter, rotacija 360°, 256 preset pozicija, 8 patrola, 3D DNR, 120 dB WDR, EIS, upravljanje putem RS-485/Pelco-D/P, stepen zaštite IP66, zaštita od udara groma i prednaponska zaštita do 4,000V radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 24VAc, maksimalna potrošnja 30W NOSAČ:DS-1602ZJ	3234	700,00	
---	-------------	--------	---







IP sistemi


Dome kamere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA
2Mpx			
HWI-D121H IP dome kamera, rezolucija 2MP (1920X1080), 1/3" progressive scan CMOS, fiksna optika 2.8mm , IR diode dometa do 30m . Minimalno osvjetljenje 0,01 Lux. BLC, 3D DNR, 120dB WDR . Kompresija : H.265/H.264. Podržava ONVIF protokol. Stepen zaštite IP67, IK10 . Napajanje 12 Vdc ili PoE, max potrošnja 5W. Radna temperatura -30 do 50 °C. NOSAČ:DS-1280ZJ-DM18	3536	160,00	
4Mpx			
HWI-D140H IP dome kamera, rezolucija 4MP (2560x1440), 1/3" progressive scan CMOS, fiksna optika 2.8mm , IR diode dometa do 30m . Minimalno osvjetljenje 0,01 Lux. BLC, 3D DNR, 120dB WDR . Kompresija : H.265/H.264. Podržava ONVIF protokol. Stepen zaštite IP67, IK10 . Napajanje 12 Vdc ili PoE, max potrošnja 7W. Radna temperatura -30 do 50 °C. NOSAČ:DS-1280ZJ-DM18	3605	190,00	

Bullet

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA
2Mpx			
HWI-B121H IP bullet kamera, rezolucija 2MP (1920x1080p), 1/2.7" Progressive Scan CMOS, fiksna optika 2.8mm, IR diode dometa do 30m . Minimalno osvjetljenje 0.01 Lux@F2.0 , 0 Lux sa IR. Podržava ONVIF protokol. Stepen zaštite IP67 . Napajanje 12 Vdc ili PoE,max. potrošnja 6.5W. Radna temperatura -30 do 60°C. NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	3539	140,00	
HWI-B140H IP bullet kamera, rezolucija 4MP (2560x1440), 1/2.7" Progressive Scan CMOS, fiksna optika 2.8mm, IR diode dometa do 30m . Minimalno osvjetljenje 0.01 Lux@F2.0 , 0 Lux sa IR. BLC, 3D DNR, 120 d WDR Podržava ONVIF protokol. Stepen zaštite IP67 . Napajanje 12 Vdc ili PoE,max. potrošnja 6.5W. Radna temperatura -30 do 60°C. NOSAČ: DS-1280ZJ-XS	3540	180,00	


PTZ Kamere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA
2Mpx			
HWP-N2404IH-DE3 PTZ DOME IP kamera, 4 MP (2560x1440), 1/2.8" progressive scan CMOS, dan/noć, 4X optički zum (16X digitalni zum), motorizovana optika 2.8-12 mm . IR diode dometa do 20m . Minimalno osvjetljenje 0,005Lux@F1,5. 3D DNR, BLC, HLC, 120dB WDR . 1 audio ulaz/izlaz. Ugrađen slot za microSD karticu max 256GB . Smart funkcije: Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection.	3483	350,00	

Stepen zaštite **IP66, IK10**. Prenaponska zaštita 4000V. Napajanje 12 Vdc ili PoE, max potrošnja 11W. Radna temperatura -20° do 60°C.

HIKMICRO KAMERE ZA OSMATRANJE

LYNX serija

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
<p>HM-TS01-06XF/W-LC06</p> <p>Kamera opremljena infracrvenim detektorom 160 × 120 i LCOS ekranom. Podržava funkcije posmatranja, merenja udaljenosti, Wi-Fi. Ugrađena visoka osetljivost termički detektor pruža vam jasan pogled čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom primjenjuje na scenarije kao što su patroliranje, traganje i spasavanje, planinarenje, putovanja i lov itd.</p> <p>Čip: VOX Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija termalnog modula: 160 × 120 NETD: ≤ 35 mK (@25°C), Objektiv: 6.2mm, digitalni zum 1x, 2x, 4x. Domet detekcije: 219m Ekran: 0.2 inča, tip LCOS, rezolucije 720x540. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija Tehnologija termičke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Wifi, Standby Mode SMART Funkcije: FFC režim (auto, manualni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: punjiva litijumska baterija, vrijeme rada 7,5h uz uključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 10h), prikaz kapaciteta baterije. Interfejs Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W. Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67 Dimenzije: 158.3 mm × 61 mm × 57 mm Težina: 250 g Uz uređaj se isporučuje torbica, USB kabl.</p>	3617	1.000,00	

**LYNX pro**

<p>HM-TS02-10XG/W-LE10</p> <p>Kamera opremljena infracrvenim detektorom 256x192 i LCOS ekranom 720x540. Podržava funkcije posmatranja, mjerenja udaljenosti, Wi-Fi žarišta i tako dalje.</p> <p>Ugrađena visoka osjetljivost termički detektor pruža vam jasan pogled čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom primenjuje na scenarije kao što su patroliranje, traganje i spasavanje, planinarenje, putovanja i lov itd.</p> <p>Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija termalnog modula: 256x192 NETD: ≤ 35 mK (@25°C), Objektiv: 9,7mm, digitalni zum 1x, 2x, 4x, 8x Domet detekcije: čovjek 458m Ekran: 0.2 inča, tip LCOS, rezolucije 720x540. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija</p> <p>Tehnologija termičke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Wifi, Standby Mode SMART Funkcije: FFC režim (auto, manualni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: punjiva litijumska baterija, vrijeme rada 6h uz uključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 8h), prikaz kapaciteta baterije. Interfejs Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W. Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67 Dimenzije: 158.3 mm x 61 mm x 57 mm Težina: 260 g Uz uređaj se isporučuje torbica, USB kabl.</p>	3618	1.600,00	
<p>HM-TS02-15XG/W-LE15</p> <p>Kamera je opremljena infracrvenim detektorom 256x192 i LCOS ekranom 720x540. Podržava funkcije posmatranja, mjerenja udaljenosti, Wi-Fi i tako dalje.</p> <p>Ugrađena visoka osjetljivost termički detektor pruža vam jasan pogled čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom primenjuje na scenarije kao što su patroliranje, traganje i spasavanje, planinarenje, putovanja i lov itd.</p> <p>Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija termalnog modula: 256x192 NETD: ≤ 35 mK (@25°C), Objektiv: 15mm Domet detekcije: 708m Ekran: 0.2 inča, tip LCOS, rezolucije 720x540. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija</p> <p>Tehnologija termičke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Wifi, Standby Mode SMART Funkcije: FFC režim (auto, manualni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: punjiva litijumska baterija, vrijeme rada 6h uz uključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 8h), prikaz kapaciteta baterije. Interfejs Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W. Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67 Dimenzije: 158.3 mm x 61 mm x 57 mm Težina: 280 g Uz uređaj se isporučuje torbica, USB kabl.</p>	3619	1.900,00	
<p>HM-TS03-15XG/W-LH15</p> <p>Ručni opservacioni termalni monokular. Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, WiFi, Hot Spot... Visoka osjetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd.</p> <p>Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija: 384x288p Objektiv: 15mm, digitalni zum 2x, 4x,8x Domet detekcije: 708m Monitor: 0.4 inča, LCOS, 1280x960. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija</p>	3545	2.600x,00	




<p>Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 35 mk (@25°C) Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: punjiva litijumska baterija, vrijeme rada 6h uz uključen Wi-Fi Hot Spot (kad je isključen 7.5h), prikaz kapaciteta baterije Radna temperatura: -20°C ~+55 °C, IP67 Dimenzije (D x Š x V): 158.,3mm x 61mm x 57mm Težina: Oko 270 g Uz uređaj se isporučuje torbica, USB kabl.</p>			
<p>HM-TS03-19XG/W-LH19</p> <p>Ručni opservacioni termalni monokular. Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, WiFi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd. Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija: 384x288p Objektiv: 19mm, digitalni zum 2x, 4x,8x Domet detekcije: 897m Monitor: 0.4 inča, LCOS, 1280x960. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 35 mk (@25°C) Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: punjiva litijumska baterija, vrijeme rada 6h uz uključen Wi-Fi Hot Spot (kad je isključen 7.5h), prikaz kapaciteta baterije Radna temperatura: -20°C ~+55 °C, IP67 Dimenzije (D x Š x V): 171mm x 61mm x 57mm Težina: Oko 310 g Uz uređaj se isporučuje torbica, USB kabl</p>	3673	2.850,00	
<p>HM-TS03-25XG/W-LH25</p> <p>Ručni opservacioni termalni monokular. Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, WiFi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd. Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija: 384x288p Objektiv: 25mm, digitalni zum 2x, 4x,8x Domet detekcije: 1180m Monitor: 0.4 inča, LCOS, 1280x960. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 35 mk (@25°C) Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: punjiva litijumska baterija, vrijeme rada 6h uz uključen Wi-Fi Hot Spot (kad je isključen 7.5h), prikaz kapaciteta baterije Radna temperatura: -20°C ~+55 °C, IP67 Dimenzije (D x Š x V): 171mm x 61mm x 57mm Težina: Oko 300 g Uz uređaj se isporučuje torbica, USB kabl.</p>	3528	3.400,00	

**FALCON serija**

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
<p>HM-TS43-25XG/W-FH25</p> <p>Ručni opservacioni termalni monokular. Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, WiFi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd. Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija: 384x288 Objektiv: 25mm, digitalni zum 2x, 4x, 8x Domet detekcije: 1180m Monitor: 0.39-inča, OLED, 1024 x768 Poboljšani algoritam za obradu slike ImagePro Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 20 mk (@25°C), 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (64GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: punjiva Li-ion baterija, vrijeme rada do 7h, prikaz kapaciteta baterije Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67 Dimenzije (D x Š x V): 190.3 x 58.3 x 65 mm Težina: Oko 495 g Uz uređaj se isporučuje punjač i dvije punjive baterije.</p>	3796	3.800,00	
<p>HM-TS43-35XG/W-FH35</p> <p>Ručni opservacioni termalni monokular. Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, WiFi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd. Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija: 384x288 Objektiv: 35mm, digitalni zum 2x, 4x, 8x Domet detekcije: 1800m Monitor: 0.39-inča, OLED, 1024 x768 Poboljšani algoritam za obradu slike ImagePro Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 20 mk (@25°C), 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (64GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: punjiva Li-ion baterija, vrijeme rada do 7h, prikaz kapaciteta baterije Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67 Dimenzije (D x Š x V): 190.3 x 58.3 x 65 mm Težina: Oko 505 g Uz uređaj se isporučuje punjač i dvije punjive baterije.</p>	3797	4.400,00	
<p>HM-TS46-35XG/W-FQ35</p> <p>Ručni opservacioni termalni monokular. Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, WiFi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd. Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija: 640x512 Objektiv: 35mm, digitalni zum 2x, 4x, 8x Domet detekcije: 1800m</p>	4075	5.800,00	



<p>Monitor: 0.39-inča, OLED, 1024 x768 Poboljšani algoritam za obradu slike ImagePro Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 20 mk (@25°C), 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (64GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, SMART Funkcije: FFC režim (auto, manualni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje:punjiva Li-ion baterija, vrijeme rada do 5h, prikaz kapaciteta baterije Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67 Dimenzije (D x Š x V): 190.3 x 58.3 x 65.2 mm Težina: Oko 505 g Uz uređaj se isporučuje punjač i dvije punjive baterije.</p>			
<p>HM-TS46-50XG/W-FQ50 Ručni opservacioni termalni monokular. Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, WiFi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd. Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija: 640x512 Objektiv: 50mm, digitalni zum 2x, 4x, 8x Domet detekcije: 2600m Monitor: 0.39-inča, OLED, 1024 x768 Poboljšani algoritam za obradu slike ImagePro Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 20 mk (@25°C), 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (64GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, SMART Funkcije: FFC režim (auto, manualni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje:punjiva Li-ion baterija, vrijeme rada do 5h, prikaz kapaciteta baterije Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67 Dimenzije (D x Š x V): 203 x 78 x 67.8 mm Težina: Oko 636 g Uz uređaj se isporučuje punjač i dvije punjive baterije.</p>	<p>Novo 4073</p>	<p>6.800,00</p>	

**CHEETAH serija**

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
<p>HM-TR2E-32Q/W-C32F-RL</p> <p>Digitalni Night Vision monokular, koji pruža idealnu sliku u svim vremenskim uslovima (dan/noć). Posjeduje napredan 2560 x 1440 HD sezor. Uglavnom se primjenjuje na scenarije kao što su patroliranje, lov itd.</p> <p>Rezolucija: 2560x1440</p> <p>Objektiv: 32mm .</p> <p>Noćni režim: do 400m sa IR (850nm)</p> <p>Ekran: 0.49 inča, OLED, 1920x1080</p> <p>Režim slike: Dan, Noć, Auto, Magla</p> <p>Sistem: Ugrađen memorijski modul (64GB), Snimanje video zapisa sa zvukom, Slikanje fotografija, automatsko pokretanje snimanja prilikom trzaja.</p> <p>Ugrađen laserski mjerac udaljenosti do 1000m</p> <p>SMART Funkcije: Wi-Fi hot spot</p> <p>Napajanje: tip C, 5 VDC, 2 A zamjenjive punjive baterije, vrijeme rada 5,5h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), prikaz kapaciteta baterije, prenaponska zaštita. Podržava i eksterno napajanje.</p> <p>Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67</p> <p>Otpor na trzaj: 750 g/1 ms</p> <p>Dimenzije (D x Š x V): 182,8 mm x 70,00 mm x 87,2 mm</p> <p>Težina: oko 477 g</p> <p>Uz uređaj se iporučuju 2 baterije, punjač, torba, USB kabl.</p>	3794	2.500,00	
<p>HM-TR2E-32Q/W-C32F-RNL</p> <p>Digitalni Night Vision monokular, koji pruža idealnu sliku u svim vremenskim uslovima (dan/noć). Posjeduje napredan 2560 x 1440 HD sezor. Uglavnom se primjenjuje na scenarije kao što su patroliranje, lov itd.</p> <p>Rezolucija: 2560x1440</p> <p>Objektiv: 32mm .</p> <p>Noćni režim: do 350m sa IR (940nm)</p> <p>Ekran: 0.49 inča, OLED, 1920x1080</p> <p>Režim slike: Dan, Noć, Auto, Magla</p> <p>Sistem: Ugrađen memorijski modul (64GB), Snimanje video zapisa sa zvukom, Slikanje fotografija, automatsko pokretanje snimanja prilikom trzaja.</p> <p>Ugrađen laserski mjerac udaljenosti do 1000m</p> <p>SMART Funkcije: Wi-Fi hot spot</p> <p>Napajanje: tip C, 5 VDC, 2 A zamjenjive punjive baterije, vrijeme rada 5,5h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), prikaz kapaciteta baterije, prenaponska zaštita. Podržava i eksterno napajanje.</p> <p>Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67</p> <p>Otpor na trzaj: 750 g/1 ms</p> <p>Dimenzije (D x Š x V): 182,8 mm x 70,00 mm x 87,2 mm</p> <p>Težina: oko 477 g</p> <p>Uz uređaj se iporučuju 2 baterije, punjač, torba, USB kabl.</p>	3795	2.500,00	



**THUNDER serija**

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
<p>HM-TR12-19XG/W-TE19C</p> <p>Termalni teleskop sa termičkim detektorom rezolucije 256x192 i OLED monitorom rezolucije 1024 x 768, pruža jasnu sliku u teškim uslovima okruženja poput mraka, magle, dima, prašine, kiše, snijega, drveta, kamuflaža itd. Uglavnom se primjenjuje na scenarije kao što su patroliranje, lov itd.</p> <p>Čip: Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija: 256x192 Objektiv: 19mm . Domet detekcije: 900m Ekran: 0.39 inča, OLED, 1024 x 768. Paleta boja: crna, bela, crvena, Fuzija Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 35 mk (@25°C), 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija SMART Funkcije: Wi-Fi hot spot Napajanje: tip C, 5 VDC, 2 A. Zamjenjive baterije (CR123A, RCR123A) vrijeme rada 4,5h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), prikaz kapaciteta baterije. Podržava i eksterno napajanje. Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67 Otpor na trzaj: 750 g/1 ms Dimenzije (D x Š x V): 171,4 mm x 74,5 mm x 62,2 mm Težina: oko 430 g Uz uređaj se iporučuju 2 baterije, torba, USB kabl.</p>	3625	2.700,00	
<p>HM-TR53-35S1G/W-TH35PC 2.0</p> <p>Termalni teleskop sa termičkim detektorom rezolucije 384 x 288 i OLED displejem rezolucije 1024 x 768, pruža jasnu sliku u teškim uslovima okruženja poput mraka, magle, dima, prašine, kiše, snijega, drveta, kamuflaža itd. Uglavnom se primjenjuje na scenarije kao što su patroliranje, lov...</p> <p>Čip: Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija: 384x288 Objektiv: 35mm, digitalni zum 1X, 2X, 4X, 8X Domet detekcije: 1800m Ekran: 0.39-inča, OLED, 1024x768 Paleta boja: crna, bijela, crvena, fuzija Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 20 mk (@25°C), 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija , automatsko pokretanje snimanja prilikom trzaja SMART Funkcije: Wi-Fi hot spot Napajanje: tip C, 5 VDC, 2 A. Zamjenjive baterije , vrijeme rada 6.5h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), prikaz kapaciteta baterije. Podržava i eksterno napajanje. Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67 Otpor na trzaj: 1000g/0,4 ms Dimenzije (D x Š x V): 153.2 mm x 62.5 mm x 59.2 mm Težina: Oko 538 g Uz uređaj se iporučuju 2 punjive baterije, punjač .torba, USB kabl.</p>	Novo 4082	5.150,00	








<p>HM-TR16-35XG/W-TQ35C</p> <p>Termalni teleskop sa termičkim detektorom rezolucije 640 x 512 i OLED displejem rezolucije 1024 x 768, pruža jasnu sliku u teškim uslovima okruženja poput mraka, magle, dima, prašine, kiše, snijega, drveta, kamuflaža itd. Uglavnom se primjenjuje na scenarije kao što su patroliranje, lov...</p> <p>Čip: Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija: 640x512 Objektiv: 35mm, digitalni zum 1X, 2X, 4X, 8X Domet detekcije: 1800m Ekran: 0.39-inča, OLED, 1024x768 Paleta boja: crna, bijela, crvena, fuzija Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 35 mk (@25°C), 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija SMART Funkcije: Wi-Fi hot spot Napajanje: tip C, 5 VDC, 2 A. Zamjenjive baterije (CR123A, RCR123A) vrijeme rada 3.5h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), prikaz kapaciteta baterije. Podržava i eksterno napajanje. Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67 Otpor na trzaj: 750 g/1 ms Dimenzije (D x Š x V): 153.2 mm x 62.5 mm x 59.2 mm Težina: Oko 420 g Uz uređaj se iporučuju 2 baterije, torba, USB kabl.</p>	3668	7.000,00	
<p>HM-TR16-50XG/W-TQ50C</p> <p>Termalni teleskop sa termičkim detektorom rezolucije 640 x 512 i OLED monitorom rezolucije 1024 x 768, pruža jasnu sliku u teškim uslovima okruženja poput mraka, magle, dima, prašine, kiše, snega, drveta, kamuflaža itd. Uglavnom se primjenjuje na scenarije kao što su patroliranje, lov itd.</p> <p>Čip: Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija: 640x512 Objektiv: 50mm Domet detekcije: 2600m Ekran: 0.39-inča, OLED, 1024 x 768. Paleta boja: crna, bela, crvena, Fuzija Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 35 mk (@25°C), 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija SMART Funkcije: Wi-Fi hot spot Napajanje: tip C, 5 VDC, 2 A. Zamjenjive baterije (CR123A, RCR123A) vreme rada 3.75h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), prikaz kapaciteta baterije. Podržava i eksterno napajanje. Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67 Dimenzije (D x Š x V): 171,4 mm x 74,5 mm x 62,2 mm Težina: Oko 495 g Uz uređaj se iporučuju 2 baterije, torba, USB kabl.</p>	3326	8.000,00	













**GRYPHON serija**

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
HM-TS23-35QG/WLV-GH35L Vox UFPA 384x288 ;12µm Termalni objektiv: 35mm , rezolucije 384x288 Domet detekcije: 1800m Optički objektiv: 22mm , 1960 x 1200@25fps Podržava Image Fusion Ugradjen memorijski modul kapaciteta 8GB OLED display rezolucije 1024x768 Radna temperatura :-20 °C to 55 °C Hot track, Wifi,Ranging IP67 stepen zaštite Baterija: do 8 sati rada Support Laser range finder (lasersko mjerenje udaljenosti do 600m) Uz udeđaj se isporučuje punjač baterija, baterija, torbica.	3620	5.200,00	
HM-TS26-35QG/WLV-GQ35L Vox UFPA 640x512 ;12µm Termalni objektiv: 35mm , rezolucije 384x288 Domet detekcije: 1800m Optički objektiv: 22mm , 1960 x 1200@25fps Podržava Image Fusion Ugradjen memorijski modul kapaciteta 8GB OLED display rezolucije 1024x768 Radna temperatura :-20 °C to 55 °C Hot track, Wifi,Ranging IP67 stepen zaštite Baterija: do 4.5 sati rada Support Laser range finder (lasersko mjerenje udaljenosti do 600m) Uz udeđaj se isporučuje punjač baterija, baterija, torbica.	3669	6.800,00	

Prateća oprema

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
HM-TB3317-3/M1-MINI Termalni modul za smartphone uređaje, omogućava mjerenje tjelesne temperature, inspekciju električnih instalacija i instalacija grijanja/hladjenja. Raspon mjerenja temperature od 5 do 100°C . Rezolucija: 160 x 120 Objektiv: 3.2mm NETD : < 40 mK USB Type-C Interfejs Napajanje sa smartphone uređaja. Stepen zaštite IP40.	3798	700,00	
HM-3644DC Punjiva litijumska baterija . Kapacitet 4400mAh . Nominalni napon 3.6V	4081	120,00	
HM-THUNDER-R šina za kameru Koristi se u kombinaciji sa HM- THUNDER -E optičkim sočivom.	3329	180,00	
HM-QR šina za kameru Brzo otpuštajuća šina . Koristi se u kombinaciji sa HM- THUNDER -E optičkim sočivom.	3799	410,00	
HM-THUNDER-E Optičko sočivo za kamere THUNDER serije.	3327	290,00	





HM-THUNDER 2.0-E Koristi se za transformaciju THUNDER 2.0 u monokular . Težina: 97,7g	4076	290,00	
HM-THUNDER-38A Clip on adapter za pričvršćivanje termalnih kamera THUNDER serije na već postojeću optiku. Pogodan za nišane prečnika od 38 do 43mm . Izradjen od aluminijuma. Crna boja.	3670	280,00	
HM-THUNDER-40A Clip on adapter za pričvršćivanje termalnih kamera THUNDER serije na već postojeću optiku. Pogodan za nišane prečnika od 47 do 51mm . Izradjen od aluminijuma. Crna boja.	3672	280,00	
HM-THUNDER-50A Clip on adapter za pričvršćivanje termalnih kamera THUNDER serije na već postojeću optiku. Pogodan za nišane prečnika od 55 do 59mm . Izradjen od aluminijuma. Crna boja.	3328	280,00	
HM-THUNDER-62A Clip on adapter za pričvršćivanje termalnih kamera THUNDER serije na već postojeću optiku. Pogodan za nišane prečnika od 61 do 68mm . Izradjen od aluminijuma. Crna boja.	3623	280,00	
HM-ADAPTER-44A Clip on adapter za pričvršćivanje termalnih kamera THUNDER 2.0 serije na već postojeću optiku. Prečnik 44mm . Navoj: M52 x 0,75mm	4079	290,00	
HM-ADAPTER-50A Clip on adapter za pričvršćivanje termalnih kamera THUNDER 2.0 serije na već postojeću optiku. Prečnik 50mm . Navoj: M52 x 0,75mm	4078	290,00	
HM-ADAPTER-56A Clip on adapter za pričvršćivanje termalnih kamera THUNDER 2.0 serije na već postojeću optiku. Prečnik 56mm . Navoj: M52 x 0,75mm	4077	290,00	
HM-ADAPTER-58A Clip on adapter za pričvršćivanje termalnih kamera THUNDER 2.0 serije na već postojeću optiku. Prečnik 58mm . Navoj: M52 x 0,75mm	4080	290,00	
HM-GRYPHON-IRB01 Nosaač IR lampe posebno dizajniran da odovara konturama Gryphon-a I ovoguači da lako montirate IR lampu tako što aa te aačvrstite nosaač na stativ na dnu vašeg Gryphon-a	3627	50,00	
HM-I028IR LAMPA Kompaktna i lagana HIKMICRO IR lampaa razvijena da obezbjedi savršen nivo IR osvjetljenja za poboljšanje performansi optike na Gryphon-ima. Koristi se zajedno sa HIKMICRO nosaačem.	3628	100,00	
PUNJAČ HM-520AZC Punjač za baterije tipa Li-ion i Ni-MH. Display na kojem se prikazuje status punjenja. Podržava baterije 3.6/3.7V 10440/14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/18500/18650/18700/20700/21700/22650/25500/26650 Li-ion i 1.2V AAAA / AAA / AA / A /C NiMH baterije.	3624	50,00	






VIDEO NADZOR EZVIZ



Snimači

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
HWN-2104NI-MH-W 4-kanalni Wi-Fi video rekorder sa dve 2MIMO antene , koje obezbeđuju jak i stabilan signal. Mogućnost spajanja do 4 kamere max rezolucije 4MP. Rezolucija snimanja 4MP i manje. 1 RJ45 10/100Mbps mrežni ulaz, HDMI/VGA izlaz (1920x1080), 1-ch RCA audio izlaz, mjesto za 1 SATA hard disk kapaciteta do 6TB . Smart funkcije: Line crossing i intrusion detection. Ulazni bandwidth:50Mbps, Izlazni bandwidth:40Mbps. Napajanje: 12VDC, Potrošnja:12W bez HDD, dimenzije 260x246x48mm. Uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com	3700	200,00	
HWN-2108NI-MH-W 8-kanalni Wi-Fi video rekorder sa dve 2MIMO antene , koje obezbeđuju jak i stabilan signal. Mogućnost spajanja do 8 kamere max rezolucije 4MP. Rezolucija snimanja 4MP i manje. 1 RJ45 10/100Mbps mrežni ulaz, HDMI/VGA izlaz (1920x1080), 1-ch RCA audio izlaz, mjesto za 1 SATA hard disk kapaciteta do 6TB . Smart funkcije: Line crossing i intrusion detection. Ulazni bandwidth:50Mbps, Izlazni bandwidth:40Mbps. Napajanje: 12VDC, Potrošnja:12W bez HDD, dimenzije 260x246x48mm. Uređaj se može prijaviti na besplatan P2P www.hik-connect.com	3701	230,00	



**Bullet kamere**

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
CS-C3TN EZVIZ smart home WiFi kamera, 2MP (1920x1080), 1/2.7" Progressive scan CMOS, fiksna optika 2.8mm , doimet IR 30m . Min. osvjetljenje 0.01Lux@F2.0 , 0 Lux sa IR-om. 3D DNR, dWDR, H.265 kompresija. Ugradjen slot za microSD karticu do 128 GB, mrežni interfejs RJ-45 . Podržava Wi-Fi standarde: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n. Integrisan mikrofoni. Stepen zaštite IP67 Napajanje: 12 Vdc, max potrošnja 6W. Radna temperatura -10°C do 55°C. Težina:253g. UZ KAMERU DOLAZI NAPAJSANJE.	3435	150,00	
CS-C3W-A0-3H4WFRL EZVIZ Color Night Vision kamera, 4MP (2560x1440), 1/2.7" Progressive scan CMOS, fiksna optika 2.8mm , doimet IR 30m . Min. osvjetljenje 0.01Lux@F1.6 , 0 Lux sa IR-om. 3D DNR, dWDR. Ugradjen slot za microSD karticu do 128 GB, mrežni interfejs RJ-45 Podržava Wi-Fi standarde: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n. Integrisan mikrofon i zvučnik za dvosmjernu komunikaciju . Stepen zaštite IP67 Napajanje: 12 Vdc, max potrošnja 6W. Radna temperatura -10°C do 55°C. Težina:395g. UZ KAMERU DOLAZI NAPAJSANJE.	3437	270,00	
CS-H3C EZVIZ Color Night Vision kamera, 4MP (2560x1440), 1/2.7" Progressive scan CMOS, fiksna optika 2.8mm , doimet IR 30m . Min. osvjetljenje 0.01Lux@F1.6 , 0 Lux sa IR-om. 3D DNR, dWDR. Ugradjen slot za microSD karticu do 512 GB, mrežni interfejs RJ-45 Podržava Wi-Fi standarde: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n. Integrisan mikrofon i zvučnik za dvosmjernu komunikaciju . Podržava EZVIZ Cloud skladištenje. Integracija sa Alexa, Google Assistant i IFTTT sistemima. Stepen zaštite IP67 Napajanje: 12 Vdc, max potrošnja 6W. Radna temperatura -10°C do 55°C. Težina:395g. UZ KAMERU DOLAZI NAPAJSANJE.	4023	210,00	

Pan Tilt kamere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
CS-TY2 EZVIZ mini PT kamera za unutrašnju upotrebu, 2MP (1920x1080), 1/3" Progressive scan CMOS, fiksna optika 4mm , doimet IR 10m . IR cut filter, 3D DNR, dWDR. Ugao pomjeranja Pan: 340°, Tilt: 55° . Ugradjen slot za microSD karticu do 128 GB, mrežni interfejs RJ-45. Smart funkcije: Motion detection. Podržava Wi-Fi standarde: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n. Integrisan mikrofon i zvučnik za dvosmjernu komunikaciju Napajanje: 5 Vdc, max potrošnja 5W. Radna temperatura -10°C do 45°C. Težina:255g. UZ KAMERU DOLAZI NAPAJSANJE.	3513	105,00	
CS-TY1 EZVIZ mini PT kamera za unutrašnju upotrebu, 4MP (2560x1440), 1/3" Progressive scan CMOS, fiksna optika 4mm , doimet IR 10m . IR cut filter, 3D DNR, dWDR. Ugao pomjeranja Pan: 340°, Tilt: 55° . Ugradjen slot za microSD karticu do 256 GB, mrežni interfejs RJ-45. Smart funkcije: Motion detection. Podržava Wi-Fi standarde: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n. Integrisan mikrofon i zvučnik za dvosmjernu komunikaciju Napajanje: 5 Vdc, max potrošnja 5W. Radna temperatura -10°C do 45°C. Težina:255g. UZ KAMERU DOLAZI NAPAJSANJE.	4027	125,00	






CS-C6W EZVIZ mini PT kamera za unutrašnju upotrebu, 4MP (2560x1440), 1/2.7" Progressive scan CMOS, fiksna optika 4mm , domet IR 10m . IR cut filter, 3D DNR, 120dB WDR . Ugao pomjeranja Pan: 340°, Tilt: 75° . Ugrađen slot za microSD karticu do 256GB, mrežni interfejs RJ-45. Smart funkcije: Motion detection. Podržava Wi-Fi standarde: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n. Integriran mikrofon i zvučnik za dvosmjernu komunikaciju. Auto-zoom tracking funkcija . Napajanje: 5 Vdc, max potrošnja 8W. Radna temperatura -10°C do 55°C. Težina:220g. UZ KAMERU DOLAZI NAPAJSANJE.	3943	245,00	
CS-C8C EZVIZ PT kamera za vanjsku upotrebu, 2MP (1920x1080), Color Night Vision , 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Fiksna optika 4mm , min. osvijetljenje 0.5 Lux@F1.6 , 0 Lux sa IR. Ir dometa 30m , 3D DNR, dWDR. Ugao pomjeranja Pan:352°, Tilt: 95° . Mrežni interfejs RJ-45 , slot za microSD karticu do 256GB. Podržava WiFi standarde: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n. Smart funkcije: AI detekcija ljudi. Integriran mikroskop. Stepenn zaštite IP65 . Napajanje 12Vdc, max potrošnja 6W. Težina 510g. UZ KAMERU DOLAZI NAPAJSANJE.	3441	280,00	



PTZ kamere

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
CS-C8PF-A0-6E22WFR EZVIZ PTZ dual lens kamera, 2MP (1920x1080), Dual-1/2.7" Progressive Scan CMOS, motorizovani objektiv 2.8 – 12 mm . Min. osvijetljenje 0.05 Lux@F1.6, 0 Lux sa IR-om. IR dometa do 30m . Pan: 340°, Tilt: 80°. 802.11 b/g/n Wifi . Slot za microSD karticu do 512 GB . Integriran mikrofon i zvučnik za dvosmjernu komunikaciju. AI detekcija ljudi , koja smanjuje lažne alarme. Napajanje 12Vdc, max potrošnja 1A. Radna temperatura -30 do 60 °C. UZ KAMERU DOLAZI NAPAJSANJE.	3852	450,00	

Kamere sa baterijama


MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
CS-BC1C-A0-2C2WPBL EZVIZ bežična kamera sa integriranom baterijom , 2MP (1920x1080), fiksna optika 2.8mm , min. osvijetljenje 0.1Lux@F1.6 , 0 Lux sa IR. IR dometa do 10m. Podržava WiFi sandarde: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n. Slot za microSD karticu do 256 GB . Baterija kapaciteta 12900 mAh , omogućava snimanje do 270 dana sa jednim punjenjem. Integriran mikrofon i zvučnik za dvosmjernu komunikaciju. Napajanje 5 Vdc. Max potrošnja 5W. Stepenn zaštite IP66 . Težina 365g.	3851	360,00	
CS-BC1C-A0-2C2WPBL + bazna stanica EZVIZ bežična kamera sa integriranom baterijom + bazna stanica za povezivanje kamera , 2MP (1920x1080), fiksna optika 2.8mm , min. osvijetljenje 0.1Lux@F1.6 , 0 Lux sa IR. IR dometa do 10m. Podržava WiFi sandarde: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n. Slot za microSD karticu do 256 GB . Baterija kapaciteta 12900 mAh , omogućava snimanje do 270 dana sa jednim punjenjem. Integriran mikrofon i zvučnik za dvosmjernu komunikaciju. Napajanje 5 Vdc. Max potrošnja 5W. Stepenn zaštite IP66 . Težina 365g.	3895	410,00	
CS-BC1C-A0-2C4WPBDL EZVIZ bežična kamera sa integriranom baterijom , 4MP (1920x1080), fiksna optika 2.8mm , min. osvijetljenje 0.1Lux@F1.6 , 0 Lux sa IR. Domet bijelog svijetla 10m. Podržava WiFi sandarde: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n. intergrirana 32GB eMMC memorija. Baterija	3438	400,00	




kapaciteta 10400 mAh , omogućava snimanje do 270 dana sa jednim punjenjem. Integriran mikrofon i zvučnik za dvosmjernu komunikaciju. Napajanje 5 Vdc. Max potrošnja 5W. Stepen zaštite IP66 . Težina 365g.			
CS-EB8 4G EZVIZ PT 4G kamera za vanjsku upotrebu sa integrisanom baterijom od 10400mAh , 3MP (2304x1296), Color Night Vision dometa 15m, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, min. osvjetljenje 0.01 Lux@F1.6 , 0 Lux sa IR. Ir dometa 15m , 3D DNR. Ugao pomjeranja Pan:340° , Tilt: 65° . Slot za microSD karticu do 512GB. Podržava 4G standarde: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 ; LTE TDD: B38/B40. Smart funkcije: AI detekcija ljudi. Integriran mikrofon i zvučnik. Stepen zaštite IP65 . Napajanje 5Vdc/2A, max potrošnja 10W. Težina 835g. UZ KAMERU DOLAZI KABL ZA POVEZIVANJE NA ADAPTER.	3894	750,00	
SOLARNI PUNJAC CS-CMT / CS-CMT-F CS-CMT solarni punjač, namjenjen da se koristi u kombinaciji sa kamerom CS-BC1C-A0-2C4WPBDL ili CS-EB8 4G. Max izlazna snaga 6.18W. IP65 stepen zaštite. Nosač za montažu dolazi uz panel. Dimenzije: 153 x 80 x 2mm. Micro USB konektor ili USB tip C konektor.	3439 3941	100,00	




**WiFi zvono**

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
CS-DP2-A0-6E2WPFBS Zvono za vrata sa špijunkom. Spoljna jedinica sa integrisanom širokougaonom kamerom 2MP , i jednim tasterom za pozivanje. IR diode dometa do 5m . Unutrašnja jedinica 4.3" , ekran osjetljiv na dodir, mogućnost izbora više tonova zvona. Slot za microSD karticu. Integrisana baterija 4600mAh .	3440	400,00	



Pametne brave

MODEL I OPIS ARTIKLA	ŠIFRA	VPC CIJENA	SLIKA I DATASHEET
CS-DL01S PAMETNA BRAVA Komplet pametna brava Ezviz. U setu dolazi unutarnja brava DL01S, šifrador CS-DL01CP koji ima i ulogu zvona i čitača tagova, i gateway CS-A3 za povezivanje na mobilnu aplikaciju. Podržava do 50 različitih lozinki. Uz uređaj dolaze baterije i 2 taga za otvaranje vrata.	4028	650,00	



LED DISPLAY**Display za vanjsku upotrebu**

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
LED moduli				
DS-D4239FO-BGF Hikvision LED modul za vanjsku montažu. Razmak između dioda 3.9 mm . Rezolucija kabineta 128x128p . Dimenzije kabineta: 500x500 mm Površina: 0.25 m ² Gustina pixela: 65536 pixel/ m ² Osvjetljenje: 5500 cd/m ² Temperatura boje: 2000K do 9300K (podesivo) Kontrast: ≥ 5000:1 Refresh Rate: 3840Hz Ugao gledanja: horizontalno 140°, vertikalno 140° Radni vijek: lampa 100 000 sati Napajanje: 110-220 VAC, prosječna potrošnja 250W/m ² Radna temperatura: -10 do 55 °C Stepen zaštite: IP65 Materijal: aluminijum Težina 8,25 kg.	3559		1.000,00	



DS-D4240FO-CKI/F Hikvision LED modul za vanjsku montažu. Razmak između dioda 4mm . Rezolucija kabineta 160X160p . Konfiguracija piksela: 1R1G1B Dimenzije kabineta: 640x640 mm Gustina piksela: 62500 pixel/ m ² Osvjetljenje: 4500 cd/m ² Temperatura boje: 3500K do 9300K (podesivo) Kontrast: ≥ 5000:1 Refresh Rate: 3840Hz Ugao gledanja: horizontalno 140°, vertikalno 120° Radni vijek: lampa 100 000 sati Napajanje: 110-220 VAC, prosječna potrošnja 300W/m ² Radna temperatura: -20 do 50 °C Stepen zaštite: IP65 Front servis Težina 23kg.	3801	1.400,00	
DS-D4280FO-CKI/F Hikvision LED modul za vanjsku montažu. Razmak između dioda 8mm . Rezolucija kabineta 120x120p . Konfiguracija piksela: 1R1G1B Dimenzije kabineta: 960x960 mm Gustina piksela: 15625 pixel/ m ² Osvjetljenje: 4500 cd/m ² Temperatura boje: 3500K do 9300K (podesivo) Kontrast: ≥ 5000:1 Refresh Rate: 3840Hz Ugao gledanja: horizontalno 140°, vertikalno 120° Radni vijek: lampa 100 000 sati Napajanje: 110-220 VAC, prosječna potrošnja 300W/m ² Radna temperatura: -20 do 50 °C Stepen zaštite: IP65 Front servis Težina 50kg.	3871	2.700,00	

Prateća oprema

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Plejeri				
DS-D42B02-N Multimedijalni plejer za puštanje sadržaja na Hikvision LED ekranima za unutrašnju i spoljnu upotrebu. Kapacitet do 1.3 miliona piksela. Max širina 4096p, max visina 4096p, na 2 gigabitna Ethernet porta. 1 HDMI izlaz/ulaz, 1 RJ-45 mrežni interfejs, ulaz za senzor osvjetljenja, audio izlaz. Povezivanje sa računarom putem wifi AP ili preko mreže. Integrisana memorija 8GB. Napajanje 100-240 VAC, max potrošnja 18W. Dimenzije: 274x139x40mm. Težina 1.23kg.	3560		1.650,00	
DS-D42C04-N Hikvision LED kontroler, za vanjske LED ekrane. Kapacitet do 2.3 miliona piksela. Maksimalna rezolucija 2048 x 1152@60Hz ili 1920 x 1200@60Hz na 4 gigabitna Ethernet porta. 38840Hz Refresh rate i vrijeme odziva od nanosekunde osiguravaju tečan prikaz video snimaka i slika. HDMI ulaz, DVI ulaz, ulaz za senzor osvjetljenja. Povezivanje sa računarom putem USB kabela. Napajanje 100-240 VAC, max potrošnja 16W. Dimenzije 428x250x45mm. Težina 3kg.	3520		2.340,00	
Senzor				
DS-D42A05	3561		300,00	




Hikvision senzor za pametno upravljanje osvjetljenjem LED ekrana. Koristi se u kombinaciji sa multimedijalnim pleyerom. Kabl dužine 5m sa gotovim konektorom. Nije potrebno eksterno napajanje.				
---	--	--	--	--

Display za unutrašnju upotrebu

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
LED moduli				
LED modul Q2.5-E Pixel Pitch: 2.5 mm Veličina modula: 320*160 mm Rezolucija: 128*64 dots LED: SMD1515 Osvjetljenje: ≥450 nits Max potrošnja: ≤5.2 A Gustina pixela: 160000 dots/m ² Refresh Rate: ≥1920 Hz Port: HUB75E	3442		125,00	
Napajanja				
QL napajanje za LED module Napajanje za LED module 4.5V. Snaga 180W. Ulazni napon 176-240VAC 50/60Hz. Radna temperatura od -10 do 55°C. Dimenzije: 199x110x50mm.	3446		22,00	
Kartice				
QL Prijemna kartica Prijemna kartica sa 16 portova. Max rezolucija 256x256p. Napajanje 3.3-6 VDC. Max portrošnja 3W. Radna temperatura -25 do 85 °C. Podešavanje putem LEDVISION software-a.	3445		50,00	
Prateća oprema				
QL magneti M4 Magneti za pričvršćivanje LED modula za željeznu konstrukciju. Za jedan modul neophodno je minimalno 4 magneti.	3443		0,60	
QL flat kabl 90cm Za povezivanje LED modula sa prijemnom karticom.	3455		1,00	
QL flat kabl 100cm Za povezivanje LED modula sa prijemnom karticom.	3454		1,05	
QL flat kabl 110cm Za povezivanje LED modula sa prijemnom karticom.	3453		1,10	
QL flat kabl 120cm Za povezivanje LED modula sa prijemnom karticom.	3452		1,15	
QL napojni kabl 60cm Napojni kabl za dva LED modula.	3451		2,50	
QL napojni kabl 80cm Napojni kabl za dva LED modula.	3450		2,70	
QL napojni kabl 90cm Napojni kabl za dva LED modula.	3449		2,90	
QL napojni kabl 100cm Napojni kabl za dva LED modula.	3448		3,00	
QL napojni kabl 5 Vdc Kabl za napajanje prijemnih kartica. Dužina 100cm.	3456		1,45	
QL napojni kabl 220VAC	3447		3,50	







Kabl 3x2.5mm ² za QL naponske jedinice. Dužina 100cm. Kabl ne dolazi sa utikačem.				
Pleyer				
UNV-C6 MULTIMEDIJALNI PLEJER				
<p>Čip: 1.6GHz dual-core CPU, 600MHz quad-core GPU, 1GB DDR3 1080P HD hardware decoding Ukupni kapacitet pixela: 1.31 million pixels (po širini 4096 pixela, po visini 1536 pixels) Interfejs: audio izlaz 1/8" (3.5mm)TRS, USB2.0x2 koji podržavaju eksterni disk 128gb maksimum ili drugu komunikacionu opremu, HDMI ulaz i izlaz, gigabitni Ethernet, LAN, ****proveriti za WiFi, 4G i GPS**** Dimenzije: 315x205x44 mm Potrošnja energije: 10W Radna temperatura: -25 do 80 Težina: 1.5kg Reprodukuje formate: AVI, WMV, MPG, RM/RMVB, MOV, VOB, MP4, FLV, MPEG 1 Layer III, AAC, bmp, jpg, png, txt, rtf, word, ppt, excel, etc. Podržava funkcije: podela prozora ekrana, preklapanje prozora, više reprodukcovanja istovremeno Daljinska kontrola: podešavanje osvetljenja, Ekran on/off, konfigurisanje programa i sl...</p>	3444	1.250,00		

PROTIVPROVALNI SISTEMI

Žičani sistemi












Alarmne centrale

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Power Series Neo				
HS2016NKE Alarmna centrala Power serije Neo u kompletu sa metalnom kutijom. 2 partije , 6 zona na ploči, proširiva do 16 žičanih i bežičnih zona , 2 PGM izlaza proširivo do 22 izlaza, izlaz za sirenu, do 8 nadziranih tastature sa zonom na tastaturi, bafer do 500 događaja, PSTN komunikator, do 48 korisničkih šifri, programiranje putem DLS software-a pomoću PC-Link-a	1470		210,00	
HS2032NKE Alarmna centrala Power serije Neo u kompletu sa metalnom kutijom. 4 partije , 8 zona na ploči, proširiva do 32 žičane i bežične zone , 2 PGM izlaza proširivo do 38 izlaza, izlaz za sirenu, do 8 nadziranih tastature sa zonom na tastaturi, bafer do 500 događaja, PSTN komunikator, do 72 korisničke šifre, programiranje putem DLS software-a pomoću PC-Link-a	1394		250,00	
HS2064NKE Alarmna centrala Power serije Neo u kompletu sa metalnom kutijom. 8 partije , 8 zona na ploči, proširiva do 64 žičane i bežične zone , 4 PGM izlaza proširivo do 70 izlaza, izlaz za sirenu, do 8 nadziranih tastature sa zonom na tastaturi, bafer do 500 događaja, PSTN komunikator, do 92 korisničke šifre, programiranje putem DLS software-a pomoću PC-Link-a	1413		330,00	
HS2128NKE Alarmna centrala Power serije Neo u kompletu sa metalnom kutijom. 8 partije , 8 zona na ploči, proširiva do 128 žičanih i bežičnih zona , 4 PGM izlaza proširivo do 148 izlaza, izlaz za sirenu, do 16 nadziranih tastature sa zonom na tastaturi, bafer do 1000 događaja, PSTN komunikator, do 95 korisničke šifre, programiranje putem DLS software-a pomoću PC-Link-a	1400		450,00	
Power Series				




PC585 Alarmna centrala Power serije u kompletu sa tastaturom PC1555RKZ i metalnom kutijom. 1 particija , 4 zone na ploči, proširiva do 32 bežične zone , 2 PGM izlaza, izlaz za sirenu, do 8 nadziranih tastature sa zonom na tastaturi, bafer do 128 događaja, PSTN komunikator, do 32 korisničke šifre, programiranje putem DLS software-a pomoću PC-Link-a	1163		210,00	
PC1616EH Alarmna centrala Power serije u kompletu sa tastaturom PC1555RKZ (8 zona) i metalnom kutijom. 2 particije , 6 zona na ploči, proširiva do 16 žičanih i 32 bežične zone , 2 PGM izlaza proširivo do 14 izlaza, izlaz za sirenu, do 8 nadziranih tastature sa zonom na tastaturi, bafer do 500 događaja, PSTN komunikator, do 48 korisničkih šifri, programiranje putem DLS software-a pomoću PC-Link-a	1165		230,00	
PC1616E7H Alarmna centrala Power serije u kompletu sa tastaturom PK5501 (64 zone) i metalnom kutijom. 2 particije , 6 zona na ploči, proširiva do 16 žičanih i 32 bežične zone , 2 PGM izlaza proširivo do 14 izlaza, izlaz za sirenu, do 8 nadziranih tastature sa zonom na tastaturi, bafer do 500 događaja, PSTN komunikator, do 48 korisničkih šifri, programiranje putem DLS software-a pomoću PC-Link-a	1272		260,00	
PC1832HKEH Alarmna centrala Power serije u kompletu sa metalnom kutijom. 4 particije , 8 zona na ploči, proširiva do 32 žičane i 32 bežične zone , 2 PGM izlaza proširivo do 14 izlaza, izlaz za sirenu, do 8 nadziranih tastature sa zonom na tastaturi, bafer do 500 događaja, PSTN komunikator, do 72 korisničke šifre, programiranje putem DLS software-a pomoću PC-Link-a	1545		240,00	
PC1864NKEH Alarmna centrala Power serije u kompletu sa metalnom kutijom. 8 particija , 8 zona na ploči, proširiva do 64 žičane i 32 bežične zone , 2 PGM izlaza proširivo do 14 izlaza, izlaz za sirenu, do 8 nadziranih tastature sa zonom na tastaturi, bafer do 500 događaja, PSTN komunikator, do 95 korisničkih šifri, programiranje putem DLS software-a pomoću PC-Link-a	1166		250,00	
Pribor				
L1 Brava za metalno kućište alarmne centrale	1167		10,00	
T1 Tamper prekidač za metalno kućište alarmne centrale	1168		22,00	
PC510E Metalno kućište dimenzija 205x230x76mm	1391		28,00	
PC5003C Metalno kućište dimenzija 279x294x76mm	1484		50,00	
PC4003C Metalno kućište dimenzija (228x178x64mm) Maxsys	1184		50,00	

**Tastature**

Model / Opis	Sifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Power Series Neo				
HS2LED LED tastatura sa prikazom 16 zona, 5 programabilnih funkcijskih tipki, ulazno/izlazni terminal može biti programiran kao: Zona, PGM, ili senzor niske temperature, 3 alarmne tipke	1398		130,00	
HS2ICN ICON tastatura sa prikazom do 128 zone, plavi LCD displej, programiranje kroz meni, 5 programabilnih funkcijskih tipki, ulazno/izlazni terminal može biti programiran kao: Zona, PGM, ili senzor niske temperature, 3 alarmne tipke	1399		195,00	
HS2LCDP LCD tastatura sa prikazom do 128 zona, displej prikazuje 32 karaktera, plavi LCD displej, programiranje kroz meni, 5 programabilnih funkcijskih tipki, ulazno/izlazni terminal može biti programiran kao: Zona, PGM, ili senzor niske temperature, 3 alarmne tipke, dvostruki tamper (zid i poklopac). posebni Fire, Aux i Panic tasteri, dimenzije: 152mm x 112mm x 20mm / (OPCIONO SA PROXIMITY TAGOM)	1401 3891		215,00	
HS2ICNRFP8 ICON tastatura sa prikazom do 128 zone, ugrađen PowerG primopredajnik i čitač Prox tagova , plavi LCD displej, programiranje kroz meni, 5 programabilnih funkcijskih tipki, ulazno/izlazni terminal može biti programiran kao: Zona, PGM, ili senzor niske temperature, 3 alarmne tipke	1411		305,00	
HS2LCDRF8 LCD tastatura sa prikazom do 128 zone, ugrađen PowerG primopredajnik , plavi LCD displej, programiranje kroz meni, 5 programabilnih funkcijskih tipki, ulazno/izlazni terminal može biti programiran kao: Zona, PGM, ili senzor niske temperature, 3 alarmne tipke	1547		300,00	
HS2LCDWF8 LCD bežična tastatura sa prikazom do 128 zone, ugrađen PowerG primopredajnik , plavi LCD displej, programiranje kroz meni, 5 programabilnih funkcijskih tipki, ulazno/izlazni terminal može biti programiran kao: Zona, PGM, ili senzor niske temperature, tamper prekidač, 3 alarmne tipke, uz tastaturu dodju i baterije	1629		300,00	
HS2TCHP LCD bijela tastatura sa Proximity citacem , 7 inch full color display , tanko kuciste, rezolucija 800x400, touch screen pruza jednostavno rjesenje i interaktivnu korisnicku kontrolu sistema, lakse i jednostavnije programiranje, promjenjiv prikaz wallpapera i pocetnog ekrana, virtualna tastatura, dostupna na engleskom, francuskom i spanskome. Dimenzije : 127.9 mm (L) x 195 mm (W) x 20,35 mm (D)	1482		590,00	
HS2TCHP BLK LCD crna tastatura sa Proximity citacem , 7 inch full color display , tanko kuciste, rezolucija 800x400, touch screen pruza jednostavno rjesenje i interaktivnu korisnicku kontrolu sistema, lakse i jednostavnije programiranje, promjenjiv prikaz wallpapera i pocetnog ekrana, virtualna tastatura, dostupna na engleskom, francuskom i spanskome. Dimenzije : 127.9 mm (L) x 195 mm (W) x 20,35 mm (D)	3396		590,00	
Power Series				
PC1404RKZEN Tastatura sa LED statusnim lampicama i jednim ulazom za zonu, kompatibilna samo sa PC1404 alarmnom centralom.	1224		85,00	
1555RKW Tastatura sa LED statusnim lampicama i jednim ulazom za zonu.	1348		99,00	
PK5500E1H1 LED tastatura se prikazom 64 zone, ispis na displej do 32 karaktera u 2 linije, 5 programabilnih funkcijskih tipki, ulazno/izlazni terminal može biti programiran kao: Zona, PGM, ili senzor niske temperature, 3 alarmne tipke, dvostruki tamper (zid i poklopac), dimenzije: 152mm x 112mm x 20mm	1350		230,00	



PTK5507W LCD tastatura, 7 inch full color display , tanko kuciste, rezolucija 800x400, touch screen pruza jednostavno rjesenje i interaktivnu korisnicku kontrolu sistema, lakse i jednostavnije programiranje, promjenjiv prikaz wallpapera i pocetnog ekrana, virtualna tastatura, dostupna na engleskom, francuskom i spanskome. Dimenzije : 127.9 mm (L) x 195 mm (W) x 20,35 mm (D)	1481	750,00	
---	-------------	---------------	---



Detektori

Model / Opis	Sifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Detektor pokreta				
COLT10DL Detektor pokreta neosjetljiv na kućne ljubimce do 10 kilograma, DUAL PIR element za detekciju, Digi-Logic procesiranje signala, podešivo područje detekcije od 5m do 10m (90°), napajanje 9,6 do 16 Vdc, kontakti C i NC, tamper prekidač	1815		18,00	
LC100PI Detektor pokreta neosjetljiv na kućne ljubimce do 25 kilograma, četiri (Quad) PIR elementa za detekciju, digitalno procesiranje signala, podešivo područje detekcije od 5m do 15m, napajanje 9,6 do 16 Vdc, kontakti C i NC, tamper prekidač	1259		32,00	
NEXT PLUS Visonic detektor pokreta neosjetljiv na kućne ljubimce do 36kg. Dvostruki PIR element za detekciju. 3D cilindrična optika, digitalna analiza signala, digitalna kompenzacija temperature, raspon detekcije do 15m (90°), tamper prekidač, napajanje 9-16Vdc.	3141	Novo	30,00	
LC102PIGBS Kombinovani quad PIR detektor i detektor loma stakla, neosjetljiv na kućne ljubimce težine do 25 kg, posebno podešavanje osjetljivosti detekcije pokreta i loma stakla kao i posebni alarmni izlazi, temperaturna kompenzacija i RFI neosjetljivost.	1347		85,00	
LC103PIMSK Detektor dualne tehnologije koji kombinuje IR i mikrotalasnu detekciju, neosjetljiv na kućne ljubimce do 25 kg, anti-masking funkcija, raspon detekcije 15.2m (90°), napajanje 8,2-16 Vdc	1194		115,00	
LC104PIMW Detektor dualne tehnologije koji kombinuje IR i mikrotalasnu detekciju, neosjetljiv na kućne ljubimce do 25 kg., anti-masking funkcija, raspon detekcije do 15.2m (90°), napajanje 8,2-16 Vdc	1198		95,00	
Stropni detektor 360°				
BV-501 Stropni detektor pokreta, kompenzacija temperature za bolje performanse na kritičnim temperaturama, podešavanje osjetljivosti za prilagođavanje raznim uslovima, RFI neosjetljivost, digitalna analiza signala.	1351		95,00	
BV-501GB Stropni detektor pokreta sa detekcijom loma stakla , kompenzacija temperature za bolje performanse na kritičnim temperaturama, podešavanje osjetljivosti za prilagođavanje raznim uslovima, digitalna analiza signala	1199		135,00	
Detektor loma stakla				
LC-205 Detektor loma stakla. Ugrađen širokopojasni mikrofoni visokih performansi, i napredni mikroprocesor sa digitalnom analizom zvuka, pomoću kojeg otkriva lomljenje svih tipova stakla na udaljenosti do 8m. Podešavanje osjetljivosti. Montaža na zid. Napajanje 9-16 Vdc	3928		42,00	
AC-101 Acuity detektor loma stakla. Ugrađen širokopojasni mikrofoni visokih performansi, i napredni mikroprocesor sa digitalnom analizom zvuka, pomoću kojeg otkriva lomljenje svih tipova stakla na udaljenosti do 8m. Podešavanje osjetljivosti. Montaža na zid. Napajanje 9-16 Vdc	3126		80,00	
Detektor vibracija				
SHOCK01 Seizmički senzor koji detektuje mehaničke napade kao što su (udar čekićem, bušenje, hidraulička pomjeranja...), jedinstvena analiza signala neosjetljiva na okolna ometanja, podešavanje osjetljivosti, relejni izlaz	1195		65,00	















Magnetni kontakt				
SM35WH Magnetni kontakt bijele boje, dimenzije 63x12x19 mm.	1208		6,00	
FM-106WH Magnetni kontakt bijele boje, dimenzije 33x13x7.5 mm.	2186		5,00	
FM-106BR Magnetni kontakt smeđe boje, dimenzije 33x13x7.5 mm.	2187		5,00	
SM35BR Magnetni kontakt smeđe boje, dimenzije 63x12x19 mm.	1209		6,00	
TAP-10WH Magnetni kontakt bijele boje, ugradni	2209		5,00	
MINI10-WHX Magnetni kontakt bijele boje, ugradni, dimenzije 37x61x12 mm.	1632		6,00	
STB-3/8WH Magnetni kontakt bijele boje sa stezaljkom, dimenzije 37x61x12 mm.	1633		6,00	
STB-3/8BR Magnetni kontakt smeđe boje sa stezaljkom, dimenzije 37x61x12 mm.	2580		6,00	
MET-200ARM Metalni magnetni kontakt, dimenzije 51x18.8x9.5 mm.	1392		18,00	
Detektor vode				
WS-1 Detektor vode, bijele boje, dimenzije 63x12x19 mm.	1592		10,00	
Panik tasteri i šine				
Panik taster Panik taster sa C, NC kontaktom	1170		5,00	
DS-PD1-EB Panik taster sa C, NC kontaktom i ključem za reset	2506		10,00	
DS-PD1-EB-PF Panik šina sa C, NC kontaktom i ključem za reset	2507	Novo	90,00	
Vanjski detektor pokreta				
SIM-120 (LC-171) Vanjski detektor pokreta sa duplom pasivnom infracrvenom i mikrovalnom tehnologijom dizajniran za vanjsku upotrebu u najtežim klimatskim uslovima, neosjetljiv na kućne ljubimce (do 35kg), potencijometar za određivanje detekcije polja, prednja i zadnja zaštita s tamperom, IP65.	2116		300,00	
IC barijere				
NR60TS Atsumi Barijere dometa do 60M, stabilan rad bez laznih alarma, stvara vrlo ostru zraku i pridonosi postizanju visokih radnih karakteristika. Stepenn zastite IP55, AGC (Ato Gain Control). Napajanje DC 10.5V~28V NO-Polaritet.	1631		225,00	
NR90TS Atsumi Barijere dometa do 90M, stabilan rad bez laznih alarma, stvara vrlo ostru zraku i pridonosi postizanju visokih radnih karakteristika. Stepenn zastite IP55, AGC (Ato Gain Control). Napajanje DC 10.5V~28V NO-Polaritet.	1660		280,00	
Pribor				
LC-L1ST Nosač detektora za LC seriju	3188		8,00	
EC-BRKT Nosač za encore detektore izrađen od plastike, podesiv u svim pravcima	1270		3,50	
DM-WBULK Nosač detektora LC serije, izrađen od plastike, za zidnu montažu (prilikom narudžbe naglasiti za koju montažu)	1169		9,50	
BR-1 Nosač detektora za NEXT seriju	3244		10,00	




DM-C Nosaač detektora Bravo serije, izrađen od plastike, za stropnu montažu (prilikom narudžbe naglasiti za koju montažu)	1485		10,00	
LC100 sočivo Sočivo za hodnike/zavjese.	1185		2,50	

Sirene

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Unutrašnja sirena				
SIMLDH95R Unutrašnja sirena sa bljeskalicom, zvučni izlaz 110 dB, napajanje 9-12 Vdc, dimenzije 120x70x43mm	1261		20,00	
SIM1209 Unutrašnja sirena „kocka“ bez bljeskalice, zvučni izlaz 115 dB, napajanje 12 Vdc, dimenzije 110x110x56mm	1262		24,00	
SS-103 Unutrašnja sirena sa bljeskalicom, zvučni izlaz 105 dB, napajanje 9-12 Vdc	1857		14,00	
ES-36 Unutrašnja sirena „kocka“ bez bljeskalice, zvučni izlaz 115 dB, napajanje 12 Vdc	1858		14,00	
WAVE/W Unutrašnja sirena , napajanje 12 Vdc, IP31 zaštita, jačina zvuka 104 dBA ±3 dB @ 1 m.	1490		40,00	
WAVE/WS Unutrašnja sirena , napajanje 12 Vdc, IP31 zaštita, jačina zvuka 104 dBA ±3 dB @ 1 m.	1218		85,00	
SIMTK-30R Crvena strobe svjetiljka, radni napon od 12 do 24Vdc.	1728		18,00	
SIMTK-30Y Žuta strobe svjetiljka, radni napon od 12 do 24Vdc.	1729		18,00	
Vanjska sirena				
SS-101 Samonapajajuća vanjska sirena sa bljeskalicom, mehanički tamper, napajanje 13,8 Vdc, zvučni izlaz 103 dB @ 3 m, dimenzije 208 x 252 x 98 mm	1856		55,00	
NEKA-KIT DSC Samonapajajuća vanjska sirena sa bljeskalicom, 6 programabilnih zvukova, programabilno vrijeme isključenja zvučnog izlaza, mehanički tamper, napajanje 13,8 Vdc, programabilan aktivacijski signal (+ ili -), zvučni izlaz 103 dB @ 3 m, dimenzije 208 x 252 x 98 mm	2579		130,00	
NEKA-KIT DSC sa zaštitom od pur pjene Samonapajajuća vanjska sirena sa bljeskalicom, sa modulom za zaštitu od pur pjene , 6 programabilnih zvukova, programabilno vrijeme isključenja zvučnog izlaza, mehanički tamper, napajanje 13,8 Vdc, programabilan aktivacijski signal (+ ili -), zvučni izlaz 103 dB @ 3 m, dimenzije 208 x 252 x 98 mm	2579 2858		200,00	









Moduli proširenja

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Power Series Neo				
HSM2108 Modul proširenja sa 8 zona Power serie Neo, napajanje 12 Vdc (sa centrale ili modula dodatnog napajanja), AUX izlaz do 125mA (PTC zaštita), kompatibilan sa centralama Power serije Neo	1397		60,00	



HSM2300 Modul napajanja Power serie Neo, potpuno nadziran zbog kvara istosmjerne struje, prazne baterije i kvara AUX –a. Omogućuje do 1 Amp @ 12 VDC, kompatibilan sa centralama Power serije Neo	3187		120,00	
HSM2204 Modul proširenja sa programabilnim izlazima (PGM) velike snage Power serie Neo, sa 4 izlaza od 1Amp@12 Vdc, vlastito napajanje (potreban transformator i akumulator), potpuni nadzor greške napajanja, niskog napona baterije i AUX greške, izlaz 1 može biti nadzirani izlaz za sirenu, kompatibilan sa centralama Power serije Neo	1395		150,00	
HSM2208 Modul proširenja sa programabilnim izlazima (PGM) male snage Power serie Neo, sa 8 izlaza koji mogu isporučiti struju do 50mA, kompatibilan sa centralama Power serije Neo	1396		95,00	
HSM2HOST8 Modul proširenja za bežične detektore, podržava 128 bežičnih zona i 32 bežična daljinska upravljača. Kompatibilan sa PowerG serijom, kompatibilan sa PowerG repiterom (PG9920) za proširenje bežičnog dometa, svi bežični detektori su u potpunosti pod nadzorom radi komunikacijskog integriteta	1561		400,00	
PG8920 Modul proširenja bežičnog signala, ripiter , LED indikacija za napajanje, performanse signala i dijagnostiku. Lagana za instalaciju i montažu, prednja i zadnja zaštita tamperom, uz uređaj dođe trafo za napajanje i punjiva baterija	1562		255,00	
DSCBATT1.3 Zamjenska baterija 4.8V za modul proširenja bežičnog signala, ripiter, PG8920	1616		40,00	
Power Series				
PC5108 Modul proširenja sa 8 zona, napajanje 12 Vdc, AUX izlaz do 125mA (PTC zaštita), kompatibilan sa centralama Power serije PC1616, PC1832 i PC1864	1265		37,00	
PC5204 Modul proširenja sa 4 relejna izlaza od 1Amp-12 Vdc, kompatibilan sa centralama Power serije	1172		155,00	
PC5208 Modul proširenja sa 8 PGM izlaza od 50 mA, kompatibilan sa centralama Power serije PC1404, PC1616, PC1832 i PC1864	1175		85,00	
RF5132NB-433 Bežični modul proširenja sa 32 bežične zone, podržava 16 bežičnih ključeva, kompatibilan sa centralama Power serije PC1616, PC1832 i PC1864	1189		145,00	
RF5108-433 Bežični modul proširenja do 8 bežičnih zona, 2 PGM izlaza , podržava 8 bežičnih ključeva, kompatibilan sa centralama Power serije PC580, PC585, PC1555, PC1565 PC1616, PC1832 i PC1864	1469		145,00	
IT100 Integracijski modul, radi preko RS-232 porta, potpuno programabilan, status zona u real-time-u, mod virtuelne tastature, kompatibilan sa svim centralama Power serije.	1188		240,00	
RM-1 Relej sa pet žica može se koristiti sa bilo kojim sigurnosnim sistemom za kontrolu požara, protivprovale kao i detektora dima, radi na 12Vdc, kontakti: C, NC, NO.	1483		14,00	
LC-CAM-COL Kolor kamera za senzor pokreta LC-101CAM, 420 TVL, 0.5Lux@F2.0, nivo suma 48 dB, dimenzija 32x32x15 mm.	1540		185,00	
Maxis				
PC4108 Modul proširenja sa 8 zona za Maxsys seriju.	1174		104,00	










PC4116 Modul proširenja sa 16 zona za Maxsys seriju.	1177		165,00	
PC4204 Modul proširenja sa 4 relejna izlaza za Maxsys seriju.	1173		178,00	
RF4164-433MHz Bežični modul proširenja za Maxsys seriju, podržava 64 bežične zone i 16 bežičnih ključeva	1192		188,00	
PC4820 Kontrola pristupa koja podržava do 2 čitača koji mogu biti instalirani na jedna vrata (za praćenje ulaza i izlaza) ili na dvoje odvojenih vrata, podržava do 1000 kartica, kompatibilan sa Maxsys PC4010 i PC4020 centralama, napajanje 16.5Vac, 40VA, izlazi za bravu 12Vdc/250mA svaki, napajanje čitača sa 12Vdc ili 5Vdc struje 125mA, 2 izlaza OC tipa 25mA svaki, LED i BUZ izlazi za svjetlosnu i zvučnu indicaciju, 4 ulaza (N/C, EOL ili DEOL), ulazi za kontakt na vratima i REX kontakte.	1176		505,00	
PC4664 Grafički prikaznik maxsys sa fleksibilnim sandukom za led diode.	1182		499,00	
PC4600-LA Led dioda crvena.	1180		89,00	
PC4600-LAG Led dioda zelena.	1181		89,00	
BENTEL				
M-IN/OUT Modul proširenja koji omogućava povećanje broja zona i izlaza, može se programirati kao: proširenje sa 6 zona, proširenje sa 6 izlaza, proširenje sa 4 zone i 2 izlaza ili proširenje sa 2 zone i 4 izlaza.	1283		58,00	




Moduli napajanja

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
PS1520 Modul napajanja snage 1,5A sa podrškom i punjačem baterije, izlazni napon 6 Vdc ili 12 Vdc, ulazni napon: 16,5 Vac, automatsko prebacivanje na napajanje sa baterije u slučaju nestanka mrežnog napajanje	1211		30,00	
PS3020 Modul napajanja snage 3A sa podrškom i punjačem baterije, izlazni napon 6 Vdc ili 12 Vdc, ulazni napon: 16,5 Vac, automatsko prebacivanje na napajanje sa baterije u slučaju nestanka mrežnog napajanje	1271		45,00	

**Komunikatori PSTN/GSM/GPRS/3G/IP**

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
PSTN telefonski dojavnici				
B-TEL2 Telefonski dojavnik sa glasovnom porukom, 8 telefonskih brojeva za svaki kanal, 4 tipa poruka, alfanumerička tastatura za upravljanje, sa multi-protokol digitalnim komunikatorom sa programabilnim kodovima događaja, udaljeno upravljanje putem DTMF-a, programiranje putem software-a ili tastature na njemu, log od 255 poziva, napajanje 13,8 do 27,6 Vdc	1475		230,00	
GSM univerzalni komunikatori				
BGS-210 GSM/GPRS komunikator sa funkcijom simulacije ili back-up-a telefonske linije, u slučaju prekida telefonske linije automatski prebacuje na GSM,26 tekstualnih poruka, 8 telefonskih brojeva za dojavu, do 32 telefonska broja za udaljenu aktivaciju izlaza, aktivacija izlaza putem SMS-a, balansirana provjera kredita za pre-paid brojeve.Indikator signala GSM mreže, tamper zaštita. Napajanje 10 do 27,6 Vdc. Potrošnja 90mA u stanju mirovanja @ 13.8V.	2857		330,00	
BGS-220 GSM/GPRS komunikator sa funkcijom simulacije ili back-up-a telefonske linije, u slučaju prekida telefonske linije automatski prebacuje na GSM, podržava govorne i SMS poruke, 32 tekstualne poruke (svaka do 100 karaktera), 8 telefonskih brojeva za dojavu. 6 terminala koji se mogu konfigurisati kao ulazi ili izlazi, do 32 telefonska broja za udaljenu aktivaciju izlaza, aktivacija izlaza putem SMS-a, balansirana provjera kredita za pre-paid brojeve.Indikator signala GSM mreže, tamper zaštita. Napajanje 10 do 27,6 Vdc. Potrošnja 90mA u stanju mirovanja @ 13.8V.	3964	Novo	340,00	
BGSM-G GSM/GPRS komunikator s funkcijom simulacije ili back up-a telefonske linije, kompatibilan sa svim kontrolnim panelima, u slučaju prekida telefonske linije automatski prebacuje na GSM, 8 telefonskih brojeva za SMS dojavu, 4 telefonska broja za CID dojavu, do 100 telefonskih brojeva za udaljenu aktivaciju PGM izlaza, aktivacija izlaza putem SMS-a, balansirana provjera kredita za pre-paid brojeve, 4 ulaza za SMS dojavu i Contact ID komunikaciju, programabilan polaritet ulaznog signala, SIM karta može biti programirana preko software-a, menadžment i signalizacija dolaznim i odlaznim pozivima, napajanje 10 do 27,6 Vdc, potrošnja 100mA maksimalno u stanju mirovanja pri 13,8 Vdc, 200mA prosječno u stanju pozivanja pri 13,8 Vdc	1502		420,00	
IP komunikatori Power Series Neo				
TL280 Internet dvosmjerni komunikator Power serije Neo koji omogućava udaljeni pristup centrali preko interneta korištenjem DLS-5, programiranje korištenjem DLS-5 ili tastature, nadzirani „heartbeat“ preko interneta, 128 Bit AES enkripcija, SIA protokol, Contact ID protokol, vizuelna verifikacija putem interneta, kompatibilan sa centralama Power serije Neo	1412		360,00	
TL280R Internet dvosmjerni komunikator Power serije RS-232 Neo koji omogućava udaljeni pristup centrali preko interneta korištenjem DLS-5, programiranje korištenjem DLS-5 ili tastature, nadzirani „heartbeat“ preko interneta, 128 Bit AES enkripcija, SIA protokol, Contact ID protokol, vizuelna verifikacija putem interneta, kompatibilan sa centralama Power serije Neo	3401		335,00	
TL280-3G Dvosmjerni komunikator putem mobilne mreže ili interneta, 3G Power serije Neo koji omogućava udaljeni pristup centrali preko interneta korištenjem DLS-5, programiranje korištenjem DLS-5 ili tastature, nadzirani „heartbeat“ preko interneta ili preko mobilne mreže, upravljanje i kontrola putem SMS, prikaz jačine signala i greške, 128 Bit AES enkripcija, SIA protokol, Contact ID protokol, vizuelna verifikacija putem interneta i mobilne mreže, kompatibilan sa centralama Power serije Neo	1539		640,00	
IP komunikatori Power Series				




TL260W Mrežni komunikator koji omogućava udaljeni pristup centrali preko interneta korištenjem DLS-5, programiranje korištenjem DLS-5 ili tastature, 128 Bit AES enkripcija, SIA protokol, Contact ID protokol, kompatibilan sa PC1864/PC1832/PC1616 centralama (v4.1 i viša)	3060		270,00	
TL300 Mrežni komunikator kompatibilan sa većinom centrala koje koriste Contact ID format, radi u loklanoj mreži i preko interneta, 128-bit AES enkripcija, kompatibilan sa 10/100BaseT mrežama, mogućnost slanja izvještaja za dva različita primaoca, 4 programabilna zonska ulaza i 2 programabilna naponska izlaza, programabilan kroz PK5500 LCD tastaturu ili T-Link Console softver, kompatibilan sa Sur-Gard Sistemom I/II/III/IV, napajanje 12-24 Vdc, kompatibilan sa NFPA72	1183		725,00	
IP/GSM komunikatori Power Series				
TL260GS Internet i HSPA dvosmjerni komunikator koji omogućava udaljeni pristup centrali preko interneta korištenjem DLS-5, programiranje korištenjem DLS-5 ili tastature, 128 Bit AES enkripcija, SIA protokol, Contact ID protokol, kompatibilan sa PC1864/PC1832/PC1616 centralama (v4.1 i viša)	1274		725,00	

Alati

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
PC LINK PC link USB kabl za programiranje DSC centrala preko laptopa.	1186		55,00	


Proširenja za dojavni centar

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
System III				
SG-DRL-3E Sur-gard linijska kartica sa jednom telefonskom linijom kompatibilna sa SG-System III, podržava do 64 različita profila za data menadžment uključujući 8 različitih handshaking protokola, buffer do 512 događaja	1210		1925,00	
SG-DRL3-IP Sur-gard internet protocol linijska kartica. Pdržava 1536 naloga ukupno. 128-bitna AS enkripcija. Kompatibilna sa 10/100 baznim mrežama.	1268		4240,00	











Bežični sistemi

Bežične alarmne centrale

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
SCW9045 Bežična alarmna centrala s ugrađenom LCD tastaturom i unutrašnjom sirenom, podržava do 32 programabilne bežične zone + 2 žičane zone ili PGM izlaza (konfigurabilno), do 16 bežičnih ključeva, do 16 korisničkih šifri, bafer do 128 događaja, digitalni komunikator sa 3 telefonska broja, napajanje 16,5 Vac / 20 VA	1282	Akcijnska cijena!	190,00	
KIT495-42H1 Alexsor bežična alarmna centrala sa tastaturom WT5500, podržava 32 programabilne bežične zone + 2 žičane zone ili PGM izlaza (konfigurabilno), do 16 bežičnih ključeva, maksimalno proširiva do 2 žičane i 32 bežične zone, do 17 pristupnih šifri, do 4 bežične sirene, napajanje 16,5 Vac / 20 VA, programiranje putem DLS softvera	1267	Akcijnska cijena!	380,00	

Bežični detektori

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Power Series Neo				
PG8914 Bežični PowerG detektor pokreta i temperature, neosjetljiv na kućne ljubimce do 38kg, digitalna analiza signala, indikator kvaliteta signala na uređaju, „True Motion Recognition™“ pravi razliku između kretanja uljeza i bilo kojeg drugog događaja koji može izazvati lažni alarm, raspon detekcije do 15m, pokriva 90°	2151		150,00	
PG8984P Bežični PowerG dualni detektor pokreta PIR & MW, neosjetljiv na kućne ljubimce do 38kg, digitalna analiza signala, indikator kvaliteta signala na uređaju, „True Motion Recognition™“ pravi razliku između kretanja uljeza i bilo kojeg drugog događaja koji može izazvati lažni alarm, raspon detekcije do 15m, pokriva 90°	2293		200,00	
PG8924 Bežični PowerG detektor pokreta zavjesa (usmjereni detektor), neosjetljiv na kućne ljubimce do 38kg, digitalna analiza signala, indikator kvaliteta signala na uređaju, „True Motion Recognition™“, mogućnost podesaivanja 3 nivoa zaštite radi maksimalnih performansi (2, 4 i 6m).	2184		125,00	
PG9985 Bežični PowerG detektor vode, indikator signala, vijek trajanja baterije do 5 godina, 1,8m vodootpornog kabla na uređaju.	2185		125,00	
PG8974P Bežični PowerG „Mirror Optic“ detektor pokreta, neosjetljiv na kućne ljubimce, raspon detekcije do 15 M pokriva 90°, mirror optic tehnologija nudi posebno jaku osjetljivost na lažne alarme i kućne ljubimce, tamper sa zadnje i prednje strane.	1468		170,00	
PG8862 Bežični PowerG plafonski detektor pokreta, neosjetljiv na kućne ljubimce, raspon detekcije do 8M na visini od 3M pokriva 360°, zaštita tamperom, „Advanced True Motion Technology“.	2540		190,00	
PG8922 Bežični PowerG detektor loma stakla, pokriva ugao od 360°, veoma lijep dizajn, lagan za instalaciju, 128 bit AES enkripcija, pametna obrada podataka (smart data analysis), vijek trajanja baterije do 5 godina, indikator signala, tamper.	2183		240,00	
PG8934P Bežični PowerG detektor pokreta sa ugrađenom kamerom, neosjetljiv na kućne ljubimce do 38kg, digitalna analiza signala, indikator kvaliteta signala na uređaju, „True Motion Recognition™“ pravi razliku između kretanja uljeza i bilo kojeg drugog događaja koji može izazvati lažni alarm, raspon detekcije do 15m, pokriva 90°, CMOS kamera sa IR osvjetljenjem, Full color visoke rezolucije, prenos slike preko mobilne ili LAN mreže, tamper	1403		320,00	



PG8902 Bežični PowerG vanjski detektor pokreta, sa naprednim True Motion Recognition algoritmom koji pravi razliku između kretanja uljeza i bilo kojeg drugog događaja koji može izazvati lažni alarm. Neosjetljiv na kućne ljubimce. Raspon detekcije do 8m. Usmjereno otkrivanje, može se postaviti da razlikuje ljude koji ulaze ili izlaze iz objekta, dodatno smanjujući lažne alarme. Vijek trajanje baterije 3 godine. Anti-masking funkcija. Stepen zaštite IP55. Radna temperatura od -35° do 60°C.	2998		310,00	
PG8994 Bežični vanjski senzor pokreta, indikator kvaliteta signala na uređaju, smanjuje lažne uzbune i osigurava realno otkrivanje stvarnih pretnji, Octa-Quad tehnologija, anti-vandal kuciste, tamper.	1480		550,00	
PG8975 Bežični PowerG magnetni kontakt za vrata i prozore, indikator kvaliteta signala na uređaju, potpuno nadziran, sa dvostranom ljepljivom trakom, tanko kućište.	1409		100,00	
PG8945 Bežični PowerG magnetni kontakt sa žičanim ulazom, indikator kvaliteta signala na uređaju, potpuno nadziran, kompatibilan sa HSM2HOST modulom, radna frekvencija 868MHz. Tamper zaštita sa zadnje strane, uz uređaj dolazi baterija CR123A 3V, vijek trajanja baterije do 8 godina.	1727		85,00	
PG8312 Vanjski bežični magnetni kontakt sa žičanim ulazom, kompatibilan sa PowerSeries Neo i Pro centralama. Led indikator jačine signala. Tamper prekidač, stepen zaštite IP66. Vijek trajanja baterije do 5 godina. Radna temperatura od -40°C do 66°C. Dimenzije: 205x52x35mm.	3128		200,00	
PG8935 Bežični detektor vibracija, indikator kvaliteta signala na uređaju, jaka osjetljivost na pozadinske vibracije (lazni alarm), podesiva osjetljivost vibracionog praga, tamper s prednje i zadnje strane.	1479		140,00	
PG8905 Bežični PowerG detektor temperature, alarm u slučaju detekcije porasta temperature, tampera i niskog napona baterije, indikator kvaliteta signala na uređaju, tamper s prednje i zadnje strane.	1467		166,00	
PGTEMP-PROBE Vanjska vodootporna sonda za detektor temperature PG8905	2292		120,00	
PG8926 Bežični PowerG optički detektor dima, alarm u slučaju detekcije dima, tampera i niskog napona baterije, indikator kvaliteta signala na uređaju, indikator stanja detektora i stanja baterije, potpuno nadziran, ugrađena 85db alarmna sirena	1410		170,00	
PG8916 Bežični PowerG optičko-termički detektor dima, alarm u slučaju detekcije dima, tampera i niskog napona baterije, indikator kvaliteta signala na uređaju, indikator stanja detektora i stanja baterije, potpuno nadziran, ugrađena 85db alarmna sirena	1466		185,00	
PG8913 Bežični PowerG carbon-monoxide detektor, alarm u slučaju detekcije carbon monoksida, tampera i niskog napona baterije, indikator kvaliteta signala na uređaju, indikator stanja detektora i stanja baterije, potpuno nadziran, ugrađena 95db alarmna sirena	2182		220,00	
Power Series				
WS4904W Bežični PIR detektor, dvosmjerna komunikacija, potpuno kontrolisan od strane sistema, digitalna analiza signala, raspon detekcije do 15 m, sa litijumskom baterijom	1275		110,00	
WS4945 Bežični magnetni kontakt za vrata ili prozore sa ugrađenom litijumskom baterijom	1284		68,00	
WS4936 Bežični fotoelektrični detektor dima sa detektorom zagrijavanja, dupli detektor zagrijavanja (fiksna temperatura i povećanje temperature), ugrađena sirena od 85 dB, dugovječna litijumska baterija	3127		185,00	

**Bežične sirene**

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Power Series Neo				
PG8901 Bežična PowerG unutrašnja sirena, sirena sa bljeskalicom izlazne snage 110dB, indikator kvaliteta signala na uređaju, različito zvučno upozorenje za provalni alarm i vatrodojavni alarm	1404		170,00	
PG8911 Bežična PowerG vanjska sirena, sirena sa bljeskalicom izlazne snage 110dB, indikator kvaliteta signala na uređaju, potpuno nadzirana, elegantan dizajn i robusno kućište otporno na vanjske uslove, IP55 zaštita.	1405		335,00	
DSCBATT13 Litijumska Baterija 3.6V, 14.5 Ah za PGX901/PGX911 bežične sirene	1563		45,00	


Daljinski upravljači




Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Power Series Neo				
PG8949 Bežični PowerG daljinski upravljač sa dva tastera, LED indikator za prenos i potvrdu signala, zvučni indikator, vodootporno kućište, panik dugme sa zadržkom tastera od 2 sekunde radi izbjegavanja lažnog alarma	1406		85,00	
PG8939 Bežični PowerG daljinski upravljač sa četiri tastera, svaki taster moguće je programirati, LED indikator za prenos i potvrdu signala, zvučni indikator, panik dugme sa zadržkom tastera od 3 sekunde radi izbjegavanja lažnog alarma	1407		85,00	
PG8929 Bežični PowerG daljinski upravljač tankog kućišta sa četiri tastera, svaki taster moguće je programirati, LED indikator za prenos i potvrdu signala, zvučni indikator, panik dugme sa zadržkom tastera od 3 sekunde radi izbjegavanja lažnog alarma, elegantan dizajn	1408		85,00	
PG8938 Bežični PowerG panik ključ tankog kućišta sa jednim tasterom, LED indikator za prenos i potvrdu signala, zvučni indikator, vodootporan, vijek trajanja baterija do 7 godina	1661		105,00	
Power Series				
WS4939EU Bežični ključ sa 4 programabilne tipke otporne na ogrebotine, litijumska dugovječna baterija, pouzdana 433 MHz tehnologija, vodootporan, kvalitetno plastično kućište	1191		55,00	
WT4989 Bežični ključ sa displejem, ugrađen zvučnik za upozorenje na alarm, 4 programabilne tipke, litijumska dugovječna baterija, kompatibilan sa ALEXOR, IMPASSA i PowerSeries centralama	1285		110,00	





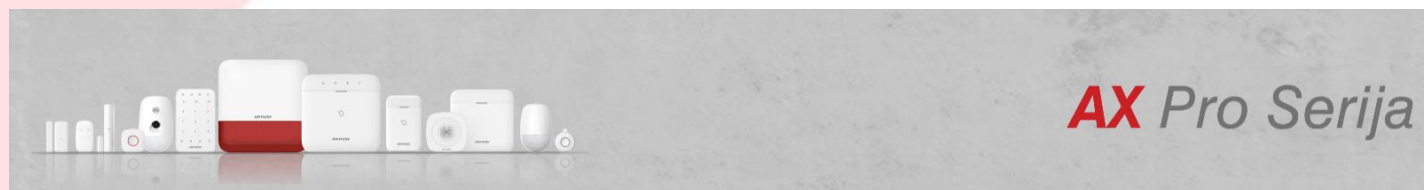




Hikvision alarmni sistemi

AXPRO serija



Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Centrala (HUB)				
DS-PWA64-L-WE AX PRO bežična alarmna centrala. Podržava LAN, Wi-Fi, GPRS, 868 MHz , dvosmjerna bežična komunikacija, AES-128 enkripcija, veliki domet, video verifikacija zone u alarmu , Lak za programiranje putem aplikacije Hik-connect i Hik Pro-Connect. Bežične zone/izlazi: do 64 Zona , 32 daljinska upravljača, 2 ripitera, 4 sirene i 8 tastatura. Max 30 kosrinika. Softverske mogućnosti: 16 područja, zvučno upozorenje, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kva, Single SIM Napajanje: integrisano napajanje i baterija 4.2Ah (12h trajanje u stan by režimu) Materijal kućišta: Plastika Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm Težina: 557.5g Ocene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE	3202		345,00	
DS-PWA96-M-WE AX PRO bežična alarmna centrala. Podržava LAN, Wi-Fi, 3G/4G 868 MHz , dvosmjerna bežična komunikacija, AES-128 enkripcija, veliki domet, video verifikacija zone u alarmu , Lak za programiranje putem aplikacije Hik-connect i Hik Pro-Connect. Bežične zone/izlazi: 96 Zona , 48 daljinskih upravljača, 4 ripitera, 6 sirene i 8 tastatura. Max 48 korisnika. Integrisan čitač tagova . Softverske mogućnosti: 32 područja, zvučno upozorenje, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, Dual SIM Napajanje: integrisano napajanje i baterija 4.2Ah (12h trajanje u stan by režimu) Materijal kućišta: Plastika Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm Težina: 557.5g Ocene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE	3272		565,00	
DS-PWA64-KIT-WE AX PRO bežični alarmni set. U setu dolazi centrala DS-PWA64-L-WE , Bežični PIR detektor DS-PDP15P-EG2-WE , magnetni kontakt i daljinski upravljač . Podržava LAN, Wi-Fi, GPRS, 868 MHz Dvosmjerna bežična komunikacija, AES-128 enkripcija, veliki domet, video verifikacija zone u alarmu , Lak za programiranje putem aplikacije Hik-connect i Hik Pro-Connect. Bežične zone/izlazi: do 64 Zona , 32 daljinska upravljača, 2 ripitera, 4 sirene i 8 tastatura. Softverske mogućnosti: 16 područja, zvučno upozorenje, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga RS-232 izlaz, Single SIM slot Napajanje: integrisano napajanje i baterija 4.2Ah (12h trajanje u stan by režimu) Materijal kućišta: Plastika Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm Težina: 557.5g Ocene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE	3150		565,00	



DS-PR1-WE Bežični dvosmjerni pojačivač signala za AXPRO alarmne centrale, frekvencija 868MHz, podržava Tri-X i Cam-X bežične protokole. Koristi se za produženje RF udaljenosti kod alarmnog sistema. LED lampice koje prikazuju različite povratne informacije: Registracija signala(zelena /crvena), napajanje (zelena), kvar (žuta). Automatsko pronalaženje i povezivanje detektora, pametno automatsko uparivanje. Tamper naprijed i nazad. Baterija kao backup napajanje, sa autonomijom do 35 sati u slučaju nestanka struje. Napajanje 100VAC to 240VAC. Radna temperatura -10 °C to +55 °C. Zidna instalacija.	3268		220,00	
DS-PM1-I16O2-WE Multio IO transmitter sa 16 ulaza , namjenjen za korištenje sa AX Pro alarmnim centralama, omogućava povezivanje žičanih detektora. Podešavanje parametara zona putem aplikacije. Bežična komunikacija sa panelom 868MHz, domet 1100m . 16 ulaza za zone, 2 izlaza, 2 x 12Vdc izlaza (max 1A), ulaz za bateriju (12v/7Ah). Tamper zaštita sa prednje i zadnje strane. Napajanje 100-240VAC, max 30W. Plastično kućište (zidna montaža), dimenzije 261 x 199x 86mm. Težina:1kg (bez baterije)	3650		285,00	
Detektori				
DS-PDP15P-EG2-WE Bežični, fleksibilan i dvosmjerni detektor koji koristi PIR tehnologiju za osiguravanje od uljeza, neosjetljiv na kućne ljubimce do 30 kg težine. Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija. Domet detekcije: 15m , ugao 85,9°. Brzina detekcije: 0.3m/s ~ 2 m/s. Domet: 1.6km na otvorenom . Bežična dvosmjerna tehnologija, Tamper alarm i alarm upada, Pokazatelj jačine signala. Napajanje: baterija CR123A, vijek trajanja do 5 godina . Radna Temperatura: -10 °C do +40 °C. Dimenzije 65,5mm*103mm*48,5mm. Težina 128gr bez nosača.	3151		115,00	
DS-PDPG12P-EG2-WE Bežični detektor pokreta sa detektorom loma stakla , ne osjetljiv na kućne ljubimce do 30kg težine. PIR detekcija do 12m, detekcija loma stakla na 8m/120°. Brzina detekcije: 0.3m/s ~ 2 m/s. Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija. Domet: 1.6km na otvorenom . Led indikatori: zelena(PIR), crvena (lom stakla), plava(alarm). Napajanje: baterija CR123A x2, vijek trajanja do 4 godine . Radna temperatura: -10 °C do +55 °C.	3537		160,00	
DS-PDD12P-EG2-WE Dvosmjerni bežični detektor dualne tehnologije , koji kombinuje IR i mikrotalasnu 24GHz detekciju, imun na kućne ljubimce do 30kg . Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless, AES-128 enkripcija, domet do 1.6Km na otvorenom . Domet detekcije do 12m , ugao 85.9°, detekcionih zona 52. Tamper prekidač, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux. Napajanje 2xCR123A, vijek trajanja do 5 godina . Radna temperatura: -10 °C to 55 °C. Visina montiranja 1.8 do 2.4m.	3267		160,00	
DS-PDPC12P-EG2-WE Bežični dvosmjerni detektor koji koristi PIR tehnologiju za osiguravanje od uljeza, sa ugradjenom kvalitetnom kamerom koja pruža video verifikaciju zone u alarmu. AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom . Imun na kućne ljubimce do 30kg težine. Frekvencija 868MHz CAM-X bežična tehnologija. Domet detekcije 12m , ugao 85.9°, Brzina detekcije 0.3 to 2 m/s. Tamper prekidač, indikator jačine signala. Karakteristike kamere, Rezolucija: 640x480 , IR dometa do 12m . Napajanje: baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina . Radna Temperatura: -10 °C do +40 °C. Visina montiranja 1.8 do 2.4m.	3265		265,00	
DS-PDTT15AM-LM-WE Dvosmjerni bežični vanjski detektor dualne tehnologije , koji kombinuje IR i mikrotalasnu 24GHz detekciju, imun na kućne ljubimce do 30kg . Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless, AES-128 enkripcija, domet do 1.6Km na otvorenom . Domet detekcije do 12m , 90 ° @ 180 ° podesiva pokrivenost. Tamper prekidač, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux. Napajanje 2xCR123A, vijek trajanja do 5 godina . Radna temperatura: -25 °C to 60 °C. Visina montiranja 1.8 do 2.4m.	3402		390,00	











DS-PDCM15PF-IR Modul kamere namjenjen za korištenje u kombinaciji sa vanjskim detektorom DS-PD15AM-LM-WE. 1/2.7" Progressive Scan CMOS senzor, rezolucije 640*480 omogućava video verifikaciju zone u alarmu. IR dometa do 15m . Fiksna optika 2.0mm. Stepen zaštite IP66.	3831		220,00	
DS-PDC10DM-EG2 Bežični vanjski zavjesa detektor, dualne tehnologije, koji kombinuje IR i mikrotalasnu detekciju. Frekvencija 868 MHz, AES-128 enkripcija. Domet do 1.6km na otvorenom. Domet detekcije 5m (plafonska montaza) i 10m (montaza na zid). Ugao detekcije 5°. Podesiva osjetljivost: Auto i Pet immunity. Napajanje 2xCR123A baterije, vijek trajanja do 5 godina . Stepen zaštite IP65. Radna temperatura -25 do 60 °C. Visina montaže 2 do 3.5m.	3397		185,00	
DS-PDCL12-EG2-WE Stropni bežični detektor sa dometom detekcije 12m / 360° . Frekvencija 868MHz, Tri-X bežična tehnologija. AES-128 enkripcija. Domet do 1.6km na otvorenom. Metod detekcije: pasivni infrared. Detekcionih zona: 172 . Napajanje: baterija CR123A, vijek trajanja do 5 godina . Radna temperatura: -10°C do 55°C. Visina montiranja od 2.4 do 4m. Predviđeno za unutrašnju upotrebu.	3278		90,00	
DS-PDMCS-EG2-WE Bežični magnetni kontakt, slim dizajn za diskretnu instalaciju. Tri-X bežična tehnologija, domet do 1.2km a otvorenom . Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija. Tamper prekidač, indikator jačine signala. Napajanje: Baterija 1xCR2450, vek trajanja do 3 godine . Dimenzije: 29x49x10mm, Radna temperatura -10 °C to 55 °C.	3266		60,00	
DS-PDMCK-EG2-WE Bežični magnetni kontakt sa seizmičkim detektorom. Tri-X bežična tehnologija, domet do 1.6km a otvorenom . Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija. Tamper sa prednje i zadnje strane. 2 žičana ulaza. 3 nivoa osjetljivosti seizmičkog detektora. LED indikator statusa. Napajanje 1x CR123A baterija, vijek trajanja do 3 godine . Dimenzije: 23x103x23mm, Radna temperatura -10 °C to 55 °C.	3543		95,00	
DS-PDMCX-E Bežični magnetni kontakt za vanjsku upotrebu, izradjen od robusne plastike, otporan na UV zračenja. Tri-X bežična tehnologija, domet do 1.6km a otvorenom . Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija. Tamper prekidač sa pradnje i sa zadnje strane. Napajanje 1x CR123A baterija, vijek trajanja do 5 godina . IP66 stepen zaštite. Radna temperatura -30 do 60°C. Dimenzije 41 x 146 x 41 mm.	3400		110,00	
DS-PDBG8-EG2-WE Bežični detektor loma stakla. Ugrađen visoko kvalitetni mikrofon-senzor koji pruža pouzdane performanse. Potpuno daljinsko konfigurisanje putem aplikacije. Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija. Domet: 1.6km na otvorenom . Veličina stakla 0.3 x 0.3m do 3 x 3m. Debljina stakla 2.4mm to 6.4mm. Tamper protekcija naprijed i pozadi. Indikator jačine signala i temperature. Baterije 2 x CR123A, vek trajanja do 5 godina . Radna temperatura -10 °C to 55 °C. Dimenzije 38.8mm x 107.0mm x 24.5mm.	3260		110,00	
DS-PDB-IN nosač detektora Univerzalni nosač detektora. Zidna ili plafonska montaza, sa mogućnošću podešavanja ugla. Horizontalno od -40° do 40°, i vertikalno podešavanje od 0° do 90°.	3107		6,00	
DS-PDWL-E-WE Bežični detektor curenja vode. Radna frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology ,AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom 1 dugme, led indikator (plave boje).Osiguran tamper protekcijom, temperaturni i jačina signala indikator. Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina. Dimenzije: 62.4 mm x 62.4 mm x 14.6 mm Predviđeno za unutrašnju upotrebu.	3185		90,00	



DS-PDTPH-E-WE Bežični detektor temperature i vlažnosti. Radna frekvencija 868 MHz TriX bežična tehnologija. AES-128 enkripcija, domet to 1200m na otvorenom. Ekran dijagonale 2.7". Detekcija temperature od -10°C do 55°C. Napajanje 2xAAA baterije, vijek trajanja do 2 godine. Za unutrašnju upotrebu (zidna montaža). Dimenzije 62.6mm x 62.6mm x 18mm.	3273		125,00	
DS-PDSMK-S-WE Bežični fotoelektrični detektor dima. Radna frekvencija 868Mhz Two-Way RF Wireless, AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom. Indikatori temperature okoline, jačine dometa signala, led indikator crvene boje za alarm. Buzzer ≥ 85 dB @ 3 m, Baterija nezamenjiva CR17450. Vek trajanja baterije 10 godina. Radna temperatura -10 °C to 60 °C	3186		140,00	
DS-PDHT-E-WE Bežični termički detektor. Radna frekvencija 868Mhz Two-Way RF Wireless, AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom. Indikatori temperature okoline, jačine dometa signala, led indikator crvene boje za alarm. Buzzer ≥ 85 dB @ 3 m, Baterija nezamenjiva CR17450. Vek trajanja baterije 10 godina. Radna temperatura -10 °C to 60 °C	3771		150,00	
DS-PDCO-E-WE Bežični CO detektor. Radna frekvencija 868Mhz Two-Way RF Wireless, AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom. Indikatori temperature okoline, jačine dometa signala, led indikator crvene boje za alarm. Buzzer ≥ 85 dB @ 3 m, Baterija nezamenjiva CR17450. Vek trajanja baterije 10 godina. Radna temperatura -10 °C to 60 °C	3770		250,00	
DS-PDEBP1-EG2 Prenosno bežično dugme za hitne slučajeve sa zaštitom od slučajnog pritiska. Frekvencija 868Mhz Tri-X bežična tehnologija, AES-128 enkripcija, domet do 1000m na otvorenom. 1 dugme, led indikator (crvene i plave boje). Baterija 1xCR2032, vijek trajanja do 3 godine .	3271		55,00	
DS-PDEB1-EG2-WE Bežični fiksni panik taster za hitne slučajeve. Frekvencija 868MHz Tri-X bežična tehnologija, AES-128 enkripcija, domet do 1200m na otvorenom. Led indikator. Napajanje CR2450 x1, vijek trajanja do 3 godine .	3706		55,00	
Tastature				
DS-PK1-E-WE Bežična icon tastatura za kontrolu i upravljanje AXPRO panelom. Frekvencija 868MHz, Tri-X bežična tehnologija. Domet do 1200m na otvorenom. Interfejs: tamper prekidač, strujni prekidač, buzzer, indikatori (greška-narandžasto), upisni signal (crveno/zeleno), oružati (plavo), razoružati (zeleno) i alarm (crveno). Tasteri numerčki 0-9, funkcionalni *, #, ostani naoružan, daleko naoružavanje, razoružavanje, izlaz. Napajanje: 1.5 VDC (4xAA baterije), vijek trajanja do 2 godine . Radna temperatura: -10°C do +55 °C.	3274		165,00	
DS-PK1-LT-WE Bežična icon tastatura sa LCD displejem za kontrolu i upravljanje AXPRO panelom. Integriran čitač MIFARE kartica. Frekvencija 868MHz, Tri-X bežična tehnologija. Domet do 1200m na otvorenom. Interfejs: tamper prekidač, strujni prekidač, buzzer, indikatori (greška-narandžasto), upisni signal (crveno/zeleno), naoružati (plavo), razoružati (zeleno) i alarm (crveno). Tasteri numerčki 0-9, funkcionalni *, #, ostani naoružan, daleko naoružavanje, razoružavanje, izlaz. Napajanje: 3 VDC (4xCR123 baterije), vijek trajanja do 2 godine . Radna temperatura: -10°C do +55 °C.	3600		260,00	



DS-PT1-WE Bežični čitač MIFARE tagova , koji se koristi za naoružavanje/ razoružavanje sistema. Zvučno upozorenje u slučaju alarma (buzzer). 868MHz dvosmjerna bežična komunikacija, AES-128 enkripcija. Domet do 1200m na otvorenom. Tamper prekidač sa prednje i zadnje strane. Napajanje 3 x AA baterija. Vijek trajanja do 2 godine . Radna temperatura -10 °C do +55 °C. Zidna montaža.	3275		125,00	
Automatizacija				
DS-PSP1-WE Bežična pametna utičnica za AXPRO seriju. Radna frekvencija 868MHz, domet do 800m. AES-128 enkripcija. Mogućnost aktivacije u različitim scenarijima (u stanju alarma, u slučaju greške, po rasporedu, ručno).	3259		85,00	
DS-PM1-O1L-WE Bežični relejni modul koji se koristi za upravljanje sistemima automatizacije. Radna frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija. Domet do 1800m na otvorenom. LED lampice za prikaz stanja uređaja i prikaz uključivanja / isključivanja. Aktivacija u slučaju: alarma, greške, po rasporedu (schedule), ručno. Alarmni ulaz: 1 za tamper, NO/NC. Relejni izlaz: 1, NO/NC (0 to 36 VDC, Max. 5 A). Napajanje 7-24 VDC. Plastično kućište. Dimenzije 38 x 25 x 18 mm.	3276		80,00	
DS-PM1-O1H-WE Bežična zidna sklopka je uređaj za upravljanje električnom energijom. Na uređaj se može direkto povezati 100-240VAC izvor, i otvaranje/zatvaranje strujnog kruga se vrši ručno (putem aplikacije, tastature ili daljinskog upravljača) ili automatski (linkovanjem sa raznim sistemskim događajima). Dvosmjerna komunikacija sa panelom, 868MHz, AES-128 enkripcija, Domet do 1600m . 1 relejni izlaz NO/NC (100-240VAC, max 13A). Dimezije: 38 x 25 x 18mm.	3655		80,00	
Sirene				
DS-PS1-E-WE Bežična vanjska sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba plave boje za trenutno alarmiranje. 868 MHz dvosmjerna bežična komunikacija, AES-128 enkripcija, domet do 1.6 km u idealnim uslovima. Napajanje: baterije (4 x CR123A) ili 12 VDC. 3 godine vijek trajanja baterije . Tamper prekidač 3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad. Buzzer 110 dB . Materijal: PC+ABS. IP65 stepen zaštite. Radna temperatura: -20 °C to 60 °C. Dimenzije: 190x 200 x 47.3mm. Težina: 606.5g.	3830 3095		220,00	
DS-PS1-I-WE Red Bežična unutrašnja sirena 868MHz sa strobe svjetiljkom, podržava Tri-X bežični protokol, AES-128 enkripcija. Mogućnost izbora nekoliko različitih tonova za alarm (provala, požar i panik), jačine 90-110dB. Domet u idealnim uslovima do 1,6km. Životni vijek baterije 3 godine. Tamper prekidač sa prednje i zadnje strane. Radna temperatura od -10 do 55 °C. Dimenzije: 88x88x32mm.	3103		120,00	
Daljinski upravljači				
DS-PKF1-WE Daljinski upravljač (keyfob) serije DS-PKF1-VE podržava funkcije za daljinsko naoružavanje i razoružavanje. Radna frekvencija: 868 MHz. Distanca: 900m na otvorenom , Indikatori: 3 bolje LED, 4 tastera (programabilna). Baterija CR2032 3V, vek trajanja do 3 godine. Radna temperatura -10 °C to +55 °C	3184		65,00	
DS-PT-M1 Mifare tag za naoružavanje/razoružavanje sistema. Radna frekvencija 13.56MHz. Kapacitet 1024x8bit EEPROM. Struktura skladištenja 16 odvojenih odjeljaka. Kontakt distanca 5 to 10 cm.	3279		6,00	

**antenal**







Antenal d.o.o. Banja Luka
Despota Stefana Lazarevica bb
 78000 Banja Luka, RS / BiH

Telefon: +387 51 586 094
 Fax: +387 51 584 600
 E-mail: office@antenal.ba



AX HYBRID PRO

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Centrala				
DS-PHA48-EP Hikvision hibridna alarmna centrala u kompletu sa kutijom, 8 zona na ploči, mogućnost proširivanja do 48 žičanih i bežičnih zona, 16 particija , 2 PGM izlaza, 1 AUX izlaz (12v, 1A), izlaz za sirenu. Komunikacija sa perifernim uradnjajima putem Sped-X BUS protokola. Integrisan IP komunikator , mogućnost dodavanja PSTN i 3G/4G modula. 2 kanala za video verifikaciju zone u alarmu putem kamere. Napajanje: 100-240 VAC, max potrošnja 30W. Kućište dimenzija 261x199x86mm (mjesto za bateriju 12V 7Ah). Težina 1 kg. NAPOMENA: Sa centralom su kompatibilni svi bežični uredjaji iz AXPRO serije ukoliko se koristi modul bežičog proširenja DS-PM1-RT-HWE.	3687		300,00	
DS-PHA64-LP Hikvision hibridna alarmna centrala u kompletu sa kutijom, 8 zona na ploči, mogućnost proširivanja do 48 žičanih i bežičnih zona, 32 particije , 2 PGM izlaza, 2 I/O , 1 AUX izlaz (12v, 1.5A), izlaz za sirenu. Komunikacija sa perifernim uradnjajima putem Sped-X BUS protokola. Integrisan IP komunikator , mogućnost dodavanja PSTN i 3G/4G modula. 4 kanala za video verifikaciju zone u alarmu putem kamere. Napajanje: 100-240 VAC, max potrošnja 30W. Kućište dimenzija 261x199x86mm (mjesto za bateriju 12V 7Ah). Težina 1 kg. NAPOMENA: Sa centralom su kompatibilni svi bežični uredjaji iz AXPRO serije ukoliko se koristi modul bežičog proširenja DS-PM1-RT-HWE.	3832		340,00	
DS-PK1-LRT-HWE LCD žičana tastatura namjenjena za Hybrid Pro centrale, sa integrisanim RF modulom i tag čitačem. Moguće dodati max 64 daljinska upravljača. 8 funkcijskih tastera, dugme za požarni, panik i medicinski alarm. Dva alarmna ulaza i 1 izlaz na ploči. LED indikatori za napajanje, grešku, status, alarm. Tamper zaštita sa zadnje strane. Napajanje 12 Vdc max 1.32W. Dimenzije 150 x115x28mm	3688		175,00	
DS-PM1-I8O2-H Žičani modul proširenja za Hybrid Pro centrale za 8 zona. 8 ulaza za zone, 2 OC izlaza, 2 RS-485 Speed X interfejsa. Maksimalna udaljenost od centrale do 900m. Tamper zaštita sa prednje i zadnje strane. Napajanje 9-15 Vdc. Dimenzije 110x155x31mm.	3689		95,00	
DS-PM1-RT-HWE Modul proširenja za bežične detektore. Mogućnost dodavanja 32 bežična detektora, 4 unutrašnje bežične sirene i 8 vanjskih sirena. komunikacija sa centralom putem RS-485 Speed-X bus protokola. Napajanje 9-28 Vdc, max potrošnja 100mA. Frekvencija 868	3690		130,00	











MHz. LED indikatori za napajanje i alarm/grešku. Dimenzije 110x155x32mm.				
DS-PM1-O4L-H Modul proširenja za 4 programabilna izlaza namjenjen za centrale iz HybridPRO serije. 4 releja male snage , podržavaju 6-30V max 5A svaki. Kumunikacija sa centralom putem Speed-X bus protokola. Napajanje 11 do 24 VDC (1A). LED indikatori za napajanje i grešku. Tamper zaštita sa prednje i zdanje strane.	3834		125,00	
DS-ME1-O4H-H Modul proširenja za 4 programabilna izlaza namjenjen za centrale iz HybridPRO serije. 4 releja velike snage , podržavaju 100-240V max 16A svaki. Kumunikacija sa centralom putem Speed-X bus protokola. Napajanje 11 do 24 VDC (1A). LED indikatori za napajanje i grešku. Tamper zaštita sa prednje i zdanje strane.	3833		125,00	
DS-PM2-S 3G/4G 3G/4G komunikator za centrale iz HybridPRO serije. 1 slot za SIM kartu. Podržane frekvencije: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B2; Dual-Band UMTS/HSDPA/HSPA+B1/B8; GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz.	3835		245,00	
DS-PM2-P PSTN komuniukator za centrale iz HybridPRO serije. Dimenzije 44.10 mm x 74.06 mm. Radna temperatura: -10°C do +40°C.	3931		58,00	
Sirene				
DS-PS1-B HYBRID PRO Hikvision vanjska žičana sirena sa bljaskalicom. Jačina zvuka:105 dB/30cm. Napajanje 8-16 VDC. Stepen zaštite: IP54. Dimenzije 140 x 134 x33mm. Težina 185g. Metreijal: PC+ABS. Radna temperatura -20 do 60°C. Plava boja.	3654		40,00	
DS-PS1-B-R HYBRID PRO Hikvision vanjska žičana sirena sa bljaskalicom. Jačina zvuka:105 dB/30cm. Napajanje 8-16 VDC. Stepen zaštite: IP54. Dimenzije 140 x 134 x33mm. Težina 185g. Metreijal: PC+ABS. Radna temperatura -20 do 60°C. Crvena boja.	3930		40,00	

AX Hybrid serija 1 generacija

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Centrala				
DS-PHA20-W2P Hikvision hibridna alarmna centrala sa 4 particije , mogućnost spajanja žičanih senzora i bežičnih (uz prethodno instaliran DS-PM-RSWR modul bežičnog proširenja). 4 zone na ploči , 1 izlaz za žičanu sirenu i 2 bežične sirene, proširivo do 16 žičanih/bežičnih zona. Mogućnost dodavanja do 8 daljinskih upravljača.,2 NO/NC izlaza na ploči, 1 RS485. RJ45 mrežni ulaz, WiFi .Podržava ISAPI, Cloud P2P i DC09 protokle. Uz uređaj dolazi baterija za rezervno napajanje. Napajanje 220VAC. Potrošnja max 3A. Radnja temperatura od -10°C do 55 °C. Dimenzije: 351x261x93mm. Plastično kućište. Uređaj se može dodati U ivms-4200 i Hik-connect aplikacije.	3936		175,00	
DS-PM-RS18 Hikvision zonsko proširenje za 8 zona, namjenjeno za hibridne centrale serije DS-PHAxx. Povezivanje sa centralom preko RS-485 protokola. 8 ulaza za zone, mogućnost spajanje zona sa EOL otpornikom (2.2K/3.3K/5.6K/8.2K). Tamper zaštita. 3 LED indikatora za status rada. Napajanje 12Vdc, max 2W. Dimenzije 132x74x28mm. Težina: <1kg	3653		95,00	

**Detektori, Sirine i ostala oprema za Ax Hybrid 1 generacije**







Model / Opis	Sifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Detektori				
DS-PDP18-EG2 PET Detektor pokreta neosjetljiv na kućne ljubimce do 10kg, 2 PIR elementa za detekciju i 3D sočivo. Digitalno procesiranje signala. Domet detekcije do 18 metara. Tamper prekidač. Napajanje 9-16 Vdc.	3089		20,00	
DS-PDD12-EG2 Detektor dualne tehnologije koji kombinuje IR i mikrotalasnu detekciju neosjetljiv na kućne ljubimce do 10kg. 3D Fresnel sočivo. Domet detekcije do 12m. IFT tehnologija koja sprečava lažne alarme. Podešavanje osjetljivosti u 3 nivoa. Mogućnost izbora modova rada AND/OR (PIR+mikrotalas, samo PIR ili samo mikrotalas. Napajanje: 9-16Vdc.	3090		60,00	
DS-PD2-P25-W 868MHz HikVision PIR Bežični detektor (868 MHz), ugrađen indikator signala, dvosmjerna komunikacija, digitalno procesiranje signala, Blue Wave tehnologija, ugrađen tamper, raspon detekcije 25m, brzina detektovanja 0.3m/s, bežični domet do 800m u idealnim uslovima, vijek trajanja baterije do 2 godine, radna temperatura -10° do 40°, dimenzije 117 x 69 x 50	3093		90,00	
DS-PDB-IN nosač detektora Univerzalni nosač detektora. Zidna ili plafonska montaza, sa mogućnošću podešavanja ugla. Horizontalno od -40° do 40°, i vertikalno podešavanje od 0° do 90°.	3107		6,00	
Tastature				
DS-PKG-H8L LED tastatura sa prikazom 8 zona za Hikvision hibridne centrale. Povezivanje putem RS-485 protokola. 2 indikatora za status centrale i 8 indikatora za status zona. 4 funkcionalne tipke: Project, Panik, Status i Bajpas. Tamper prekidač, buzzer. Radna temperatura od -10 do 55°C. Dimenzije: 140 x 75 x 28mm	3108		80,00	
DS-PSG-WO-868 HikVision Bežična vanjska sirena (868 MHz) sa bljeskalicom, AES-128 Bit enkripcija, podešavanje jačine zvuka u 3 nivoa, tri tipa alarma: požarni, protivprovalni i panik alarm, ugrađen tamper, bežični domet do 800m u idealnim uslovima, stepen zaštite IP65, radna temperatura -25° do 60°C, Napajanje 12V ili 4x CR123A baterije. Vijek baterije do 5 godina. Dimenzije: 220x205x46mm.	3214		150,00	
Moduli i dodatna oprema				
DS-PM-RSWR-868 Bežično proširenje Bežično proširenje za Hikvision hibridne centrale. Povezivanje sa centralom putem RS-485 protokola. Podržava povezivanje 8 bežičnih detektora, 32 daljinska upravljača i 2 sirene. Tamper prekidač sa prednje i zadnje strane. Frekvencija rada 868 MHz. Max domet na otvorenom do 400 metara. Napajanje 12 Vdc.	3092		85,00	
DS-PKFE-5 868MHz HikVision daljinski upravljač (868 MHz), Rolling code DES enkripcija, bežični domet do 300m u idealnim uslovima, vijek trajanja baterije do 2 godine, tipke za: Arm/Disarm, Stay Arm, Panic Alarm, Alarm Elimination	3104		30,00	








VATRODOJAVNI SISTEM FIRECLASS

Konvencionalni sistemi




Centrale

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
J408-2 Konvencionalna vatrodajna centrala sa 2 kontrolisane balansirane ulazne zone (koje se mogu bajpasovati), mogućnost povezivanja do 30 uređaja na jednu zonu, jedan alarmni izlaz (OC tipa) za svaku zonu, dva nadgledana 24V alarma izlaza (NAC1 i NAC2 koji se mogu bajpasovati i isključiti), relejni izlaz greške (TROUBLE), programiranje putem tastature panela ili preko računara (RS-232), napajanje: 230V AC, mjesto za dva akumulatora 12V 7Ah, dimenzije: 354mm x 280 mm x 100 mm.	1231		400,00	
J408-4 Konvencionalna vatrodajna centrala sa 4 kontrolisane balansirane ulazne zone (koje se mogu bajpasovati), mogućnost povezivanja do 30 uređaja na jednu zonu, jedan alarmni izlaz (OC tipa) za svaku zonu, dva nadgledana 24V alarma izlaza (NAC1 i NAC2 koji se mogu bajpasovati i isključiti), relejni izlaz greške (TROUBLE), programiranje putem tastature panela ili preko računara (RS-232), napajanje: 230V AC, mjesto za dva akumulatora 12V 7Ah, dimenzije: 354mm x 280 mm x 100 mm.	1232		430,00	
J408-8 Konvencionalna vatrodajna centrala sa 8 kontrolisanih balansiranih ulaznih zona (koje se mogu bajpasovati), mogućnost povezivanja do 30 uređaja na jednu zonu, jedan alarmni izlaz (OC tipa) za svaku zonu, dva nadgledana 24V alarma izlaza (NAC1 i NAC2 koji se mogu bajpasovati i isključiti), relejni izlaz greške (TROUBLE), programiranje putem tastature panela ili preko računara (RS-232), napajanje: 230V AC, mjesto za dva akumulatora 12V 7Ah, dimenzije: 354mm x 280 mm x 100 mm.	1233		460,00	
J424-8 Konvencionalna vatrodajna centrala sa 8 kontrolisanih balansiranih ulaznih zona (koje se mogu bajpasovati) proširiva do 24 zone , mogućnost povezivanja do 30 uređaja na jednu zonu, jedan alarmni izlaz (OC tipa) za svaku zonu, dva nadgledana 24V alarma izlaza (NAC1 i NAC2 koji se mogu bajpasovati i isključiti), relejni izlaz greške (TROUBLE), programiranje putem tastature panela ili preko računara (RS-232), napajanje: 230V AC, mjesto za dva akumulatora 12V 7Ah, dimenzije: 422mm x 502 mm x 116 mm.	1234		700,00	
FCJ400-REP Izdvojeni panel (repeater) za konvencionalne centrale FCJ400 serije, vrši prikaz svih informacija i zvučnih signala koje generiše centrala, omogućava upravljanje centralom sa udaljene lokacije maksimalno do 1000m, napajanje 27,6Vdc, potrošnja 180mA, dimenzije 280mm x 320mm x 40mm.	1542		300,00	
MASKJ408SE Prednja maska za protivpožarne centrale iz serije J408, prevedena	1946		7,00	
MASKJ408EN Prednja maska za protivpožarne centrale iz serije J408	1344		7,00	
MASKJ424EN Prednja maska za protivpožarne centralu J424	1343		25,00	


**Detektori**

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
FC701P-NL Konvencionalni optički detektor požara, može da detektuje vidljivi dim koji proizvode materijali koji tinjaju ili gore sporo, pogodan u situacijama kada postoji opasnost od paljenja električnih instalacionih kablova, integrisana alarmna LED dioda. Nova serija detektora zasnovana na mikroprocesoru, sa poboljšanim algoritmima za detekciju. Mikroprocesor unutar detektora omogućava kompenzaciju praga osjetljivosti usljed zaprljanosti detektora, smanjujući lažne alarme i produžavajući vijek trajanja detektora.	3159		30,00	
FC601TEX Konvencionalni optičko - termički detektor požara U EX izvedbi, namjenjen objektima gdje postoji mogućnost eksplozije, može da detektuje vidljivi dim koji proizvode materijali koji tinjaju ili gore sporo, pogodan u situacijama kada postoji opasnost od paljenja električnih instalacionih kablova, integrisana alarmna LED dioda.	2051		280,00	
FC601H-R-NL Konvencionalni termički detektor požara, radi na principu detekcije naglog porasta temperature, može se koristiti u standardnim aplikacijama naročito u slučajevima kada je ambijetalna temperatura niska, integrisana alarmna LED dioda.	1238		30,00	
FC701H-R-NL Konvencionalni termički detektor požara, radi na principu detekcije naglog porasta temperature, može se koristiti u standardnim aplikacijama naročito u slučajevima kada je ambijetalna temperatura niska, integrisana alarmna LED dioda.	3865	Novo	30,00	
FC601PH-NL Konvencionalni optičko-termički detektor požara, radi na optičkom principu detekcije dima i ima integrisan dio za detekciju toplog vazduha, reaguje na skoro sve tipove požara od tinjajućih požara do požara sa otvorenim plamenom koje proizvode veliki broj gorućih čestica ili delova materijala, kombinacija optičke i termičke tehnologije omogućava detekciju požara koji se mogu detektovati samo sa jonskim detektorima, integrisana alarmna LED dioda.	1243		48,00	
FC601CH Konvencionalni CO-termički detektor požara koji vrši rano upozorenje lagano tinjajućeg požara, pogodan za mjesta gdje je detekcija topline nedovoljna a detekcija dima nepouzdana jer može da uzrokuje lažni alarm, integrisana alarmna LED dioda.	1201		110,00	
FC601F Konvencionalni infracrveni detektor plamena, detektor koji je idealan za zaštitu velikih otvorenih područja bez zrtvovanja brzine reakcije na vatrene požare. Jedinstveni detektor idealan za brzi odziv na vatrene požare obično uzrokovane zapaljivim tečnostima.	1996		665,00	

BEAM detektori

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
FCFIRERAY-ONE Linearni detektor požara, radi na principu detekcije dima putem infracrvenih zraka, domet do 50m , korišćenjem dodatnih reflektujućih prizmi, domet detekcije se može povećati do 120m , prag nivoa osjetljivosti se može mjenjati u zavisnosti od mjesta korištenja. Auto-align funkcija, koja olakšava sinhronizaciju detektora. LED dioda za prikaz stanja greske ili alarma. Uz uređaj dolazi 1 reflektujuća prizma.	3011		1.600,00	
FCFRAY-REFL1 Prizma Reflektujuća prizma 100x100 za FIRERAY ONE beam detektor požara. Koristi se da poveća domet beam detektora. Sa 4 prizme, domet detekcije se povećava na 120m.	3010		100,00	
FCPRPLATE4 Nosac za montažu 4 prizme FCFRAY-REFL1.	3046		200,00	



FCUNIVBR Univerzalni nosač za montažu prizmi.	3047		360,00	
---	-------------	--	--------	---

Ručni javljači

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
D-118P Konvencionalni ručni javljač požara sa zaštitnim poklopcem, sa reset mehanizmom.	1673		20,00	
D-128 Konvencionalni ručni javljač požara sa reset mehanizmom i ključem koji simulira lom stakla.	1263		22,00	
MCP200CS Ručni javljač za konvencionalne vatrodajvne sisteme sa reset mehanizmom, lak za montažu, ima veliku površinu za aktiviranje.	1203		40,00	




Paralelni indikatori

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
RILED-WRR Paralelni indikator sa led lampicama, radni napon 12-24Vdc. Koristi se za signalizaciju slabije vidljivog senzora.	1326		15,00	
D-ELND Dijinski indikator sa jasno vidljivom LED lampicom. Koristi se za signalizaciju slabije vidljivog senzora.	1346		8,00	


Moduli

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
J400-LCD Displej modul (za J424 i J400-REP), LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem ima 2 linije sa 16 karaktera po liniji, koristi se sa prikaz statusnih informacija sistema, posjeduje 6 kontrolnih tastera.	1236		135,00	
J400EXP8 Modul proširenja sa 8 zona i kontrolnom jedinicom, kompatibilan sa J424-8 centralom.	1235		145,00	
J400EXT Modul gasenja sa mikroprocesorskom kontrolom, izlazno vrijeme programabilno, ulaz za prisilnu aktivaciju, nadzor tlaka, kompatibilan sa J424-8 centralom.	1599		145,00	
MTL5561 Dvokanalni galvanski izolator, namjenjen da se koristi za konvencionalne detektore koji se nalaze u opasnim područjima.	2302		850,00	

Sirene

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
SS-114 Konvencionalna vatrodajvna sirena sa bljeskalicom . Jačina zvuka 105±5 dB, napajanje 18-28V, potrošnja 250mA±50mA. Dimenzije: 125 x 127 x 33 mm.	3015		25,00	
D-115 Konvencionalna vatrodajvna sirena napravljena od izuzetno kvalitetne plastike otporne na toplotu, crvene boje, napajanje 24 Vdc	1276		32,00	
ROSHNI Konvencionalna vatrodajvna sirena, mogućnost izbora 32 različita tona , napajnje 9 do 28Vdc, potrošnja sirene na 24Vdc je 12,5 do 37,4 mA, radna temperatura -25°C do +70°C, dimenzija 92 x 94 mm	2794		75,00	
H201 Konvencionalna vatrodajvna sirena, mogućnost izbora 32 različita tona , mogućnost podešavanja jačine zvuka , napajnje 18 do 28Vdc,	1323		80,00	









potrošnja sirene na 24Vdc je 12,5 do 37,4 mA, radna temperatura -10°C do +55°C, dimenzija 92 x 94 mm				
HS201 Konvencionalna vatrodiojavna sirena sa bljeskalicom , mogućnost izbora 32 različita tona , mogućnost podešavanja jačine zvuka , napajnje 18 do 28Vdc, potrošnja sirene na 24Vdc je 12,5 do 37,4 mA, potrošnja bljeskalice na 24Vdc je 16mA, radna temperatura -10°C do +55°C, dimenzija 92 x 110 mm	1324		105,00	









Adresabilni sistemi





Centrale

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
FC501-L Adresabilna vatrodajna centrala sa tri petlje u jednoj na koju je moguće povezati ukupno do 128 elemenata, dužina petlje do 2 km, integrisana telefonska dojava (PSTN modul) za SIA, Contact ID ili glasovnu dojavu. Do 4 FC500REP paralelnih tabloa se može vezati na centralu kako bi se omogućila daljinska kontrola (preko RS-485 komunikacije). FireClass Console softverski paket omogućava programiranje i menadžment centrale putem računara lokalno preko RS232 ili USB porta, 32 kompletno programabilne softverske zone , 2 alarmnih (OC) izlaza, 1 kontrolisani alarmni izlaz sa mogućnošću isključenja, 1 programabilni kontrolisani alarmni izlaz sa mogućnošću isključenja, 1 relejni izlaz za signalizaciju alarmnog stanja, 1 relejni izlaz za signalizaciju greške, pamti do 4000 događaja, napajanje 230 V AC, mjesto za dva akumulatora 12V 12AH, dimenzije 335mm x 369mm x 115mm.	1338		1.150,00	
FC503 Adresabilna vatrodajna centrala sa tri petlje u jednoj na koju je moguće vezati do 250 elemenata, sa mogućnošću auto adresiranja, integrisana telefonska dojava . Do 8 FC500REP paralelnih tabloa se može vezati na centralu kako bi se omogućila daljinska kontrola (preko RS-485 komunikacije) i do 7 klijenata FC500 serije . FireClass Console softverski paket omogućava programiranje i menadžment centrale putem računara lokalno preko RS232 ili USB porta, 128 kompletno programabilnih softverskih zona , 2 alarmnih (OC) izlaza, 1 kontrolisani alarmni izlaz sa mogućnošću isključenja, 1 relejni izlaz za signalizaciju alarmnog stanja, 1 relejni izlaz za signalizaciju greške, pamti do 4000 događaja, napajanje 230 V AC, mjesto za dva akumulatora 12V 17AH, dimenzije 493mm x 429mm x 124mm.	2854		1.650,00	
FC506 Adresabilna vatrodajna centrala sa šest petlji u dve na koju je moguće vezati do 500 elemenata, sa mogućnošću auto adresiranja, integrisana telefonska dojava . Do 8 FC500REP paralelnih tabloa se može vezati na centralu kako bi se omogućila daljinska kontrola (preko RS-485 komunikacije) i do 7 klijenata FC500 serije . FireClass Console softverski paket omogućava programiranje i menadžment centrale putem računara lokalno preko RS232 ili USB porta, 256 kompletno programabilnih softverskih zona , 2 alarmnih (OC) izlaza, 1 kontrolisani alarmni izlaz sa mogućnošću isključenja, 1 relejni izlaz za signalizaciju alarmnog stanja, 1 relejni izlaz za signalizaciju greške, pamti do 4000 događaja, napajanje 230 V AC, mjesto za dva akumulatora 12V 17AH, dimenzije 493mm x 429mm x 124mm.	2855		2.350,00	
FC702S Adresabilna vatrodajna centrala sa 2 SP petlje sa zajedničkim napajanjem (Shared powered loops), koje je mogu konfigurisati kao 1 HP petlja velike snage (High powered loops), max 250 adresa , dužine do 2km. TFT touchscreen display, ugrađen citac kartica za lakše logovanje korisnika. Pamti do 10000 događaja. PC Express softverski paket koji omogućava programiranje i menadžment centrale putem računara. Mogućnost umrežavanja do 99 centrala serije FC700 . USB port, RS485, 1 relejni izlaz za signalizaciju alarmnog stanja, 1 relejni izlaz za signalizaciju greške, 2 relejna izlaza (NO ili NC). Napajanje 230 V AC, mjesto za akumulator 17Ah , dimenzije 480 x 410 mm x 140mm.	3241		4.500,00	
FC718D Adresabilna vatrodajna centrala sa 4 SP petlje sa zajedničkim napajanjem (Shared powered loops), koje je mogu konfigurisati kao 2 HP petlje velike snage (High powered loops), dužine do 2km. Sistem se lako može nadograditi do 4 petlje velike snage ili 8 SP petlji korištenjem PLX800 modula. 250 adresa po petlji, max 1000 adresa TFT touchscreen display, ugrađen citac kartica za lakše logovanje korisnika. Pamti do 10000 događaja. PC Express softverski paket koji omogućava programiranje i menadžment centrale putem računara. Mogućnost umrežavanja do 99 centrala serije FC700 . USB port, RS485, 1 relejni izlaz za signalizaciju alarmnog stanja, 1 relejni izlaz za signalizaciju greške, 2 relejna izlaza (NO ili NC).	2856		5.600,00	



Napajanje 230 V AC, mjesto za akumulator 38Ah , dimenzije 480 x 410 mm x 205mm.				
FC500REP Izdvojeni panel (repeater) za adresabilne centrale FC500 serije, vrši prikaz svih informacija i zvučnih signala koje generiše centrala, omogućava upravljanje centralom sa udaljene lokacije maksimalno do 1000m, maksimalno 8 izdvojenih panela po centrali, napajanje 27,6Vdc, potrošnja 180mA, dimenzije 390mm x 215mm x 50mm.	1471		600,00	
FC50XREP Izdvojeni panel (repeater) za adresabilne centrale FC503 i FC506 serije, vrši prikaz svih informacija i zvučnih signala koje generiše centrala, omogućava upravljanje centralom sa udaljene lokacije maksimalno do 1000m, maksimalno 8 izdvojenih panela po centrali, napajanje 27,6Vdc, potrošnja 180mA, dimenzije 390mm x 215mm x 50mm.	3768	Novo	750,00	
FC1DS Izdvojeni panel (repeater) za adresabilne centrale FC700 serije, koji omogućava programiranje, i uvid u stanje sistema. 8.4" TFT displej osjetljiv na dodir. Integriran čitač kartica za lakše logovanje instalatera i korisnika. Povezivanje sa centralom putem UTP kabla. Max 7 ripitera se može povezati na jedan FC700 panel. Dimenzije: 495x248x3mm. Težina: 0.8kg. Napajanje: 24Vdc. Max potrošnja: 0,2A.	3037		2.500,00	
FCFMREPKIT Ugradana kutija za montažu ripitera FC1DS.	3162		330,00	











Detektori

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
FC460P Adresabilni optički detektor požara koji kombinuje foto-opticku osjetljivost sa adresabilno-analognom komunikacijom koja je mikroprocesorski kontrolisana, daljinska verifikacija stanja detektora, programabilna LED dioda vidljivost 360°, produženi servisni vjek trajanja , dnevni i noćni mod rada, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama i sa 4B i 4B-I podnožjima.	1244		70,00	
FC460H Adresabilni termički detektor požara, može da radi u jednom od tri režima: A1R - termo-diferencijalni detektor u normalnim uslovima, A2S - termički detektor sa temperaturom 60°C, CR - termo-diferencijalni detektor sa smanjenom osjetljivošću, daljinska verifikacija stanja detektora, programabilna LED dioda vidljivost 360°, produženi servisni vjek trajanja , dnevni i noćni mod rada, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama i sa 4B i 4B-I podnožjima.	1245		70,00	
FC460PH Adresabilni optičko-termički detektor požara, detektor može da radi: samo kao termički detektor sa temperaturom 60°C (A2S), samo kao optički detektor (sa podešavanjem osjetljivosti), kao optički (sa podešavanjem osjetljivosti) i termički detektor sa temperaturom 60°C (A2S), i kao termo-diferencijalni detektor (A1R), daljinska verifikacija stanja detektora, programabilna LED dioda vidljivost 360°, produženi servisni vjek trajanja , dnevni i noćni mod rada, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama i sa 4B i 4B-I podnožjima.	1246		90,00	
FC460PC Adresabilni multi optičko-termički-carbon monoxide (CO) detektor požara, detektor može da radi: samo kao termički detektor sa temperaturom 60°C (A2S), samo kao optički detektor (sa podešavanjem osjetljivosti), kao CO i kao termo-diferencijalni detektor (A1R), daljinska verifikacija stanja detektora, programabilna LED dioda vidljivost 360°, produženi servisni vjek trajanja , dnevni i noćni mod rada, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama i sa 4B i 4B-I podnožjima.	1521		165,00	






**Moduli**

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
FC500PSTN Telefonski modul koji ima funkcije telefonskog dojavnika i telemonitoringa FC500 centrala, tri glasovne poruke za svaki događaj, podržava ContactID i SIA protokole, 32 telefonska broja, daljinsko programiranje putem FireClass 500 konzole, provjera prisutnosti telefonske linije, prenaponska zaštita, digitalno snimanje i reprodukcija poruka, ugrađen zvučnik za reprodukciju poruke, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama.	1320		325,00	
FC500IP3 TCP/IP modul, kompatibilan sa FC500 centralama, povezivanje FC500 serije centrala na LAN korišćenjem privatne IP adrese ili DHCP adrese, kontrola i menadžment centrale sa udaljene lokacije, kompatibilan sa 10/100Mbps računarskim mrežama, programiranje preko FireClass500 Console softvera, napajanje: 13.8 do 27.6 Vdc, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama.	1247		420,00	
FC410LI Adresabilni izolatorski modul, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama.	1255		82,00	
HVR800 Modul HVR800 je uređaj koji se ne može adresirati i koji omogućuje da se mrežni relej niske struje prebaci na 10 A.	1726		145,00	
FC410SNM Adresabilni izlazni modul za sirenu, posjeduje nadzirani kontakt koji omogućuje aktiviranje konvencionalne sirene kada se dogodi požar ili kvar u sistemu. Neophodno je napajanje za rad, može da propusti do 2A na 24Vcc.	1554		140,00	
FC410MIM Adresabilni kontaktni mini ulazni modul, kontrola kontakata na sistemima za gašenje, ventilacionim sistemima, požarnim vratima, itd, jedan ulaz koji može da kontroliše više NO kontakata ili jedan NC kontakt, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama.	1250		120,00	
FC410CIM Adresabilni kontaktni modul sa dva ulaza, kontrola kontakata sistema za gašenje, kontrola ventilacije, požarnih vrata, itd, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama.	1251		145,00	
FC410RIM Adresabilni relejni modul, kontrola releja putem centrale, relejni izlaz je beznaponski, tipa C (nije dozvoljen mrežni napon), kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama.	1254		100,00	
FC410SIO Adresabilni ulazno-izazni modul, 1 ulaz za kontrolu kontakata na sistemima za gašenje, ventilacije, požarnim vratima, itd, 1 izlaz male snage, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama.	1472		230,00	
FC410MIO Adresabilni multi modul, 3 ulaza za kontrolu kontakata na sistemima za gašenje, ventilacije, požarnim vratima, itd, 4 izlaza, 2 male snage i 2 relejna (nije dozvoljen mrežni napon), kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama.	1252		350,00	
FC410DIM Adresabilni modul sa 2 konvencionalne zone, kontrola statusa konvencionalnih detektora, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama.	1253		230,00	
FC410DDM Adresabilni modul sa 2 konvencionalne zone ili dva 4-20mA gas detektora, kontrola statusa konvencionalnih detektora, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama.	1337		300,00	
FC410QRM Adresabilni QUAD relejni modul, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama. Spaja se direktno na petlju i omogućava četiri promjene preko releja ili četiri HVR visoka izlaza, napaja se sa petlje, ali može da prati prisustvo napona 24Vdc ili 48Vdc.	1555		400,00	



FC410QIO Adresabilni QUAD ulazno izlazni modul, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama. Spaja se direktno na petlju, posjeduje ugrađeni izolator petlje.	1556		500,00	
FC410QMO Adresabilni modul sa 4 releja za sirene, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama. Spaja se direktno na petlju, posjeduje ugrađeni izolator petlje.	1557		450,00	
FC410BDM Beam detektor modul je dizajniran za rad sa FIRERAY 50/100 FireClass adresabilnim petljama, daje napajanje iz petlje, vrši monitoring u slučaju požara i grešaka na izlazu detektora i isto tako izvršava nadzor u slučaju kratkog spoja ili otvorene petlje, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama.	1491		360,00	
FCFOM800	4010		1.370,00	
FCPLX800 Modul proširenja za 2 High powered petlje (max 1A za svaku petlju), ili za 4 Shared powered petlje. Može se koristiti za FC700 seriju centrala. LED diode za stanje alarma i greške za svaku petlju posebno.	3038		1.950,00	
FCPNI800 Mrežna kartica za FC700 seriju centrala. Koristi se za umrežavanje do 99 centrala i ripitera FC700 serije, putem RS-485 protokola. Mogućnost povezivanja optičkim kablom, uz korišćenje FOM-800 modula. Max udaljenost između centrala do 1200m (korišćenjem vatrodojavnog kabela) i 5000m (sa optičkim kablom 62.5/125 multimode fiber).	3039		1.900,00	
FCPCS800 Fireclass 5-portni switch, koje se korisiiti za umrežavanje centrale sa ripiterima putem UTP kabela. Napaja se sa centrale.	3040		750,00	
FCPOS800 Fireclass optički switch za FC700 seriju centrala, koristi se za umrežavanje sa ripiterima putem single mode optičkog kabela. 2 SFP porta, 4 RJ45 porta. Napajanje sa centrale.	4012		2.890,00	
FCFOM800 Optički modul koji se spaja na mrežnu karticu PNI800, koristi se za umrežavanje više centrala iz serije FC700 putem optike. Maksimalna udaljenost između centrala 5000m korišćenjem 62.5/125 multimodne optike.	4010		1.370,00	
FC470DGB Plastična kutija za pnađzbnuknu montažu adresabilnih modula FC400 serije	1321		5,00	
FC470CV Poklopac za kutiju za smještaj modula FC470DGV	1322		8,50	



Ručni javljači

Model / Opis	Sifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
FC420CP-I Adresabilni ručni javljač za unutrašnju montažu sa izolatorom, aktivira se lomljenjem stakla (pritisakom na crnu tačku), dimenzije: 87mm x 87mm x 51mm, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama.	1340		115,00	
FC421CP-I Adresabilni ručni javljač za spoljnu montažu sa izolatorom, aktivira se lomljenjem stakla (pritisakom na crnu tačku), IP66 zaštita, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama.	1249		525,00	
FC420CPB-STD Kutija za montažu adresabilnog ručnog javljača FC420CP (bez terminala) izrađena od kvalitetne plastike crvene plastike.	2018		6,00	
FC420H COVER Poklopac za FC420 i FC421 ručne javljače.	1640		12,00	
FC515.001.127 Deformabilni aktivacioni element za ručni javljač.	1474		5,50	

**Sirene**

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
FC43X-SSBR Nosac za sirenu FC440SR i FC440AIR	2743		30,00	
FC440SR Crvena adresabilna sirena male potrošnje za unutrašnju montažu. Ugrađen izolator. Mogućnost biranja 16 tonova u dva nivoa jačine. Ugrađen izolator petlje.	2571		255,00	
FC440AIR Crvena adresabilna sirena sa bljeskalicom male potrošnje za unutrašnju montažu. IP21C zaštita. Ugrađen izolator. Mogućnost biranja 16 tonova u dva nivoa jačine. Ugrađen izolator petlje.	2761		270,00	
FC410LPSY Crvena adresabilna sirena male potrošnje za unutrašnju montažu. Ugrađen izolator. Mogućnost biranja 16 tonova u dva nivoa jačine. Ugrađen izolator petlje.	1335		275,00	
FC445SR Crvena adresabilna sirena male potrošnje za vanjsku montažu. IP55 zaštita. Mogućnost biranja 16 tonova u dva nivoa jačine. Ugrađen izolator petlje. Uz sirenu dolazi nosač za montažu sa dihtungom.	4068		360,00	
FC445AIR Crvena adresabilna sirena sa bljeskalicom male potrošnje za vanjsku montažu. IP55 zaštita. Mogućnost biranja 16 tonova u dva nivoa jačine. Ugrađen izolator petlje. Uz sirenu dolazi nosač za montažu sa dihtungom.	2999		400,00	
FC430SB Adresabilno podnožje sa integrisanom sirenom napajano sa petlje, 8 različitih tonova, kompatibilano sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama, maksimalan broj podnožja po petlji je 45 pri punoj jačini tona, maksimalna potrošnja 6,8mA (90dBA sirena)	1256		105,00	
FC430LPSB Adresabilno podnožje sa integrisanom sirenom napajano sa petlje, integrisan izolator petlje, 15 različitih tonova i 4 nivoa jačine zvuka, kompatibilano sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama, maksimalan broj podnožja po petlji je 45 pri punoj jačini tona, maksimalna potrošnja 6,8mA (90dBA sirena)	1559		145,00	
FC430DSB Adresabilno podnožje sa integrisanom sirenom napajano sa petlje, 8 različitih tonova, kompatibilano sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama, maksimalan broj podnožja po petlji je 45 pri punoj jačini tona, maksimalna potrošnja 6,8mA (90dBA sirena)	3896		145,00	




**CO sistemi****Centrale**

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
MCO120 Konvencionalna centrala sa mogucnoscu spajanja difuzionih detektora ugljen monoksida (CO) i azot dioksida (HO2) po standardu UNE 23300. Kontrolna tabla prikazuje maksimalnu koncentraciju CO u zoni detekcije, aktivirajući ventilaciju i alarm kada se po isteku podesenog kasnjenja postigne zadata koncentracija. Ima izlaze za suvi kontakt za ventilaciju i 24Vdc 0.8A alarmni izlaz, podrzava maksimalno 20 CO detektora . Mogucnost rucnog aktiviranja / deaktiviranja ventilacije. Dimenzije 280x225x105mm. Napajanje 220Vac.	2390		750,00	
MCO120DVB Konvencionalna centrala sa mogucnoscu spajanja difuzionih detektora ugljen monoksida (CO) i azot dioksida (HO2) po standardu UNE 23300. Centrala omogucava podesavanje koncentracije aktivacije za nivo 1, 2 i alarma. Kontrolna tabla prikazuje maksimalnu koncentraciju CO u zoni detekcije, aktivirajući ventilaciju i alarm kada se po isteku podesenog kasnjenja postigne zadata koncentracija. Ima izlaze za suvi kontakt za ventilaciju i 24Vdc 0.8A alarmni izlaz, podrzava maksimalno 20 CO detektora . Mogucnost rucnog aktiviranja / deaktiviranja ventilacije. Mjesto za spajanje 2 baterije 12 Vdc / 2 Ah (Model DVB samo) Dimenzije 280x225x105mm. Napajanje 220Vac.	3285	Novo	900,00	
ZCO225 Adresabilna centrala sa mogucnoscu spajanja difuzionih detektora ugljen monoksida (CO) i azot dioksida (HO2) po standardu UNE23300 i EN50545-1. Centrala omogucava podesavanje koncentracije aktivacije za nivo 1, 2 i alarma, kao i kasnjenja za aktivaciju kasnjenja za zaustavljanje ovih nivoa alarma. Ima nezavisne izlaze za suvi kontakt po zoni za svaki nivo ventilacije i alarma, kao i opsti izlaz za greske i pomocno napajanje (alarmni izlaz) 30 Vdc 1 A . Podrzava maksimalno 50 detektora u 2 zone . Funkcija automatkse konfiguracije ce automatski detektovati sve senzore i prikazati ukupan broj na display-u. Nakon potvrde centrala automatski ide u rezim „Work“. Dimenzije 418x324x150mm.	2391		1.140,00	
ZCO225DVB Adresabilna centrala sa mogucnoscu spajanja difuzionih detektora ugljen monoksida (CO) i azot dioksida (HO2) po standardu UNE23300 i EN50545-1. Centrala omogucava podesavanje koncentracije aktivacije za nivo 1, 2 i alarma, kao i kasnjenja za aktivaciju kasnjenja za zaustavljanje ovih nivoa alarma. Ima nezavisne izlaze za suvi kontakt po zoni za svaki nivo ventilacije i alarma, kao i opsti izlaz za greske i pomocno napajanje (alarmni izlaz) 30 Vdc 1 A . Podrzava maksimalno 50 detektora u 2 zone . Funkcija automatkse konfiguracije ce automatski detektovati sve senzore i prikazati ukupan broj na display-u. Mjesto za spajanje 2 baterije 12 Vdc / 2 Ah (Model DVB samo) Nakon potvrde centrala automatski ide u rezim „Work“. Dimenzije 418x324x150mm.	3285		1.300,00	
ZCO425DVB Adresabilna centrala sa 4 zone , mogucnost spajanja difuzionih detektora ugljen monoksida (CO) i azot dioksida (HO2) po standardu UNE23300 i EN50545-1. Centrala omogucava podesavanje koncentracije aktivacije za nivo 1, 2 (od 5-300ppm za CO i od 0.1 do 30ppm za NO2) i alarma. Ima nezavisne izlaze za suvi kontakt po zoni za svaki nivo ventilacije i alarma, kao i opsti izlaz za greske i pomocno napajanje (alarmni izlaz) 30 Vdc 1 A . Podrzava maksimalno 25 detektora po zoni . Funkcija automatkse konfiguracije ce automatski detektovati sve senzore i prikazati ukupan broj na display-u. Nakon potvrde centrala automatski ide u rezim „Work“. Mjesto za dvije baterije 12V 7Ah . Dimenzije 418x324x150mm.	2891	Novo	2.300,00	


Detektori i Podnozja

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
--------------	---------------	-------	-----------	-------






SCO Senzor difuzije ugljen monoksida (CO) dizajniran prema Evropskom standardu EN 50545-1 i UNE 23300 certifikovan. Baziran je na elektrohemijskoj tehnologiji koja omogućava adekvatno detektovanje koncentracije CO u okolini i te podatke salje na centralu. Senzor ima crvenu LED diodu koja treperi svakih 10 sekundi u normalnom radu.	2392		140,00	
SDN detektor NO2 (Azot dioksid) Senzor difuzije azot-dioksida u skladu sa Evropskim standardom EN 50545-1 i UNE 23300 certifikovan. Senzor je dizajniran za rad sa svim modelima COsensor kontrolnih panela, kako konvencionalnih (CCO i MiniCO modeli) tako i adresabilnih (ZafirCO). Senzor ima crvenu LED crvenu lampicu koja treperi svakih 10 sekundi u normalnom radu.	3286		550,00	
ZSCO Podnozje za montazu SCO senzora.	2393		9,00	

Signalizacija







Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Lanterna Dvostruki svjetlosni davač signala, promjer optike 210mm, sa protivfantomskom optikom, otporan na UV zračenje, izrađen od polikarbonata, radni napon 230Vac/50Hz, sa LED sijalicama.	1955		250,00	

Prateća oprema



Alati

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
FC490ST Alat za adresiranje adresabilnih elemenata, prikazuje analogne vrijednosti priključenog uređaja, mjeri temperaturu termičkih detektora, mjeri koliko je optički detektor „prljav“, LCD displej sa 32 karaktera podjeljen u dva reda sa 16 karaktera i 4 funkcijska karaktera.	1242		750,00	
FC490APL Rezervni kabal za FC490ST alat koji se koristi za adresiranje uređaja	2285		87,00	
FCLINK Kabl za programiranje centrala FC700 serije.	3161		250,00	




Podnožja vatrodajavnih detektora

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
5B 5" konvencionalno univerzalno podnožje za protivpožarne detektore iz serije FC400, FC460 i FC601	1239		7,50	
4B 4" konvencionalno univerzalno podnožje za protivpožarne detektore iz serije FC400, FC460 i FC601	1258		7,50	
4B-I Adresabilno podnožje sa izolatorom za FC460 seriju adresabilnih detektora, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama	1257		23,00	
4B-EM 4" konvencionalno univerzalno podnožje euro mont za protivpožarne detektore iz serije FC400, FC460 i FC601	2067		6,00	
4B-DHM Podnožje za montazu u vlaznom okruženju za FC460 seriju adresabilnih detektora, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama	1553		27,00	
MUB-RV 5" univerzalno relejno podnožje za protivprovalne sisteme kompatibilno sa vatrodajavnim detektorima iz serije FC601	1200		29,00	




5B-EX 5" univerzalno podnožje za protivpožarne detektore u Ex izvedbi	2883		60,00	
---	-------------	--	-------	---










Detekcija u ventilacionim kanalima

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
DPK6-4B DPK6 Duct Probe kanalna sonda (jedinica) sa 4b-c podnožjem detektuje dim u ventilaciji i nudi značajne prednosti u pogledu performansi i instalacija	1662		360,00	
DPK600 Duct Probe cijev za kanalnu sondu 600mm	1663		90,00	
DPKM Duct Probe nosač za montažu	1664		65,00	



Signalizacija

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
SIMTK-30R Crvena strobe svjetiljka, radni napon od 12 do 24Vdc.	1728		18,00	
SIMTK-30Y Žuta strobe svjetiljka, radni napon od 12 do 24Vdc.	1729		18,00	






Oprema za testiranje

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
SOLO C3 Sprej za testiranje CO detektora.	1473		60,00	
SOLO A10 Tester za detektore dima. Pakovanje 150ml.	3118		65,00	
SOLO A10S Tester za detektore dima. Pakovanje 250ml.	3160		130,00	
FC STORAGE BAG Torba za alat za testiranje	1488		550,00	
SOLO330 Uređaj za testiranje detektora.	1215		700,00	
SOLO461 Uređaj za testiranje termickih detektora, koristi jedinstvenu IR aktivaciju i Cross Air kruznu tehnologiju, zamjenjive NiMH baterije, punjac baterija.	1486		3.200,00	
SOLO200 Uređaj za skidanje i zamjenu detektora.	1216		800,00	
FC800RT Alat za skidanje detektora.	1487		260,00	



SOLO 101 Produzni stap za alat za testiranje 1,13m.	1489		240,00	
SOLO 100 Teleskopski stap za ispitivanje dimnih detektora	2732		1.450,00	

Ostala oprema




Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
D-111 Elektromagnetni držač protivpožarnih vrata, radni napon 15-25Vdc, potrošnja 60mA, ulazna snaga 1,5W, snaga držanja 60kg, težina držača 730g	1720		70,00	
D-111AC Elektromagnetni držač protivpožarnih vrata, radni napon 220-240Vac, potrošnja 8mA@230Vac, ulazna snaga 2W, snaga držanja 60kg, težina držača 730g	1657		60,00	
D-106 Kutija za ključ runčnog javljača.	1658		10,00	
D-112 Kutija za ključ runčnog javljača.	1659		30,00	
MTL7728 Sigurna, zonski napajana, zener dioda s barijerom za upotrebu u konvencionalnim sistemima za detekciju požara za zaštitu u opasnim područjima.	2052		260,00	




VATRODOJAVNI SISTEMI COFEM

Adresabilni sistemi


Centrale

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
CLYON01BSE Adresabilna vatrodajna centrala sa 1 petljom , mogućnost povezivanja do 99 adresa na petlju. Certifikovana prema EN 54-2 i EN54-4 standardima. LCD display sa prikazom 40 karaktera u 4 reda. Kapacitet od 16 releja po petlji (32 ukupno). 1 izlaz za Alarm i 1 za grešku. Mogućnost umrežavanja do 15 centrala/repitera. Konfigurisanje putem I-Link softwarea. Napajanje 110-230 VAC. Stepen zaštite IP30. Radna temperatura od -10° do 50°C. Dimenzije: 363 x 331 x 96mm, težina 4.5kg.	3773		1.100,00	
CLYON02BSE Adresabilna vatrodajna centrala sa 2 petlje , mogućnost povezivanja do 99 adresa na petlju. Certifikovana prema EN 54-2 i EN54-4 standardima. LCD display sa prikazom 40 karaktera u 4 reda. Kapacitet od 16 releja po petlji (32 ukupno). 1 izlaz za Alarm i 1 za grešku. Mogućnost umrežavanja do 15 centrala/repitera. Konfigurisanje putem I-Link softwarea. Napajanje 110-230 VAC. Stepen zaštite IP30. Radna temperatura od -10° do 50°C. Dimenzije: 363 x 331 x 96mm, težina 4.5kg.	3462		1.250,00	
ZAFIR02BSE Adresabilna vatrodajna centrala sa 2 petlje , mogućnost povezivanja do 226 adresa na petlju. Certifikovana prema EN 54-2 i EN54-4 standardima. LCD display sa prikazom 40 karaktera u 4 reda. Kapacitet od 16 releja po petlji (32 ukupno). 1 izlaz za Alarm i 1 za grešku. Mogućnost umrežavanja do 15 centrala/repitera. Konfigurisanje putem I-Link softwarea. Napajanje 110-230 VAC. Stepen zaštite IP30. Radna temperatura od -10° do 50°C. Dimenzije: 363 x 331 x 96mm, težina 4.5kg.	3783		2.000,00	






Repiteri

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
ZYR Kontrolni panel LYON / ZAFIR / COMPACT Lyon omogućava povezivanje do 15 repitera, koristeći 4 žice od 1,5 mm ² veze (dvije za napajanje i dvije za komunikaciju za RS485 liniju). Dvije žice linije RS485 će biti povezane sa kontrolne ploče na odgovarajuće repitere. Od 30 Vdc izlaza centrale dozvoljeno je napajanje do 3 repitera. Za centrale C-Lyon i Zafir dozvoljeno je napajanje sa 1 repitorom. Ostatak repitera treba povezati sa 30 V izlaza eksternog napajanja. Dimenzije: 283 x 240 x 35mm, stepen zaštite: IP30, radna temperatura od -10° do 50°C	3774		1.300,00	


Detektori

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
A30XHAS Adresabilni optički detektor požara. Detekcija dima bazirana na Tyndall efektu (prelamanje svjetlosti u tamnoj komori) stvorenom u optičkoj komori. Integrisana 2 LED indikatora, što olakšava identifikaciju iz bilo kojeg smjera (360°). Lako povezivanje bez polariteta. Indikacija nivoa zaprjanosti detektora na kontrolnom panelu. Potrošnja u stanju mirovanja 1 mA (5mA u stanju alarma). Opseg detekcije: 112m ² .	3463		65,00	




A30XTA Adresabilni termički detektor. Sposoban da registruje apsolutne temperature (senzor toplote), ali i porast temperature (porast senzora brzine toplote). Funkcija brzine toplote omogućava otkrivanje požara u prvim fazama njegovog rasta. Ako je jako sporo, senzor se aktivira kada temperatura dostigne 55°C. Potrošnja u stanju mirovanja 1 mA (5mA u stanju alarma). Opseg detekcije: 56m2.	3775		60,00	
A30XHA Adresabilni optičko-termički detektor požara. Detekcija dima bazirana na Tyndall efektu (prelamanje svjetlosti u tamnoj komori) stvorenom u optičkoj komori, integrisan termički element, ulazi u stanje alarma u slučaju porasta temperature iznad 60°C. Integrisana 2 LED indikatora, što olakšava identifikaciju iz bilo kojeg smjera (360°). Lako povezivanje bez polariteta. Indikacija nivoa zaprjanosti detektora na kontrolnom panelu. Potrošnja u stanju mirovanja 1 mA (5mA u stanju alarma). Opseg detekcije: 112m2.	3464		75,00	
A30XZO Univerzalno podnožje za detektore požara iz serije A30X izradjen on kvalitetne PVC plastike.	3460		5,00	
KABY Univerzalno podnožje za detektore požara iz serije A30X sa ugradjenim izolatorom petlje. Ovo je zaštitni element koji je povezan u petlju za detekciju sa ciljem da se izoluju dijelovi petlje sa ukrštenim kvarovima i time omogući normalan rad ostatka petlje.	3782		70,00	
PIAL Paralelni indikator za COFEM detektore. Ugradjuje se na mjestu na kojima elementi sistema detekcije nisu vidljivi, na primer, unutar spuštenog plafona, gde PIAL može biti vidljivo smešten na donjem delu plafona ili u blizini zida.	3777		17,00	





Ručni javljači

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
PUCAYING Adresabilni ručni javljač požara sa integrisanim izolatorom petlje. Zaštitni poklopac koji sprječava slučajne aktivacije. Uradjen LED indikator koji pokazuje status javljača. Lako se resetuje pritiskom na zuti taster na prednjoj strani javljača. Dimenzije 100x96x43 mm. Stepenn zaštite IP50. Crvena boja.	3458		70,00	



Moduli

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
MSTAY Dva ulaza za razlikovanje između otvorenog ili zatvorenog stanja suvog kontakta povezanog u seriji sa 10k otpornikom. U stanju mirovanja kontakt mora biti otvoren, a u normalnom stanju kontakt mora biti zatvoren. U prvom ulazu (označenom sa IN1), zatvoreni kontakt se detektuje kao stanje ALARM. U drugom ulazu (označenom sa IN2), zatvoreni kontakt se detektuje kao stanje upozorenja KVAR. Moguće je povezati oba ulaza sa informacijama o alarmu i stanju greške. U stanju mirovanja, uređaj nadzire električnu vezu preko 33k otpornika koji omogućava indikaciju otvorenog ili zatvorenog statusa električne veze. Obično se koristi za signaliziranje statusa drugih sistema detekcije koji mogu postojati, kao na primjer, povezivanje senzora protoka u slučaju instalacija prskalica, kraj vožnje u slučaju vatrootpornih vrata, liftova, nivo taloga itd.	3779		105,00	



KMAY <p>Ovo je uređaj koji omogućava povezivanje konvencionalnih detektora i/ili ručnih javljača unutar algoritamskog adresabilnog sistema za detekciju požara, obavljajući funkciju interfejsa između algoritamskog adresabilnog sistema detekcije i konvencionalnog.</p> <p>U terminalu "Zona C" može se instalirati najviše 10 konvencionalnih javljača. U terminalu "Zona D" dozvoljeno je 20 detektora temperature (A30XT, A30XV) ili 15 elemenata između konvencionalnih detektora dima (A30XH, A30XHS) i ručnih javljača. Oba terminala se nadgledaju kondenzatorom na kraju linije, 10µF/63V. Na ovaj način se ukazuje na otvorenu liniju, ukrštenu liniju, detektor alarma ili status ručnog javljača alarma.</p>	3778	120,00	
MDA2Y <p>Modul preuzima napajanje iz petlje, ali mu je potrebno pomoćno napajanje od 30 V da bi dalo potrebnu energiju uređajima kojima upravljaju releji. Nadzire prisustvo napona u pomoćnom naponu od 30 V i na izlazu nadgledanih releja. Modul je zaštićen osiguračem od 0,9 A koji se može resetirati i svakim nadziranom izlazom 0,5 A. Treptanje prozirne crvene LED diode ukazuje na komunikaciju sa kontrolnom pločom. Svetljenje zelene LED diode ukazuje na aktiviranje releja. Radi se o modulu sa dva relejna izlaza nezavisnog aktiviranja (dvije funkcije), ne samo po vrsti primjene (sirena, prekidači ili ukršteni relej), već i po vremenu i kombinaciji senzora koji ih aktiviraju.</p>	3780	160,00	
MDA2YLT <p>Ovo je modul sa dva relejna izlaza koji se zasebno aktiviraju (dvije funkcije), neovisnim mjerenjem vremena, kao i kombinacija senzora koji ih aktiviraju. Izlazi R1 i R2 su bez napona C/NC/NA. Koristeći ovaj modul, možemo kontrolisati protivpožarna vrata i kapije.</p>	3781	230,00	
MDCRM <p>TCP/IP modul za centrale ZAFIR/CLAYON serije</p>	3776	290,00	

Sirene

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
SIRAY <p>Adresabilna sirena sa izolatorom petlje za vanjsku montažu. Izradjena od kvalitetne ABS plastike otporne na toplotu. Mogućnost biranja tonova. Jačina od 95-105dB (u zavisnosti od izabranog tona) na 1m udaljenosti. Napajanje 24-3 Vdc, potrošnja u stanju alarma 5-50mA. Stepen zaštite IP65. Radna temperatura -10° do 55°C. Dimenzije: Ø95 x 91 mm.</p>	3461		200,00	
SIRAYL <p>Adresabilna sirena sa bljeskalicom i izolatorom petlje za vanjsku montažu. Izradjena od kvalitetne ABS plastike otporne na toplotu. Mogućnost biranja tonova. Jačina od 95-105dB (u zavisnosti od izabranog tona) na 1m udaljenosti. Napajanje 24-3 Vdc, potrošnja u stanju alarma 5-50mA. Stepen zaštite IP65. Radna temperatura -10° do 55°C. Dimenzije: Ø95 x 107 mm.</p>	3459		240,00	



KONTROLA PRISTUPA

Hikvision kontroleri

Kontroleri Hikvision

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Kontroleri				
DS-K2802 Kontroler za kontrolu pristupa za 2 vrata, podržava do 4 Wiegand čitača , 2 alarmna ulaza, 2 ulaza za magnetni kontakt (status otvorenosti vrata), 2 ulaza za taster za otvaranje vrata, 2 relejna izlaza, 2 izlaza za bravu, integrisan TCP/IP mrežni interfejs, interna memorija do 10.000 korisnika (kartica) i 50.000 događaja	1841		290,00	
DS-K2804 Kontroler za kontrolu pristupa za 4 vrata, podržava do 8 Wiegand čitača , 4 alarmna ulaza, 4 ulaza za magnetni kontakt (status otvorenosti vrata), 4 ulaza za taster za otvaranje vrata, 4 relejna izlaza, 4 izlaza za bravu, integrisan TCP/IP mrežni interfejs, interna memorija do 10.000 korisnika (kartica) i 50.000 događaja	1842		320,00	
DS-K2602T Kontroler za kontrolu pristupa za 2 vrata, podržava do 4 Wiegand čitača i do 4 RS485 čitača, 4 alarmna ulaza, 2 ulaza za magnetni kontakt (status otvorenosti vrata), 2 ulaza za taster za otvaranje vrata, 4 programabilna ulaza, ulaz za tamper, 2 relejna izlaza za bravu, 2 alarmna relejna izlaza, integrisan TCP/IP mrežni interfejs i RS-485 interfejs, interna memorija do 100000 korisnika (kartica) i 300000 događaja	1685		550,00	
DS-K2604T Kontroler za kontrolu pristupa za 4 vrata, podržava do 4 Wiegand čitača i do 8 RS485 čitača, 4 alarmna ulaza, 4 ulaza za magnetni kontakt (status otvorenosti vrata), 4 ulaza za taster za otvaranje vrata, 8 programabilnih ulaza, ulaz za tamper, 4 relejna izlaza za bravu, 4 alarmna relejna izlaza, integrisan TCP/IP mrežni interfejs i RS-485 interfejs, interna memorija do 100000 korisnika (kartica) i 300000 događaja	1571		670,00	
Samostojeći kontroleri				
DS-K1T801E Samostojeći kontroler čitač kartica, 125 kHz, podržava do 3000 korisnika, 32-bitni procesor, podržava metod potvrde identiteta kartice i kartice sa sifrom, posjeduje dugme za otvaranje vrata, podržava EM kartice, podaci se cuvaju trajno nakon sto je napajanje isključeno.	1890		80,00	
DS-K1T802M Samostojeći kontroler čitač kartica, 13,56MHz, podržava do 3000 kartica i 3000 mreznih protokola: TCP/IP, 32-bitni procesor, podržava metod potvrde identiteta kartice i kartice sa sifrom, posjeduje dugme za otvaranje vrata, podržava MIFARE kartice, podaci se cuvaju trajno nakon sto je napajanje isključeno.	1921		150,00	
DS-K1T804BMF Samostojeći IP terminal za kontrolu pristupa . Podržava Mifare i fingerprint citac. Kontroler je opremljen sa 2.4 inčnim LCD Screen displejom, tastaturom i čitačem otiska prsta. Podržava dvije mrezne metode TCP/IP i WiFi , kao i offline rad, RS-485, Wiegand ulaz/izlaz, Izlaz za taster, 1 alarmni ulaz/izlaz i 1 izlaz za bravu. Podržava unos do 3.000 kartica i pamti do 150.000 događaja kao i 3.000 otisaka prstiju. Uređaj posjeduje tamper protiv sabotaže. Napajanje 12 VDC, maksimalna potrošnja 1A, radna temperatura -10°C do +55° stepeni. Dimenzije 205x76.5x37mm	3695		220,00	




<p>DS-K1A802AMF-B Samostojeći IP terminal za evidenciju radnog vremena. Podržava Mifare kartice. Kontroler je opremljen sa 2.8 inčnim LCD Screen displejom, tastaturom i čitačem otiska prsta. Podržava dvije mrezne metode TCP/IP i WiFi, kao i offline rad. Podržava unos do 3.000 kartica i pamti do 150.000 događaja kao i 3.000 otisaka prstiju. Ugrađena baterija 2000mAh. Otvaranje vrata na više načina: kartica, kartica + šifra, taster za izlaz. Podržava Ehome 4.0 i 5.0 protokle. Uređaj posjeduje tamper protiv sabotaze. Napajanje 5 VDC, maksimalna potrošnja 1A, radna temperatura -10°C do +55° stepeni. Dimenzije 140x155x30mm.</p>	3375		250,00	
<p>DS-K1T320MFWX Samostojeći terminal za prepoznavanje lica sa dubokim i detaljnim algoritmom učenja, koji pomaže bržem prepoznavanju lica i preciznošću. Prepoznavanje lica na udaljenosti od 0.3 do 1.5m, i preciznošću preko 99%. LCD display 2.4" osjetljiv na dodir, kamera 2MP, Max 500 lica, 1000 kartica(ukoliko se koristi eksterni čitač) . Iterfejsi: RJ45, RS-485, 1x USB, 1 izlaz za bravu. Konfiguraciju putem web interfejsa. Više metoda provjere autentičnosti, uključujući lice, otisak prsta, karticu i PIN. Tamper prekidač. Radna temperatura -10 do 55°C. Napajanje 12Vdc, max potrošnja 18W. Podržava Hik-ProConnect i HikCentral Professional platforme</p>	3881		295,00	
<p>DS-K1T805MX Samostojeći terminal za kontrolu pristupa. Integrisan čitač Mifare kartica i tastatura. Kapacitet do 3000 otisaka, 10.000 kartica i 100.000 događaja. Podržava upravljanje i konfiguraciju putem mobilne aplikacije Hik-Central connect. 1 10/100Mbps mrežni RJ45 ulaz, RS-485 interfejs, wiegand 26/34, izlz za bravu,taster,senzor vrata, 1 alarmni ulaz/izlaz, tamper. Stepen zaštite IP65, IK10. Napajanje 12Vdc, max potrošnja 12W.</p>	4039		230,00	
<p>DS-K1T805MBFWX Samostojeći terminal za kontrolu pristupa. Integrisan čitač Mifare kartica, fingerprint i tastatura. Kapacitet do 3000 otisaka, 10.000 kartica i 100.000 događaja. Podržava upravljanje i konfiguraciju putem mobilne aplikacije Hik-Central connect. 1 10/100Mbps mrežni RJ45 ulaz, RS-485 interfejs, wiegand 26/34, izlz za bravu,taster,senzor vrata, 1 alarmni ulaz/izlaz, tamper. Podržava Wi-Fi. Stepen zaštite IP65, IK10. Napajanje 12Vdc, max potrošnja 12W.</p>	3968		300,00	
<p>DS-K1T502DBWX Samostojeći vanjski kontroler čitač kartica, 13,56MHz, podrzava do 100.000 kartica i 300.000 događaja. Mrežni protokol: TCP/IP, 32-bitni procesor, podrzava metod potvrde identiteta kartice i kartice sa šifrom, posjeduje dugme za otvaranje vrata, podrzava MIFARE kartice, podaci se cuvaju trajno nakon sto je napajanje iskluceno. Udaljena konfiguracija i kontrola preko aplikacije: Hik-Central Connect. Mogucnost ubacivanja memorijske kartice do 256 GB. Radna temperatura: -40 °C ~ +70 °C. Napajanje: 1A 12Vdc – 24 Vdc. Stepen zaštite: IK09, IK65. *Napomena: uređaj se moze koristiti kao pozivna jedinica za videointerfon.</p>	3882		360,00	
<p>DS-K1T331W Samostojeći terminal za prepoznavanje lica i detekcijom za nošenje zaštitne maske sa dubokim i detaljnim algoritmom učenja, koji pomaže bržem prepoznavanju lica i preciznošću. Prepoznavanje lica na udaljenosti od 0.3 do 1.5m, i preciznošću preko 99%. LCD display 4" osjetljiv na dodir, kamera 2MP, Max 1000 lica, 1500 kartica(ukoliko se koristi eksterni čitač) . Iterfejsi: RJ45, RS-485, 1x USB, 1 izlaz za bravu. Konfiguraciju putem web interfejsa. Tamper prekidač. Radna temperatura -10 do 55°C. Napajanje 12Vdc, max potrošnja 18W. Podržava Hik-ProConnect i HikCentral Professional platforme</p>	3377		425,00	



DS-K1T501SF Samostojeći terminal za kontrolu pristupa (Mifare) sa videozapisom koji je opremljen sa HD kamerom (2 Mpx /1080p) i čitačem otiska prsta (do 3000) . Podržava dvije mrezne metode TCP/IP i WiFi , kao i offline rad. Podržava više napredne tehnologije, uključujući detekciju lica, inteligentnu karticu prepoznavanja, dvosmjerni audio, daljinski prikaz uživo, snimanje fotografija, video snimanje putem NVR-a. Ugrađen slot za MicroSD karticu do 128GB , max broj kartica 50.000 i max broj zapisa događaja do 200.000, mogućnost spajanja eksternog čitača putem RS-485 protokola, 1 relejni izlaz za bravu, 1 alarmni izlaz za zvono, 1 ulaz za magnet (status vrata), 1 ulaz za temper, 1 ulaz za taster izlaza. Nivo zaštite IP65, napajanje 12 Vdc/1A.	2356		500,00	
DS-K1341AMF-S Samostojeći terminal sa prepoznavanjem lica, i dubokim i detaljnim algoritmom učenja, koji pomaže bržem prepoznavanju lica i preciznošću. Podržava više načina autentifikacije: kartica, otisak prsta, lice. Touchscreen ekran 4.3" rezolucije 800x480. HD širokougaona kamera sa WDR -om. Integrisan mikrofon i zvučnik. Ugrađen MIFARE čitač, fingerprint čitač. Kapacitet do 1500 kartica/lica/otisaka prsta. Domet detekcije lica od 0.3 do 1.5m. Podržava 6 statusa prisustva: check in, check out, break in, break out, overtime in, overtime out. Interfejsi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, Wiegand, USB, izlaz za bravu. Napajanje 12Vdc, max potrošnja 24W. Stepen zaštite IP65.	3341	Novo	600,00	
DS-K1T502DBFWX-C Samostojeći vanjski kontroler čitač kartica sa otiskom prsta i gradjenom kamerom od 2 Mpx , 13,56MHz, podržava do 100.000 kartica, 10.000 otisaka prstiju i 300.000 događaja. Mrežni protokol: TCP/IP, 32-bitni procesor, podržava metod potvrde identiteta kartice i kartice sa sifrom, posjeduje dugme za otvaranje vrata, podržava MIFARE kartice, podaci se čuvaju trajno nakon što je napajanje isključeno. Udaljena konfiguracija i kontrola preko aplikacije: Hik-Central Connect . Mogućnost ubacivanja memorijske kartice do 256 GB. Radna temperatura: -40 °C ~ +70 °C. Napajanje: 1A 12Vdc – 24 Vdc. Stepen zaštite: IK09, IK65. *Napomena: uređaj se može koristiti kao pozivna jedinica za videointerfon.	3883	Novo	580,00	
DS-K1T671M Samostojeći terminal za prepoznavanje lica i detekcijom za nošenje zaštitne maske sa dubokim i detaljnim algoritmom učenja, koji pomaže bržem prepoznavanju lica i preciznošću. Prepoznavanje lica na udaljenosti od 0.3 do 3m, brzinom od 0.2s, i preciznošću preko 99%. LCD display 7" osjetljiv na dodir, kamera 2MP , čitač MIFARE kartica (13.56MHz). Max 6000 lica, 6000 kartica i 5000 otisaka. Interfejsi: RJ45, RS-485, Wiegand, 2x USB. Mogućnost integracije kontrolera sa videointerfonom . Konfiguraciju putem web interfejsa. Tamper prekidač. Stepen zaštite IP65 . Radna temperatura -30 do 60 °C. Napajanje 12Vdc, max potrošnja 25W. Podržava Hik-ProConnect i HikCentral Professional platforme.	3380	Novo	1.450,00	
DS-K1T671MF Samostojeći terminal za prepoznavanje lica i detekcijom za nošenje zaštitne maske sa dubokim i detaljnim algoritmom učenja, koji pomaže bržem prepoznavanju lica i preciznošću. Prepoznavanje lica na udaljenosti od 0.3 do 3m, brzinom od 0.2s, i preciznošću preko 99%. LCD display 7" osjetljiv na dodir, kamera 2MP , čitač MIFARE kartica (13.56MHz) i fingerprint modul . Max 6000 lica, 6000 kartica i 5000 otisaka. Interfejsi: RJ45, RS-485, Wiegand, 2x USB. Mogućnost integracije kontrolera sa videointerfonom . Konfiguraciju putem web interfejsa. Tamper prekidač. Stepen zaštite IP65 . Radna temperatura -30 do 60 °C. Napajanje 12Vdc, max potrošnja 25W. Podržava Hik-ProConnect i HikCentral Professional platforme.	3239	Novo	1.650,00	


Čitači

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Mifare čitači				
DS-K1802M Čitač beskontaktni Mifare kartica 13.56 MHz, podržava Wiegand (W26/W34) protokol, zaštićen tamperom, otporan na prašinu sa IP65 zaštitom	2365		50,00	



DS-K1802MK Čitač beskontaktni Mifare kartica 13.56 MHz sa ugrađenom tastaturom , podržava Wiegand (W26/W34) protokol, zaštićen tamperom, otporan na prašinu sa IP65 zaštitom	2352		60,00	
DS-1108AM Čitač beskontaktni Mifare kartica 13.56MHz, podržava RS-485, Wiegand i OSDP protokole, zaštićen tamperom. LED indikator stasa. Napajanje 12 VDC, max potrošnja 2W. Radna temperatura -20° do 65°C. IP65 stepen zaštite. Dimenzije: 123x 88 x 21mm.	3352		75,00	
DS-1108AMK Čitač beskontaktni Mifare kartica 13.56MHz, sa ugradjenom tastaturom podržava RS-485, Wiegand i OSDP protokole, zaštićen tamperom. LED indikator stasa. Napajanje 12 VDC, max potrošnja 2W. Radna temperatura -20° do 65°C. IP65 stepen zaštite. Dimenzije: 123x 88 x 21mm.	3607		100,00	
DS-K1107AM Čitač beskontaktni Mifare kartica 13.56 MHz, podržava RS485, Wiegand (W26/W34) i OSDP protokol, zaštićen tamperom. Napajanje 12 VDC, max potrošnja 2W. Radna temperatura -20° do 65°C. IP65 stepen zaštite. Dimenzije: 115 x 44 x 22mm.	3478		70,00	
DS-K1107AMK Čitač beskontaktni Mifare kartica 13.56 MHz, sa ugradjenom tastaturom , podržava RS485, Wiegand (W26/W34) i OSDP protokol, zaštićen tamperom. Napajanje 12 VDC, max potrošnja 2W. Radna temperatura -20° do 65°C. IP65 stepen zaštite. Dimenzije: 115 x 44 x 22mm.	3484		90,00	
DS-K1107AE Čitač beskontaktni EM kartica 125 kHz, podržava RS485, Wiegand (W26/W34) i OSDP protokol, zaštićen tamperom. Napajanje 12 VDC, max potrošnja 2W. Radna temperatura -20° do 65°C. IP65 stepen zaštite. Dimenzije: 115 x 44 x 22mm.	3479		70,00	
DS-K1107MK Čitač beskontaktni Mifare kartica 13.56 MHz sa ugrađenom tastaturom , podržava RS485 i Wiegand (W26/W34) protokol, zaštićen tamperom, otporan na prašinu sa IP65 zaštitom	2351		85,00	
DS-K1104M Čitač beskontaktni Mifare kartica 13.56 MHz za vanjsku montažu , podržava RS485 i Wiegand (W26/W34) protokol, zaštićen tamperom, otporan na prašinu i vodu sa IP65 zaštitom	1579		170,00	
DS-K1104MK Čitač beskontaktni Mifare kartica 13.56 MHz sa ugrađenom tastaturom za vanjsku montažu , podržava RS485 i Wiegand (W26/W34) protokol, zaštićen tamperom, otporan na prašinu i vodu sa IP65 zaštitom	1580		200,00	
DS-K1201AMF Čitač beskontaktni Mifare kartica 13.56 MHz sa ugrađenim čitačem otiska prsta , podržava RS485 protokol, zaštićen tamperom, otporan na prašinu i vodu sa IP65 zaštitom	3704		175,00	







Programatori

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
DS-K1F820-F Upisivač otiska prsta, Plug and Play (no-driver tehnologija), optički senzor izradjen od materijala otpornog na ogrebotine. Podržani sistemi: WinXP, Win7 i Win10	3342		175,00	






Tasteri za izlaz

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
DS-K7P02 Taster za izlaz proizvođača Hikvision, izradjen od kvalitetnog aluminijuma, metalna tipka, NO, NC i COM kontakti	1690		25,00	





DS-K7P04 Taster za izlaz beskontaktni od proizvođača Hikvision, izrađen od kvalitetnog aluminijuma, NO, NC i COM kontakti	1691		44,00	
DS-K7P05 Taster za izlaz proizvođača Hikvision, izrađen od kvalitetnog aluminijuma, metalna tipka, NO, NC i COM kontakti	1692		50,00	
DS-K7P06 Taster za izlaz proizvođača Hikvision, izrađen od kvalitetnog aluminijuma, metalna tipka, NO, NC i COM kontakti.	3817		45,00	
DS-K7PEB Taster za izlaz proizvođača Hikvision (Emergency Break), izrađen od kvalitetnog negorivog materijala, NO, NC i COM kontakti, crvena boja	2323		45,00	
DS-K7PEB Taster za izlaz proizvođača Hikvision (Emergency Break), izrađen od kvalitetnog negorivog materijala, NO, NC i COM kontakti, zelena boja	3816		45,00	
PB-EXIT Taster za izlaz proizvođača Kantech, izrađen od kvalitetnog inox-a i plastike, NO i NC kontakti	1287		60,00	

Kartice i Tagovi

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
S50+TK4100 Beskontaktna MIFARE kartica 13.56 MHz + 125kHz , tanka, izrađena od fleksibilnog PVC-a, printabilna, sjajno bijela sa obe strane, dimenzija kartice (8.57x5.4x0.079 cm)	1847		5,00	
DS-KEM125 Beskontaktna EM kartica 125kHz, tanka, izrađena od fleksibilnog PVC-a, printabilna, sjajno bijela sa obe strane, dimenzija kartice (8.57x5.4x0.079 cm)	1584		4,00	
IC S50 Beskontaktna MIFARE kartica 13.56MHz, tanka, izrađena od fleksibilnog PVC-a, printabilna, sjajno bijela sa obe strane, dimenzija kartice (8.57x5.4x0.079 cm)	1581		4,00	
Tagovi				
TAG DS-K7M102-M Kompaktan i izdržljiv, distanca 5-10cm, radna frekvencija 13.56MHz, stepen zaštite IP67	2959		4,00	
Kantech				
P20DYE IO Prox kartica, tanka, izrađena od fleksibilnog PVC-a, printabilna, sjajno bijela sa obe strane, istih dimenzija kao kreditna kartica (8.57 x 5.4 x 0.079 cm, 3.375 x 2.125 x 0.031")	1205		16,00	

Software





Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
HIKVISION				
iVMS-4200 Access Control Client iVMS-4200 Access Control Client je softver za kontrolu pristupa koji je dio iVMS-4200 Client Software-a. Softver omogućava konfiguraciju sistema kontrole pristupa, upravljanje sistemom, evidenciju događaja, prikaz događaja, prikaz kontrolnih tačaka na E-mapi, povezivanje događaja/alarma sa određenim funkcijama i još mnogo funkcija koje su sastavni dio ozbiljnih sistema kontrole pristupa.			0,00	
KANTECH				
Entrapass Entrapass je vrhunski paket softvera visokih performansi koji omogućava korisnicima da dizajniraju i rade sa bilo kojim brojem vrata na kojima je potrebna pristupna kartica sigurno, brzo i efikasno. Entrapass je kompatibilan sa svim Kantech-ovim kontrolorima vrata	1206		750,00	

**Brave i elektromagneti**





Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Elektromagneti				
DS-K4H188S Elektromagnet za jedna vrata, izdržljivost do 180kg , dimenzija 183x41,4x20,5, ulazni napon 12/24 Vdc, može se montirati na drvena, metalna i protivpozarna vrata, težina 1,2kg	1965		100,00	
DS-K4H258S Elektromagnet za jedna vrata, LED indikator, izdržljivost do 280kg, dimenzija 240x49,4x25.5, ulazni napon 12/24 Vdc, može se montirati na drvena, metalna i protivpozarna vrata, težina 1,2kg	3208		150,00	
DS-K4H250S Elektromagnet za jedna vrata, LED indikator, izdržljivost do 300kg, dimenzija 240x49,4x25.5, ulazni napon 12/24 Vdc, može se montirati na drvena, metalna i protivpozarna vrata, težina 1,2kg	1453		170,00	
DS-K4H250D Elektromagnet za dupla vrata , LED indikator, izdržljivost do 300kg po vratima, dimenzija 240x49,4x25.5, ulazni napon 12/24 Vdc, može se montirati na drvena, metalna i protivpozarna vrata, težina 1,2kg	1570		320,00	
DS-K4H450S Elektromagnet za jedna vrata, LED indikator za status vrata, izdržljivost do 500 kg , dimenzija 265x72x28mm, ulazni napon 12/24 Vdc, može se montirati na drvena, staklena, metalna i protivpozarna vrata, težina 1,2kg	3476	Novo	325,00	
Nosaci za elektromagnete				
DS-K4H180-LZ Nosac za montažu elektromagneta DS-K4H180S, izrađen od aluminijuma.	1455		55,00	
DS-K4H188-LZ Nosac za montažu elektromagneta DS-K4H180S, izrađen od aluminijuma.	2562		35,00	
DS-K4H250-LZ Nosac za montažu elektromagneta DS-K4H250S, izrađen od aluminijuma.	1456		65,00	
DS-K4H258-U Nosac za montažu elektromagnetne brave, pogodan za staklena vrata bez okvira. Dimenzije 185x28x45mm.	3110		21,00	
DS-K4H258-LZ Nosac za montažu elektromagnetne brave DS-K4H258, pogodan za drvena i metalna vrata.	3111		45,00	
DS-K4H450-LZ Nosac za montažu elektromagnetne brave DS-K4H450S, pogodan za drvena i metalna vrata.	3475	Novo	125,00	
Elektrobrave i prihvatnici				
DS-K4T108 Elektrobrava, pogodna za montazu na drvena vrata, staklena vrata, metalna vrata i vatrootporna vrata.	3219		80,00	
DS-K4T100-U1 Aluminijski nosac za elektrobrave, pogodan za staklena vrata bez okvira. Debljina staklenih vrata od 10-15mm. Težina 270g.	1454		30,00	
DS-K4T108-U1 Aluminijski nosac za elektrobrave, pogodan za staklena vrata bez okvira. Debljina staklenih vrata od 10-15mm. Težina 270g.	3221		25,00	
DS-K4G100 Elektroprihvatanik, pogodan za montazu na drvena vrata, staklena vrata, metalna vrata. Magnetska brava podržava statički linearni potisak od 800 kg. Ulazni napon : 12 VDC, 320 mA/24 VDC, 160 mA ± 15%.	3355		120,00	

Rampe**Brze rampe**





DS-TMG520-H Hikvision automatska brza rampa, sa rukom dužine 3m. Robusno kućište izrađeno od čeličnih limova debljine 2mm, zaštićeno plastifikacijom. Brzina dizanja 0.9 sekundi. IP54 stepen zaštite. Višestruki načini upravljanja (putem releja, putem daljinskog upravljača ili putem software-a). Svjetlosni indikator za položaj rampe (zeleno-otvoreno, crveno-zatvoreno). Podesiv smjer lijevo/desno. Napajanje 220VAC, max potrošnja 300W. Uz rampu se isporučuje radio kartica, 2 daljinska upravljača, ruka sa LED trakom i induktivni senzor.	4009		3.500,00	
DS-TMG035 Radar namjenjen za rampe, kako bi se izbjeglo neželjeno spuštanje rampe u trenutku prolaska vozila. Mikrotalasna tehnologija sa digitalnom obradom signala, ima visoku preciznost i visoku pouzdanost. Detekcija do 6m dužine (podesivo od 0.3 do 6m), širina snopa 1m. Napajanje 9-12 Vdc, max potrošnja 2W.	4008		320,00	

ZK Teco terminali za evidenciju radnog vremena

Terminali za evidenciju radnog vremena				
ZK TA-ICLOCK-S880-1 Terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFTLCD ekranom od 3.5" i kamerom od 1.3Mp, Interna kamera i Foto-ID omogućuju prikazivanje korisnikove fotografije i čine program za nadziranje radnog vremena preglednijim i pouzdanijim. kapacitetom do 10.000 kartica i 200.000 događaja, Radni napon 12 VDC , 3A, Radna temperatura od 0 C° do 45 C°, Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, zabranu duplog prijavljivanja, Wiegand Signal, Komunikacija: RS232/RS485/LAN, USB priključak, Dimenzije: 213 (D) x 178.2 (V) x 47.5 (Š) mm, Težina: 2.05kg	1536		1.150,00	
ZK TA-ICLOCK-700-1 RFID Biometrijski terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5" i kamerom od 1.3Mp, Interna kamera i Foto-ID omogućuju prikazivanje korisnikove fotografije i čine program za nadziranje radnog vremena preglednijim i pouzdanijim, kapacitetom do 8.000 otisaka , 200.000 događaja, do 10.000 kartica , Ugrađena pomoćna baterija , Radni napon 12 VDC , 3A, Radna temperatura od 0 C° do 45 C°, Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, zabranu duplog prijavljivanja, Wiegand Signal, Komunikacija: RS232/RS485/LAN, USB priključak, Dimenzije: 213 (D) x 178.2 (V) x 47.5 (Š) mm, Težina: 2.05 kg	3304		1.500,00	






UNV Kontrola Pristupa


Samostojeci Terminali			
<p>UNV OET-213H</p> <p>TERMINAL ZA PREPOZNAVANJE LICA</p> <ul style="list-style-type: none">- Beskontaktni modul za detekciju temperature, raspon mjerenja je između 30 °C do 45 °C, točnost mjerenja može doseći 0,1 °C, odstupanje mjerenja je manje ili jednako 0,3 °C, a udaljenost mjerenja je između 1 cm i 4 cm- Model algoritma dubokog učenja temeljen na UNV neovisnim pravima intelektualnog vlasništva, stopa tačnosti prepoznavanja lica > 99%, stopa lažnih < 1%- Ugrađeni namjenski čip za duboko učenje, podržava lokalno offline prepoznavanje, kapacitet od 10.000 lica, popis dopuštenih lica (1:N)- WDR, 2MP (1080P) širokokutna kamera s niskim osvjetljenjem i objektiv s velikim otvorom blende F1.6 za snimanje slike visoke kvalitete s raznim složenim svjetlosnim scenama- Interfejs: LANx1, Wiegand Inputx1, Wiegand Outputx1, RS485x1, Alarm Inputx2, Alarm Outputx1, USB2.0x1, Lockx1, Door Contact x1, Exit Buttonx1- Način provjere autentičnosti: Face +Body temperature + Mask Detection- Način otvaranja vrata: Lice, Lozinka i Kartica	<p>3494</p> <p>NOVO</p>	<p>1000,00</p>	
<p>UNV EP-S35</p> <p>NOSAC ZA TERMINAL</p> <ul style="list-style-type: none">- Podesivi nosac za montazu terminala za prepoznavanje lica OET-213H- Težina 7,5kg- Dimenzije 280 x 300 x 1400mm- Pocičani lim, s praškastim premazom- Nagib prema dolje: 5°, nagib prema gore: 25°	<p>3500</p> <p>NOVO</p>	<p>250,00</p>	





**VIDEOINTERFONSKI I INTERFONISKI SISTEMI****IP druga generacija videointerfona**

Unutrašnje jedinice				
DS-KH6220-LE1 IP LCD kolor monitor 7,0", handsfree (bez slusalice) , 4 tastera (ekran nije osjetljiv na dodir) , 1 mrežni ulaz 10/100 Mbps, napajanje 12V/PoE, potrošnja maksimalno 6W, radna temperatura od -10°C do +55°C, dimenzije 200x140x15mm. Crna boja	3094		240,00	
DS-KH6220-LE1 BIJELI IP LCD kolor monitor 7,0", handsfree (bez slusalice) , 4 tastera (ekran nije osjetljiv na dodir) , 1 mrežni ulaz 10/100 Mbps, napajanje 12V/PoE, potrošnja maksimalno 6W, radna temperatura od -10°C do +55°C, dimenzije 200x140x15mm. Bijela boja.	3532		240,00	
DS-KH6320-LE1 IP LCD kolor monitor 7,0", handsfree (bez slusalice) ,ekran osjetljiv na dodir, 1 mrežni ulaz 10/100 Mbps, napajanje 12V/PoE, potrošnja maksimalno 6W, radna temperatura od -10°C do +55°C, dimenzije 200x140x15mm	3823		280,00	
DS-KH6350-WTE1 IP LCD kolor monitor 7,0", handsfree (bez slusalice) ,ekran osjetljiv na dodir, 1 mrežni ulaz 10/100 Mbps, , mogućnost povezivanja na aplikaciju Hik-Connect , napajanje 12V/PoE, slot za MicroSD karticu do 128GB, podržava WiFi , potrošnja maksimalno 6W, radna temperatura od -10°C do +55°C, dimenzije 200x140x15mm.	3867		325,00	
DS-KH6320-WTE1 BIJELI IP LCD kolor monitor 7,0", handsfree (bez slusalice) ,ekran osjetljiv na dodir, 1 mrežni ulaz 10/100 Mbps, WiFi , mogućnost povezivanja na aplikaciju Hik-Connect , napajanje 12V/PoE, slot za MicroSD karticu do 32GB, potrošnja maksimalno 6W, radna temperatura od -10°C do +55°C, dimenzije 200x140x15mm	3940		325,00	
DS-KH8350-WTE1 IP LCD kolor monitor 7,0", Ultra slim dizajn,handsfree (bez slusalice) ,ekran osjetljiv na dodir, kaljeno staklo otporno na ogrebotine i oštećenja, 1 mrežni ulaz 10/100 Mbps, WiFi , mogućnost povezivanja na aplikaciju Hik-Connect , napajanje 12V/PoE, 8 alarmnih ulaza , slot za MicroSD karticu do 32GB, potrošnja maksimalno 7W, radna temperatura od -10°C do +55°C, dimenzije 180x170x22,4mm	2664		575,00	
DS-KH9310-WTE1 IP LCD Android monitor 7,0" , handsfree (bez slusalice) ,ekran osjetljiv na dodir, preinstalirana aplikacija Hik-Connect koja omogućava menadžment nad alarmnim i sistemom video nadzora. Mogućnost instalacije ostalih Android aplikacija. 1 mrežni ulaz 10/100 Mbps, WiFi , 8 alarmnih ulaza , 2 alarmna izlaza , slot za MicroSD karticu do 32GB , napajanje 12V/PoE, potrošnja maksimalno 8W, radna temperatura od -10°C do +55°C, dimenzije 187x137x26mm	3277		650,00	
DS-KH8520-WTE1 IP TFT LCD kolor monitor 10" , handsfree (bez slusalice) ,ekran osjetljiv na dodir, 1 mrežni ulaz 10/100 Mbps, WiFi , mogućnost povezivanja na aplikaciju Hik-Connect , 8 alarmnih ulaza , 2 relejna izlaza , slot za MicroSD karticu do 32GB , napajanje 12V/PoE, potrošnja maksimalno 6W, radna temperatura od -10°C do +55°C, dimenzije 254x166x14,7 mm	2677		680,00	
Vanjski pozivni moduli				

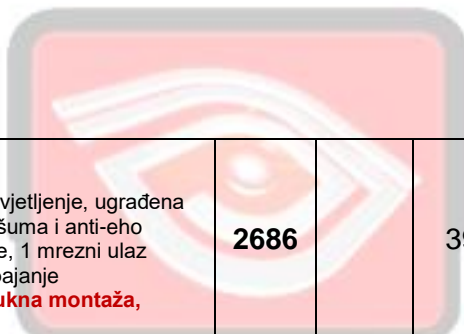








DS-KB8113-IME1 Antinadal vanjska pozivna jedinica, sa jednim tasterom za pozivanje. Ugrađena 2MP kamera sa wdr , IR dometa 3m. Mikrofon sa regulacijom šuma i anti-eho sistemom. Napajanje 12Vdc ili PoE (802.3af), max potrošnja 10W. Stepen zaštite IP65, IK09 . Radna temperatura -30 do 50°C. Nadžbukna montaža.	3691	280,00	
DS-KD8003-IME1/EU Vanjski pozivni IP videointerfonski modul, IR LED osvjetljenje, ugrađena HD kamera 2MP, ugrađen mikrofon sa regulacijom šuma i anti-eho sistemom, 1 tipka za pozivanje, 2 relejna izlaza, 1 mrežni ulaz (10/100 Mbps), mrežni protokoli TCP/IP, RTSP, IP 65 zaštita, napajanje 12Vdc/PoE, potrošnja max 10W, nadžbukna ili podžbukna montaža , dimenzije 98x99x44mm	2684	290,00	
DS-KD8003-IME1/Flush/EU Vanjski pozivni IP videointerfonski modul, IR LED osvjetljenje, ugrađena HD kamera 2MP, ugrađen mikrofon sa regulacijom šuma i anti-eho sistemom, pločica za ime stanara, 1 tipka za pozivanje, 1 mrežni ulaz (10/100 Mbps), mrežni protokoli TCP/IP, RTSP, napajanje 12Vdc/PoE, potrošnja max 10W, IP 65 zaštita, podžbukna montaža , dimenzije 124x134x58mm	2685	360,00	
















DS-KD8003-IME1(NEU)EU-S Vanjski pozivni IP videointerfonski modul, IR LED osvjetljenje, ugrađena HD kamera 2MP, ugrađen mikrofon sa regulacijom šuma i anti-eho sistemom, pločica za ime stanara, 1 tipka za pozivanje, 1 mrežni ulaz (10/100 Mbps), mrežni protokoli TCP/IP, RTSP, napajanje 12Vdc/PoE, potrošnja max 10W, IP65 zaštita, nadžbukna montaža , dimenzije 107x117x46mm	2686	390,00	
DS-KV6113-PE1 (B) Vanjski pozivni IP videointerfonski panel, Linux operativni sistem, 256MB RAM memorije, ugrađena HD kamera 2MP sa IR diodama, WDR, BLC, DNR , ugrađen mikrofon sa regulacijom šuma i anti-eho sistemom, 1 tipka za pozivanje, integriran čitač MIFARE kartica (13,56MHz), slot za memorijsku karticu do 128GB , 4 alarmna ulaza, 1 relejni izlaz, Tamper prekidač, 1 mrežni ulaz (10/100 Mbps), mrežni protokoli TCP/IP, RTSP, napajanje 12Vdc/PoE, potrošnja max 10W, IP65 zaštita, nadžbukna montaža , plastično kućište dimenzije 137x65x27mm	3206	275,00	
DS-KV6113-WPE1 Vanjski pozivni IP videointerfonski panel, Linux operativni sistem, 256MB RAM memorije, ugrađena HD kamera 2MP sa IR diodama, WDR, BLC, DNR , ugrađen mikrofon sa regulacijom šuma i anti-eho sistemom, 1 tipka za pozivanje, WiFi , integriran čitač MIFARE kartica (13,56MHz), slot za memorijsku karticu do 128GB , 4 alarmna ulaza, 1 relejni izlaz, Tamper prekidač, 1 mrežni ulaz (10/100 Mbps), mrežni protokoli TCP/IP, RTSP, napajanje 12Vdc/PoE, potrošnja max 10W, IP65 zaštita, nadžbukna montaža , plastično kućište dimenzije 137x65x27mm	2814	295,00	
DS-KV8113-WME1 Vanjski pozivni IP videointerfonski panel, Linux operativni sistem, 256MB RAM memorije, ugrađena HD kamera 2MP sa IR diodama, WDR, BLC, DNR , ugrađen mikrofon sa regulacijom šuma i anti-eho sistemom, 1 tipka za pozivanje, WiFi , integriran čitač MIFARE kartica (13,56MHz), slot za memorijsku karticu do 128GB , 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza , 1 RS485 . Tamper prekidač, 1 mrežni ulaz (10/100 Mbps), mrežni protokoli TCP/IP, RTSP, napajanje 12Vdc/PoE, potrošnja max 10W, IP65, IK08 zaštita, nadžbukna montaža , aluminijско kućište.	2815	390,00	









DS-KV8213-WME1 Vanjski pozivni IP videointerfonski panel, Linux operativni sistem, 256MB RAM memorije , ugrađena HD kamera 2MP sa IR diodama, WDR,BLC,DNR , ugrađen mikrofon sa regulacijom šuma i anti-eho sistemom, 2 tipke za pozivanje, WiFi , integrisan čitač MIFARE kartica (13,56MHz), slot za memorijsku karticu do 128GB ,4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, 1 RS485 . Tamper prekidač, 1 mrežni ulaz (10/100 Mbps), mrežni protokoli TCP/IP, RTSP, napajanje 12Vdc/PoE, potrošnja max 10W, IP65, IK08 zaštita, nadžbukna montaža , aluminijsko kućište.	3000		415,00	
DS-KV8413-WME1 Vanjski pozivni IP videointerfonski panel, Linux operativni sistem, 256MB RAM memorije , ugrađena HD kamera 2MP sa IR diodama, WDR,BLC,DNR , ugrađen mikrofon sa regulacijom šuma i anti-eho sistemom, 4 tipke za pozivanje, 2.4G WiFi , integrisan čitač MIFARE kartica (13,56MHz), slot za memorijsku karticu do 128GB ,4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, 1 RS485 . Tamper prekidač, 1 mrežni ulaz (10/100 Mbps), mrežni protokoli TCP/IP, RTSP, napajanje 12Vdc/PoE, potrošnja max 10W, IP65, IK08 zaštita, nadžbukna montaža , aluminijsko kućište dimenzije 174x91x29mm	2816		425,00	
DS-KD8103-E6 Vanjski pozivni IP video panel sa TFT displejem 3.5" , rezolucija 480x320. Jednostavan meni za korištenje, IR LED osvjetljenje, ugrađena kamera 2MP , tastatura za pozivanje i otključavanje vrata putem šifre, integrisan čitač kartica . Povezivanje max 500 unutrašnjih jedinica. 1 mrežni ulaz (10/100/1000 Mbps), 2xRS485, 1x Wiegand interfejs, 6 alarmnih ulaza, 2 alarmna izlaza, 2 izlaza za bravu , ugrađen tamper, detekcija prilaza ljudi (automatsko osvjetljenje nocu), plastično kućište , napajanje 12Vdc, stepen zaštite IP65, podžbukna montaža , dimenzije 418x145x6mm	3371		650,00	
DS-KD8023-E6 Vanjski pozivni IP video panel sa TFT displejem 3.5" , rezolucija 480x320. Jednostavan meni za korištenje, IR LED osvjetljenje, ugrađena kamera 2MP , ugrađen mikrofon sa regulacijom šuma i anti-eho sistemom, tastatura za pozivanje i otključavanje vrata putem šifre, integrisan čitač kartica . Povezivanje max 500 unutrašnjih jedinica. 1 mrežni ulaz (10/100/1000 Mbps), 2xRS485, 1x Wiegand interfejs, 6 alarmnih ulaza, 2 alarmna izlaza, 2 izlaza za bravu , ugrađen tamper, detekcija prilaza ljudi (automatsko osvjetljenje nocu), metalno kućište , napajanje 12Vdc, max potrošnja 10W, stepen zaštite IP65, podžbukna montaža , dimenzije 418x145x6mm	3370		760,00	
DS-KD9203-E6 Vanjski Face recognition pozivni panel. TFT displej 4.3" , rezolucija 800x480. Jednostavan meni za korištenje, ugrađena kamera fisheye 2MP , ugrađen mikrofon sa regulacijom šuma i anti-eho sistemom, integrisan čitač MIFARE kartica. Povezivanje max 500 unutrašnjih jedinica. 1 mrežni ulaz (10/100/1000 Mbps), 2xRS485, ,4 ulaza/izlaza, izlaz za bravu , ugrađen tamper, detekcija prilaza ljudi (automatsko osvjetljenje nocu), metalno kućište , napajanje 12Vdc, max potrošnja 13W, stepen zaštite IP65, podžbukna montaža , dimenzije 373x124x10mm	3372	Novo	900,00	
DS-KD9203-FE6 Vanjski Face recognition pozivni panel. TFT displej 4.3" , rezolucija 800x480. Jednostavan meni za korištenje, ugrađena kamera fisheye 2MP , ugrađen mikrofon sa regulacijom šuma i anti-eho sistemom, integrisan čitač MIFARE kartica i fingerprint čitač. Povezivanje max 500 unutrašnjih jedinica. 1 mrežni ulaz (10/100/1000 Mbps), 2xRS485, ,4 ulaza/izlaza, izlaz za bravu , ugrađen tamper, detekcija prilaza ljudi (automatsko osvjetljenje nocu), metalno kućište , napajanje 12Vdc, max potrošnja 13W, stepen zaštite IP65, podžbukna montaža , dimenzije 373x124x10mm	3373	Novo	1.030,00	
Prateća oprema				
DS-KABV6113-RS Kuciste za montazu vanjskih pozivnih panela serije KV6103/6113. Podnosi temperaturu od -40°C do +60°C stepeni, izradjeno od metalnog materijala.	3204		16,00	






DS-KABV8113-RS Kuciste za montazu vanjskih pozivnih panela serije KV8113/8213/8413. Podnosi temperaturu od -40°C do +60°C stepeni, izradjeno od metalnog materijala.	3207		30,00	
DS-KAB86 Kutija za montazu unutrašnjih jedinica, izradjena od PVC materijala, dimenzija 81mm x 78mm x 50mm	2065		6,00	
DS-KABH6320-T STOLNI NOSAČ Stolni nosač predviđen za unutrašnje stanice druge generacije videointerfona DS-KH6320-WTE1, DS-KH6320-WTE2, DS-KH8520-WTE1. Izrađen od nehrđajućeg čelika. Dimenzije: 122 x 86 x 64 mm.	3315		50,00	
Dodatni moduli				
Modul za čitanje kartica DS-KD-E Videointerfonski modul za bezkontaktno čitanje EM kartica(125khz).IP 65 zaštita.Napajanje 12V.Potrošnja max 2W. Podžbukna ili nadžbukna montaža,Dimenzije 99x100x34mm.	2658		130,00	
Prazan modul DS-KD-BK Prazan modul,dizajniran da popuni prazninu,na pozivnom panelu. Dimenzije 100x98,5mm.	2659		50,00	
Modul za čitanje kartica DS-KD-M Videointerfonski modul za bezkontaktno čitanje Mifare kartica (13,56MHz).IP 65 zaštita.Napajanje 12V.Potrošnja max 2W. Podžbukna ili nadžbukna montaža,Dimenzije 99x100x34mm.	2660		130,00	
Modul tastature DS-KD-KP Modul tastature za videointerfon serije DS-KD8003.Mogućnost otključavanja vrata kucanjem šifre.Pozivanje stanara unoseći broj stana.IP65, IK7 zaštita.Potrošnja max 2W. Napajanje 12V. kartica (13,56MHz).IP 65 zaštita.Napajanje 12V.Potrošnja max 2W. Podžbukna ili nadžbukna montaža.Dimenzije 99x100x34mm	2661		210,00	
Modul indikacije DS-KD-IN Prikazuje status uređaja(pozivanje,otvaranje vrata).Pozadinsko osvjetljenje.IP65 zaštita.Napajanje 12V.Potrošnja max 2W.Dimenzije 99x100x33,7mm.	2662		80,00	
Modul za imena stanara DS-KD-KK Modul za imena stanara sa 6 tipki.Pozivanje jednim pritiskom na dugme.Pozadinsko osvjetljenje.IP65 zaštita.Napaja se sa vanjske jedinice DS-KD8003-IME. Potrošnja max 2W. Podžbukna ili nadžbukna montaža.Dimenzije 98x100x33,7mm	2663		100,00	
Display modul DS-KD-DIS Display modul za modularni interfon. 3,5" LCD ekran rezolucije 320x480p 4 tastera (gore, dole, OK, nazad). Do 500 stanara može biti dodano na uređaj. Pozivanje stanara putem tastera.	2989		190,00	
DS-KD-TDM Touch i display modul,IPS ekran 4" osjetljiv na dodir,rezolucije 480x480. Integriran čitač MIFARE kartica. Mogućnost dodavanja kontakt liste stanara.Stepen zaštite IP65, IK08 . Napajanje 12Vdc (napaja se sa glavnog modula), max potrošnja 10W. Radna temperatura -20 do 60°C. Podžbukna ili nadžbukna montaža	3656		750,00	
Master stanica				
DS-KM9503 IP Videointerfonska master stanica, 10" ekran osjetljiv na dodir, rezolucija 1280x800. Podržava prikaz uzivo vanjskih jedinica i do 128 IP kamera.Podržava više zvučnika i mikrofona. 3.5mm ulaz za slušalice ili zvučnik.2 mrežna ulaza 10/100/1000M. 2 alarmna ulaza, RS-485, 3 USB	3381		1.910,00	




porta, 2 izlaza za bravu. Slot za microSD karticu do 128GB. Napajanje 12V, PoE. Max potrošnja 12W. Radna temperatura -10 od 50 °C. Dimenzije: 292x166x 31 mm.				
Kućišta za montažu interfonskih modula				
DS-KD-ACF1 Zaštitno kućište(kutija i poklopac) za podžbuknu montažu 1 vanjskog modula iz serije DS-KD8003, izrađena od aluminijuma. Dimenzije (134x124x4mm-poklopac) (134x135x56mm kutija).	2666		65,00	
DS-KD-ACF2 Zaštitno kućište(kutija i poklopac) za podžbuknu montažu 2 vanjska modula iz serije DS-KD8003, izrađena od aluminijuma. Dimenzije (236x124x4mm-poklopac) (237x134x56mm kutija).	2669		90,00	
DS-KD-ACF3 Zaštitno kućište(kutija i poklopac) za podžbuknu montažu 3 vanjska modula iz serije DS-KD8003, izrađena od aluminijuma. Dimenzije (338x124x4mm poklopac) (339x134x56mm kutija).	2668		110,00	

DS-KD-ACW1 Zaštitno kućište za nadžbuknu montažu 1 vanjskog modula iz serije DS-KD8003, izrađeno od aluminijuma. Dimenzije (117x107x4mm-poklopac) (117x107x32,7mm okvir).	2667		100,00	
DS-KD-ACW2 Zaštitno kućište za nadžbuknu montažu 2 vanjska modula iz serije DS-KD8003, izrađeno od aluminijuma. Dimenzije (219x107x4mm-poklopac) (219x107x32,7mm okvir).	2671		140,00	
DS-KD-ACW3 Zaštitno kućište za nadžbuknu montažu 3 vanjska modula iz serije DS-KD8003, izrađeno od aluminijuma. Dimenzije (321x107x4mm-poklopac) (321x107x32,7mm okvir).	2670		230,00	




2-wire sistem

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
DS-KIS702Y Videointerfon set (Two-wire). U setu dolazi pozivna jedinica, unutrašnji monitor, i distributer za napajanje i komunikaciju i transformator. Vanjska pozivna jedinica sa jednom tipkom za pozivanje, fisheye 2MP kamera sa IR diodama, BLC, DNR,true WDR . Metalno kućište za nadžbuknu montažu, IP65 stepen zaštite. LCD 7" touchscreen monitor, handsfree (bez slusalice), slot za MicroSD karticu do 32GB, Wi-Fi , napaja se sa distributera, komunikacija i napajanje sa samo 2 žice, pogodno na mjestima gdje nema Utp instalacije. Napajanje: 24Vdc, potrošnja: max 16W.	3086		990,00	
DS-KIS702/S Videointerfon set (Two-wire). U setu dolazi pozivna jedinica, unutrašnji monitor, i distributer za napajanje i komunikaciju i transformator. Vanjska pozivna jedinica sa jednom tipkom za pozivanje, fisheye 2MP kamera sa IR diodama, BLC, DNR,true WDR . Metalno kućište za nadžbuknu montažu od nehrđajućeg čelika, IP65 stepen zaštite.	1		1050,00	



LCD 7" touchscreen monitor, handsfree (bez slusalice), slot za MicroSD karticu do 32GB , Wi-Fi , napaja se sa distributera, komunikacija i napajanje sa samo 2 žice, pogodno na mjestima gdje nema Utp instalacije. Napajanje: 24Vdc, potrošnja: max 16W.				
DS-KH6320-WTE2 IP LCD kolor monitor 7,0", handsfree (bez slusalice), ekran osjetljiv na dodir , WiFi, mogućnost povezivanja na aplikaciju Hik-Connect , napajanje sa distributera, slot za MicroSD karticu do 32GB, potrošnja maksimalno 6W, radna temperatura od -10°C do +50°C, dimenzije 200x140x15mm	3425		335,00	

Videointefonski analogni setovi za jedan stan

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
DS-KIS202 Videointerfon set sa LCD kolor monitorom 7,0", handsfree - bez slusalice (tasteri za video poziv i otključavanje vrata) i vanjskom jedinicom (130x50x40mm) sa jednom tipkom za pozivanje (ugrađena pinhole kamera sa IR) napajanje 12 VDC, potrošnja maksimalno 10W, radna temperatura od -10°C do +55°C, dimenzije unutrasnje jedinice 217x142x26mm. Napajanje dolazi uz uređaj.	1967		270,00	
DS-KIS203 Videointerfon set sa LCD kolor monitorom 7,0", handsfree - bez slusalice (tasteri za video poziv i otključavanje vrata) i vanjskom jedinicom (anti-vandal) sa jednom tipkom za pozivanje (ugrađena pinhole kamera sa IR) napajanje 12 VDC, potrošnja maksimalno 10W, radna temperatura od -10°C do +55°C, dimenzije unutrasnje jedinice 217x142x26mm. Napajanje dolazi uz uređaj	2153		305,00	
DS-KH2220-S Unutrašnja jedinica sa LCD kolor monitorom 7,0", handsfree - bez slusalice (tasteri za video poziv i otključavanje vrata), mogućnost povezivanja analogne kamere, 1 video ulaz, 1 Audio ulaz/izlaz, napajanje 12 VDC, potrošnja maksimalno 5W, radna temperatura od -10°C do +55°C, dimenzije 196x133x18mm	3376		200,00	



AUTOMATIKA

Motori za kliznu kapiju

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
230V AC				
KIT H30/650 Elektromehanički motor 230V AC idealan za klizne kapije do 600 kg. sa ugrađenom jedinicom za upravljanje H70, optičkim enkoderom i magnetnim graničnim prekidačem. Dimenzije 315*165*329mm. U kompletu dolazi radio prijemnik koji se priključuje, 2 daljinska upravljača sa fiksnim kodom 433,92 Mhz, par sinhronizovanih foto ćelija, FIFTHY LED treptuće svjetlo sa integrisanom antenom, tabla sa oznakom „Automatsko otvaranje“	2294 2295 1876		800,00	
R30/1204 Elektromehanički motor 230V AC idealan za klizne kapije do 1200 kg. sa ugrađenom jedinicom za upravljanje H70, optičkim enkoderom i magnetnim graničnim prekidačem. Dimenzije 325*162*295mm. Radna temperatura -20+55°C. Tip reduktora: nepovratan. U kompletu dolazi radio prijemnik koji se priključuje, 2 daljinska upravljača sa fiksnim kodom 433,92 Mhz, par sinhronizovanih foto ćelija, FIFTHY LED treptuće svjetlo sa integrisanom antenom, tabla sa oznakom „Automatsko otvaranje“.	2297 1876 2295 2071 1867		1395,00	
Brushless 24V i 36V				
KIT BM30/310/HS Elektromehanički BRUSHLESS motor velike brzine 24V idealan za klizne kapije do 400 kg. sa ugrađenom digitalnom jedinicom za upravljanje B70, optičkim enkoderom i magnetnim graničnim prekidačem. Dimenzije 250*165*290mm. U kompletu dolazi prijemnik koji se priključuje, 2 daljinska upravljača sa fiksnim kodom 433,92 Mhz par sinhronizovanih foto ćelija, FIFTHY LED treptuće svjetlo sa integrisanom antenom, tabla sa oznakom „Automatsko otvaranje“	2016 2014 1876		1020,00	
KIT BM30/300 Elektromehanički BRUSHLESS motor idealan za klizne kapije do 400 kg. sa ugrađenom digitalnom jedinicom za upravljanje B70, optičkim enkoderom i mehanikim graničnim prekidačem. Dimenzije 250*165*290mm. Uredjaj dolazi bez radio kartice, daljinskih upravljača i treptućeg svjetla	3578		800,00	
KIT BH30/606/HS Elektromehanički BRUSHLESS motor velike brzine 24V idealan za klizne kapije do 600 kg. sa ugrađenom digitalnom jedinicom za upravljanje B70, optičkim enkoderom i magnetnim graničnim prekidačem. Dimenzije 315*165*329mm. U kompletu dolazi prijemnik koji se priključuje, 2 daljinska upravljača sa fiksnim kodom 433,92 Mhz, par sinhronizovanih foto ćelija, FIFTHY LED treptuće svjetlo sa integrisanom antenom, tabla sa oznakom „Automatsko otvaranje“	2581		1250,00	
BG30/1004/HS Elektromehanički BRUSHLESS motor velike brzine 36V idealan za klizne kapije do 1000 kg. sa ugrađenom digitalnom jedinicom za upravljanje B70, optičkim enkoderom i magnetnim graničnim prekidačem. Dimenzije 346*180*362mm U kompletu dolazi prijemnik koji se priključuje, 2 daljinska upravljača sa fiksnim kodom 433,92 Mhz, par sinhronizovanih foto ćelija, FIFTHY LED treptuće svjetlo sa integrisanom antenom, tabla sa oznakom „Automatsko otvaranje“	2582 1876 2014 2071 1867		1815,00	
KIT BH30/806 Elektromehanički BRUSHLESS motor 24V idealan za klizne kapije od 800-1000 kg. sa ugrađenom digitalnom jedinicom za upravljanje B70, optičkim enkoderom i magnetnim graničnim prekidačem. Dimenzije 315*165*329mm. U kompletu dolazi prijemnik koji se priključuje, 2 daljinska upravljača sa fiksnim kodom 433,92 Mhz, par sinhronizovanih	1872		1300,00	



foto ćelija, LED treptuće svjetlo, antena za treptuće svjetlo, tabla sa oznakom „Automatsko otvaranje“				
BG30/2204 Elektromehanički BRUSHLESS motor 36V idealan za klizne kapije do 2200 kg. sa ugrađenom digitalnom jedinicom za upravljanje B70/1DCHP, optičkim enkoderom i magnetnim graničnim prekidačem. Dimenzije 346*180*362mm. Radna temperatura -20+55°C. Tip reduktora: nepovratan, mogućnost spajanja 2 baterije 12V 4.5Ah. U kompletu dolazi prijemnik koji se priključuje, 2 daljinska upravljača sa fiksnim kodom 433,92 Mhz, par sinhronizovanih foto ćelija, FIFTHY LED treptuće svjetlo sa integrisanom antenom, tabla sa oznakom „Automatsko otvaranje“	2296 1876 2014 2071 1867		1.997,00	
Pribor				
CR6-800 Nazubljena plastična letva dužine 1m max do 800kg	2309		16,00	
B71/BC/BOX Punjač baterije u plastičnoj kutiji za BRUSHLESS digitalni kontroler B70/2DC/BOX 24Vdc, potrebne dvije baterije kapaciteta 12V/1,3Ah, u kompletu ne dolaze baterije	2075		135,00	
B71/BC Punjač baterija za BRUSHLESS digitalni kontroler B70/1DC, potrebne dvije baterije kapaciteta 12V/1,3Ah, ne dolaze baterije	1884		100,00	
HT418 Kutija za smještanje baterija kapaciteta 12V/4Ah, u kompletu ne dolaze baterije	2074		85,00	
BI/BAT/KIT KIT za rezervno napajanje sa baterijama	2287		280,00	

Motori za krilnu kapiju

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Brushless 24V i 36V				
KIT BE20/210 Elektromehanički pokretač Brushless Irreversible 24V idealan za krilne kapije sa krilom do 2,8 mt. Kratak, brz, sa jednim mikroprekidačem i pločicama za fiksiranje. Dimenzije 867*115*155. U kompletu dolazi jedinica za upravljanje za 2 motora sa usporavanjem, prijemnik koji se priključuje, 2 daljinska upravljača sa fiksnim kodom 433,92 Mhz, par sinhronizovanih foto ćelija, LED treptuće svjetlo, antena za treptuće svjetlo, tabla sa oznakom „Automatsko otvaranje“	2011		1.700,00	
KIT BE20/212/HS Elektromehanički pokretač Brushless Irreversible 36V velike brzine idealan za krilne kapije sa krilom do 2,5 mt. Kratak, brz, sa jednim mikroprekidačem i pločicama za fiksiranje. Dimenzije 867*115*155. U kompletu dolazi jedinica za upravljanje za 2 motora sa usporavanjem, prijemnik koji se priključuje, 2 daljinska upravljača sa fiksnim kodom 433,92 Mhz, par sinhronizovanih foto ćelija, LED treptuće svjetlo, antena za treptuće svjetlo, tabla sa oznakom „Automatsko otvaranje“	3245		1.900,00	
KIT BE20/410 Elektromehanički pokretač Brushless Irreversible 36V idealan za krilne kapije sa krilom do 4 mt. Kratak, brz, sa jednim mikroprekidačem i pločicama za fiksiranje. Dimenzije 1019*105*155. Obrtni moment: 100-2800Nm. U kompletu dolazi jedinica za upravljanje za 2 motora sa usporavanjem, prijemnik koji se priključuje, 2 daljinska upravljača sa fiksnim kodom 433,92 Mhz, par sinhronizovanih foto ćelija, LED FIFTHY/24 treptuće svjetlo sa antenom, tabla sa oznakom „Automatsko otvaranje“	2479		2.050,00	



SET BH23/284 Elektromehanički zglobni Brushless Irreversible 24V motor, idealan za krilne kapije sa krilom do 2,8 mt. Kratak, brz, sa jednim mikroprekidačem. U kompletu dolazi jedinica za upravljanje za 2 motora sa usporavanjem, radio prijemnik, 2 daljinska upravljača ,par sinhronizovanih foto ćelija, LED treptuće svjetlo, tabla sa oznakom „Automatsko otvaranje“. Brzina otvaranja od 0-90° podesiva od 12-20 sekundi. IP43 stepen zaštite. Rdana temperatura od -20+55° C.	3129		2.000,00	
Brushless 36V industrijska namjena				
SMARTY5 Elektromehanički pokretač Brushless 36V za industrijsku namjenu, kratak i brz, otvara kapije do 5m. Radna temperatura od -20°C do +55°C, stepen zastite IP 44, sila potiska od 600 do 5000N, potrošnja 200W. Dimenzije 1162*166*137mm.	2012		1.150,00	
EDGE1/BOX Digitalni kontroler 36V za 2 Brushless motora, stepen zastite IP54, maximanlna snaga za motor 250W, radna temperatura od -10°C do +55°C, dimenzije 330*230*115mm.	2013		580,00	

Motori za sekciona vrata

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
SET M40/662/HR Set od 1 vodiča dužine 3m (deli na pola) kompletiran motorom do 650N, sa dve jedinice za upravljanje, sa podrškom za popravku i dodatnom opremom. U kompletu dolazi jedinica za upravljanje 230V AC sa podrškom i motorom, prijemnik koji se priključuje, 1 daljinski upravljač 433,92 Mhz. Nazivna snaga 200W, maks.potisak 650N.	1865		450,00	

Automatska rampa

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Brushless 36V BIONIK				
SET BIONIK/4LE Automatska rampa sa eliptičnom aluminijskom rukom ofarbanom u bijelo dužine 4m , gumeni branik i poklopac. Revolucionarni trofazni Brushless motor omogućava izuzetno intenzivno korištenje barijere i ima vrlo malu potrošnju energije. SET SADRŽI: automatsku barijeru, oprugu za balansiranje, aluminijumsku letvu od 4m, radio karticu, par sinhronizovanih fotoćelija, 2 daljinska upravljača sa fiksnim kodom 433,92 Mhz, antenu za prijem signala. Sistem kontrole: Digitalni enkoder – Apsolutni enkoder, obrtni moment od 0 do 200 Nm. Rad na baterije u slučaju nestanka električne energije. Napajanje 230V AC, snaga motora 220W, napajanje motora 36V DC	2015 2071 1876 1889 1867		2.701,00	
SET BI/006GO Automatska rampa sa eliptičnom aluminijskom rukom ofarbanom u bijelo dužine 6m , gumeni branik i poklopac. Revolucionarni trofazni Brushless motor omogućava neograničeno korištenje barijere i ima vrlo malu potrošnju energije. SET SADRŽI: automatsku barijeru, oprugu za balansiranje, aluminijumsku letvu od 6m, radio karticu, par sinhronizovanih fotoćelija, 2 daljinska upravljača sa fiksnim kodom 433,92 Mhz, antenu za prijem signala.Efikasan motor garantuje vrlo intenzivnu upotrebu zahvaljujući zupčanicima s helicoidnim i zakrivljenim zubima. Obrtni moment: 10 – 300Nm. Napajanje 230V AC, snaga motora 220W, napajanje motora 36V DC	2477 2071 1876 1889 1867		3.751,00	



SET BI/008GO Automatksa rampa sa eliptičnom aluminijском rukom dužine 8m , gumeni branik i poklopac. Revolucionarni trofazni Brushless motor omogućava intezivno korištenje barijere (do 2500 ciklusa dnevno) i ima vrlo malu potrošnju energije. SET SADRŽI: automatsku barijeru, oprugu za balansiranje, aluminijumsku letvu, radio karticu, par sinhronizovanih fotočelija, 2 daljinska upravljača sa fiksnim kodom 433,92 Mhz, antenu za prijem signala. Efikasan motor garantuje vrlo intenzivnu upotrebu zahvaljujući zupčanicima s helicoidnim i zakrivljenim zubima. Obrtni moment: 10 – 400Nm . Napajanje 230V AC, snaga motora 300W, napajanje motora 36V DC	2561		6.201,00	
PLOCK 1 MINI PARKING BARIJERA Mini parking barijera ZK Teco, pogodna za korištenje u stambenim, poslovnim zgradama, hotelima, aerodromima. Upravljanje putem daljinskog upravljača. Zvučno upozorenje u slučaju sudara dok je barijera podignuta. Napajanje putem baterija (4x1.5V). Zvučno upozorenje kada je baterija prazna. Robustan dizajn, izdržava pritisak 2-3 tone. Radna temperatura: -10° do +55°C. Dimezije: 390xx160x75mm. Težina:8KG.	2974		400,00	
Pribor				
AG/BAJ/02 Zglob za ruku rampe od 90°, nosači sa donje strane, za Agilik seriju rampi do 3 metara dužine ruke	1883		370,00	
SND/BA/90/DW Zglob za ruku rampe od 90°, nosači sa donje strane, za BA/90 seriju rampi	2483		410,00	
SND/BA/68/DW Zglob za ruku rampe od 90°, nosači sa donje strane, za BA/68 seriju rampi	2484		420,00	
AG/BARK/02 Aluminijska barijera sa vijcima od nehrđajućeg čelika za montažu na ruku rampe dužine 2m.	2298		250,00	
AG/BAMS/01 Mobilni držač za ruku rampe	1880		140,00	
AG/BAFS/02 Fiksni podesivi držač za ruku rampe	2079		230,00	
BA/68/4 Aluminijska eliptična ruka za rampu Bionik dužine 4m, sa poklopcem i gumenim profilom otpornim na udarce.	2984		330,00	
BA/90/4 Aluminijska eliptična ruka za rampu Bionik dužine 4m, sa poklopcem i gumenim profilom otpornim na udarce	2076		390,00	
BA/90/6 Aluminijska eliptična ruka za rampu Bionik dužine 6m, sa poklopcem i gumenim profilom otpornim na udarce	2583		580,00	
RS331 Poklopac za motore HS serije	2584		30,00	
BI/ALED4C LED Traka dužine 4m, za ruku rampe dužine 4m, sa priključnim kablom, za rampu serije Bionik	2078		125,00	
ALED/4C/RGB LED Traka RGB dužine 4m, za ruku rampe dužine 4m, sa priključnim kablom, za rampu serije Bionik	3749		150,00	
AG/ALED8C LED Traka dužine 8m, za ruku rampe dužine 4m, sa priključnim kablom, za rampu serije Agilik	1881		175,00	



AG/ALED12C LED Traka dužine 12m, za ruku rampe dužine 6m, sa priključnim kablom, za rampu serije Agilik	1882		250,00	
--	-------------	--	--------	--









Pribor

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Daljinski upravljači sa fiksnim kodom				
E80/TX52R/2 Daljinski upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji. Omogućava funkciju prijema preko istovjetnog usklađivanja dva daljinska upravljača. Omogućava do 65,536 kombinacija brojeva.	1867		35,00	
SYNUS/2 Daljinski upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji. Omogućava funkciju prijema preko istovjetnog usklađivanja dva daljinska upravljača. Omogućava do 65,536 kombinacija brojeva.	3249		40,00	
E80/TX54R/2 Daljinski upravljač sa 4 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji. Omogućava funkciju prijema preko istovjetnog usklađivanja dva daljinska upravljača. Omogućava do 65,536 kombinacija brojeva.	1868		45,00	
Daljinski upravljači sa plivajućim kodom				
E80/TX2R/RC Daljinski upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji. Omogućava funkciju prijema preko istovjetnog usklađivanja dva daljinska upravljača. Omogućava do 65,536 kombinacija brojeva.	2299		45,00	
Radio kartice i signalne ploce				
H93/RX22A/I Radio kartica sa 2 kanala koji se priključuje na kontroler serija H70, fiksni kod , za skladištenje do 500 daljinskih upravljača	2071		82,00	
H93/RX2RC/I Radio kartica sa 2 kanala koji se priključuje na kontroler serija H70, plivajući kod , za skladištenje do 1000 daljinskih upravljača	1875		75,00	
B73/EXP Signalna ploca za prikaz statusa Bionik rampe otvorena ili zatvorena. Zgodan za povezivanje na semafor (lanternu). Napaja se sa 12 do 24 Vac/dc	3246		55,00	
R93/RX12A/U Eksterni dvokanalni radio prijemnik sa fiksnim kodom , za skladištenje do 500 daljinskih upravljača, napaja se sa 12 do 24 Vac/dc	2070		85,00	
Fotočelije i stubići				
CRA/BAR Nosac za montazu fotocelija na rampe Bionik serije	3247		30,00	
R90/F2ES Spoljne fotočelije R90/F2ES su detektori (nečijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 12/24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose.	1876		75,00	



M90/F2ESO Podesiva verzija M90/F2ES/O (210° duž horizontalne ose i 15° duž vertikalne ose) idealna za ugradnju sa fiksnim površinama koje nisu paralelne jedna sa drugom.	1877		90,00	
G90/F2ES Spoljne fotoćelije G90/F2ES su detektori (nečijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom kompatibilne za montazu na automatske rampe Bionik , koje se napajaju sa 12/24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose. Predvidjeni nosac za montazu na rampu je : CRA/BAR	3248		80,00	
CFT500 Stubić za montažu fotoćelije R90 serije, vidina stubića 0,5m, dolzi u paru	2072		110,00	
CFT501 Stubić za montažu fotoćelije R90 serije, vidina stubića 1m, dolzi u paru	2073		130,00	
Selektori				
R85/60EAS Vanjski selektor sa standardnim cilindrom u aluminijskom kućištu za aktivaciju automatike okretanjem ključa	1878		75,00	
H85/TDR/E Vanjski radio selektor sa tastaturom, četiri kanala, fiksni i plivajući kod, aktivacija automatike unosom koda	1879		150,00	
Mikroprekidači i magneti				
MC770 Mikroprekidač za krilne kapije serije R20	2480		16,00	
MC576 Par magneta za motore / montaža na nazubljenu letvu na kapiji.	3949		50,00	
Induktivni senzori				
DLD1/24 Digitalni induktivni senzor za jednu petlju sa dva izlaza, napajanje 24Vac/dc	1870		345,00	
DLD2/24 Digitalni induktivni senzor za dvije petlje sa dva izlaza + izlazni alarm, napajanje 24Vac/dc	1871		480,00	
KT239 KT239 KIT za DIN montažu elemenata	2080		90,00	
Lampe				
FIFTHY/24 LED lampa 24Vac/dc sa integrisanom antenom	2014		80,00	
FIFTHY/230 LED lampa 230Vac sa integrisanom antenom	2295		75,00	
R92/LED24 LED lampa 24Vac/dc, 9 LED dioda, maksimalna potrošnja 13W, IP44 zaštita, radna temperatura -20° do +55°C	1886		60,00	
Antene				
R91/AN1/LR1 Antena za montažu na trepćuće svetlo serija R92, frekvencija 433,92MHz	1888		18,00	
R91/AN1/P1 Antena za montažu na zid, frekvencija 433,92MHz	1889		24,00	
Kontroleri i matične ploče 230Vac i 24Vdc				



H70/104AC Matična ploča 230V AC za elektromehaničke motore kliznih kapija. Kompatibilna je za seriju M30 , H30, R30, G30 i E30.	3950		235,00	
B70/1DC Matična ploča 24V DC za motore kliznih kapija Brushless. Kompatibilna je za seriju BH30 i BM30.	2585		290,00	
H70/200AC/BOX Digitalni kontroler 230Vac za 2 motora za krilnu kapiju (serija R20/xxx), stepen zaštite IP54, maximanlna snaga za motor 600W, radna temperatura od -10°C do +55°C, dimenzije 228*307*118mm.	2481		315,00	
B70/2DC/BOX Digitalni kontroler 24Vdc za 2 motora za krilnu kapiju (serija BM20, BR20, BR21 i BR20), stepen zaštite IP54, maximanlna snaga za motor 110W, radna temperatura od -10°C do +55°C, dimenzije 330*230*115mm.	2482		480,00	







INTERRA-KNX


Touch Paneli

Unutrasnje jedinice

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
ITR107-0104 Interra touch panel 7"inch je dizajniran za upravljanje cjelokupnom automatizacijom sistema iz jedne pametne tačke. Mogućnost kontrolisanja složenih sistema kao što su prekidači, jednostavni senzori, rasvjeta, sistemi grijanja, kamera i alarmnih sistema. Uz Interra touch panele kućom se može upravljati putem glasovnih komandi kao što su Amazon Eco, Google Home i Siri. Napajanje: 12Vdc 2A ; Memorija: 8GB ; Stepen zaštite: IP 20 ; GPIO: 3 relejna izlaza 5A / 3 ulaza ; Dimenzije: 260x167x36 mm ; Certifikacija: KNX Certified	3643	Novo	2.250,00	
ITR110-0104 Interra touch panel 10"inch je dizajniran za upravljanje cjelokupnom automatizacijom sistema iz jedne pametne tačke. Mogućnost kontrolisanja složenih sistema kao što su prekidači, jednostavni senzori, rasvjeta, sistemi grijanja, kamera i alarmnih sistema. Uz Interra touch panele kućom se može upravljati putem glasovnih komandi kao što su Amazon Eco, Google Home i Siri. Napajanje: 12Vdc 3A ; Memorija: 8GB ; Stepen zaštite: IP 20 ; GPIO: 3 relejna izlaza 5A / 3 ulaza ; Dimenzije: 342x232x36 mm ; Certifikacija: KNX Certified	3644	Novo	2.500,00	


Interra Serveri

Home server

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
ITR800-0001 Interra Home Server dizajniran je za upravljanje cijelim sistemom automatizacije sa jedne pametne tačke. Home Server može kontrolisati složene sisteme kao što su prekidači, jednostavni senzori, rasvjeta, sistemi grijanja, kamere i alarmni sistemi sa središnje tačke. Omogućuje mobilnu kontrolu putem mobilne aplikacije Interra Pro. Može se konfigurisati sa Interra konfiguratorom bez ETS softvera. Napajanje: 12Vdc 2A ; Memorija: 8GB ; GPIO: 3 relejna izlaza 5A / 3 ulaza ; Dimenzije: 170x65x90 mm	3636	Novo	820,00	

EIO Moduli

Mrežni multikanalni moduli

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
ITR212-0005 Interra Ethernet I/O modul je napravljen za pružanje željenih kontrola, posebno u aplikacijama za stanovnike i hotele. Korištenje ovih uređaja garantuje sigurno upravljanje i obezbjeđenje prostorija. Napaja se naizmjeničnom strujom od 100-250 Vac i ne treba vanjsko napajanje. Može komunicirati s Interra touch panelima i Interra Home Serverom putem ethernet veze.	3637	Novo	750,00	

KNX senzori, prekidači i aktuatori


Senzori

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
--------------	---------------	-------	-----------	-------









ITR401-0011 KNX detektor poplava koristi se za otkrivanje prisutnosti vode u podrumu, u spremnicima za vodu, bilo kog skrivenog područja ili bilo kog mjesta gdje bi tečnosti na bazi vode mogle curiti infiltracijom. Koristi se kao sistem ranog upozorenja koji daje informacije putem KNX bus infrastrukture. Ranim otkrivanjem curenja štiti korisnike od skupih popravaka i materijalnih gubitaka koji mogu biti uzrokovani oštećenjem robe. Dimenzije: 55x88,1x21,6mm ; Stepen zaštite: IP20 ; Certifikacija: KNX Certified	3641	Novo	165,00	
ITR415-001 Jedinstvena kombinacija sigurnosti, pouzdanosti i udobnosti s najtanjim dizajnom u klasi. Sa novom Interra KNX serijom senzora, funkcije poput upravljanja energijom i rasvjetom, grijanja i klimatizacije u unutarnjim prostorima mogu se integrisati u sisteme automatizacije zgrade na inovativan i pouzdan način. ITR415-0001 - KNX senzor prisutnosti srednjeg dometa višenamjenski je uređaj prikladan za unutrašnju upotrebu sa mogućnosti detekcije srednjeg dometa od 11 do 14 m. Visina montaže: 2,5m - 4m ; Detekcija osvjetljenja: 1-1200 lux ; Dimenzije: 70x41,8mm ; Stepen zaštite: podžbukna montaža : IP20 Certifikacija: KNX Certified	3638	Novo	280,00	
ITR415-002 Jedinstvena kombinacija sigurnosti, pouzdanosti i udobnosti s najtanjim dizajnom u klasi. Sa novom Interra KNX serijom senzora, funkcije poput upravljanja energijom i rasvjetom, grijanja i klimatizacije u unutarnjim prostorima mogu se integrisati u sisteme automatizacije zgrade na inovativan i pouzdan način. ITR415-0001 - KNX senzor prisutnosti srednjeg dometa višenamjenski je uređaj prikladan za unutrašnju upotrebu sa mogućnosti detekcije srednjeg dometa od 11 do 14 m. Visina montaže: 2,5m - 4m ; Detekcija osvjetljenja: 1-1200 lux ; Dimenzije: 70x41,8mm ; Stepen zaštite: podžbukna montaža : IP20 Certifikacija: KNX Certified	3712	Novo	300,00	
ITR410-003 Detektor pokreta i integrisani senzor kretanja prisutnosti i razine osvjetljenja dizajniran za uključivanje u inteligentni sistem automatizacije zgrade, automatiziranu kontrolu HVAC za uštedu energije i funkciju alarma za sigurnost. Opseg detekcije Ø32m na 2,5m visine montaže detektor pokreta od 360°. KNX (EIB) je za korištenje s drugim KNX uređajima u TP (Twisted Pair) sistemu sabirnice. Napajanje: 21-30 Vdc ; Dimenzije: 150x84x90mm ; Stepen zaštite: IP 55 ; Certifikacija: KNX Certified	3642	Novo	530,00	
ITR411-001 Zidni KNX vanjski mikrotalasni senzor uključuje 4 neovisna logička bloka i 1 kombinirani logički blok, logički odnos može biti "I" "IL", logički ulazni uslovi mogu biti stanje LUX senzora, mikrotalasnog senzora, senzora vlage, temperature senzor, suhi kontakt, vanjski telegram. Napajanje: 21-30 Vdc ; Dometa detekcije: do 20m ; Dimenzije: 126x78x114mm ; Stepen zaštite: IP 56 ; Certifikacija: KNX Certified	3639	Novo	560,00	

Aktuatori i napajanja

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
ITR104 Interra KNX Binarni ulazi služe kao interfejs za rad KNX sistema preko konvencionalnih tipki, prekidača ili pomičnih kontakata kao i za obradu binarnih signala. Mogu se konfigurirati kao senzori, prekidači ili tipke bez potencijala. Osim toga, vremenski podaci mogu se prenijeti na KNX sabirnicu za dalju procjenu putem odgovarajućeg vremenskog senzora. Binarni ulazi se napajaju putem KNX-a i ne zahtijevaju dodatno napajanje. Potrošnja: 50mW ; Certifikacija: KNX Certified ; Dimenzije: 40x10x40mm	3707	Novo	160,00	



ITR900-164 Interra 640 mA KNX napajanje generiše i nadzire napon sabirnice (SELV) za KNX uređaje spojene na sabirnicu. Imaju opterećenje sabirnice od 640 mA s integriranom prigušnicom i mrežnim ulazom širokog raspona za upotrebu. Sabirni vod je odvojen od napajanja integrisanom prigušnicom. Izlaz napona je kratko spojen i zaštićen od preopterećenja, LED u dvije boje označava (zeleno i crveno) izlazni status uređaja. Ima širok raspon ulaza od 85...265 V AC, do 50/60 Hz. Potrošnja: 640mA ; Certifikacija: KNX Certified ; Dimenzije: 70x90x66mm	3647	Novo	540,00	
ITR711-001 Interra višenamjenski aktuator može raditi kao 2-kanalni prekidački aktuator ili 1-kanalni aktuator za rolete. Ima 2 ulaza za konvencionalni taster, koji se mogu konfigurirati neovisno, putem ETS-a, kao što su prebacivanje, kontrola roleta/zastora, scene ili slanje vrijednosti. Ovaj uređaj savršeno je rješenje za korištenje u konvencionalnim instalacijama bez postavljanja kabela sabirnice KNX sa svojom dvosmjernom KNX RF komunikacijskom funkcionalnošću. Napajanje: 230Vac ; Dimenzije: 46x46x30mm	3711	Novo	810,00	
ITR512-16A Interra Combo Switch Aktuatori su svestrani upravljački uređaji koji omogućuju različite konfiguracije kao što su upravljanje rasvjetom, upravljanje AC & DC motorom ili upravljanje ventilokonvektorom. Namijenjeni su za pokrivanje svakog zahtjeva automatizacije u pametnoj zgradi za siguran rad kako bi se zagarantovala povećana udobnost i svestranost u stambenim i komercijalnim primjenama. Potrošnja: 20mA ; Broj izlaza: 16 ; Certifikacija: KNX Certified ; Dimenzije: 274x90x64mm	3708	Novo	830,00	
ITR524-16A Interra Combo Switch Aktuatori su svestrani upravljački uređaji koji omogućuju različite konfiguracije kao što su upravljanje rasvjetom, upravljanje AC & DC motorom ili upravljanje ventilokonvektorom. Namijenjeni su za pokrivanje svakog zahtjeva automatizacije u pametnoj zgradi za siguran rad kako bi se zagarantovala povećana udobnost i svestranost u stambenim i komercijalnim primjenama. Potrošnja: 20mA ; Broj izlaza: 24 ; Certifikacija: KNX Certified ; Dimenzije: 274x90x64mm	3646	Novo	1.250,00	
ITR500-001 Interra 6-kanalni KNX Balast Controller podržava 0-10V, 1-10V i 2-10V prigušivanje po kanalu. Izlazi su opremljeni relejem od 10 A za uključivanje/isključivanje, a tipke mogu omogućiti ručnu kontrolu uključivanja i prigušivanja. Tipovi upravljanja uključuju i ulaz i izlaz, tako da se na ovaj modul mogu spojiti tipovi upijajućeg i izlaznog balasta. Potrošnja: 10mA ; Detekcija osvjetljenja: 1-1200 lux ; Izlaz dimovanja: 24mA @ 0-10 Vdc ; Certifikacija: KNX Certified	3638	Novo	1.450,00	
ITR501-004 Interra 4-kanalni univerzalni dimmer za prigušivanje može generisati 250 W izlazne snage iz svakog kanala i pokretati R, L i C opterećenja. Ima zaštitu od temperature, zaštitu od kratkog spoja, obavijestjenje o grešci sa LED diodama kanala, detekciju prisutnosti opterećenja i detekciju vrste opterećenja. Moguće je programirati uređaj bez napona 230 Vac. Dimenzije: 105x90x64 ; Certifikacija: KNX Certified	3709	Novo	1.700,00	

Prekidači

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
ITR328-1101 Interra Just Touch je termostatski upravljač na dodir nove generacije koji podržava do 48 kontrolnih točaka sa 6+1 stranica. Sa svojim izuzetno tankim 1 mm visokokvalitetnim staklenim kapacitivnim ekranom osjetljivim na dodir i 8 tipki osjetljivih na dodir, jedan je od najboljih i najtanjih prekidača u svojoj klasi. Dolazi s čisto crnom i čisto bijelom bojom, uključujući plastične dijelove i može kontrolirati sve u prostoriji koju možete zamisliti. Potrošnja: 20mA ; Stepen zaštite: IP20 ; Certifikacija: KNX Certified	3645	Novo	1.100,00	

**DALI Gateway**

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
ITR832-001 Jednokanalni KNX-DALI uređaj se koristi za pružanje veze između DALI i KNX instalacija, omogućujući komunikaciju između dva protokola. DALI uređaji (balasti, itd. EKG) spojeni na liniju napajaju se internim DALI napajanjem. Moguće je spojiti do 1x64 DALI balasta i sa svakim DALI kanalom može se kontrolirati 16 grupa, 16 scenarija i 64 uređaja. Osim toga, podržana je neovisna rasvjeta za slučaj nužde prema EN 62386-202, a testovi rasvjete za slučaj opasnosti (npr. test funkcije i vremena) mogu se pokrenuti putem KNX linije. Također se mogu poslati povratne informacije o KNX liniji. Svaki DALI uređaj može se kontrolirati pojedinačno, grupno ili emitirano. Dimenzije: 90x70x64,5mm	3710		530,00	

OZVUČENJE**Pojačala ANSEC**

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
AMP50 Pojačalo sa FM prijernikom i USB ulazom i integrisanim Bluetoothom , izlazne snage 50W. Dva ulaza (1 mikrofona, 1 aux/mp3). Izlaz niske impedanse od 4-16 Ω, 70/100V. Kontrola visokih tonova i basa, zaštita od kratkog spoja, opcija MUTE. Alarmni izlaz. Multi player opcije: pauza, biranje gornje i donje pjesme, selekcija jačine zvuka, MP3 ili WMA format dokumenta. Daljinski upravljač. Dimenzije: 350*250*66mm.	2114		240,00	
AMP100 Pojačalo sa FM prijernikom, USB ulazom i integrisanim Bluetoothom , izlazne snage 100W. Šest ulaza (3 mikrofona, 3 aux-a). Izlaz niske impedanse od 4-16 Ω, 70/100V. Kontrola 6 zona, visokih tonova i basa, zaštita od kratkog spoja, opcija MUTE. Alarmni izlaz. Multi player opcije: pauza, biranje gornje i donje pjesme, selekcija jačine zvuka, MP3 ili WMA format dokumenta. Daljinski upravljač. Dimenzije (rack mount): 485*370*90mm / 485*390*90mm.	2097		470,00	
AMP150 Pojačalo sa FM prijernikom i USB ulazom i integrisanim Bluetoothom , izlazne snage 150W. Dva ulaza (1 mikrofona, 1 aux/mp3). Izlaz niske impedanse od 4-16 Ω, 70/100V. Kontrola 6 zona, visokih tonova i basa, zaštita od kratkog spoja, opcija MUTE. Alarmni izlaz. Multi player opcije: pauza, biranje gornje i donje pjesme, selekcija jačine zvuka, MP3 ili WMA format dokumenta. Daljinski upravljač. Dimenzije (rack mount): 485*370*90mm / 485*390*90mm.	2098		550,00	
AMP250 Pojačalo sa FM prijernikom i USB ulazom i integrisanim Bluetoothom , izlazne snage 250W. Dva ulaza (1 mikrofona, 1 aux/mp3). Izlaz niske impedanse od 4-16 Ω, 70/100V. Kontrola 6 zona, visokih tonova i basa, zaštita od kratkog spoja, opcija MUTE. Alarmni izlaz. Multi player opcije: pauza, biranje gornje i donje pjesme, selekcija jačine zvuka, MP3 ili WMA format dokumenta. Daljinski upravljač. Dimenzije (rack mount): 485*370*90mm / 485*390*90mm.	2099		670,00	
AMP-CY60 Pojačalo sa 4 nezavisna ulaza i 4 izlaza. Snaga 60W za svaki izlaz. Mogućnost vezanja zvučnika na 70V, 100V liniju ili na izlaz niske impedanse od 4-16 Ω. Kontrola pojačavanja za svaki kanal.	3591		1.000,00	



Zaštita u slučaju kratkog spoja, preopterećenja, pregrijavanja. Dimenzije rack mount: 403*400*90				
AMP350 Pojačalo sa FM prijemnikom i USB ulazom i integrisanim Bluetoothom , izlazne snage 350W. Dva ulaza (1 mikrofona, 1 aux/mp3). Izlaz niske impedanse od 4-16 Ω, 70/100V. Kontrola 6 zona, visokih tonova i basa, zaštita od kratkog spoja, opcija MUTE. Alarmni izlaz. Multi player opcije: pauza, biranje gornje i donje pjesme, selekcija jačine zvuka, MP3 ili WMA format dokumenta. Daljinski upravljač. Dimenzije (rack mount): 485*370*90mm / 485*390*90mm.	2159		800,00	
AMP-CY120 Pojačalo sa 4 nezavisna ulaza i 4 izlaza. Snaga 120W za svaki izlaz. Mogućnost vezanja zvučnika na 70V, 100V liniju ili na izlaz niske impedanse od 4-16 Ω. Kontrola pojačavanja za svaki kanal. Zaštita u slučaju kratkog spoja, preopterećenja, pregrijavanja. Dimenzije rack mount: 403*400*90	3592		1.450,00	
AMP650 Pojačalo sa FM prijemnikom i USB ulazom i integrisanim Bluetoothom , izlazne snage 650W. Dva ulaza (1 mikrofona, 1 aux/mp3). Izlaz niske impedanse od 4-16 Ω, 70/100V. Kontrola 6 zona, visokih tonova i basa, zaštita od kratkog spoja, opcija MUTE. Alarmni izlaz. Multi player opcije: pauza, biranje gornje i donje pjesme, selekcija jačine zvuka, MP3 ili WMA format dokumenta. Daljinski upravljač. Dimenzije (rack mount): 485*370*90mm / 485*390*90mm.	2729		1.450,00	
AMP850 Pojačalo sa FM prijemnikom i USB ulazom i integrisanim Bluetoothom , izlazne snage 850W. Dva ulaza (1 mikrofona, 1 aux/mp3). Izlaz niske impedanse od 4-16 Ω, 70/100V. Kontrola jačine zvuka (jačina zvuka se ne može podešavati pojedinačno za svaki kanal), visokih tonova i basa, zaštita od kratkog spoja, opcija MUTE. Alarmni izlaz. Multi player opcije: pauza, biranje gornje i donje pjesme, selekcija jačine zvuka, MP3 ili WMA format dokumenta. Daljinski upravljač. Dimenzije (rack mount): 485*370*90mm / 485*390*90mm.	3721	 	1.500,00	
AMP1100 Pojačalo izlazne snage 1100W. Impedansa :70V-100V: 4-16Ω Ulazna osjetljivost: 775mv/10KΩ ; S/n Radio:>90db Frekvencija: 50Hz~~20KHz ; Napajanje: AC 220V~~240V/50Hz~60Hz Dimenzije: 485x480x132mm (rack mount)	3722	 	1.800,00	



Pojačala RCF

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
CFMES3080 Mikser pojačalo sa MP3 plejerom. Može čitati USB stikove, SD kartice. Posjeduje 3.5mm AUX ulaz. Podržava povezivanje putem bluetooth -a. 2 ulaza za mikrofone, prvi ulaz ima i XLR konektor, drugi ulaz ima RJ-45 port za brzu konekciju sa BM 3001 mikrofonom. 1, izlaz za zvučnike niske impedanse 4Ω, kao i 70V/100V zvučnika. Multi player opcije: play/pauza, stop, biranje sledece i prethodne pjesme. Napajanje 220-240 VAC, max potrošnja 160W. Dimezije 440x230x88mm. Težina 4kg.	3466		1.900,00	










Predpojačala i tuneri

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
PAMPCY23 Predpojačalo sa 5 ulaza za mikrofona, 3 AUX ulaza, 2 EMC linijska ulaza; MIC1 signal ima najveći prioritet, EMC signal ima prioritet drugog	3723		400,00	





nivoa, a ostali signali imaju najniži prioritet. Jačina zvuka svakog ulaza može se podesiti nezavisno osim za dvije ulazne EMC linije. Sa MP3 funkcijom dekodiranja, U disk i SD kartica se mogu umetnuti za reprodukciju, ova funkcija je zgodan i jednostavan sistem bez druge izvorne opreme. (Rack Mount)				
CDCY23 CD Player kompatibilan sa DVD, CD, VCD, HDCD. (Rack Mount)	3724		420,00	
FMCY23 FM Tuner Sa skladišnim prostorom, može pohraniti 20 radio kanala; Sa funkcijom automatskog pretraživanja i skladištenja radija, pogodan i brz odabir radija. (Rack Mount)	3725		420,00	

Plafonski ugradni zvučnici ANSEC

Model / Opis 70V/100V	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
SPK1 Plafonski zvučnik 3/6W za unutrašnju montažu. Ulaz: 70V/100V Dimenzije: 180 * 51 mm. Otvor: 155 mm	2100		27,00	
SPK2 Plafonski zvučnik 3/6W za unutrašnju montažu. Ulaz: 70V/100V Dimenzije: 198 * 51 mm. Otvor: 170 mm.	2101		30,00	
SPK7 Plafonski zvučnik 5/10W za unutrašnju montažu. Ulaz: 70V/100V Dimenzije: 245 * 66 mm. Otvor: 220 mm.	2972		40,00	
SPK8 Plafonski zvučnik 20W za unutrašnju montažu. Ulaz: 70V/100V Dimenzije: 245 * 66 mm. Otvor: 220 mm.	3048		110,00	
Model / Opis 4-8 Ω	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
SPK3 Plafonski zvučnik 20/40W za unutrašnju montažu. Ulaz: 4-8Ω Dimenzije: 180*95 mm. Otvor: 155-165 mm.	2165		70,00	

Plafonski ugradni zvučnici RCF

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
CFMPL50 Plafonski zvučnik 6" za unutrašnju montažu. Snaga 3/6W (100V linija) Dimenzije: 186 X 65 mm. Otvor: 120mm .	3468		60,00	
CFMPL60 Plafonski zvučnik 6" za unutrašnju montažu. Snaga 3/6W (100V linija) Dimenzije: 204 X 75 mm. Otvor: 150mm .	3467		80,00	



Plafonski ugradni vodootporni zvučnici

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
SPK4 Plafonski zvučnik 3/6W za unutrašnju montažu. Ulaz: 70V/100V Dimenzije: 180 * 51 mm. Otvor: 100 mm	2166		20,00	
SPK5 Plafonski vodootporni zvučnik 3/6W za unutrašnju i vanjsku montažu. Ulaz: 70V/100V Dimenzije: 160 * 120 mm. Otvor: 150 mm	3261		40,00	

Nazidni zvučnici ANSEC

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
SPK20 Plafonski zvučnik 10W za unutrašnju montažu. Ulaz: 70V/100V Dimenzije: 180 * 51 mm. Otvor: 155 mm	2102		40,00	
SPK21 Nazidni zvučnik 20W, za unutrašnju montažu. Ulaz: 70V/100V/8Ω Dimenzije: 215*170*150 mm. Boja: crna.	2103		90,00	
SPK22 Nazidni zvučnik 30W, za unutrašnju montažu. Ulaz: 70V/100V/8Ω Dimenzije: 242*182*162 mm. Boja: crna.	2160		110,00	
SPK22P Nazidni zvučnik 30W, za unutrašnju montažu. Ulaz: 70V/100V/8Ω Dimenzije: 242*182*162 mm. Boja: crna.	3836		140,00	
SPK23 Nazidni zvučnik 40W, za unutrašnju montažu. Ulaz: 70V/100V/8Ω Dimenzije: 242*182*162 mm. Boja: crna.	2161		160,00	

Nazidni zvučnici RCF

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
CFMDM41 Nazidni zvučnik 15W , za unutrašnju montažu. Ugradjen 3.5" woofer i 1" visokotonac. Mogućnost spajanja na 100/70V liniju ili omski (8 Ω). Dimenzije: 130x197x115 mm. Težina:1.8kg. Radna temperatura: -25° do 55°C. Boja:bijela.	3469		200,00	
CFMDM61 Nazidni zvučnik 25W , za unutrašnju montažu. Ugradjen 6" woofer i 1" visokotonac. Mogućnost spajanja na 100/70V liniju ili omski (8 Ω). Dimenzije: 216x289x177 mm. Težina:4kg. Radna temperatura: -25° do 55°C. Boja:bijela.	3470		450,00	



Bluetooth zvučnici

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
SPK23 BT Nazidni Bluetooth zvučnik 40W, za unutrašnju montažu, kontrola zvučnika preko mobilne aplikacije (iOS ili Android) Dimenzije: 242*182*162 mm. Boja: crna.	2730		250,00	

Visilice

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
SPK15V Plafonski viseći zvučnik 5/10W, unutrašnja montaža. Ulaz: 70V/100V Dimenzije: 200*500 mm.	2104		60,00	

Nazidni spoljasni zvučnici

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
SPK24 Spoljašnji zvučnik 20W, vodootporan. Materijal kućišta, gornjeg i donjeg poklopca i zaštitne mreže: nerđajući aluminijum. Ulaz: 70V/100V Dimenzije: 420*150*120 mm. Boja: Srebrna.	2162		130,00	
SPK25 Spoljašnji zvučnik 40W, vodootporan. Materijal kućišta, gornjeg i donjeg poklopca i zaštitne mreže: nerđajući aluminijum. Ulaz: 70V/100V Dimenzije: 640*150*120 mm. Boja: Srebrna.	2163		185,00	

Kontrole jačine zvuka

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
VC5 Kontrola pojačanja do 5W.	2106		10,00	
VC10 Kontrola pojačanja do 10W.	2198		18,00	
VC30 Kontrola pojačanja do 30W.	2199		25,00	
VC60 Kontrola pojačanja do 60W.	2200		35,00	
VC120 Kontrola pojačanja do 120W.	2107		50,00	



Horne zvučnici

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
SPK15H Horna 20W, za spoljnu montažu. Ulaz: 70V/100V Dimenzije: 205*285*280 mm.	2105		100,00	
SPK16H Horna 30W, sa spoljnu montažu. Ulazi 100V/8Ω. Izradjen od aluminijuma. Bijela boja.	3612		150,00	

Konferencijski mikrofoni

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
MIC1 Osetljivost: -23±2dB Izgled: built-in chime. Povezivanje: Kablom Frekvencija:100-16KHz Impedansa: 200Ω	2108		110,00	

MREŽNA PASIVNA OPREMA

Rek ormari

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
ANSEC 6U Rek orman 6U/19" 600x450 zidni - otvori za montažu ventilatora na krovu (ventilatori se kupuju posebno), fleksibilna konstrukcija, staklena vrata sa bravom i ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19", ulaz kabla na vrhu i dnu, vrhunski estetski izgled, uz rek se dobijaju L držači za podupiranje opreme i M6 šrafovi sa kavez maticama (broj zavisi od veličine reka). Visina deklarirana od proizvođača : 370 mm	1788		170,00	
ANSEC 6U Rek orman 6U/19" 600x600 zidni - otvori za montažu ventilatora na krovu (ventilatori se kupuju posebno), fleksibilna konstrukcija, staklena vrata sa bravom i ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19", ulaz kabla na vrhu i dnu, vrhunski estetski izgled, uz rek se dobijaju L držači za podupiranje opreme i M6 šrafovi sa kavez maticama (broj zavisi od veličine reka). Visina deklarirana od proizvođača : 370 mm	2337		210,00	
ANSEC 9U Rek orman 9U/19" 600x450 zidni - otvori za montažu ventilatora na krovu (ventilatori se kupuju posebno), fleksibilna konstrukcija, staklena vrata sa bravom i ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19", ulaz kabla na vrhu i dnu, vrhunski estetski izgled, uz rek se dobijaju L držači za podupiranje opreme i M6 šrafovi sa kavez maticama (broj zavisi od veličine reka). Visina deklarirana od proizvođača : 500mm	1789		200,00	
ANSEC 9U Rek orman 9U/19" 600x600 zidni - otvori za montažu ventilatora na krovu (ventilatori se kupuju posebno), fleksibilna konstrukcija, staklena vrata sa bravom i ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19", ulaz kabla na vrhu i dnu, vrhunski estetski izgled, uz rek se dobijaju L držači za podupiranje opreme i M6 šrafovi sa kavez maticama (broj zavisi od veličine reka). Visina deklarirana od proizvođača : 500mm	1790		240,00	



ANSEC 12U Rek orman 12U/19" 600x450 zidni - otvori za montažu ventilatora na krovu (ventilatori se kupuju posebno), fleksibilna konstrukcija, staklena vrata sa bravom i ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19", ulaz kabla na vrhu i dnu, vrhunski estetski izgled, uz rek se dobijaju L držači za podupiranje opreme i M6 šrafovi sa kavez maticama (broj zavisi od veličine reka). Visina deklarirana od proizvođača :635 mm	1791		240,00	
ANSEC 12U Rek orman 12U/19" 600x600 zidni - otvori za montažu ventilatora na krovu (ventilatori se kupuju posebno), fleksibilna konstrukcija, staklena vrata sa bravom i ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19", ulaz kabla na vrhu i dnu, vrhunski estetski izgled, uz rek se dobijaju L držači za podupiranje opreme i M6 šrafovi sa kavez maticama (broj zavisi od veličine reka). Visina deklarirana od proizvođača :635 mm	1792		270,00	
ANSEC 15U Rek orman 15U/19" 600x450 zidni - otvori za montažu ventilatora na krovu (ventilatori se kupuju posebno), fleksibilna konstrukcija, staklena vrata sa bravom i ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19", ulaz kabla na vrhu i dnu, vrhunski estetski izgled, uz rek se dobijaju L držači za podupiranje opreme i M6 šrafovi sa kavez maticama (broj zavisi od veličine reka). Visina deklarirana od proizvođača :770mm	1793		290,00	
ANSEC 15U Rek orman 15U/19" 600x600 zidni - otvori za montažu ventilatora na krovu (ventilatori se kupuju posebno), fleksibilna konstrukcija, staklena vrata sa bravom i ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19", ulaz kabla na vrhu i dnu, vrhunski estetski izgled, uz rek se dobijaju L držači za podupiranje opreme i M6 šrafovi sa kavez maticama (broj zavisi od veličine reka). Visina deklarirana od proizvođača :770mm	1794		320,00	
ANSEC 20U Rek orman 20U/19" 600x600 samostojeci - otvori za montažu ventilatora na krovu (ventilatori se kupuju posebno), fleksibilna konstrukcija, staklena vrata sa bravom i ključem, perforirana zadnja vrata, mobilne prednje i zadnje šine 19", ulaz kabla na vrhu i dnu, vrhunski estetski izgled, uz rek se dobijaju L držači za podupiranje opreme i M6 šrafovi sa kavez maticama (broj zavisi od veličine reka). Visina deklarirana od proizvođača : 1022mm	1795		620,00	
ANSEC 29U Rek orman 29U/19" 600x600 samostojeci - otvori za montažu ventilatora na krovu (ventilatori se kupuju posebno), fleksibilna konstrukcija, staklena vrata sa bravom i ključem, perforirana zadnja vrata, mobilne prednje i zadnje šine 19", ulaz kabla na vrhu i dnu, vrhunski estetski izgled, uz rek se dobijaju L držači za podupiranje opreme i M6 šrafovi sa kavez maticama (broj zavisi od veličine reka). Visina deklarirana od proizvođača :1422 mm	1796		690,00	
ANSEC 33U Rek orman 33U/19" 600x800 samostojeci - otvori za montažu ventilatora na krovu (ventilatori se kupuju posebno), fleksibilna konstrukcija, staklena vrata sa bravom i ključem, perforirana zadnja vrata, mobilne prednje i zadnje šine 19", ulaz kabla na vrhu i dnu, vrhunski estetski izgled, uz rek se dobijaju L držači za podupiranje opreme i M6 šrafovi sa kavez maticama (broj zavisi od veličine reka). Visina deklarirana od proizvođača : 1590 mm	2338		920,00	
ANSEC 42U Rek orman 42U/19" 800x800 samostojeci - otvori za montažu ventilatora na krovu (ventilatori se kupuju posebno), fleksibilna konstrukcija, staklena vrata sa bravom i ključem, perforirana zadnja vrata, mobilne prednje i zadnje šine 19", ulaz kabla na vrhu i dnu, vrhunski estetski izgled, uz rek se dobijaju L držači za podupiranje opreme i M6 šrafovi sa kavez maticama (broj zavisi od veličine reka). Visina deklarirana od proizvođača :2000mm	1797		1.300,00	



ANSEC 42U Serverski rek orman 42U/19" 800x1000 samostojeci - otvori za montažu ventilatora na krovu (ventilatori se kupuju posebno), fleksibilna konstrukcija, staklena vrata sa bravom i ključem, perforirana zadnja vrata, mobilne prednje i zadnje šine 19", ulaz kabla na vrhu i dnu, vrhunski estetski izgled, uz rek se dobijaju L držači za podupiranje opreme i M6 šrafovi sa kavez maticama (broj zavisi od veličine reka) Visina deklarirana od proizvođača :2000mm	3308		1.400,00	
---	-------------	--	----------	--





Prateća oprema

Model / Opis	Sifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Patch paneli, moduli i utičnice				
Patch panel 24 slota - prazan Patch panel 19"/1U sa 24 slota za module - prazan, montaža u rek, potreban alat za spajanje	1812		27,00	
Modul RJ45 Cat.5E Modul RJ45 UTP Cat.5E, kabl se spaja sa alatom, T568A/B, LSA tip	2156		1,80	
Modul RJ45 Cat.5E toolless Modul RJ45 UTP Cat.5E, kabl se spaja bez alata, T568A/B, brza instalacija bez mogućnosti greške	1388		2,50	
Konektor RJ45 Računarski Cat.6 Modularni Konektor RJ45 UTP Cat.6, kabl se spaja bez alata, T568A/B, brza instalacija bez mogućnosti greške	3859	 	3,00	
Modul RJ45 Cat.6 toolless Modul RJ45 UTP Cat.6, kabl se spaja bez alata, T568A/B, brza instalacija bez mogućnosti greške	1389		3,50	
Modul RJ45 Cat.6A toolless 180° rotacioni Modul RJ45 UTP Cat.6A, kabl se spaja bez alata koristeći rotaciju prstena, T568A/B, brza instalacija bez mogućnosti greške	3858	 	4,50	
Modul RJ45 Cat.6 toolless 180° rotacioni Modul RJ45 UTP Cat.6, kabl se spaja bez alata koristeći rotaciju prstena, T568A/B, brza instalacija bez mogućnosti greške	3857	 	5,00	
Modul RJ45 Cat.6A Shielded toolless Modul RJ45 UTP Cat.6A shielded , tolless kabl se spaja bez alata, T568A/B, brza instalacija bez mogućnosti greške	1390		6,50	
Modul RJ45 Cat.6A Shielded toolless - Crveni Modul RJ45 UTP Cat.6A shielded crvene boje , tolless kabl se spaja bez alata, T568A/B, brza instalacija bez mogućnosti greške	3854	 	6,50	
Modul RJ45 Cat.6A Shielded toolless - Zeleni Modul RJ45 UTP Cat.6A shielded zelene boje, tolless kabl se spaja bez alata, T568A/B, brza instalacija bez mogućnosti greške	3855	 	6,50	
Modul RJ45 Cat.6A Shielded toolless - Plavi Modul RJ45 UTP Cat.6A shielded plave boje, tolless kabl se spaja bez alata, T568A/B, brza instalacija bez mogućnosti greške	3856	 	6,50	
Modul RJ45 Cat.6A Toolless nastavak UTP kabla Modul RJ45 UTP Cat.6A, tolless nastavak - kabl se spaja/nastavlja bez alata, T568A/B, brza instalacija bez mogućnosti greške	3853	 	7,50	
Modul RJ-45 Cat.7 STP toolless Modul metalni RJ-45 STP Cat 7 Shielded, spaja se bez alata, T568A/B, brza instalacija bez mogućnosti greške.	3073		8,50	
AZD-1 ANSEC uzidna uticnica sa dva mjesta za module RJ45, bez podžbukne kutije	1809		3,00	



AZD-2 ANSEC uzidna uticnica sa cetiri mjesta za module RJ45, bez podzbukne kutije	1810		4,00	
MREŽNA utičnica 2xRJ45	794		3,50	
SAT/TV/RA ANTENSKA UTIČNICA OC-2598 Zidna utičnica SAT/TV/RA	619		6,00	
French blank modul Blank modul za uzidne utičnice	2646		1,00	
Police				
AP-1U Polica dubine 250mm Polica za rek fiksna heavy duty 1U - za sve tipove rek ormara dubine 250mm koji imaju i zadnje šine 19" (kači se na 4 tačke)	1798		37,00	
AP-2U Polica dubine 350mm Polica za rek fiksna heavy duty 2U - za sve tipove rek ormara dubine 350mm koji imaju i zadnje šine 19" (kači se na 4 tačke)	1799		42,00	
AFP-2 Polica na izvlacenje Polica za rek na izvlacenje heavy duty 2U - za sve tipove rek ormara dubine 350mm koji imaju i zadnje šine 19" (kači se na 4 tačke)	1800		45,00	
AFP-1 Polica na izvlacenje Polica za rek na izvlacenje heavy duty 2U - za sve tipove rek ormara dubine 550mm koji imaju i zadnje šine 19" (kači se na 4 tačke)	2001		60,00	
AP-450 Polica Polica za rek dubine 600mm	2555		32,00	
AP-550 Polica Polica dubine 550mm za rek dubine 800mm	2556		42,00	
Razvodni paneli				
AP-2 Razvodni panel 220V/8 Razvodni panel 220V 19"/1U sa 8 utičnih mesta, prekidačem, prenaponskom zaštitom i kablom 2m sa utikačem	2647		50,00	
Uređivači kablova				
ACM-1 Uređivač kablova Nosac kabla sa plastičnom objumicom 1U/19 sa 5 uvodnica	1804		12,00	
ACM-2 Uređivač kablova Nosac kabla metalni 1U/19 sa 12 uvodnica i poklopcem	1805		15,00	
ACM-3 Uvodnica za kablove Uvodnica za kablove sa četkicom kao uvodnicom	1806		12,00	
ABP Ansec blank Prazan panel za pokrivanje praznog prostora u rack ormaru	1807		6,00	
Ventilatori i termostat				
AFC Ventilator Ventilator panel 19"/1U sa kablom za napajanje i utikačem- za sve tipove rek ormara	1801		20,00	
AT1 Termostat Termostat za rek sa normalno otvorenim kontaktom termostata za hlađenje, podešavanje temperature: 0° - 60° C230V-AC, 10A	2109		22,00	
PANEL 1U SA 2 VENTILATORA Ventilatorsko polje sa termostatom. 2 ventilatora za rashlađivanje rek ormara.	3946		200,00	



Ostalo pribor				
ASM6 ANSEC Set srafova i kavez matica (komplet od 4 kavez matice i četiri šrafa M6)	1808		1,20	
LED lampa LED lampa za instalaciju u rek ormare.	1387		25,00	









NAPAJANJA









Baterije

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
4V				
UL4.5-4 Suha baterija 4V/4.5Ah , proizvođač Ultracell , nominalna radna temperatura $25 \pm 3^\circ\text{C}$, dizajnirana za životni vijek do 5 godina na temperaturi od 20°C , dimenzije (DxŠxV sa priključcima) 52x48x94 mm, težina 0,50kg	1759		21,00	
6V				
UL4.5-6 Suha baterija 6V/4.5Ah , proizvođač Ultracell , nominalna radna temperatura $25 \pm 3^\circ\text{C}$, dizajnirana za životni vijek do 5 godina na temperaturi od 20°C , dimenzije (DxŠxV sa priključcima) 70x47x101 mm, težina 0,75kg	1760		15,00	
UL7-6 Suha baterija 6V/7Ah , proizvođač Ultracell , nominalna radna temperatura $25 \pm 3^\circ\text{C}$, dizajnirana za životni vijek do 5 godina na temperaturi od 20°C , dimenzije (DxŠxV sa priključcima) 151x34x94 mm, težina 1,10kg	1761		22,00	
UL12-6 Suha baterija 6V/12Ah , proizvođač Ultracell , nominalna radna temperatura $25 \pm 3^\circ\text{C}$, dizajnirana za životni vijek do 5 godina na temperaturi od 20°C , dimenzije (DxŠxV sa priključcima) 151x51x94 mm, težina 1.62kg	1762		34,00	
12V				
UL1.3-12 Suha baterija 12V/1,3Ah , proizvođač Ultracell , nominalna radna temperatura $25 \pm 3^\circ\text{C}$, dizajnirana za životni vijek do 5 godina na temperaturi od 20°C , dimenzije (DxŠxV sa priključcima) 97x43x58 mm, težina 0,57kg	1656		15,00	
UL2.4-12 Suha baterija 12V/2,4Ah , proizvođač Ultracell , nominalna radna temperatura $25 \pm 3^\circ\text{C}$, dizajnirana za životni vijek do 5 godina na temperaturi od 20°C , dimenzije (DxŠxV sa priključcima) 178x35x66 mm, težina 0,89kg	1290		20,00	
UL4-12 Suha baterija 12V/4Ah , proizvođač Ultracell , nominalna radna temperatura $25 \pm 3^\circ\text{C}$, dizajnirana za životni vijek do 5 godina na temperaturi od 20°C , dimenzije (DxŠxV sa priključcima) 90x70x107 mm, težina 1,40kg	1291		27,00	
UL7-12 Suha baterija 12V/7Ah , proizvođač Ultracell , nominalna radna temperatura $25 \pm 3^\circ\text{C}$, dizajnirana za životni vijek do 5 godina na temperaturi od 20°C , dimenzije (DxŠxV sa priključcima) 151x65x99 mm, težina 2,05kg	1292		32,00	
UL12-12 Suha baterija 12V/12Ah , proizvođač Ultracell , nominalna radna temperatura $25 \pm 3^\circ\text{C}$, dizajnirana za životni vijek do 5 godina na temperaturi od 20°C , dimenzije (DxŠxV sa priključcima) 151x98x101 mm, težina 3,60kg	1293		64,00	
UL18-12 Suha baterija 12V/18Ah , proizvođač Ultracell , nominalna radna temperatura $25 \pm 3^\circ\text{C}$, dizajnirana za životni vijek do 5 godina na	1294		95,00	





temperaturi od 20°C, dimenzije (DxŠxV sa priključcima) 181,5x77x167,5 mm, težina 5,32kg				
UL26-12 Suha baterija 12V/26Ah , proizvođač Ultracell , nominalna radna temperatura 25 ± 3°C, dizajnirana za životni vijek do 5 godina na temperaturi od 20°C, dimenzije (DxŠxV sa priključcima) 166,5x175x125 mm, težina 8,00kg	1948		130,00	
UL40-12 Suha baterija 12V/40Ah , proizvođač Ultracell , nominalna radna temperatura 25 ± 3°C, dizajnirana za životni vijek do 5 godina na temperaturi od 20°C, dimenzije (DxŠxV sa priključcima) 197x165x170 mm, težina 13,00kg	1949		200,00	
UCG45-12 Suha baterija 12V/45Ah , proizvođač Ultracell , nominalna radna temperatura 25 ± 3°C, dizajnirana za životni vijek do 5 godina na temperaturi od 20°C, dimenzije (DxŠxV sa priključcima) 197x165x170 mm, težina 14,20kg	2167		260,00	
UL65-12 Suha baterija 12V/65Ah , proizvođač Ultracell , nominalna radna temperatura 25 ± 3°C, dizajnirana za životni vijek do 5 godina na temperaturi od 20°C, dimenzije (DxŠxV sa priključcima) 348x167x178 mm, težina 19,20kg	2168		250,00	








Transformatori

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
Transformatori 16,5 Vac				
ME.TRE-20/16 Transformator 20VA 16,5Vac, sa ugrađenim osiguračem, priključnica na strani primara za žicu maksimalnog presjeka 1,5mm ² , na strani sekundara kabl dužine 40cm presjeka 0,75mm ²	1330		14,00	
ME.TRE-30/16 Transformator 30VA 16,5Vac, sa ugrađenim osiguračem, priključnica na strani primara za žicu maksimalnog presjeka 1,5mm ² , na strani sekundara kabl dužine 40cm presjeka 0,75mm ²	1331		22,00	
ME.TRE-45/16 Transformator 45VA 16,5Vac, sa ugrađenim osiguračem, priključnica na strani primara za žicu maksimalnog presjeka 1,5mm ² , na strani sekundara kabl dužine 40cm presjeka 0,75mm ²	1045		27,00	
ME.TRE-60/16 Transformator 60VA 16,5Vac, sa ugrađenim osiguračem, priključnica na strani primara za žicu maksimalnog presjeka 1,5mm ² , na strani sekundara kabl dužine 40cm presjeka 0,75mm ²	3155		40,00	
ME.TRE-75/16 Transformator 75VA 16,5Vac, sa ugrađenim osiguračem, priključnica na strani primara za žicu maksimalnog presjeka 1,5mm ² , na strani sekundara kabl dužine 40cm presjeka 0,75mm ²	3156		44,00	
ME.TRE-100/16 Transformator 100VA 16,5Vac, sa ugrađenim osiguračem, priključnica na strani primara za žicu maksimalnog presjeka 1,5mm ² , na strani sekundara kabl dužine 40cm presjeka 0,75mm ²	3157		60,00	
Transformatori 24 Vac				
ME.TRE-45/24 Transformator 45VA 24Vac, sa ugrađenim osiguračem, priključnica na strani primara i sekundara za žicu maksimalnog presjeka 1,5mm ²	1277		29,00	
ME.TRE-60/24 Transformator 60VA 24Vac, sa ugrađenim osiguračem, priključnica na strani primara i sekundara za žicu maksimalnog presjeka 1,5mm ²	1332		42,00	






ME.TRE-75/24 Transformator 75VA 24Vac, sa ugrađenim osiguračem, priključnica na strani primara i sekundara za žicu maksimalnog presjeka 1,5mm ²	1333		32,00	
ME.TRE-100/24 Transformator 75VA 24Vac, sa ugrađenim osiguračem, priključnica na strani primara i sekundara za žicu maksimalnog presjeka 1,5mm ²	1334		38,00	

Adapteri


Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
12 Vdc				
XED-1212S Napajanje stabilisano, izlazni napon 12Vdc, maksimalna struja 1A	1677		9,00	
XED-RZ120150GJ Napajanje stabilisano, izlazni napon 12Vdc, maksimalna struja 1.5A	3965		12,00	
XED-2012S Napajanje stabilisano, izlazni napon 12Vdc, maksimalna struja 2A	660		11,00	
XED-3013S Napajanje stabilisano, izlazni napon 12Vdc, maksimalna struja 3A	661		18,00	
XED-5013S Napajanje stabilisano, izlazni napon 12Vdc, maksimalna struja 5A	662		23,00	
XED-6013S Napajanje stabilisano, izlazni napon 12Vdc, maksimalna struja 6A	1678		33,00	
24 Vdc				
XED-RZ240250P Napajanje stabilisano, izlazni napon 24Vdc, maksimalna struja 2.5A	2021 531		29,00	

Centralna napajanja



Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
XED-180W12VX-18L Centralno napajanje sa 18 izlaza, izlazni napon 12Vdc, maksimalna struja 15A (osigurač 500mA po izlazu)	2057		160,00	
XED-15A12VWT 180W Centralno napajanje. zaštita od propterećenja, prekomjerne struje, kratkog spoja i pregrijavanja. Ulazni napon:100-220 V. Izlazni napon 12Vdc, maksimalna struja 15A. Snaga:180W. Dimenzije: 159x98x41.5mm.	2970		60,00	
XED-30A12VWT 360W Centralno napajanje. zaštita od propterećenja, prekomjerne struje, kratkog spoja i pregrijavanja. Ulazni napon:100-220 V. Izlazni napon 12Vdc, maksimalna struja 30A. Snaga:360W. Dimenzije: 215*115*50mm.	2971		100,00	



Centralna UPS napajanja

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
XED-10A12VX-16LC Centralno napajanje sa 16 izlaza, izlazni napon 12Vdc, mogućnost povezivanja baterija, zaštita od kratkog spoja i od pregrijavanja, maksimalna struja 10A, 630mA po izlazu	2218		195,00	
XED-15A12VX-16LC Centralno napajanje sa 16 izlaza, izlazni napon 12Vdc, mogućnost povezivanja baterija, zaštita od kratkog spoja i od pregrijavanja, maksimalna struja 15A, 940mA po izlazu	2059 531		253,00	

Napojne jedinice



Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
BAW75T12 Napojna jedinica 13,8V/5,4A	2019		110,00	
BAW75T24 Napojna jedinica 27,6V/2,7A.	1492		230,00	
BAQ140T24 Napojna jedinica 27,6V/5,5A.	1558		295,00	

UPS NAPA JANJA CYBER POWER



Home and Office UPS

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
--------------	---------------	-------	-----------	-------




UT650EG Ulazne vrijednosti: <ul style="list-style-type: none">Nominalni ulazni napon: 230V +/- 10%Raspon ulaznog napona: 165 ≈ 290VVrsta ulaznog konektora: Kabl duzine 1,2m sa šuko utikačem Izlazne vrijednosti: <ul style="list-style-type: none">Snaga – kapacitet (W): 360WNapon: 230V +/- 10%Automatska regulacija naponaZaštita od preopterećenja: Interno ograničenje struje , OsiguračBroj Šuko izlaza: 3 komVrijeme prebacivanja: 4 ms Baterija: <ul style="list-style-type: none">Vrijeme rada na opterećenju od 60W: 30 minVrijeme rada na opterećenju od 90W: 18 minVrijeme punjenja: 8 satiZamjenjive baterijeVrsta baterije: Zapečaćene olovno-kisele Ostale karakteristike: <ul style="list-style-type: none">Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombo): 1-ulaz - 1-izlazDimenzije (ŠxVxD) (mm): 84 x 174 x 280Težina: 3,8 kgRadna temperatura (°C): 0 ~ 40 • Sertifikati: RoHS, CE	3424		185,00	
UT850EG Ulazne vrijednosti: <ul style="list-style-type: none">Nominalni ulazni napon: 230V +/- 10%Raspon ulaznog napona: 165 ≈ 290VVrsta ulaznog konektora: Kabl duzine 1,2m sa šuko utikačem Izlazne vrijednosti: <ul style="list-style-type: none">Snaga – kapacitet (W): 425WNapon: 230V +/- 10%Automatska regulacija naponaZaštita od preopterećenja: Interno ograničenje struje , OsiguračBroj Šuko izlaza: 3 komVrijeme prebacivanja: 4 ms Baterija: <ul style="list-style-type: none">Vrijeme rada na opterećenju od 60W: 30 minVrijeme rada na opterećenju od 90W: 18 minVrijeme rada na opterećenju od 200W: 6 minVrijeme punjenja: 6 satiZamjenjive baterijeVrsta baterije: Zapečaćene olovno-kisele Ostale karakteristike: <ul style="list-style-type: none">Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombo): 1-ulaz - 1-izlazDimenzije (ŠxVxD) (mm): 84 x 174 x 280Težina: 4,2 kgRadna temperatura (°C): 0 ~ 40 • Sertifikati: RoHS, CE	3423		240,00	









<p>UT1500E</p> <p>Ulazne vrijednosti:</p> <ul style="list-style-type: none">Nominalni ulazni napon: 230V +/- 10%Raspon ulaznog napona: 165 ≈ 290VVrsta ulaznog konektora: Kabl duzine 1,2m sa šuko utikačem <p>Izlazne vrijednosti:</p> <ul style="list-style-type: none">Snaga – kapacitet (W): 900WNapon: 230V +/- 10%Automatska regulacija naponaZaštita od preopterećenja: Interno ograničenje struje , OsiguračBroj Šuko izlaza: 4 komVrijeme prebacivanja: 4 ms <p>Baterija:</p> <ul style="list-style-type: none">Vrijeme rada na opterećenju od 60W: 90 minVrijeme rada na opterećenju od 90W: 60 minVrijeme punjenja: 8 satiZamjenjive baterijeVrsta baterije: Zapečaćene olovno-kisele <p>Ostale karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none">Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombo): 1-ulaz - 1-izlazUSB priključak kompatibilan s HID-om: 1Dimenzije (ŠxVxD) (mm): 148 x 178 x 298Težina: 9,1 kgRadna temperatura (°C): 0 ~ 40 • Sertifikati: RoHS, CE	3422		530,00	
<p>UT2200E</p> <p>Ulazne vrijednosti:</p> <ul style="list-style-type: none">Nominalni ulazni napon: 230V +/- 10%Raspon ulaznog napona: 165 ≈ 290VVrsta ulaznog konektora: Kabl duzine 1,2m sa šuko utikačem <p>Izlazne vrijednosti:</p> <ul style="list-style-type: none">Snaga – kapacitet (W): 1320WNapon: 230V +/- 10%Automatska regulacija naponaZaštita od preopterećenja: Interno ograničenje struje , OsiguračBroj Šuko izlaza: 4 komVrijeme prebacivanja: 4 ms <p>Baterija:</p> <ul style="list-style-type: none">Vrijeme rada na opterećenju od 60W: 95 minVrijeme rada na opterećenju od 90W: 70 minVrijeme punjenja: 8 satiZamjenjive baterijeVrsta baterije: Zapečaćene olovno-kisele <p>Ostale karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none">Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombo): 1-ulaz - 1-izlazUSB priključak kompatibilan s HID-om: 1Dimenzije (ŠxVxD) (mm): 148 x 178 x 298Težina: 10,8 kgRadna temperatura (°C): 0 ~ 40 • Sertifikati: RoHS, CE	3421		650,00	



<p>OR1500ERM-1U rack mount</p> <p>Ulazne vrijednosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nominalni ulazni napon: 230V +/- 10% Raspon ulaznog napona: 165 ≈ 271V Vrsta ulaznog konektora: IEC C14 <p>Izlazne vrijednosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Snaga – kapacitet (W): 900W Napon: 230V +/- 10% Automatska regulacija napona Zaštita od preopterećenja: Interno ograničenje struje , Osigurač Broj izlaza: IEC C13 X 6 kom Utičnice na bateriji zaštićene od preopterećenja: 4 kom Utičnice zaštićene od preopterećenja: 2 kom Vrijeme prebacivanja: 4 ms <p>Baterija:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vrijeme rada pri pola opterećenja: 11 min Vreme rada pri punom opterećenju: 2,5 min Vrijeme punjenja: 8 sati Hot Swappable baterije Zamjenski baterijski paket: RBP0026 Broj baterijskih paketa: 1 Vrsta baterije: Zapečaćene olovno-kisele <p>Ostale karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombo): 1-ulaz - 1-izlaz USB priključak kompatibilan s HID-om: 1 LCD displej Dimenzije (ŠxVxD) (mm): 433 x 44 x 389 Težina: 14,9 kg Radna temperatura (°C): 0 ~ 40 Sertifikati: RoHS, CE 	3558	1.800,00	
--	-------------	----------	---

KABLOVI

Koaksijalni kablovi

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
Koaksijalni kabl RG6 CCS 1,02 100M 1,1 CCS, pakovanje 100m, rolna, beli.	0001	26,00	
Koaksijalni kabl RG6 1-2MM CCA 305M - Pakovanje: 305m/motalica	464	90,00	
Koaksijalni kabl RG6 TRI-SHIELD CCA 305M - Pakovanje: 305m/motalica	775	110,00	
Koaksijalni kabl RG6 TRI-SHIELD CCA+sajla 305M Pakovanje: 305m/drveni kotur	850	170,00	
Koaksijalni kabl RG59 CCA 305M Cu motalica 305m crni	389	150,00	
Koaksijalni kabl RG59+2X0,75 CCA 100M CCA E1 rolna 100m crni	2522	75,00	



Koaksijalni kabl RG59+2X0,75 CCA 305M Cu motalica 305m crni	463	320,00	
Koaksijalni kabl RG59+2X0,75+sajla 305M Cu drveni kotur 305m crni	595	430,00	
Koaksijalni kabl RG11 TRI-SHIELD CU +sajla 305M Cu drveni kotur 305m,crni	391	450,00	
Koaksijalni kabl 27/115AP CU 1000M Cu drveni kotur 1000m	798	4000,00	
Koaksijalni kabl DG-80 CU 305m	774	220,00	

Mrežni kablovi




Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
UTP kablovi			
ANSEC Mrežni kabl CAT5e 305m Mrežni kabl UTP kategorije 5e, kutija sa motalicom 305m. Siva boja.	3064	110,00	
Mrežni kabl UTP CAT6 CCA 305M Gray UTP Cat.6 CCA (ne prolazi kategorizaciju) UTP kabl kategorije 6, kutija sa motalicom 305m sivi	2053	150,00	
ANSEC Mrežni UTP kabl CAT6 CCA 305m UTP Cat.6 CU/CCA UTP kabl kategorije 6, kutija sa motalicom 305m.	3075	170,00	
ANSEC Mrežni FTP kabl Cat.6+sajla 305m FTP Mrežni kabl kategorije 6, CCA sa sajlom. Motalica 305m	3077	300,00	
FTP kablovi			
ANSEC Mrežni U/FTP kabl Cat.6 500m U/FTP Mrežni kabl, kategorije 6 Cu/LSZH. Sporogorivi. Bunt 500m, plava boja.	3076	700,00	
ANSEC Mrežni S/FTP kabl Cat.7 500m S/FTP Mrežni kabl kategorije 7 Cu/LSZH. Sporogorivi. Bunt 500m. Narandžasta boja	3078	800,00	

Alarmni kablovi


Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
Alarmni kabl 6Cx0,22 CCA 100M Cu rolna 100m,bijeli	817	45,00	
Alarmni kabl 4x0,22+2x0,50 CCA 100M Cu rolna 100m,bijeli	2061	55,00	
Alarmni kabl 6x0,22mm2 LIHH-HFFR Halogen Free Flame Retardant alarmni kabl, pakovanje 500m, sivi	3033	0,70	










Vatrodojavni kablovi

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
2x2x0,80mm+0,40mm J-Y(St)Y Vatrodojavni PVC kabl, pakovanja po 100m i 500m.	3031	1,00	
2x2x0,80mm+0,80mm J-H(St)H-HFFR Vatrodojavni Halogen Free Flame Retardant kabl, pakovanja po 100m i 500m.	3032	1,30	
2x2x0.80mm+0,80mm JE-H(St)H FE 180/PH120 HFFR Vatrodojavni negorivi kabl zaštićen od plamena u trajanju od 180 minuta, emisija niskog dima bez otrovnih i korozivnih plinova, pakovanja po 500m.	3030	1,50	

Telefonski kablovi

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
Telefonski kabl 4C CCS 100M Ccs rolna 100m bjeli	002	14,00	

Audio kablovi

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
Zvučnički kabl 2x0,75mm R/B CCA 100M Cca rolna 100m,crveno-crni	455	23,00	
Zvučnički kabl 2x0,75mm CCA 100M Cca rolna 100m,transparentni	599	24,00	
Zvučnički kabl 2x1,00mm CCA 100M Cca rolna 100m,transparentni	600	40,00	
Zvučnički kabl 2x1,50mm CCA 100M Cca rolna 100m,transparentni	601	55,00	
Zvučnički kabl 2x2,50mm CCA 100M Cca rolna 100m,transparentni	602	80,00	
Zvučnički kabl 2x4,00mm CCA 100M Cca rolna 100m,transparentni	434	150,00	
Zvučnički kabl LIHCH 2x1,5 mm ² FE180 Zvučnički negorivi kabl zaštićen od plamena u trajanju od 180 minuta, pakovanje 500m	3034	2,40	

**PATCH kablovi Cat 5**

Patch kabl dužine 3m OC-4211 Siva boja-blister, CAT 5E	729	1,50	
---	------------	------	--

PATCH kablovi Cat 6

Patch kabl dužine 0,5m Plava boja-blister, UTP CAT 6	1973	0.90	
Patch kabl dužine 1,0m Plava boja-blister, UTP CAT 6	1972	1,20	
Patch kabl dužine 2,0m Plava boja-blister, UTP CAT 6	1974	1,80	
Patch kabl dužine 3,0m Plava boja-blister, UTP CAT 6	1975	2,00	
Patch kabl dužine 5,0m Plava boja-blister, UTP CAT 6	1976	2,50	
Patch kabl dužine 10m Plava boja-blister, UTP CAT 6	1977	4,50	
Patch kabl dužine 15m Plava boja-blister, UTP CAT 6	1978	7,00	
Patch kabl dužine 20m Plava boja-blister, UTP CAT 6	1979	11,00	

PATCH kablovi FTP/Cat 6

Patch kabl dužine 0,5m Plava boja-blister, FTP CAT 6	1980	1,30	
Patch kabl dužine 1,0m Plava boja-blister, FTP CAT 6	1981	1,80	
Patch kabl dužine 2,0m Plava boja-blister, FTP CAT 6	1982	2,00	
Patch kabl dužine 3,0m Plava boja-blister, FTP CAT 6	2829	3,00	
Patch kabl dužine 5,0m Plava boja-blister, FTP CAT 6	1983	3,50	
Patch kabl dužine 10 m Plava boja-blister, FTP CAT 6	2830	7,00	
Patch kabl dužine 15m Plava boja-blister, FTP CAT 6	2831	10,00	
Patch kabl dužine 20m Plava boja-blister, FTP CAT 6	2832	13,00	

HDMI,VGA,A/V kablovi, napojni kablovi...

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
RF TV VIDEO KABL 4303 1,5M 1 RF muški - 1 RF ženski	279	1,10	
ČINČ ST.BANANA OC4330 10M 1 STEREO 3.5mm - 2 RCA muški	286	1,50	
ČINČ ST.BANANA OC4330 5M 1 STEREO 3.5mm - 2 RCA muški	285	0,90	









ČINČ ST.BANANA OC4329 10M 1 STEREO 3.5mm - 2 RCA muški	284	1,50	
ČINČ3RCA-ČINČ3RCA 1,5M 3 RCA - 3RCA	796	1,30	
SKART KABL 4605 1,5M 1 SKART muški - 1 SKART muški, 1.5 m	278	2,20	
SKART KABL 3 MET 1 SKART muški - 1 SKART muški, 3 m	1418	4,00	
HDMI-HDMI kabl 1,5M 1 HDMI - 1 HDMI (Ver. 1.3a Cat. 2)	533	3,00	
HDMI-HDMI kabl sa feritom 10M 1 HDMI - 1 HDMI (Ver. 1.3a Cat. 2)	734	15,00	
HDMI-HDMI kabl sa feritom 15M 1 HDMI - 1 HDMI (Ver. 1.3a Cat. 2)	1315	22,00	
HDMI-HDMI kabl sa feritom 20M 1 HDMI - 1 HDMI (Ver. 1.3a Cat. 2)	1316	55,00	
HDMI-HDMI kabl sa feritom 25M 1 HDMI - 1 HDMI (Ver. 1.3a Cat. 2)	1420	80,00	
HDMI-HDMI kabl sa feritom 2,0M 1 HDMI - 1 HDMI (Ver. 2.0) blister pakovanje	1984	6,00	
HDMI-HDMI kabl sa feritom 3,0M 1 HDMI - 1 HDMI (Ver. 2.0) blister pakovanje	1985	7,00	
HDMI-HDMI kabl sa feritom 5,0M 1 HDMI - 1 HDMI (Ver. 2.0) blister pakovanje	1986	8,50	
VGA-VGA kabl 1,5M VGA (M) - VGA(M) 1,5m	1317	4,50	
VGA-VGA kabl 5M VGA (M) - VGA(M) 5m	1318	8,00	
VGA-VGA kabl 10M VGA (M) - VGA(M) 10m	1319	12,00	
Strujni kabl 3 pin.AC Kompjuterski kabl za napajanje 1.5 m	531	3,00	
Strujni kabl 2 pina KABL ZA KASETOFON Kabl za kasetofone 2m	290	1,00	
Radio nastavak muški Pakovanje 10 komada	633	1,50	
Radio nastavak ženski Pakovanje 10 komada	632	1,50	
Tester za kablove RJ11, RJ45, BNC,koaks.	436	18,00	

HDMI-VGA SPLITERI,KONVERTORI,EXTENDERI

HDMI SPLITER 2/1 DALJINSKI HDMI SPLITER 2/1 Daljinski	1421	50,00	
---	-------------	-------	--






HDMI SPLITER ½ HDMI SPLITER 1/2	1313	28,00	
HDMI SPLITER ¼ HDMI SPLITER 1/4	1422	45,00	
HDMI SPLITER 1/8 HDMI SPLITER 1/8	1314	110,00	
VGA-AV konvertor Konverter video signala sa VGA na kompozitni ili SVHS signal, aktivni uređaj sa napajanjem preko USB kabla, video ulaz: VGA, video izlaz: composite, S-VHS, VGA, podržava rezoluciju od 640x480@60fps, do 1920x1080@60fps	1497	50,00	
HDMI-VGA Spliter HDMI format ulaza: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080; VGA izlazni format: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080, VGA	974	20,00	
HDMI EXTENDER 120M T-502 Prenos signala preko jednog UTP kabla na 120 m. Napajanje 5V	2176	190,00	

OPTIKA

Optički kablovi

Optički kablovi bez sajle



Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
Optički kablovi bez sajle			
Optički kabl 2 vlakna instalacioni Optički kabl za unutrašnju montažu 2*0.5FRP, G657A2 LSZH 2 vlakna , dužina 1 KM, bijele boje (bez konektora). Single mode, OS2 standard. Slabljenje: 1310nm, ≤ 0.35dB/km 1550nm ≤ 0.20 dB/km Ugradna temperatura: -20~+60; Radna temperatura: -40~+70:	3358	0,23	
Optički kabl 4 vlakna instalacioni Optički kabl za unutrašnju montažu 2*0.5FRP, G657A2 LSZH 4 vlakna , dužina 1 KM, bijele boje (bez konektora). Single mode, OS2 standard. Slabljenje: 1310nm, ≤ 0.35dB/km 1550nm ≤ 0.20 dB/km Ugradna temperatura: -20~+60; Radna temperatura: -40~+70:	3386	0,40	
Optički kabl 6 vlakana instalacioni Optički kabl za unutrašnju montažu 2*0.5FRP, G657A2 LSZH 6 vlakana , dužina 1 KM, bijele boje (bez konektora). Single mode, OS2 standard. Slabljenje: 1310nm, ≤ 0.35dB/km 1550nm ≤ 0.20 dB/km Ugradna temperatura: -20~+60; Radna temperatura: -40~+70:	3387	0,70	



<p>Optički kabl 6 vlakana uvlačni</p> <p>Optički kabl za spoljnu I unutrašnju montažu. 6 vlakana, preseka 2,0mm centralne labave cevi,sa staklenim vlaknima i 5,8mm spoljašnom izolacijom. Dužina 2km. Single mode. Slabljenje: 1310nm, ≤0.36 dB/km 1550nm, ≤0.25 dB/km Ugradna temperatura: -20~+60 °C Radna temperatura: -40~+70</p>	2631	0,80	
<p>Optički kabl 6 vlakana uvlačni ojačan sa 2 žice</p> <p>Optički kabl za spoljnu I unutrašnju montažu. 6 vlakana, preseka 2,0mm centralne labave cevi,sa staklenim vlaknima i 5,8mm spoljašnom izolacijom. Dužina 2km. Single mode. Slabljenje: 1310nm, ≤0.36 dB/km 1550nm, ≤0.25 dB/km Ugradna temperatura: -20~+60 °C Radna temperatura: -40~+70</p>	3584	0,85	
<p>Optički kabl 8 vlakana uvlačni</p> <p>Optički kabl za spoljnu I unutrašnju montažu. 8 vlakana, preseka 2,0mm centralne labave cevi,sa staklenim vlaknima i 5,8mm spoljašnom izolacijom. Dužina 2km. Single mode. Slabljenje: 1310nm, ≤0.36 dB/km 1550nm, ≤0.25 dB/km Ugradna temperatura: -20~+60 °C Radna temperatura: -40~+70</p>	2632	0,90	
<p>Optički kabl 12 vlakana uvlačni</p> <p>Optički kabl za spoljnu I unutrašnju montažu. 12 vlakana, preseka 2,0mm centralne labave cevi,sa staklenim vlaknima i 5,8mm spoljašnom izolacijom. Dužina 2km. Single mode. Slabljenje: 1310nm, ≤0.36 dB/km 1550nm, ≤0.25 dB/km Ugradna temperatura: -20~+60 °C Radna temperatura: -40~+70</p>	2633	1,20	
<p>Optički kabl 24 vlakna uvlačni</p> <p>Uvlačni optički kabl 24 vlakna, sa više labavih cevi,i 10mm PE spoljnom izolacijom. Dužina 2km. Single mode. Slabljenje: 1310nm, ≤0.36 dB/km 1550nm, ≤0.25 dB/km Ugradna temperatura: -20~+60 °C Radna temperatura: -40~+70</p>	2636	2,20	
<p>Optički kabl 48 vlakana uvlačni</p> <p>Uvlačni optički kabl 48 vlakana, sa više labavih cevi, 10mm PE spoljnom izolacijom. Dužina 2km. Single mode. Slabljenje: 1310nm, ≤0.4 dB/km 1550nm, ≤0.3 dB/km Ugradna temperatura: -20~+60 °C Radna temperatura: -40~+70.</p>	2637	2,80	
<p>Optički kabl 96 vlakana uvlačni</p> <p>Uvlačni optički kabl 96 vlakana, sa više labavih cevi, 12,5mm PE spoljnom izolacijom. Dužina 2km. Single mode. Slabljenje: 1310nm, ≤0.4 dB/km 1550nm, ≤0.3 dB/km Ugradna temperatura: -20~+60 °C Radna temperatura: -40~+70</p>	2935	4,00	
<p>Optički kabl 144 vlakna uvlačni</p> <p>Uvlačni optički kabl 144 vlakna,dužine 2km, crne boje, PE spoljna izolacija debljine 15mm. Slabljenje: 1310nm, ≤0.4 dB/km 1550nm, ≤0.3 dB/km Ugradna temperatura: -20~+60 °C Radna temperatura: -40~+70.</p>	2934	8,00	

Optički kablovi sa sajлом



Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
Optički kablovi sa sajlom			
Optički kabl 2 vlakna + sajla Optički samonoseći kabl za spoljašnju montažu 2*0.5FRP, G657A2 LSZH 2 vlakna dužina 1 KM, sa sajlom , crne boje (bez konektora). Single mode, OS2 standard. Slabljenje: 1310nm, ≤ 0.35dB/km 1550nm ≤ 0.20 dB/km Ugradna temperatura: -20~+60. Radna temperatura: -40~+70	2400	0,28	
Optički kabl 4 vlakna + sajla Optički samonoseći kabl sa sajlom , za spoljnu i podzemnu upotrebu, 4 vlakna , LSZH, crni. Dužina 2km. Single mode. Slabljenje: 1310nm, ≤0.35 dB/km 1550nm, ≤0.20 dB/km Ugradna temperatura: -20~+60 °C Radna temperatura: -40~+70	2630	0,50	
Optički kabl 12 vlakana + sajla Oklopljeni optički kabl 12 vlakana , preseka 2,0mm, centralne labave cevi, čelična sajla 2*0,7mm + čelična traka i 7,5mm PE spoljnom izolacijom. Dužina 2km. Single mode. Slabljenje: 1310nm, ≤0.36 dB/km 1550nm, ≤0.25 dB/km Ugradna temperatura: -20~+60 °C Radna temperatura: -40~+70	3018	2,10	
Optički kabl 24 vlakna + sajla GYXTW Optički kabl 24 vlakna za spoljnu montažu, preseka 2,0mm, centralne labave cevi, čelična sajla 2mm, 7,5mm PE spoljna izolacija. Dužina 2km. Single mode. Slabljenje: 1310nm, ≤0.36 dB/km 1550nm, ≤0.25 dB/km Ugradna temperatura: -20~+60 °C Radna temperatura: -40~+70	2931	2,50	
Optički kabl 96 vlakana + sajla GYTC8S Optički kabl 96 vlakana za spoljnu montažu, preseka 2,0mm, čelična sajla 3mm, 7,5mm PE spoljna izolacija. Dužina 2km, crne boje. Single mode. Slabljenje: 1310nm, ≤0.36 dB/km 1550nm, ≤0.25 dB/km Ugradna temperatura: -20~+60 °C Radna temperatura: -40~+70	2933	5,00	
Optički kabl 12 vlakana ADSS Oklopljeni ADSS optički kabl 12 vlakana , preseka 2,0mm, centralne labave cevi, 7,5mm PE spoljnom izolacijom. Dužina 2km. Single mode. Slabljenje: 1310nm, ≤0.36 dB/km 1550nm, ≤0.25 dB/km Ugradna temperatura: -20~+60 °C Radna temperatura: -40~+70	2635	1,50	
Optički kabl 24 vlakana ADSS Oklopljeni ADSS optički kabl 24 vlakna , preseka 2,0mm, centralne labave cevi, 7,5mm PE spoljnom izolacijom. Dužina 2km. Single mode. Slabljenje: 1310nm, ≤0.36 dB/km 1550nm, ≤0.25 dB/km Ugradna temperatura: -20~+60 °C Radna temperatura: -40~+70	3257	2,00	
Optički kabl 48 vlakana ADSS Oklopljeni ADSS optički kabl 48 vlakna za spoljnu montažu dužine 2km, crne boja. Slabljenje: 1310nm, ≤0.36 dB/km 1550nm, ≤0.25 dB/km Ugradna temperatura: -20~+60 °C Radna temperatura: -40~+70	2932	4,00	

**Mikro kablovi**

Model / Opis	Sifra artikla	Cijena KM	Slika
Optički mikro kabl 2 vlakna Optički mikro kabl 2 vlakna singlemode, otporan na savijanje. Pakovanje:1000m. Crna boja	3388	0,45	
Optički mikro kabl 4 vlakna Optički mikro kabl 4 vlakna singlemode, otporan na savijanje. Pakovanje:1000m. Crna boja	3389	0,55	
Optički mikro kabl 12 vlakana Optički mikro kabl 12 vlakana singlemode, otporan na savijanje. Pakovanje:1000m. Crna boja	3390	0,75	
Optički mikro kabl 24 vlakna Optički mikro kabl 24 vlakna singlemode, otporan na savijanje. Pakovanje:1000m. Crna boja	3391	1,50	
Optički mikro kabl 48 vlakana Optički mikro kabl 48 vlakana singlemode, otporan na savijanje. Pakovanje:1000m. Crna boja.	3392	2,40	

Optički pribor**Patch cordovi i pigtail**

Model / Opis	Sifra artikla	Cijena KM	Slika
Patch kablovi i pigtail kablovi			
SC/APC-SC/APC Optički patch kabl 2,0m simplex Simplex optički patch kabl sa SC/APC-SC/ APC konektorima, 2m duzine. Single mode.	2590	4,50	
SC/APC-SC/APC Optički patch kabl 5,0m simplex Simplex optički patch kabl sa SC/APC-SC/ APC konektorima, 5m duzine. Single mode.	2591	5,50	
SC/APC-SC/APC Optički patch kabl 10m simplex Simplex optički patch kabl sa SC/APC-SC/ APC konektorima, 10m duzine. Single mode.	2912	8,00	
SC/APC-SC/APC Optički patch kabl 15m simplex Simplex optički patch kabl sa SC/APC-SC/ APC konektorima, 15m duzine. Single mode.	2911	9,00	
SC/APC-SC/APC Optički patch kabl 20m simplex Simplex optički patch kabl sa SC/APC-SC/ APC konektorima, 20m duzine. Single mode.	2910	10,00	
SC/APC-SC/APC Optički patch kabl 25m simplex Simplex optički patch kabl sa SC/APC-SC/ APC konektorima, 25m duzine. Single mode.	2913	12,00	

















SC/APC-SC/APC Optički patch kabl 2,0m duplex Duplex optički patch kabl sa SC/APC-SC/ APC konektorima, 2m dužine.	2900	8,00	
SC/APC-SC/APC Optički patch kabl 5,0m duplex Duplex optički patch kabl sa SC/APC-SC/ APC konektorima, 5m dužine.	2901	10,00	
SC/APC-SC/APC Optički patch kabl 10m duplex Duplex optički patch kabl sa SC/APC-SC/ APC konektorima, 10m dužine.	3569	12,00	
SC/UPC-SC/UPC Optički patch kabl 1m simplex Simplex optički patch kabl sa SC/UPC-SC/UPC konektorima, 1m dužine.	3564	4,50	
SC/UPC-SC/UPC Optički patch kabl 2m simplex Simplex optički patch kabl sa SC/UPC-SC/UPC konektorima, 2m dužine.	3565	5,00	
SC/APC-SC/PC Optički patch kabl 2,0m simplex Simplex optički patch kabl sa SC/APC- SC/PC konektorima, 2m dužine.	2904	4,50	
SC/APC-SC/PC optički patch kabl 5m simplex Simplex optički patch kabl sa SC/APC- SC/PC konektorima, 5m dužine.	2914	6,00	
SC/APC-SC/PC Optički patch kabl 3,0m duplex Duplex optički patch kabl sa SC/APC- SC/ PC konektorima, 3m dužine.	2902	9,00	
SC/APC-SC/FC Optički patch kabl simplex 15m Simplex optički patch kabl sa SC/APC- SC/FC konektorima, dužine 15m	2909	9,00	
LC/APC-LC/APC Optički patch kabl 2,0m Simplex optički patch kabl sa LC/APC-LC/ APC konektorima, 2m dužine. Single mode.	2592	4,50	
LC/APC-LC/APC Optički patch kabl 5,0m Simplex optički patch kabl sa LC/APC-LC/ APC konektorima, 5m dužine. Single mode.	2593	5,50	
LC/APC-LC/APC Optički patch kabl 10m Simplex optički patch kabl sa LC/APC-LC/ APC konektorima, 10m dužine. Single mode.	3566	11,00	
LC/APC-LC/APC Optički patch kabl duplex 5m Duplex optički patch kabl sa LC/APC-LC/APC konektorima, 5m dužine.	3573	10,00	









LC/APC-LC/APC Optički patch kabl duplex 10m Duplex optički patch kabl sa LC/APC-LC/APC konektorima, 10m dužine.	3574	12,00	
LC/UPC-LC/APC Optički patch kabl duplex 2m Duplex optički patch kabl sa LC/UPC-LC/APC konektorima, 2m dužine	3575	8,00	
LC/UPC-LC/APC Optički patch kabl duplex 5m Duplex optički patch kabl sa LC/UPC-LC/APC konektorima, 5m dužine	3576	10,00	
LC/UPC-LC/APC Optički patch kabl simplex 2m Simplex optički patch kabl sa LC/UPC-LC/APC konektorima, dužine 2m	3567	5,00	
LC/UPC-LC/APC Optički patch kabl simplex 5m Simplex optički patch kabl sa LC/UPC-LC/APC konektorima, dužine 5m	3568	6,00	
LC/APC-LC/PC Optički patch kabl simplex 1m Simplex optički patch kabl sa LC/APC- LC/PC konektorima, dužine 1m	2915	4,00	
LC/APC-LC/PC Optički patch kabl simplex 10m Simplex optički patch kabl sa LC/APC- LC/PC konektorima, dužine 10m	2916	8,00	
LC/APC-LC/PC Optički patch kabl simplex 15m Simplex optički patch kabl sa LC/APC- LC/PC konektorima, dužine 15m	2917	9,00	
LC/APC-LC/PC Optički patch kabl simplex 20m Simplex optički patch kabl sa LC/APC- LC/PC konektorima, dužine 20m	2918	10,00	
LC/APC-LC/PC Optički patch kabl simplex 25m Simplex optički patch kabl sa LC/APC- LC/PC konektorima, dužine 25m	2919	12,00	
LC/APC-LC/PC Optički patch kabl duplex 7m Duplex optički patch kabl sa LC/APC- LC/PC konektorima, dužine 7m	2886	14,00	
LC/PC-LC/PC Optički patch kabl simplex 5m Simplex optički patch kabl sa LC/PC-LC/PC konektorima dužine 5m	2907	6,00	
LC/PC-LC/PC Optički patch kabl simplex 25m Simplex optički patch kabl sa LC/PC-LC/PC konektorima dužine 25m	2908	12,00	
LC/PC-LC/PC Optički patch kabl duplex 7m Duplex optički patch kabl sa LC/PC-LC/PC konektorima dužine 7m	2887	14,00	
LC/APC-SC/PC Optički patch kabl simplex 2,0m Simplex optički patch kabl sa LC/APC- SC/PC konektorima, 2m dužine.	2903	4,50	






SC/APC-LC/APC Optički patch kabl simplex 2,0m Simplex optički patch kabl sa SC/APC-LC/ APC konektorima, 2m dužine . Single mode.	2594	4,50	
SC/APC-LC/APC Optički patch kabl simplex 5,0m Simplex optički patch kabl sa SC/APC-LC/ APC konektorima, 5m dužine . Single mode.	2595	5,50	
SC/APC-LC/APC Optički patch kabl simplex 10m Simplex optički patch kabl sa SC/APC-LC/ APC konektorima, 10m dužine . Single mode.	3562	8,00	
SC/APC-LC/APC Optički patch kabl duplex 2m Duplex optički patch kabl sa SC/APC-LC/APC duplex konektorima, 2m dužine .	3570	8,50	
SC/APC-LC/APC Optički patch kabl duplex 5m Duplex optički patch kabl sa SC/APC-LC/APC duplex konektorima, 5m dužine .	3571	10,00	
SC/APC-LC/APC Optički patch kabl duplex 10m Duplex optički patch kabl sa SC/APC-LC/APC duplex konektorima, 10m dužine .	3572	12,00	
LC/APC-SC/APC Optički patch kabl simplex 7,0m , Simplex optički patch kabl sa LC/APC-SC/ APC konektorima, 7m dužine . Single mode	2888	8,00	
SC/APC-LC/UPC Optički patch kabl simplex 5m Simplex optički kabl sa SC/APC-LC/UPC konektorima dužine 5m .	3563	6,00	
SC/APC-LC/PC Optički patch kabl duplex 3m Duplex optički patch kabl sa SC/APC-LC/PC konektorima 3m dužine	2897	9,00	
SC/APC-LC/PC Optički patch kabl duplex 10m Duplex optički patch kabl sa SC/APC-LC/PC konektorima 10m dužine	2896	12,00	
FC/PC-LC/PC Optički patch kabl simplex 3,0m Simplex optički patch kabl sa FC/PC-LC/PC konektorima dužine 3m	2905	5,00	
FC/PC-LC/PC Optički patch kabl simplex 10m Simplex optički patch kabl sa FC/PC-LC/PC konektorima dužine 10m	2906	8,00	
PIGTAIL LC/APC SM 1m Optički Patch kabl sa LC/APC konektorom na jednom kraju, 1m dužine . Single mode.	2596	2,20	
PIGTAIL SC/APC SM 1m Optički Patch kabl sa SC/APC konektorom na jednom kraju, 1M dužine . Single mode.	2597	2,00	

**Adapteri, konektori**

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
Adapteri,konektori			
SC/APC Simplex adapter Adapter optičkog kabla SC/APC Simplex. Singlemode	2598	0,50	
SC/APC Duplex adapter Adapter optičkog kabla SC/APC Duplex. Singlemode	2599	1,00	
LC/APC Simplex adapter Adapter optičkog kabla LC/APC Simplex. Singlemode	2601	0,60	
LC/APC Duplex adapter Adapter optičkog kabla LC/APC Duplex. Single mode	2600	1,30	
LC/APC Duplex adapter Quad Flang Adapter optičkog kabla LC/APC Duplex. Single mode Quad Flang	2889	3,00	
SC/APC fast konektor Konektor optičkog kabla SC/APC za brzu instalaciju.	2602	2,50	

Spliteri

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
Spliteri			
Optički spliter sa LC/APC konektorom 1/2 Optički PLC razdjelnik sa 2 LC/APC konektora.	2617	14,00	
Optički spliter sa LC/APC konektorom 1/4 Optički PLC razdjelnik sa 4 LC/APC konektora.	2618	23,00	
Optički spliter sa LC/APC konektorom 1/8 Optički PLC razdjelnik sa 8 LC/APC konektora.	2619	32,00	



Optički splitter sa LC/APC konektorom 1/16 Optički PLC razdjelnik sa 16 LC/APC konektora.	2620	50,00	
Optički splitter sa LC/APC konektorom 1/32 Optički PLC razdjelnik sa 32 LC/APC konektora.	2621	100,00	
Optički splitter sa LC/APC konektorom 1/64 Optički PLC razdjelnik sa 64 LC/APC konektora.	2949	190,00	
Optički splitter sa SC/APC konektorom 1/2 Optički PLC razdjelnik sa 2 SC/APC konektora.	2622	13,00	
Optički splitter sa SC/APC konektorom 1/4 Optički PLC razdjelnik sa 4 SC/APC konektora.	2623	22,00	
Optički splitter sa SC/APC konektorom 1/8 Optički PLC razdjelnik sa 8 SC/APC konektora.	2624	40,00	
Optički splitter sa SC/APC konektorom 1/16 Optički PLC razdjelnik sa 16 SC/APC konektora.	2625	50,00	
Optički splitter sa SC/APC konektorom 1/32 Optički PLC razdjelnik sa 32 SC/APC konektora.	2626	100,00	
WDM Filter T1310/1490 R1550 SC/APC 1/2 WDM filter T1310/1490 R1550 sa SC/APC konektorima	2920	45,00	
WDM Filter T1310/1550 SC/APC 1/2 WDM filter T1310/1550 sa SC/APC konektorima	2921	45,00	



Patch paneli

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
Patch paneli			
Optički patch panel 12 vlakana Patch panel 12 portova (Mesto za adaptere je predviđeno za 12 SC simplex konektora ili 12LC duplex konektora). Dolazi sa metalnim nosačem, termoskupljajućim cevčicama 6cm x24, vezicama, splajs kasetom numerisanom za 24 vlakna. Dolazi bez pigtail i adaptera.	2604	90,00	



Optički patch panel 24 vlakna Patch panel 24 portova (Mesto za adaptere je predviđeno za 24 SC simplex konektora ili 24LC duplex konektora). Dolazi sa metalnim nosačem, termoskupljajućim cevčicama 6cm x24, vezicama, splajs kasetom numerisanom za 24 vlakna. Dolazi bez pigtail i adaptera.	2605	100,00	
Optički patch panel 48 vlakana Patch panel sa 48 portova (Mesto za adaptere je predviđeno za 48 SC simplex konektora). Dolazi sa metalnim nosačem, termoskupljajućim cevčicama 6cm x48, vezicama, splajs kasetom numerisanom za 48 vlakna. Dolazi bez pigtail i adaptera.	2922	150,00	
Optički patch panel 144 vlakana Patch panel sa 144 porta (Mesto za adaptere je predviđeno za 144 SC simplex konektora). Dolazi sa metalnim nosačem, termoskupljajućim cevčicama 6cm x144, vezicama, splajs kasetom numerisanom za 144 vlakna. Dolazi bez pigtail i adaptera.	2923	180,00	
Optički patch panel 12 vlakana SC duplex Patch panel sa 12 portova (Mesto za adaptere je predviđeno za 12 SC duplex konektora). Dolazi sa metalnim nosačem, termoskupljajućim cevčicama 6cm x12, vezicama, splajs kasetom numerisanom za 12 vlakna. Dolazi bez pigtail i adaptera.	2968	80,00	
Optički patch panel 24 vlakna SC duplex Patch panel sa 24 porta (Mesto za adaptere je predviđeno za 24 SC duplex konektora). Dolazi sa metalnim nosačem, termoskupljajućim cevčicama 6cm x24, vezicama, splajs kasetom numerisanom za 24 vlakna. Dolazi bez pigtail i adaptera.	2969	90,00	



Optičke spojnice

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
Optičke spojnice			
Optička spojnica za 24 vlakna (3/1) Viseća kutija za spajanje optičkog kabla sa 24 porta . 4 uvodnika za kablove, nosač, cjevčice x24 od 6cm dužine, vezice, dolazi sa 2 kasete za ukupno 24 cjevčice.	2606	75,00	
Optička spojnica za 48 vlakana (3/1) Viseća kutija za spajanje optičkog kabla sa 48 porta . 4 uvodnika za kablove, nosač, cjevčice x24 od 6cm dužine, vezice, dolazi sa 2 kasete za ukupno 24 cjevčice.	2607	90,00	
Optička spojnica za 48 vlakana (6/1) Viseća kutija za spajanje optičkog kabla sa 48 portova . 7 uvodnika za kablove, nosač, cjevčice x48 od 6cm dužine, vezice, dolazi sa 2 kasete za ukupno 24 cjevčice.	2926	150,00	




Optička spojnica za 48 vlakana (8/1) Viseća kutija za spajanje optičkog kabla sa 48 portova . 9 uvodnika za kablove, nosač, cjevčice x48 od 6cm dužine, vezice, dolazi sa 2 kasete za ukupno 24 cjevčice.	2966	170,00	
Optička spojnica za 96 vlakana (3/1) Viseća kutija za spajanje optičkog kabla sa 96 portova . 4 uvodnika za kablove, nosač, cjevčice x96 od 6cm dužine, vezice, dolazi sa 4 kasete za ukupno 24 cjevčice.	2924	100,00	
Optička spojnica za 96 vlakana (6/1) Viseća kutija za spajanje optičkog kabla sa 96 portova . 7 uvodnika za kablove, nosač, cjevčice x96 od 6cm dužine, vezice, dolazi sa 4 kasete za ukupno 24 cjevčice.	2927	160,00	
Optička spojnica za 96 vlakana (8/1) Viseća kutija za spajanje optičkog kabla sa 96 portova . 9 uvodnika za kablove, nosač, cjevčice x96 od 6cm dužine, vezice, dolazi sa 4 kasete za ukupno 24 cjevčice.	2967	180,00	
Optička spojnica za 144 vlakana (6/1) Viseća kutija za spajanje optičkog kabla sa 144 porta . 7 uvodnika za kablove, nosač, cjevčice x144 od 6cm dužine, vezice, dolazi sa 6 kasete za ukupno 24 cjevčice.	2925	190,00	
Optička spojnica za 144 vlakana (8/1) Viseća kutija za spajanje optičkog kabla sa 144 porta . 9 uvodnika za kablove, nosač, cjevčice x144 od 6cm dužine, vezice, dolazi sa 6 kasete za ukupno 24 cjevčice.	2965	190,00	
Optička spojnica za 288 vlakana (6/1) Viseća kutija za spajanje optičkog kabla sa 288 portova . 7 uvodnika za kablove, nosač, cjevčice x144 od 6cm dužine, vezice, dolazi sa 12 kasete za ukupno 24 cjevčice.	2928	180,00	
Horizontalna optička spojnica (24 vlakna) Horizontalna kutija za spajanje optičkog kabla sa 24 porta za podzemnu instalaciju. Sa prednje strane ima 3 uvodnika za kabl i sa zadnje strane ima 3 uvodnika za kablove, 1 kasete za 24 termo cjevčice, Izolir trakom crnom, cjevčice 6cm x24 i vezice.	2608	80,00	
Horizontalna optička spojnica (48 vlakana) Horizontalna kutija za spajanje optičkog kabla sa 48 portova za podzemnu instalaciju. Sa prednje strane ima 3 uvodnika za kabl i sa zadnje strane ima 3 uvodnika za kablove, 1 kasete za 48 termo cjevčica, Izolir trakom crnom, cjevčice 6cm x24 i vezice.	2609	80,00	
Horizontalna optička spojnica (96 vlakana) Horizontalna kutija za spajanje optičkog kabla sa 96 portova za podzemnu instalaciju. Sa prednje strane ima 3 uvodnika za kabl i sa zadnje strane ima 3 uvodnika za kablove, 1 kasete za 48 termo cjevčica, Izolir trakom crnom, cjevčice 6cm x24 i vezice.	3016	90,00	

**Optičke kasete**

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
Optičke kasete			
Optička kasete 12 jezgara Optička kasete za 12 vlakana , plastična.	2628	3,50	
Optička kasete 24 jezgra Optička kasete za 24 vlakana , plastična.	2629	4,50	

Razvodne kutije (ZOK)

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
Razvodne kutije ZOK			
ZOK 2 vlakna SC/APC komplet Završna optička kutija za 2 vlakna, u kompletu sa 1 SC/APC konektorom, Termo cjevicom i Pigtail kablom.	2845	7,00	
Razvodna kutija za vanjsku montažu (2 vlakna) Optička kutija za spoljnu montažu sa 2 slota za konektore za spoljnu montažu, plastična. Mjesto za adaptere je predviđeno za 2 SC simplex adaptera ili 2 LC duplex adaptera , termocjevčice 6cm x2, vezice.	2614	20,00	
Razvodna kutija za vanjsku montažu (4 vlakna) Optička kutija za spoljnu montažu sa 4 slota za konektore za spoljnu montažu, plastična. Mjesto za adaptere je predviđeno za 4 SC simplex adaptera ili 4 LC duplex adaptera, termocjevčice 6cm x4, vezice.	2615	20,00	
Razvodna kutija za vanjsku montažu (6 vlakana) Optička kutija za spoljnu montažu sa 6 slotova za konektore za spoljnu montažu, plastična. Mjesto za adaptere je predviđeno za 6 SC simplex adaptera ili 6 LC duplex adaptera, termocjevčice 6cm x6, vezice. Može maksimalno da se postavi 8 cjevčica.	2616	25,00	
Razvodna kutija za vanjsku montažu komplet LC/APC(12 vlakana) Optička kutija sa 12 slotova za konektore za spoljnu montažu, plastična. Mjesto za adaptere je predviđeno za 12 SC simplex konektora ili 12 LC duplex konektora. 2-4 mogućnost probijanja plastike za ukupno 4 uvodnika. Uz kutiju se isporučuje 12 pigtail LC/APC kablova, 6 LC/APC duplex adaptera i 12 termo cjevčica. Uvodnica za kablove, vezice. Dimenzije: 245 x 220 x 65mm.	2848	70,00	
Razvodna kutija za vanjsku montažu (24 vlakna) Optička kutija sa 24 slotova za konektore za spoljnu montažu, plastična. Mjesto za adaptere je predviđeno za 24 SC simplex konektora ili 24 LC duplex konektora. 2-4 mogućnost probijanja plastike za ukupno 4 uvodnika. Uvodnici za kablove, vezice, termocjevčice 6cm x 24. Dimenzije: 260 x 294 x 95mm.	2611	50,00	






<p>Razvodna kutija za vanjsku montažu komplet LC/APC (24 vlakna)</p> <p>Optička kutija sa 24 slotova za konektore za spoljnu montažu, plastična. Mjesto za adaptere je predviđeno za 24 SC simplex konektora ili 24 LC duplex konektora. 2-4 mogućnost probijanja plastike za ukupno 4 uvodnika. Uz kutiju se isporučuje 24 pigtail LC/APC kablova, 12 LC/APC duplex adaptera i 24 termo cjevčice. Uvodnici za kablove, vezice. Dimenzije: 260 x 294 x 95mm.</p>	2849	120,00	
<p>Razvodna kutija za vanjsku montažu (48 vlakana)</p> <p>Optička kutija sa 48 slotova za konektore, za spoljnu montažu, plastična. Mjesto za adaptere je predviđeno za 48 SC simplex konektora ili 48 LC duplex konektora. 6 uvodnika za kablove sa prednje strane i 6 uvodnika za kablove sa zadnje strane, vezice.</p>	2612	90,00	
<p>Razvodna kutija za vanjsku montažu komplet LC/APC (48 vlakana)</p> <p>Optička kutija sa 48 slotova za konektore, za spoljnu montažu, plastična. Mjesto za adaptere je predviđeno za 48 SC simplex konektora ili 48 LC duplex konektora. 6 uvodnika za kablove sa prednje strane i 6 uvodnika za kablove sa zadnje strane, vezice. Uz kutiju se isporučuje 48 pigtail LC/APC kablova, 24 LC/APC duplex adaptera i 48 termo cjevčica.</p>	2850	220,00	
<p>Razvodna kutija za vanjsku montažu (72 vlakana)</p> <p>Optička kutija sa 78 slotova za konektore, za spoljnu montažu, plastična. Mjesto za adaptere je predviđeno za 72 SC simplex konektora ili 72 LC duplex konektora. 6 uvodnika za kablove sa prednje strane i 6 uvodnika za kablove sa zadnje strane, vezice.</p>	2947	100,00	

**Alati**

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
Optički splajser FL-118 Optički splajser, model FL-118, koji radi na principu poravnanja po jezgru vlakna. Ugrađen 5" LCD ekran, USB interfejs za transfer podataka i ažuriranje software-a. Baterija 5200mAh, sa kojom je moguće uraditi do 200 splajsova. Vrijeme punjenja baterije 3 sata. Programi zavarivanja: SM,MM,DS, NZDS Gubici: 0.02dB (SM), 0.01dB (MM), 0.04dB(DS), 0,04dB (NZDS) Programi za termo cjevčice: 60mm, 40mm Uz uređaj dolazi adpter za punjenje, sjekač optičkih niti, kliješta za blankiranje i kofer.	2950	4500,00	
Fiber fault locator Posebno dizajniran za FTTx/PON (B/E/G) aplikacije * Mjerenje PON signala sa tri reprodukcije: 1310/1490/1550 nm (glas/podaci/video) * Prolazni test: Primjenjivo bilo gdje na PON-u * Burst mod 1310nm detekcija uzvodnog signala * Korisnički definisane vrijednosti * Opcioni vidljivi lokator greške za detekciju makro savijanja i identifikaciju vlakana * Laserski izvod i mjerac snage Singlmode * Podržava FC / SC / St univerzalne konektore * Tip vlakna 9/125um * Koristi 3 baterije od 1.5volti	3049	600,00	
Alat za čišćenje konektora Olovka za čišćenje SC/FC/E2000 konektora	2603	60,00	
Alat za čišćenje kabla Kaseta sa suho čišćenje optičkog kabla	2638	40,00	
Kliješta za blanikaranje Striper (sjekač) za optički kabl sa tri rupe.	2639	20,00	
Alat za skidanje vanjske izolacije Alat za guljenje kosuljice optičkog kabla.	2640	30,00	
Sjekač za optičke niti FC-6S Noz za secenje optičkog vlakna (kabla).	2641	60,00	
Tester Optički lokator vizuelnih grešaka u obliku olovke. VFL 650nm snaga 10mW. Domet lasera od 8-10km.	2643	50,00	




Optical Power Meter and Visual fault locator 2 in 1 Instrument za merenje optičke snage I vizuelno lociranje greske (prekida) optičkog kabla. Range: -70dBm do +10dBm ,VFL 650nm snaga 10mW (do 10km) Dimenzije: 19cm x 10cm x 4cm Težina: 350g Merenje talasnih dužina (850nm, 980nm, 1300nm,1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm)	2644	130,00	
Par media convertera, Dual fiber 10/100/1000Mbps (2 SFP modula) Par konvertera za optički kabl Single Fiber, 10/100/1000MBPS, SM, LC. Media konverteri dolaze u kompletu sa SFP modulima i u paru, jedan SFP modul je žute boje, drugi je plave boje. Komplet sadrži 2 media konvertera i 2 SFP modula (žut i plav).	3258	150,00	
Termo cijevčica za varenje optičkih kablova Termo-skupljajuće cevčice 6cm za optičke kablove, za zaštitu spojeva. 24 komada u kesici.	2627	0,10	

ANTENE

Sobne antene

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
TV ANTENA IS-01 Sobna antena sa pojačivačem za prijem digitalnog i analognog TV signala. DVB-T, DVB-T2, VHF, UHF prijem Pojaćanje: 20-26 dB Napajanje: AC (220 V)	203	19,00	

Vanjske antene

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
TV ANTENA ALUMINIJUMSKA IS-12 Spoljna TV antena VHF/UHF, panel antena, PAKOVANJE 10 KOMADA	235	27,00	

ANTENSKA OPREMA

Resiveri

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
ZEMALJSKI DIGITALNI PRIJEMNIK DVB-T2 H.265 HEVC	2275	33,00	



-podržava najnoviji HEVC H.265 standard emitovanja (koji ce se u HR koristiti od sledece godine)
-za digitalne zamaljske kanale iz Srbije, Hrvatske, BiH...
-podržava DVB-T2 standard, koji ce BiH kada predje na digitalno emitovanje koristiti....
-spajanje sa TV preko skart izlaza (za starije TV), HDMI za novije...
-uz risiver dolazi daljinski, baterije



NOSAČI

TV nosači

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
NOSAČ TVB 404 Nosač za TV do 72cm, do 35kg	526	15,00	








Fiksni nosači

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
ANSEC ANF-1 32"-55" Nosivost do 45kg fiksni, crna boja. Maksimalni raspon rupa: 400x200 mm.	2046	17,00	
ANSEC ANF-2 26"-55" Nosivost do 55kg fiksni, crna boja. Maksimalni raspon rupa: 400x400 mm.	2047	22,00	





Podesivi nosači

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
ANSEC ANF-4 23"-42" Nosivost do 45kg, Fiksni crna boja. Maksimalni raspon rupa: 400x200 mm. Ugao nagiba : -15°~+10°	2409	22,00	
HB-4032-E 32"-55" Nosivost do 55kg fiksni, crna boja. Maksimalni raspon rupa: 400x400 mm. Dimenzije: 440x425x47mm	3920 	30,00	




ANSEC ANF-3 37"-70" Nosivost do 50kg. Fiksni, Crna boja. Maksimalni raspon rupa: 600x400 mm. Maksimalni nagib: 15°	2410	32,00	
HB-4022-E Nosac za monitore 19 – 22 inch Podesivi sa 1 zglobom. crne boje. Dimenzije 140x120x42mm	3912 	22,00	
ANSEC ANZ-3 13"-42" 13"-42" Nosivost do 30kg, Podesivi sa 1 zglobom. crne boje. Maksimalni raspon rupa: 200X200 mm	2411	25,00	
ANSEC ANZ-2 23"-42" Nosivost do 30kg Podesivi sa 3 zgloba Crne boje Maksimalni raspon rupa: 200x200 mm.	2048	50,00	
ANSEC ANZ-1 23"-55" Nosivost do 35kg, Podesivi sa 2 zgloba Crne boje. Maksimalni raspon rupa: 400x400 mm	2045	60,00	
ANSEC ANZ-10 32"-55" Nosivost do 40kg Podesivi sa 3 zgloba, Crne boje. Maksimalni raspon rupa: 400x400 mm.	2412	65,00	

DVD nosači, police, zidne kanalice

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
DVD-1B ZASEBAN Nosač, crni 360 x 300mm, do 25kg	511	10,00 	
POLICA ZIDNA Polica zidna	512	40,00 	

KONEKTORI, ADAPTERI, RAZDJELNICI, ALATI, UTIČNICE, ŠTIPALJKE







Konektori

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
F konektor za RG6, muški, twist-on F.KONEKTOR OC5120 (Namjenjen i za kabal RG59+2X0,75 100met)	312	0,12	














Pakovanje 100 komada			
F konektor za RG6, muški, krimp KONEKTOR 5116 Pakovanje 100 komada	532	0,14	
F konektor za RG6, muški, krimp KRIMP. KONEKTOR H3003 RG6 Pakovanje 100 komada, Ekstra kvalitet	918	0,20	
BNC KONEKTOR „I“ BNC konektor I	1419	0,50	
BNC KONEKTOR „L“ BNC konektor L	1953	1,60	
BNC KONEKTOR „T“ BNC konektor T	1954	1,40	
BNC MUŠKI / F ŽENSKI BNC NA F-KONEKTOR RG59 Pakovanje 25 komada Ekstra kvalitet	765	1,00	
BNC konektor za RG59, muški, krimp BNC NA KRIMP RG59 Pakovanje 100 komada Ekstra kvalitet	851	0,70	
BNC muški na RCA ženski F.NAST.BNC OC5056 Pakovanje 100 komada	340	0,40	
PPC COMPRESSION RG6 NA BNC Profesionalni kompresioni RG6 konektor za unutrašnju upotrebu, pakovanje 50kom.	824	3,00	
F nastavak, žensko - ženski F.NASTAVAK OC5151 Pakovanje 100 komada	310	0,16	
RF ženski / F ženski F.KONEKTOR OC5392Ž Pakovanje 100 komada	730	0,25	
Konektor F-ženski na RF muški Pakovanje 100 komada	3003	0,70	
Brzi konektor na F ženski F.KONEKTOR5145 Pakovanje 100 komada	582	0,25	
RF konektor za RG6, PVC kosi, muški DŽEK ZA TV M.OC2332 Pakovanje 100 komada	297	0,28	
RF konektor za RG6, PVC kosi, ženski DŽEK ZA TV Ž.OC2333 Pakovanje 100 komada	298	0,20	
DC KABL Napojni kabal sa DC muškim konektorom	665	0,95	
DC KONEKTOR MUŠKI 1 DC KONEKTOR MUŠKI	779	0,40	
DC KONEKTOR ŽENSKI 1 DC KONEKTOR ŽENSKI	780	0,50	



Konektor računarski RJ45 Cat.5e Mrežni konektor RJ45 pakovanje 100kom i 1000 kom	316	0,08	
Konektor računarski RJ45 Cat.6 Propusni Mrežni konektor propusni RJ45 pakovanje 100kom	3860	0,25	
Konektor računarski RJ45 Cat.6 Shielded Mrežni konektor RJ45 Cat6 (metalni), pakovanje 100kom i 1000kom	2777	0,30	
Konektor računarski RJ45 Cat.7 STP Mrežni konektor RJ45 Cat7 (metalni) sa plastičnom uvodnicom koja olakšava krimpovanje.	3074	2,00	
Konektor telefonski RJ11 S320 Telefonski konektor RJ11 pakovanje 100kom i 1000 kom	315	0,05	
UY2 Scotchlock konektor Scotchlock konektor 2 pin za parice do 0.9mm.	3948	0,25	

PPC Konektori i Alati

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
PPC EX11 COMPRESSION DROP Univ ZA RG11 Profesionalni kompresioni RG11 konektor za unutrašnju upotrebu, pakovanje 25kom.	747	4,50	
KONEKTOR ZA RG 11 BOO4 Profesionalni konektor za vanjsku upotrebu	819	20,00	
KONEKTOR E063-FM Profesionalni konektor za vanjsku upotrebu	886	39,00	
KONEKTOR 3512-C-FF Profesionalni konektor za vanjsku upotrebu	887	20,00	
PG-11M-3512F Profesionalni konektor za vanjsku upotrebu	889	10,00	
SPOJNICA RG11-58M Profesionalni konektor za vanjsku upotrebu	822	7,00	
PPC KONEKTOR D006-FM Profesionalni konektor za vanjsku upotrebu	888	35,00	
PPC KONEKTOR D056-SPL Profesionalni konektor za vanjsku upotrebu	2862	35,00	
PPC KONEKTOR B004-SPL Profesionalni konektor za vanjsku upotrebu	2863	45,00	
PPC KONEKTOR D006-58M Profesionalni konektor za vanjsku upotrebu	2864	28,00	
KOMPRESIONI KONEKTOR PPC RG6 EX6XL Profesionalni konektor za RG6 kabl.	746	0,80	



PPC KONEKTOR E063-58M Profesionalni konektor za vanjsku upotrebu	3114	35,00	
SPOJNICA 58M-IECF 47MM PPC spojnica	3115	20,00	
PPC KONEKTOR D006-IECM Profesionalni konektor za vanjsku upotrebu	3116	60,00	
ALAT PPC ZA RG11-RG6-RG59 Kompresioni alat,multi,vrhunski kvalitet	825	220,00	
ALAT PPC VT-150DK Profesionalna kliješta za kompresione konektore za koaksijalne RG59 i RG6 kablove. Kompatibilan sa EX®, AquaTight®, i CMP® konektorima.	2861	45,00	
ALAT PPC VT-300 Profesionalna kliješta za kompresione konektore za koaksijalne RG59, RG6, RG7 i RG11 kablove. Kompatibilan sa EX®, AquaTight® konektorima.	749	60,00	





Adaptori

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
Strujni adapter američko / evropski ADAPTER AM Sa američkog na evropski	571	2,40	
SKART - 2 SKART adapter 0.5 m SKART-2SK.DŽEKA OC3629V Sa skarta muškog na 2 x skart ženski	309	1,50	
Mrežni nastavak 1Ž/1Ž 8P/8C Mrežni adapter sa 1 žen. na 1 žen. Konektor	1311	0,80	
TEL adapter 1Ž / 2Ž - 6P/4C TEL.NASTAVAK SS325 Telefonski adapter sa 1 žen. na 2 žen. Konektora	359	0,50	
Mrežni nastavak 1m/2Ž 8P/8C Mrežni adapter sa 1 žen. na 2 žen. Konektora	1312	0,80	
TEL adapter 1M / 2Ž - 6P/4C TEL.NASTAVAK 2UL.SS302 Telefonski adapter sa 1 muš. na 2 žen. Konektora	322	0,50	
TEL adapter 1M / 3Ž - 6P/4C NALEPAK S308 Telefonski adapter sa 1 muš. na 3 žen. Konektora	323	0,60	

Razdjelnici, račve

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
Razdelnik (spliter) 1/2, F konektor 5-1000 MHz SPLITER 1/3 OC2572	301	1,30	









CATV razdelnik, 5-1000MHz, 3 x F kon.			
Razdelnik (spliter) 1/3, F konektor 5-1000 MHz SPLITER 1/3 OC2573 CATV razdelnik, 5-1000MHz, 4 x F kon.	302	1,80	
Razdelnik (spliter) 1/4, F konektor 5-1000 MHz SPLITER 1/4 OC2574 CATV razdelnik, 5-1000MHz, 5 x F kon.	303	2,70	
Razdelnik (spliter) 1/6, F konektor 5-1000 MHz SPLITER OC2566B CATV razdelnik, 5-1000MHz, 7 x F kon.	326	6,00	
Račva metalna 1/2, F kon. F.NASTAVAK OC5166B T oblik, 3xF muški	325	0,30	





Štipaljke

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
ŠTIPALJKA 1 10A	572	0,20	
STIPALJKA OC-3315 20A Pakovanje 1 kom	621	0,30	
STIPALJKA OC-3315 50A Pakovanje 1 kom	622	0,50	
STIPALJKA OC-3319 100A Pakovanje 1 kom	623	0,70	
STIPALJKA OC-3320 200A Pakovanje 1 kom	624	4,50	
STIPALJKA OC-3322 500A Pakovanje 1 kom	625	8,50	

NAPOMENA

- Sve cijene u cjenovniku su informativnog karaktera i kao takve podložne su izmjenama bez prethodnog obavještenja!
- Cijene su iskazane bez uračunatog PDV-a.
- Opisi artikala u cjenovniku su nezvanični i kao takvi mogu sadržavati određene greške. Dužnost svakog kupca je da sam provjeri karakteristike proizvoda. Antenal d.o.o. ne preuzima odgovornost za štetu koja može nastati usljed greške u opisu artikla.
- Provjeru cijene artikla možete izvršiti putem e-mail-a ili putem telefona
- Za vrijednost robe ispod 300,00 KM troškove dostave snosi kupac.